



微信公众号
WeChat



官方网站
Website



微信客服
WeChat CSD

FIVE YEARS JINIAN CE

筑梦前行 新的征途 共赢未来






咨询热线 0757-86433088
ADVISORY HOTLINE

地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村街道罗务路长信银湾寓米公寓2楼-广东百能堡科技有限公司


传真：0757-86432088

email: gdbainengbao201206@163.com

Connection Terminal 接线端子

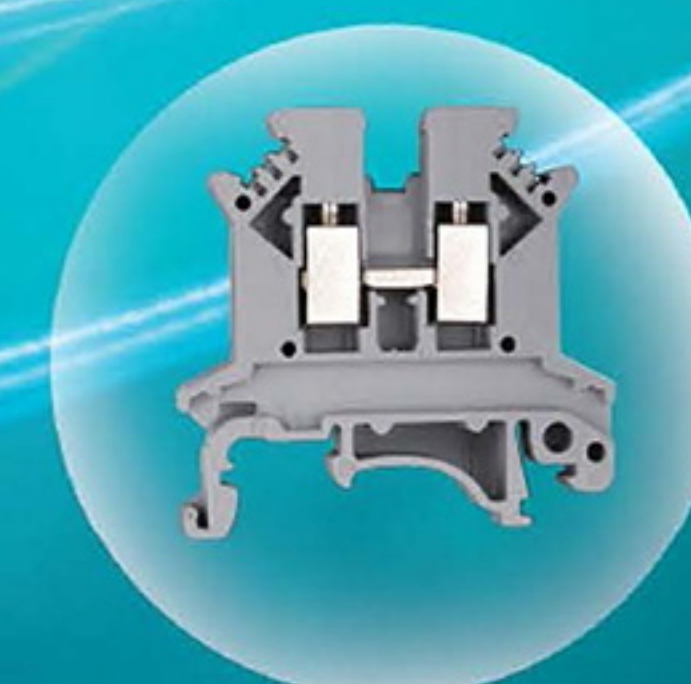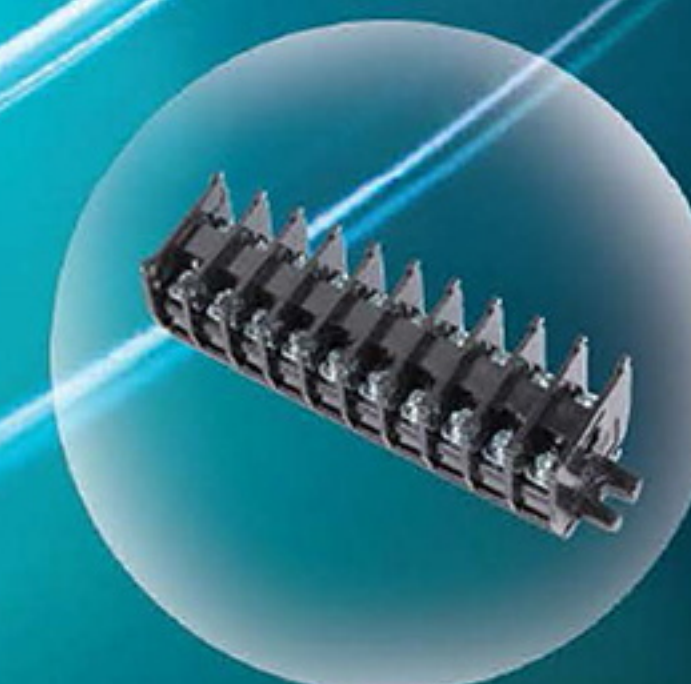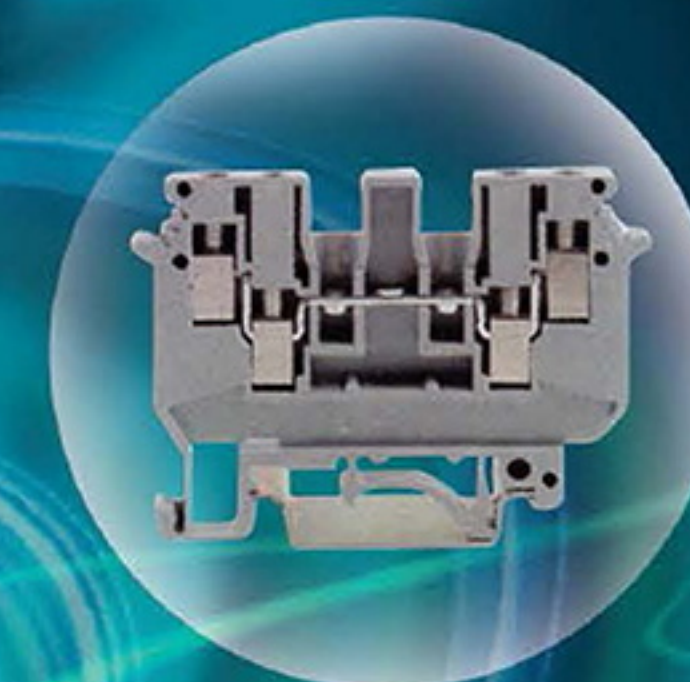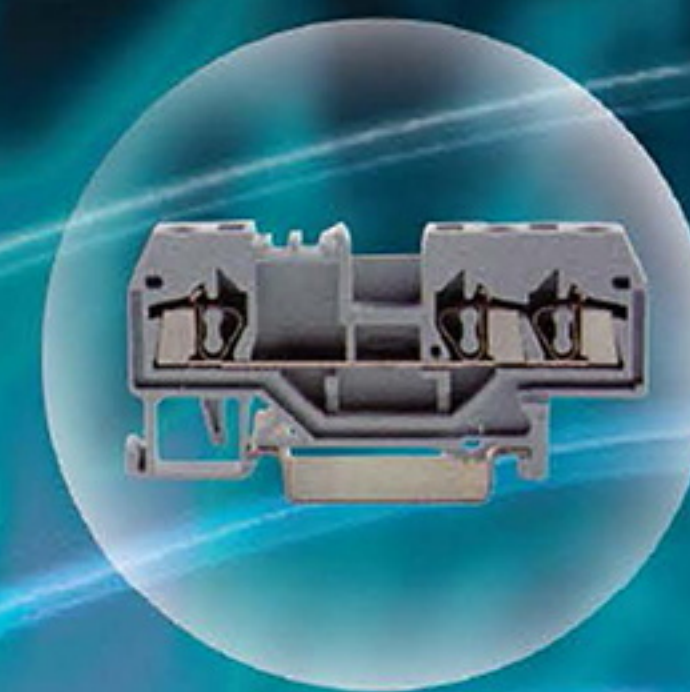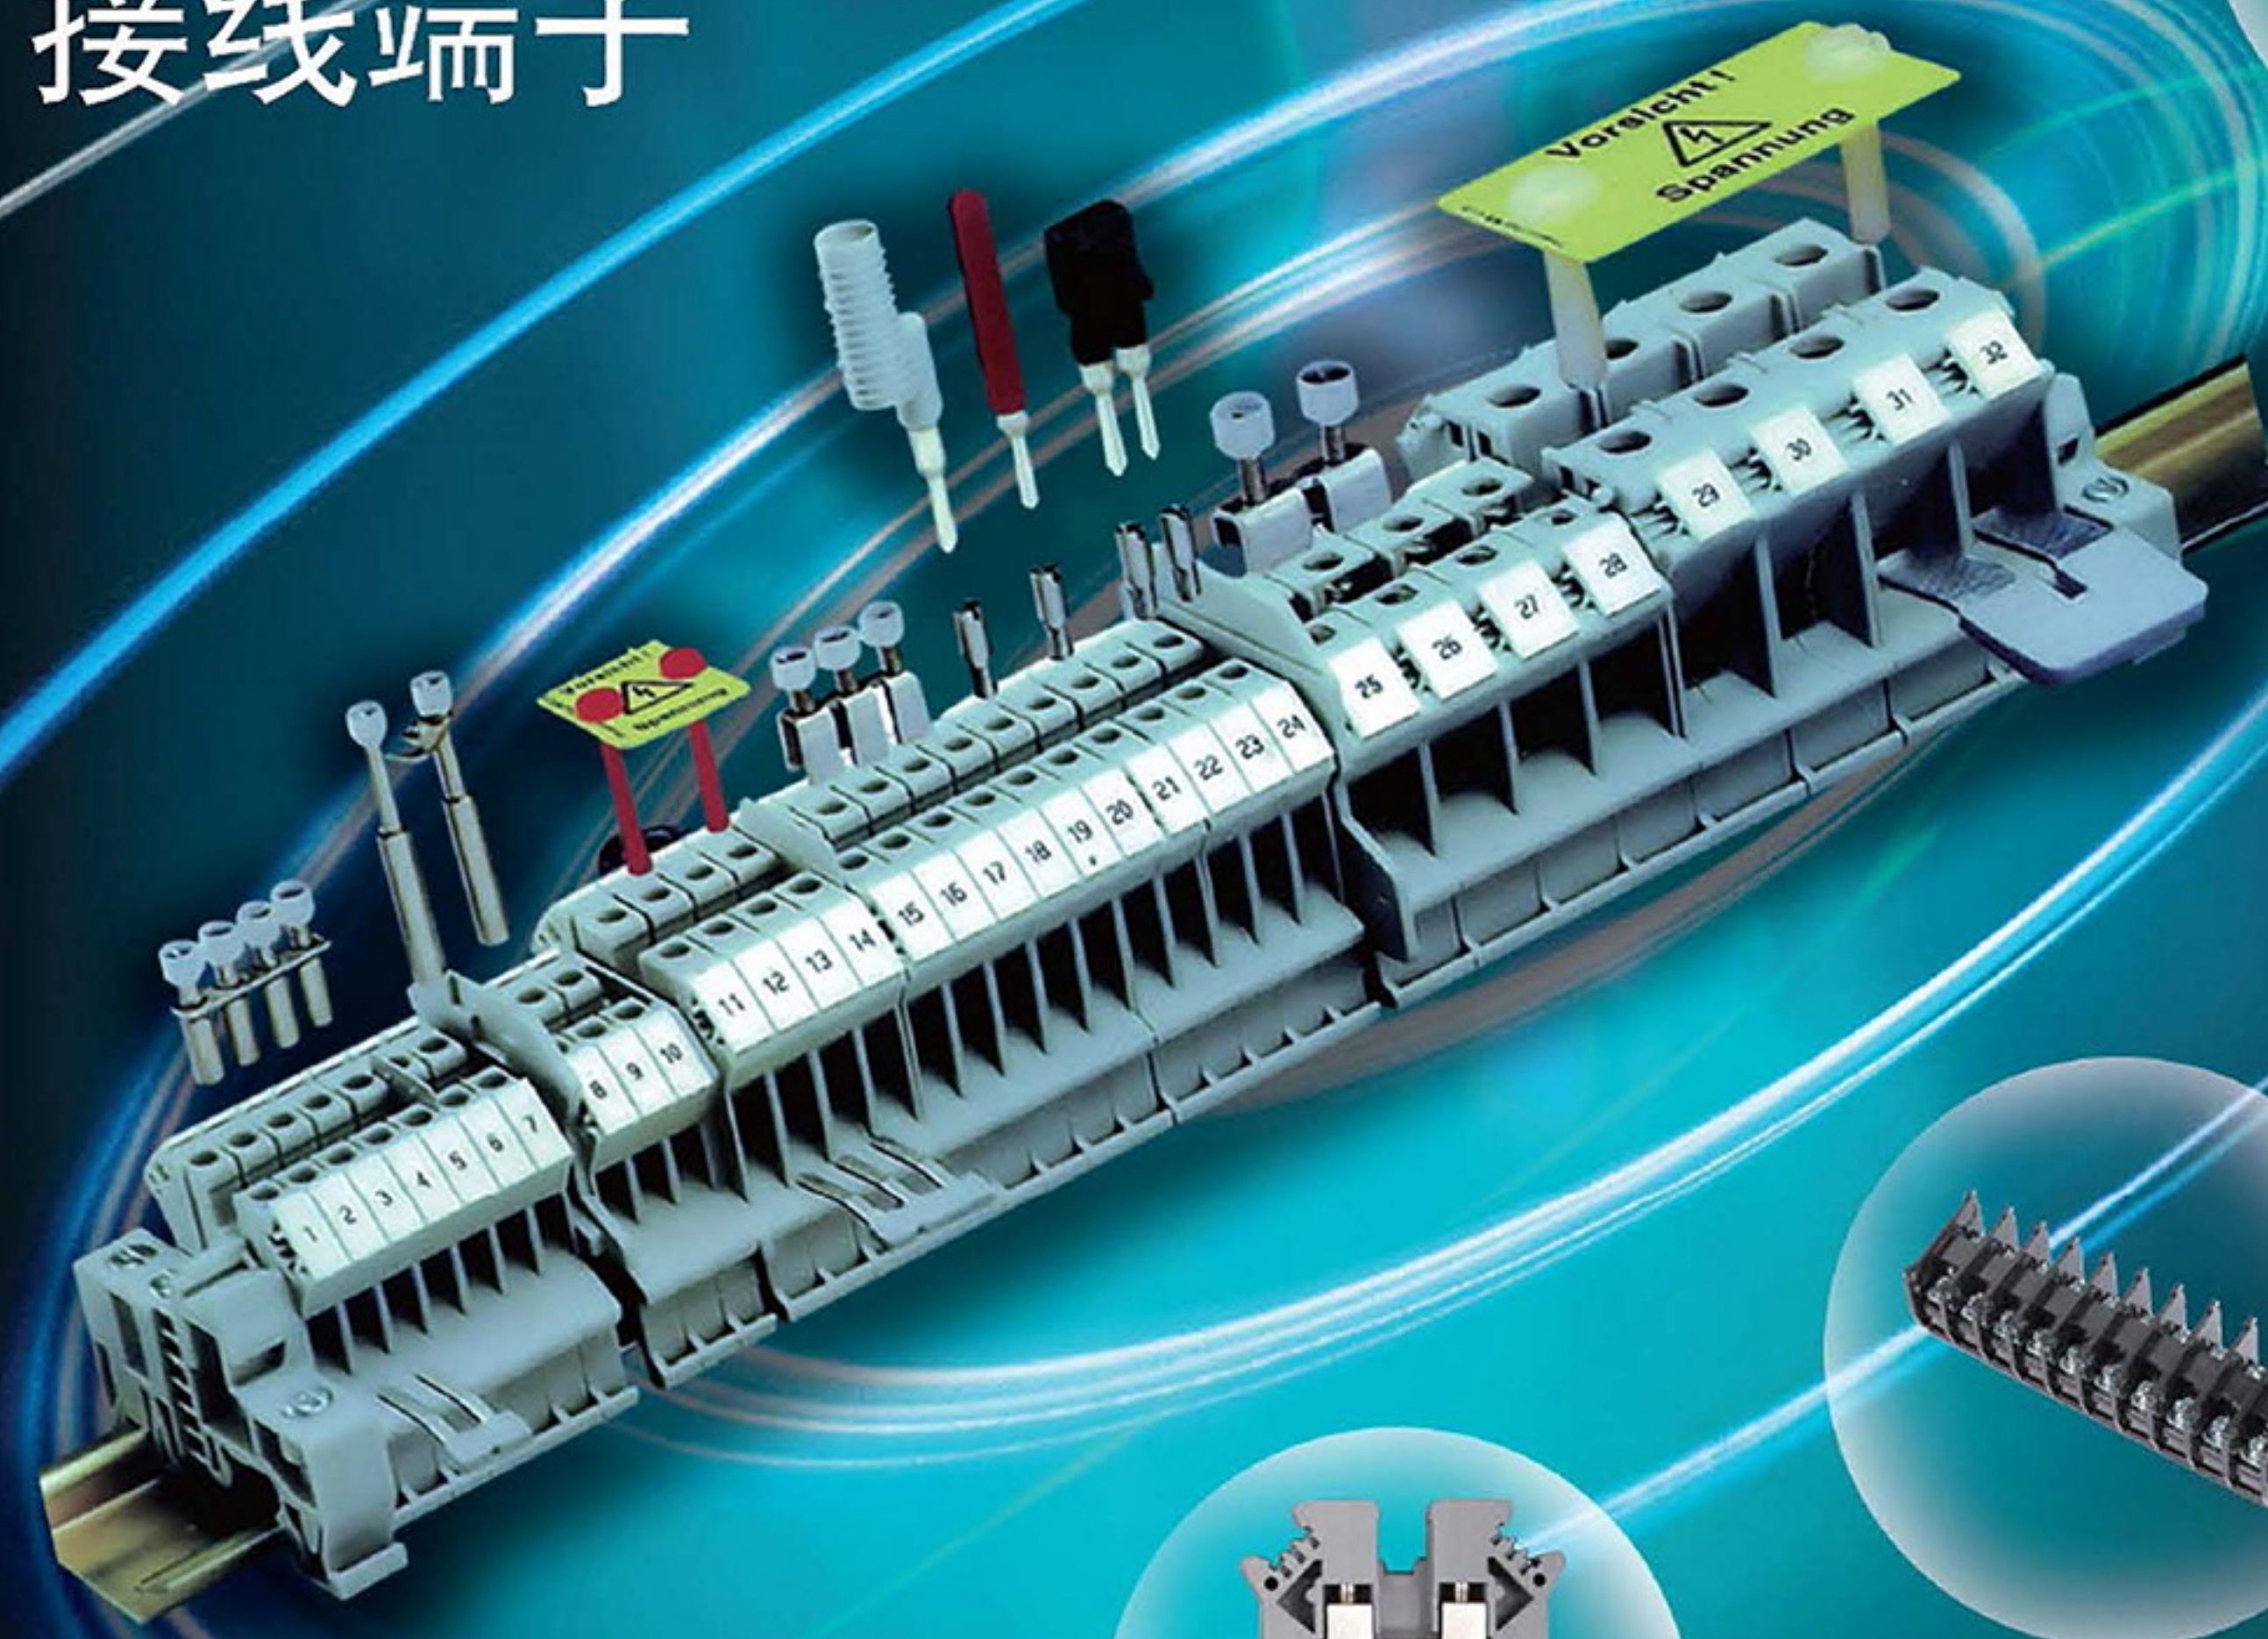

广东百能堡科技有限公司
GUANGDONG BAINENGBAO TECHNOLOGY CO.,LTD

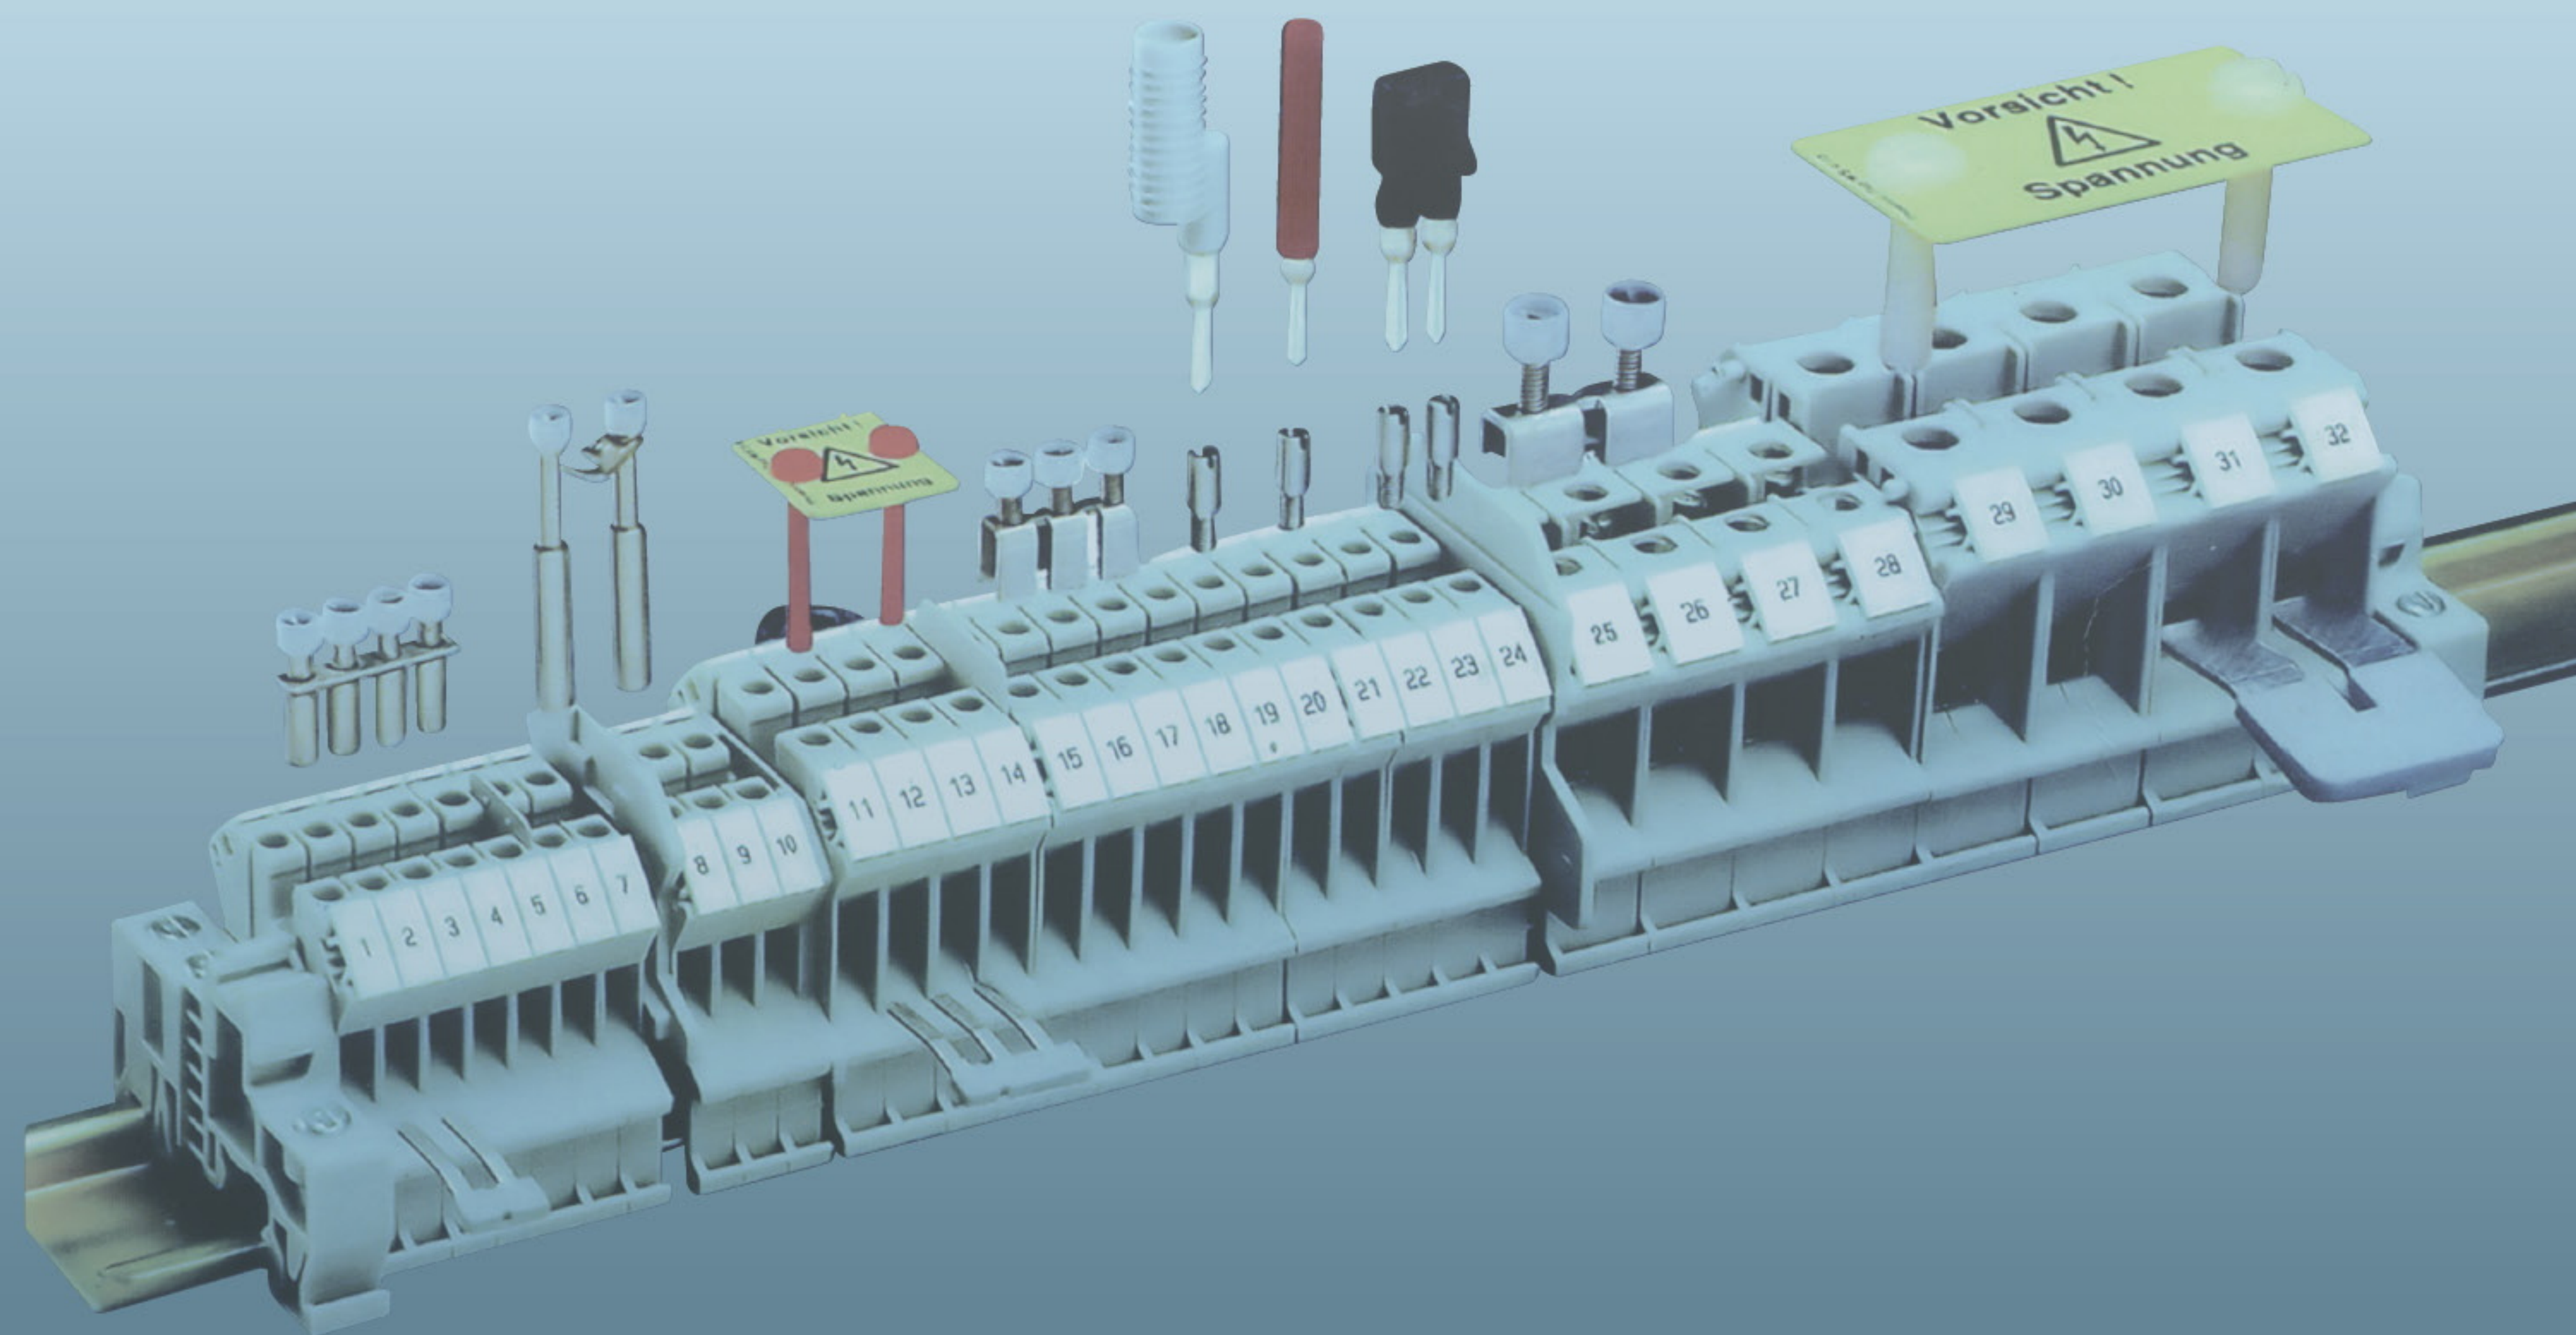

VJ1系列笼式弹簧接线(地)端子(正面接线)	2-4
VUK系列螺钉式通用接线(地)端子	5-7
双进双出接线端子/一进双出接线端子	8-9
螺钉式接地端子操作图	9
旋臂式保险丝端子/螺帽式保险丝端子	10
通用试验接线端子/刀闸分断接线端子	10
TBC卡式组立端子盘	11
TBD双层板式螺钉压线端子	11
TBR板式螺钉压线端子排	12
TB固定式端子盘	12
弹簧式接线端子附件表(附表一)	13
弹簧式接线端子附件表(附表二)	14-15

我们为全球的电力、工业自动化、机床、过程自动化、楼宇自动化和运输等行业提供产品和服务。

We service for worldwide customers in the fields of electric power, industrial automation, machine tools, process automation, building automation and transportation





VJ1系列
笼式弹簧接线端子
(正面接线)

产品概述

VJ1系列笼式弹簧接线端子，采用正面接线方式，接线过程中只需一把扁平螺丝刀。接线人员作业时，导线和螺丝刀可从同一方向平行进入端子，从而获得对接线位的最佳能见度，这时将导线置于正确的接线位中，把螺丝刀抽出，则导线可被夹紧在弹簧和导流条之间，实现快速接线的目的。

特点及用途

笼式弹簧端子以其杰出的抗震性，被越来越广泛地应用地在铁路、照明、机床、自动化控制等领域。


型号
根据IEC 60947-7-1标准
最大电压/浪涌电压
最大电流
污染等级/过电压等级/材料级别
绝缘材料
材料阻燃等级(根据UL94)
连接容量
接线范围
美规线径
接线方式
剥线长度
产品尺寸
长度
厚度
高度



VJ1-2.5
800V/8kv
24A
3/Ⅲ/ I
PA66
V0
0.08~2.5mm²
28~12AWG
正面接线
8~9mm/0.33in
53mm/2.09in
5mm/0.197in
28mm/1.10in



VJ1-2.5/3
800V/8kv
24A
3/Ⅲ/ I
PA66
V0
0.08~2.5mm²
28~12AWG
正面接线
8~9mm/0.33in
64mm/2.52in
5mm/0.197in
28mm/1.10in

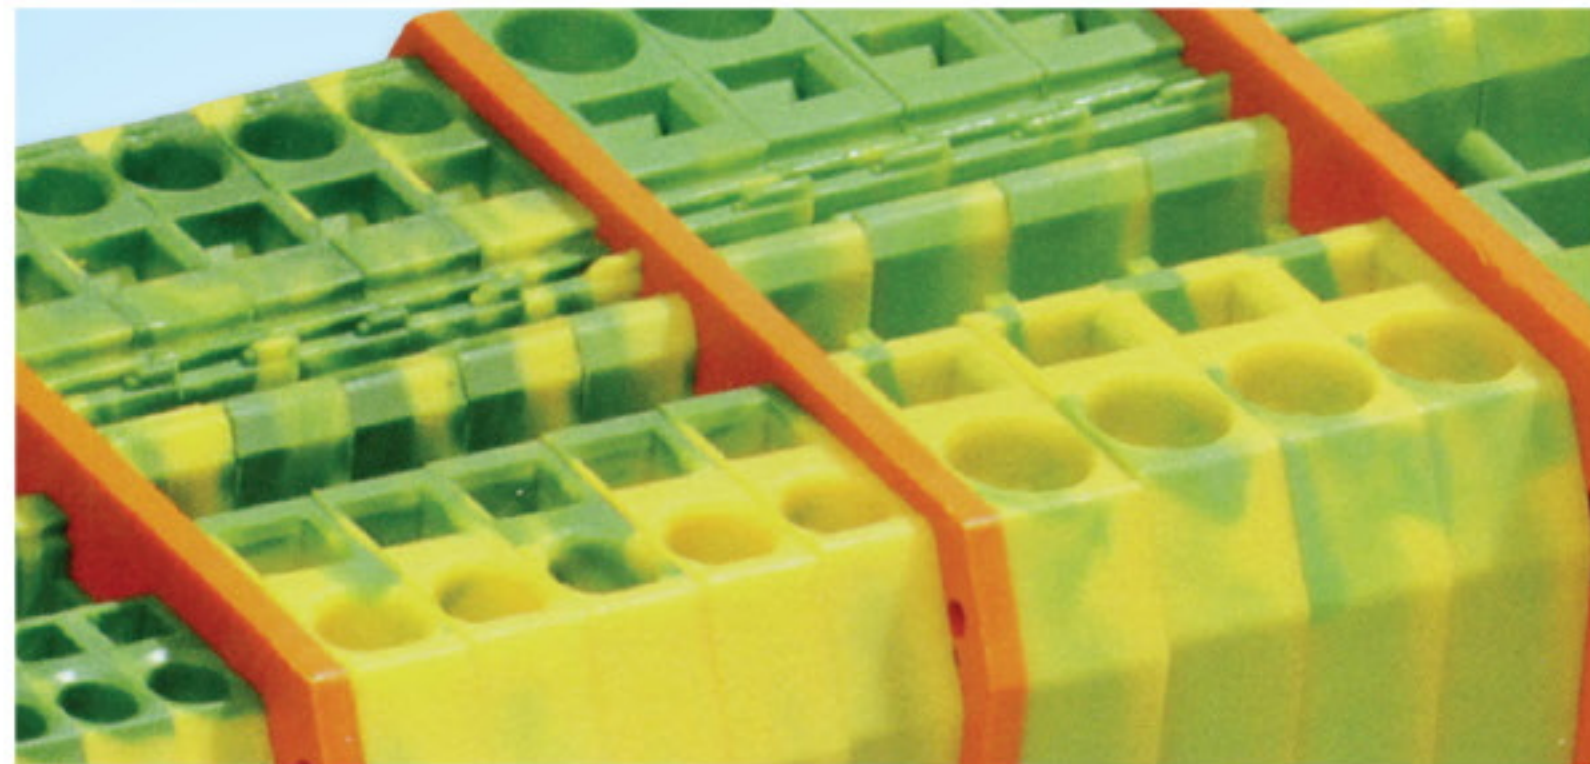

VJ1系列
笼式弹簧接地端子
(正面接线)

产品概述

VJ1系列笼式弹簧接地端子，是接线方案中必不可少的配套产品，可以有效保护电路以及防止使用者触电。接地端子与对应的通用端子外形一致，而且黄绿的外壳可以和通用端子很好的区分。


型号
根据IEC 60947-7-2标准
浪涌电压
污染等级/过电压等级/材料级别
绝缘材料
材料阻燃等级(根据UL94)
连接容量
接线范围
美规线径
接线方式
剥线长度
产品尺寸
长度
厚度
高度



VJ1-2.5/D
8kv
3/Ⅲ/ I
PA66
V0
0.08~2.5mm²
28~12AWG
正面接线
8~9mm/0.33in
54mm/2.13in
5mm/0.197in
28mm/1.10in



VJ1-2.5/D3
8kv
3/Ⅲ/ I
PA66
V0
0.08~2.5mm²
28~12AWG
正面接线
8~9mm/0.33in
64mm/2.52in
5mm/0.197in
28mm/1.10in

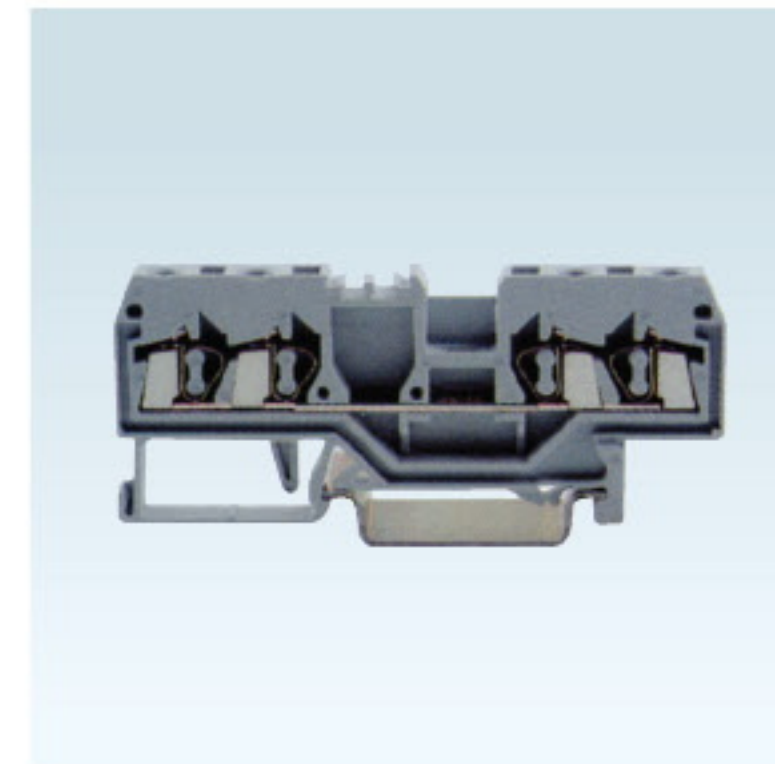

VJ1-2.5/4
800V/8kv
20A
3/Ⅲ/ I
PA66
V0
0.08~2.5mm²
28~12AWG
正面接线
8~9mm/0.33in
75mm/2.95in
5mm/0.197in
28mm/1.10in



VJ1-4
800V/8kv
32A
3/Ⅲ/ I
PA66
V0
0.08~4mm²
28~12AWG
正面接线
9~10mm/0.37in
59mm/2.32in
6mm/0.236in
29mm/1.14in



VJ1-4/3
800V/8kv
32A
3/Ⅲ/ I
PA66
V0
0.08~4mm²
28~12AWG
正面接线
9~10mm/0.37in
73.5mm/2.89in
6mm/0.236in
29mm/1.14in



VJ1-4/4
800V/8kv
26A
3/Ⅲ/ I
PA66
V0
0.08~4mm²
28~12AWG
正面接线
9~10mm/0.37in
86mm/3.39in
6mm/0.236in
29mm/1.14in



VJ1-2.5/D4
8kv
3/Ⅲ/ I
PA66
V0
0.08~2.5mm²
28~12AWG
正面接线
8~9mm/0.33in
72mm/2.92in
5mm/0.197in
28mm/1.10in



VJ1-4/D
8kv
3/Ⅲ/ I
PA66
V0
0.08~4mm²
28~12AWG
正面接线
9~10mm/0.37in
59mm/2.32in
6mm/0.236in
29mm/1.14in






VJ1-4/D3
8kv
3/Ⅲ/ I
PA66
V0
0.08~4mm²
28~12AWG
正面接线
9~10mm/0.37in
73.5mm/2.89in
6mm/0.236in
29mm/1.14in







VJ1-4/D4
8kv
3/Ⅲ/ I
PA66
V0
0.08~4mm²
28~12AWG
正面接线
9~10mm/0.37in
86mm/3.39in
6mm/0.236in
29mm/1.14in

VJ1系列
笼式弹簧接线端子
(正面接线)

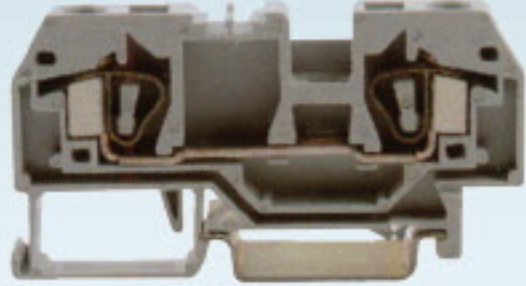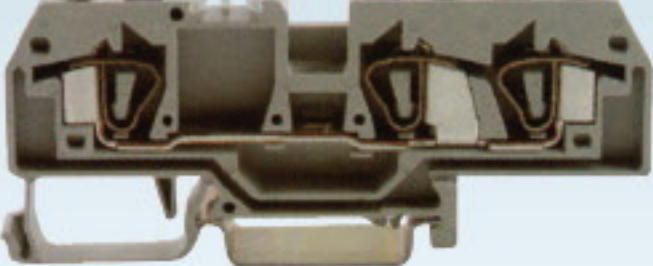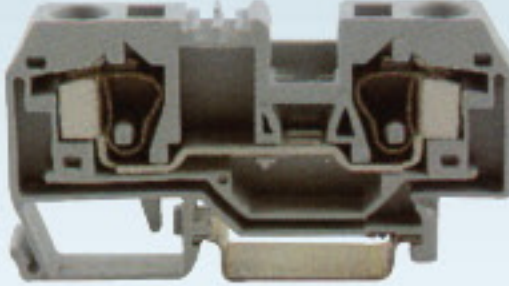			
型号	VJ1-6	VJ1-6/3	VJ1-10
根据IEC 60947-7-1标准			
最大电压/浪涌电压	800V/8kv	800V/8kv	800V/8kv
最大电流	41A	41A	57A
污染等级/过电压等级/材料级别	3/Ⅲ/ I	3/Ⅲ/ I	3/Ⅲ/ I
绝缘材料	PA66	PA66	PA66
材料阻燃等级(根据UL94)	V0	V0	V0
连接容量			
接线范围	0.2~6mm ²	0.2~6mm ²	0.2~10mm ²
美规线径	24~10AWG	24~10AWG	24~8AWG
接线方式	正面接线	正面接线	正面接线
剥线长度	12~13mm/0.49in	12~13mm/0.49in	12~13mm/0.49in
产品尺寸			
长度	74.5mm/2.93in	93mm/3.66in	78mm/3.07in
厚度	8mm/0.315in	8mm/0.315in	10mm/0.394in
高度	32.5mm/1.28in	32.5mm/1.28in	35mm/1.38in

VJ1系列
笼式弹簧接地端子
(正面接线)

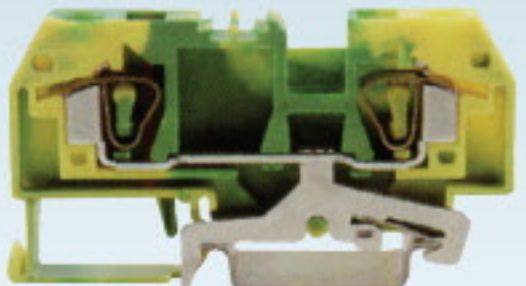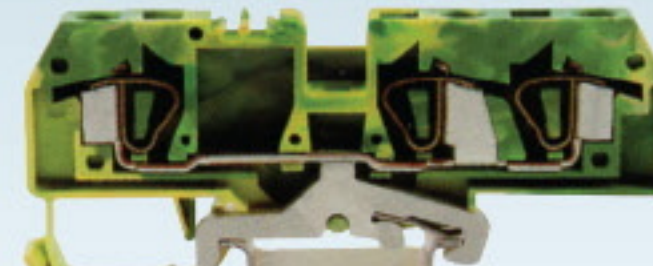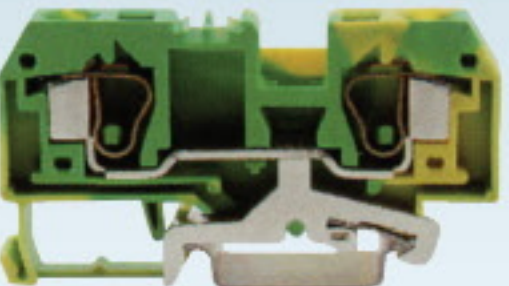			
型号	VJ1-6/D	VJ1-6/D3	VJ1-10/D
根据IEC 60947-7-2标准			
浪涌电压	8kv	8kv	8kv
污染等级/过电压等级/材料级别	3/Ⅲ/ I	3/Ⅲ/ I	3/Ⅲ/ I
绝缘材料	PA66	PA66	PA66
材料阻燃等级(根据UL94)	V0	V0	V0
连接容量			
接线范围	0.2~6mm ²	0.2~6mm ²	0.2~10mm ²
美规线径	24~10AWG	24~10AWG	24~8AWG
接线方式	正面接线	正面接线	正面接线
剥线长度	12~13mm/0.49in	12~13mm/0.49in	12~13mm/0.49in
产品尺寸			
长度	74.5mm/2.93in	93mm/3.66in	78mm/3.07in
厚度	8mm/0.315in	8mm/0.315in	10mm/0.394in
高度	32.5mm/1.28in	32.5mm/1.28in	35mm/1.38in

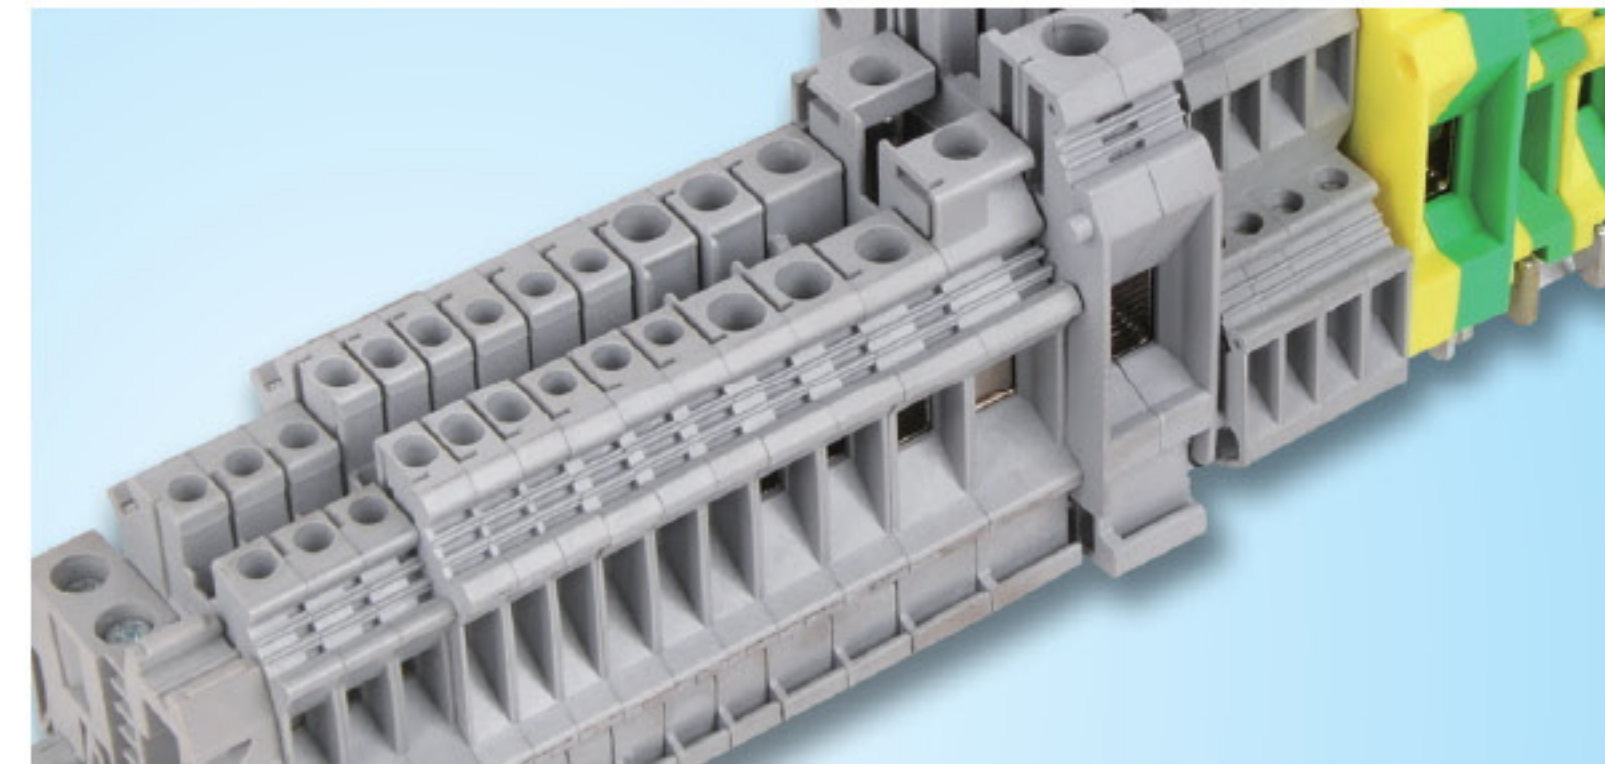

VUK系列
螺钉式通用接线端子


产品概述

VUK系列螺钉通用接线端子，采用铜合金压线框接线，紧固螺钉时，压线框上升，与导流条一起作用将导线夹紧，不断拧紧螺钉时螺钉自锁功能开始作用，随着扭矩增大，压线框发生弹性形变，使螺纹摩擦力逐渐增加，由此对螺钉产生一个反作用力，确保了导线夹紧后在振动环境下也不会轻易松脱。

特点及用途

产品广泛应用于工业自动化、电网控制系统、成套设备、电力及通信等行业。

型号	
根据IEC 60947-7-1标准	
最大电压/浪涌电压	690V/8kv
额定电流/最大电流	32/32A
污染等级/过电压等级/材料级别	3/Ⅲ/ I
绝缘材料	PA66
材料阻燃等级(根据UL94)	V0
接线容量	
刚性导线	0.2~4mm ²
柔性导线	0.2~2.5mm ²
美规线径	24~12AWG
剥线长度	7mm
产品尺寸	
厚度/长度	6.2/42.5mm
高度	42/49.5/47mm
螺纹类型	M3
塞规	A3
扭矩	0.6~0.8Nm


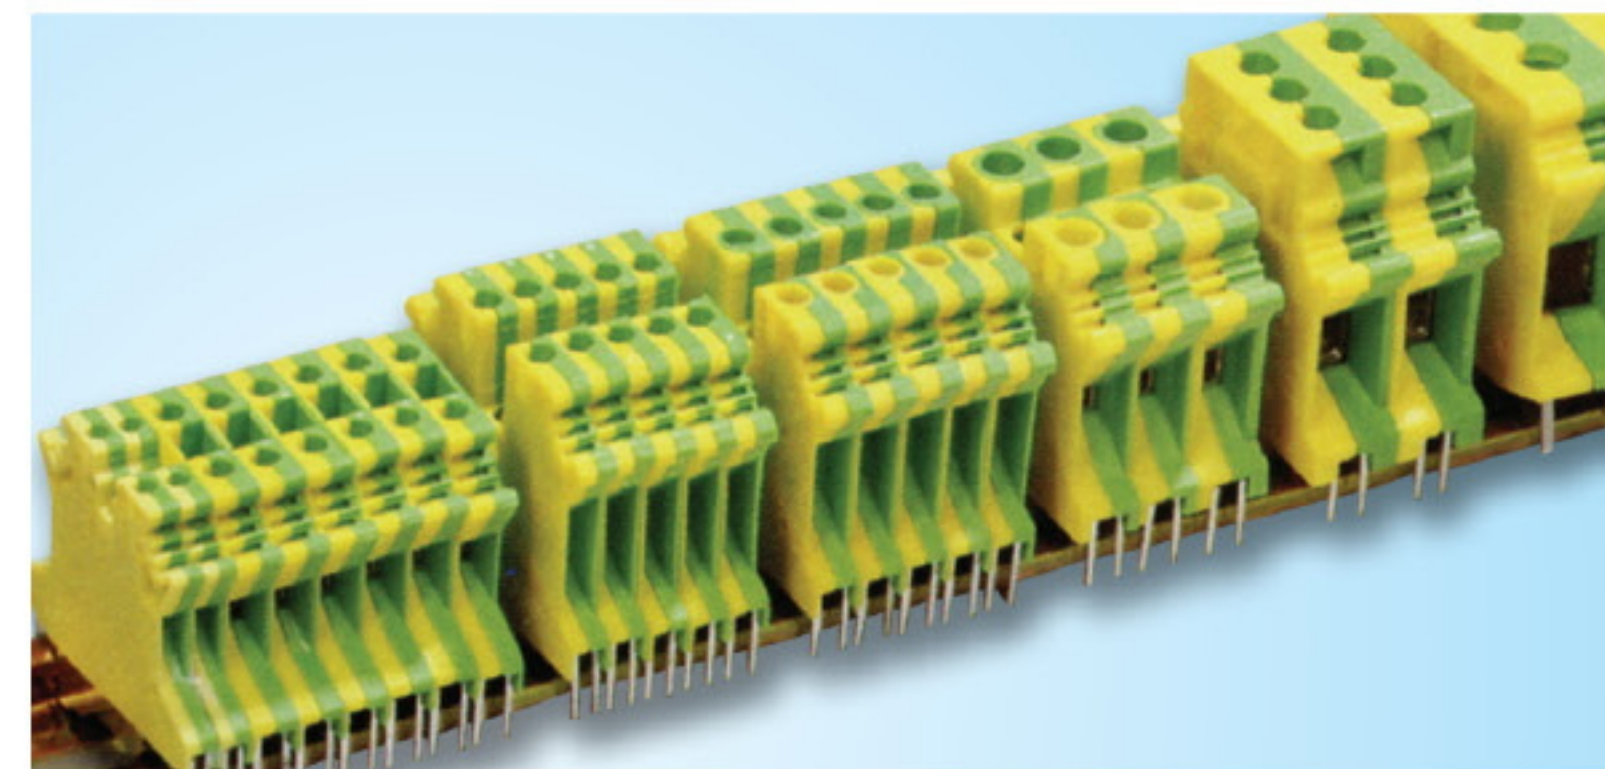




VUK系列
螺钉式通用接地端子

产品概述




VUK系列螺钉式通用接地端子与对应的通用端子外形一致，黄绿色的外壳很容易识别。接触电阻低，可以使电流迅速流入大地，避免操作人员触电。安装时，通过拧紧中央锁紧螺钉将端子与导轨固定。

型号	
根据IEC 60947-7-2标准	
最大电压/浪涌电压	-/8kv
额定电流/最大电流	-
污染等级/过电压等级/材料级别	3/Ⅲ/ I
绝缘材料	PA66
材料阻燃等级(根据UL94)	V0
接线容量	
刚性导线	0.2~4mm ²
柔性导线	0.2~2.5mm ²
美规线径	24~12AWG
剥线长度	7mm
产品尺寸	
厚度/长度	6.2/42.5mm
高度	42/49.5/47mm
接线位螺钉： 螺纹类型/扭矩	M6/0.6~0.8Nm
中央紧固螺钉： 螺纹类型/扭矩	M6/0.6~0.8Nm
塞规	A3

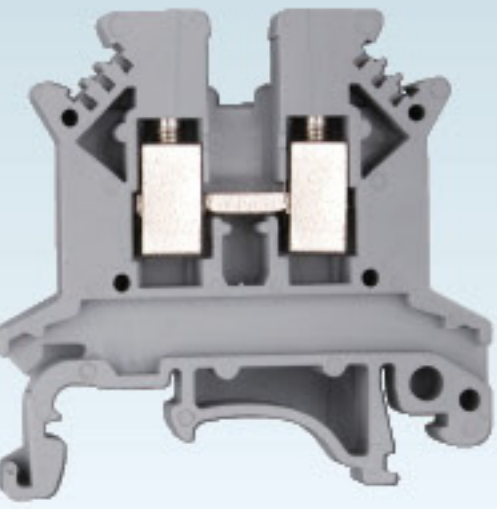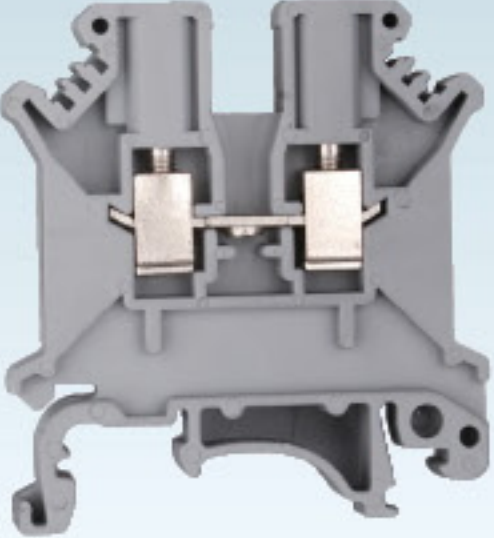		
型号	VUK2.5B	VUK3N
根据IEC 60947-7-1标准		
最大电压/浪涌电压	690V/8kv	690V/8kv
额定电流/最大电流	32/32A	32/32A
污染等级/过电压等级/材料级别	3/Ⅲ/ I	3/Ⅲ/ I
绝缘材料	PA66	PA66
材料阻燃等级(根据UL94)	V0	V0
接线容量		
刚性导线	0.2~4mm ²	0.2~4mm ²
柔性导线	0.2~2.5mm ²	0.2~2.5mm ²
美规线径	24~12AWG	24~12AWG
剥线长度	8mm	8mm
产品尺寸		
厚度/长度	6.2/42.5mm	5.2/42.5mm
高度	42/49.5/47mm	47/54.5/52mm
螺纹类型	M3	M3
塞规	A3	A3
扭矩	0.6~0.8Nm	0.6~0.8Nm


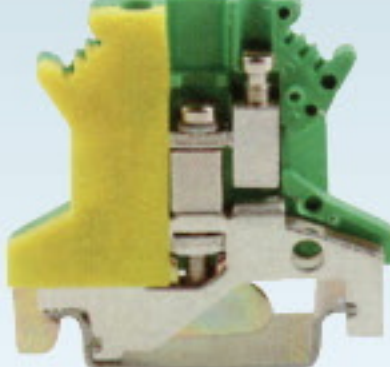
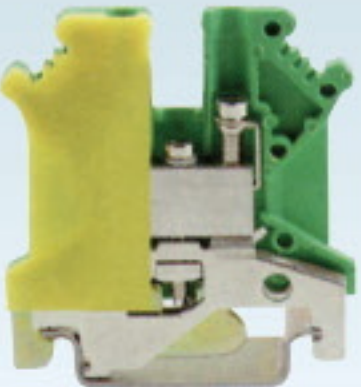
		
型号	VUSLKG2.5	VUSLKG3
根据IEC 60947-7-2标准		
浪涌电压	-/8kv	-/8kv
污染等级/过电压等级/材料级别	3/Ⅲ/ I	3/Ⅲ/ I
绝缘材料	PA66	PA66
材料阻燃等级(根据UL94)	V0	V0
接线容量		
刚性导线	0.2~4mm ²	0.2~4mm ²
柔性导线	0.2~2.5mm ²	0.2~2.5mm ²
美规线径	24~12AWG	24~12AWG
剥线长度	8mm	8mm
产品尺寸		
厚度/长度	6.2/42.5mm	5.2/42.5mm
高度	42/49.5/47mm	47/54.4/52mm
接线位螺钉： 螺纹类型/扭矩	M6/0.6~0.8Nm	M3/0.6~0.8Nm
中央紧固螺钉： 螺纹类型/扭矩	M6/0.6~0.8Nm	M2.5/0.6~0.8Nm
塞规	A3	A3

VUK系列
螺钉式通用接线端子

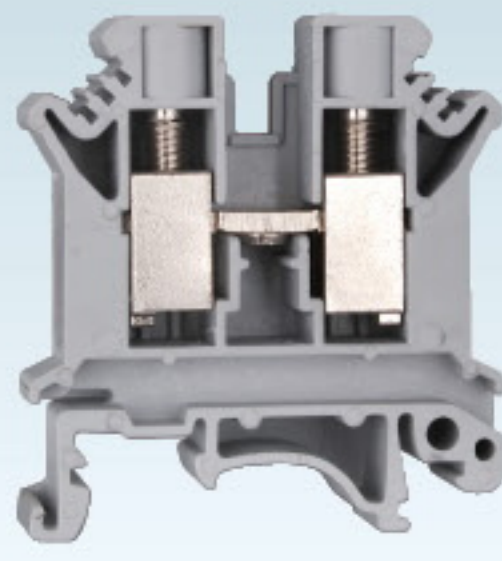
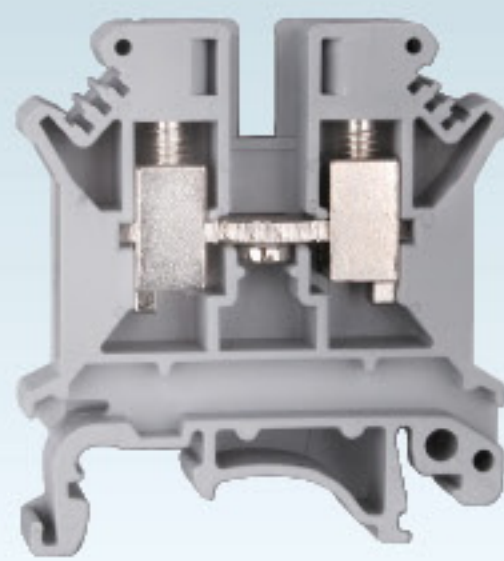
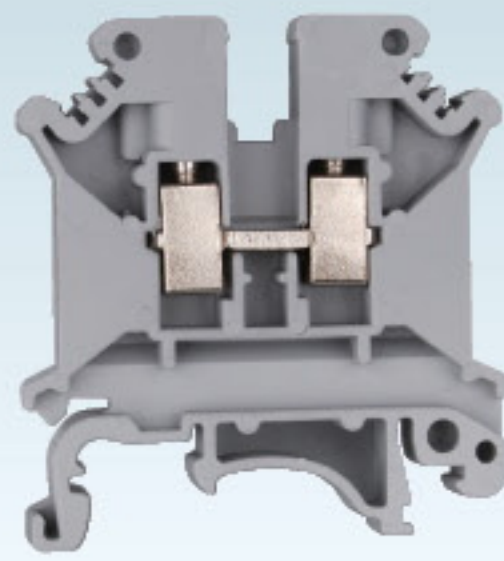


型号	VUK5N	VUK6N	VUK10N
根据IEC 60947-7-1标准			
最大电压/浪涌电压	800V/6kv	800V/8kv	800V/8kv
额定电流/最大电流	41/41A	57/57A	76/76A
污染等级/过电压等级/材料级别	3/III/ I	3/III/ I	3/III/ I
绝缘材料	PA66	PA66	PA66
材料阻燃等级(根据UL94)	V0	V0	V0
接线容量			
刚性导线	0.2~6mm ²	0.2~10mm ²	0.5~16mm ²
柔性导线	0.2~4mm ²	0.2~6mm ²	0.5~16mm ²
美规线径	24~10AWG	24~8AWG	20~6AWG
剥线长度	8mm	10mm	10mm
产品尺寸			
厚度/长度	6.2/42.5mm	8.2/42.5mm	10.2/42.5mm
高度: NS35-7.5/NS35-15/NS32	47/54/52mm	47/54.5/52mm	47/54.5/52mm
螺纹类型	M3	M4	M4
塞规	A4	A5	B6
扭矩	0.6~8Nm	1.5~1.8Nm	1.5~1.8Nm




VUK系列
螺钉式通用接地端子

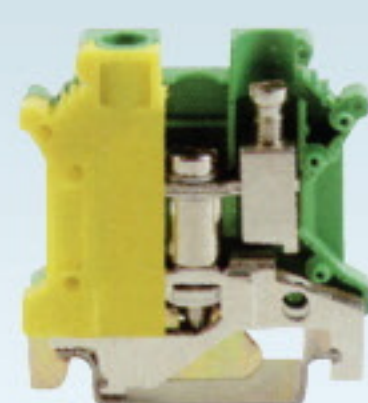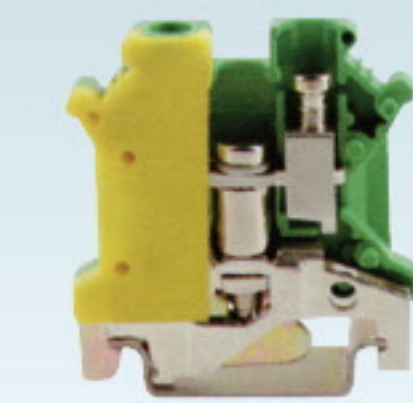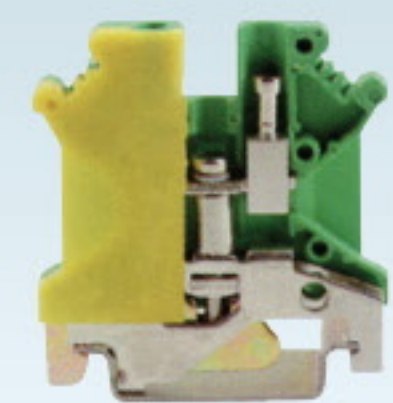


型号	VUSLKG5	VUSLKG6	VUSLKG10
根据IEC 60947-7-2标准			
最大电压/浪涌电压	-/8kv	-/8kv	-/8kv
额定电流/最大电流	-	-	76/76A
污染等级/过电压等级/材料级别	3/III/ I	3/III/ I	3/III/ I
绝缘材料	PA66	PA66	PA66
材料阻燃等级(根据UL94)	V0	V0	V0
接线容量			
刚性导线	0.2~4mm ²	0.2~10mm ²	0.5~16mm ²
柔性导线	0.2~2.5mm ²	0.2~6mm ²	0.5~10mm ²
美规线径	24~12AWG	24~8AWG	20~6AWG
剥线长度	8mm	10mm	10mm
产品尺寸			
厚度/长度	5.2/42.5mm	8.2/42.5mm	10.2/42.5mm
高度: NS35-7.5/NS35-15/NS32	47/54/52mm	47/54/52mm	47/54/52mm
接线位螺钉: 螺纹类型/扭矩	M3/0.6~0.8Nm	M4/1.5~1.8Nm	M4/1.5~1.8Nm
中央紧固螺钉: 螺纹类型/扭矩	M3/0.6~0.8Nm	M4/1.5~1.8Nm	M4/1.5~1.8Nm
塞规	A4	A5	B6

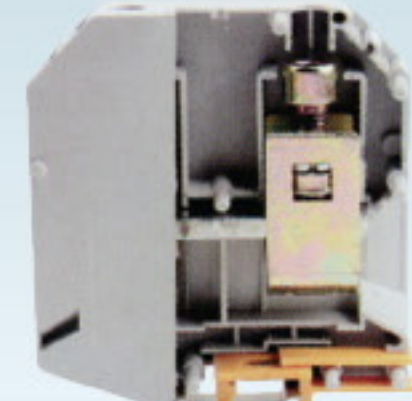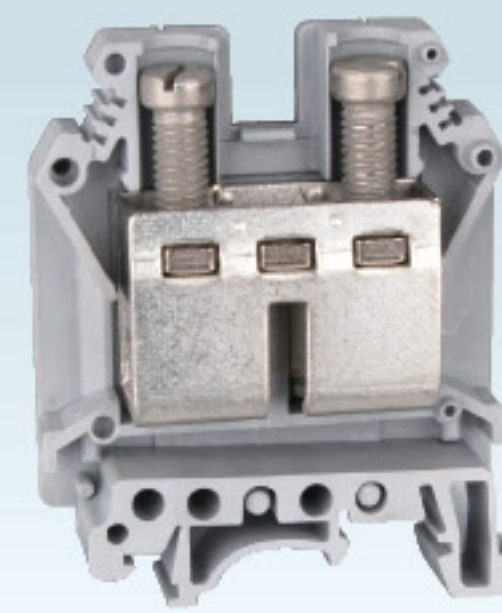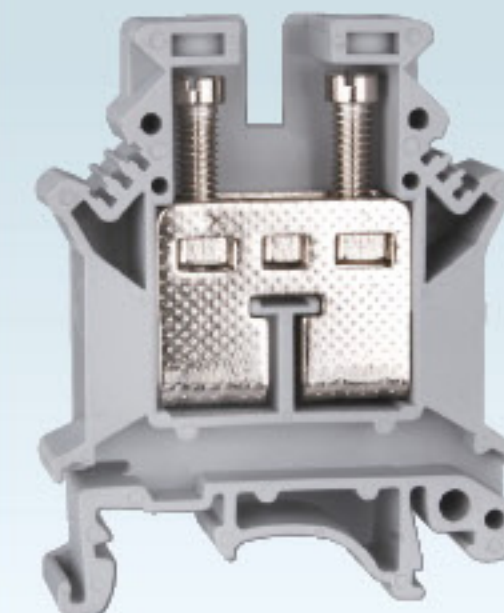

型号	VUK16N	VUK35N(高)	VUK50	VUK95	VUK150
800V/8kv	101/101A	1000V/8kv	1000V/8kv	1000V/8kv	1000V/8kv
150/150A	232/232A	150/150A	150/150A	232/232A	309/309A
3/III/ I	3/III/ I	3/III/ I	3/III/ I	3/III/ I	3/III/ I
PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66
V0	V0	V0	V0	V0	V0
2.5~25mm ²	0.75~50mm ²	16~50mm ²	25~95mm ²	35~150mm ²	
4~16mm ²	0.75~35mm ²	25~50mm ²	35~95mm ²	50~150mm ²	
12~4AWG	18~0AWG	6~0AWG	4~000AWG	2~300AWG	
11mm	16mm	24mm	33mm	40mm	
12.2/42.5mm	15.2/50mm	20/70.5mm	25/83mm	31/100mm	
54/61.5/59mm	62/69.5/67mm	-/83.5/81.5mm	-/97.5/95.5mm	-/118.5/116mm	
M4	M6	M6	M8	M18	
B7	B9	B10	B12	B14	
1.5~1.8Nm	3.2~3.7Nm	6~8Nm	15~20Nm	25~30Nm	

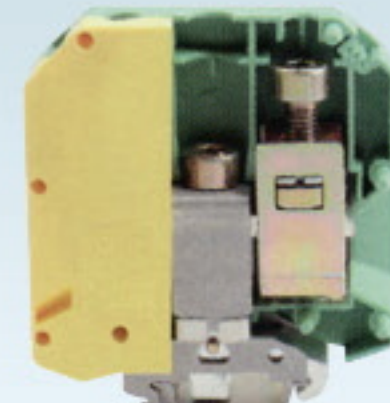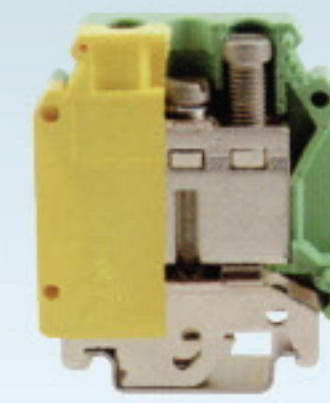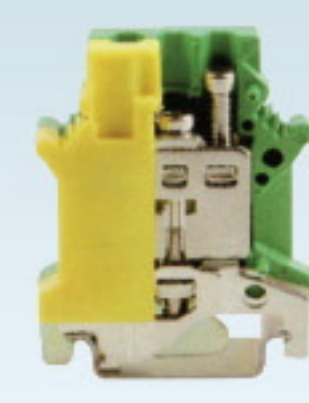

型号	VUSLKG16	VUSLKG35	VUSLKG50	VUSLKG95
-/8kv	-/8kv	-/8kv	-/8kv	-/8kv
101/101A	150/150A	150/150A	232/232A	
3/III/ I	3/III/ I	3/III/ I	3/III/ I	
PA66	PA66	PA66	PA66	
V0	V0	V0	V0	
2.5~25mm ²	0.75~50mm ²	16~50mm ²	25~95mm ²	
4~16mm ²	0.75~35mm ²	25~50mm ²	35~95mm ²	
12~4AWG	18~0AWG	6~0AWG	4~000AWG	
11mm	15mm	24mm	33mm	
12.2/42.5mm	15.2/55mm	20/70.5mm	25/83mm	
54/61.5/59mm	62/69.5/67mm	-/83.5/81.5mm	-/99/96.5mm	
M4/1.5~1.8Nm	M6/3.2~3.7Nm	M6/6~8Nm	M8/15~20Nm	
M4/1.5~1.8Nm	M5/2.5~3Nm	M6/6~8Nm	M8/15~20Nm	
B7	B9	B10	B12	

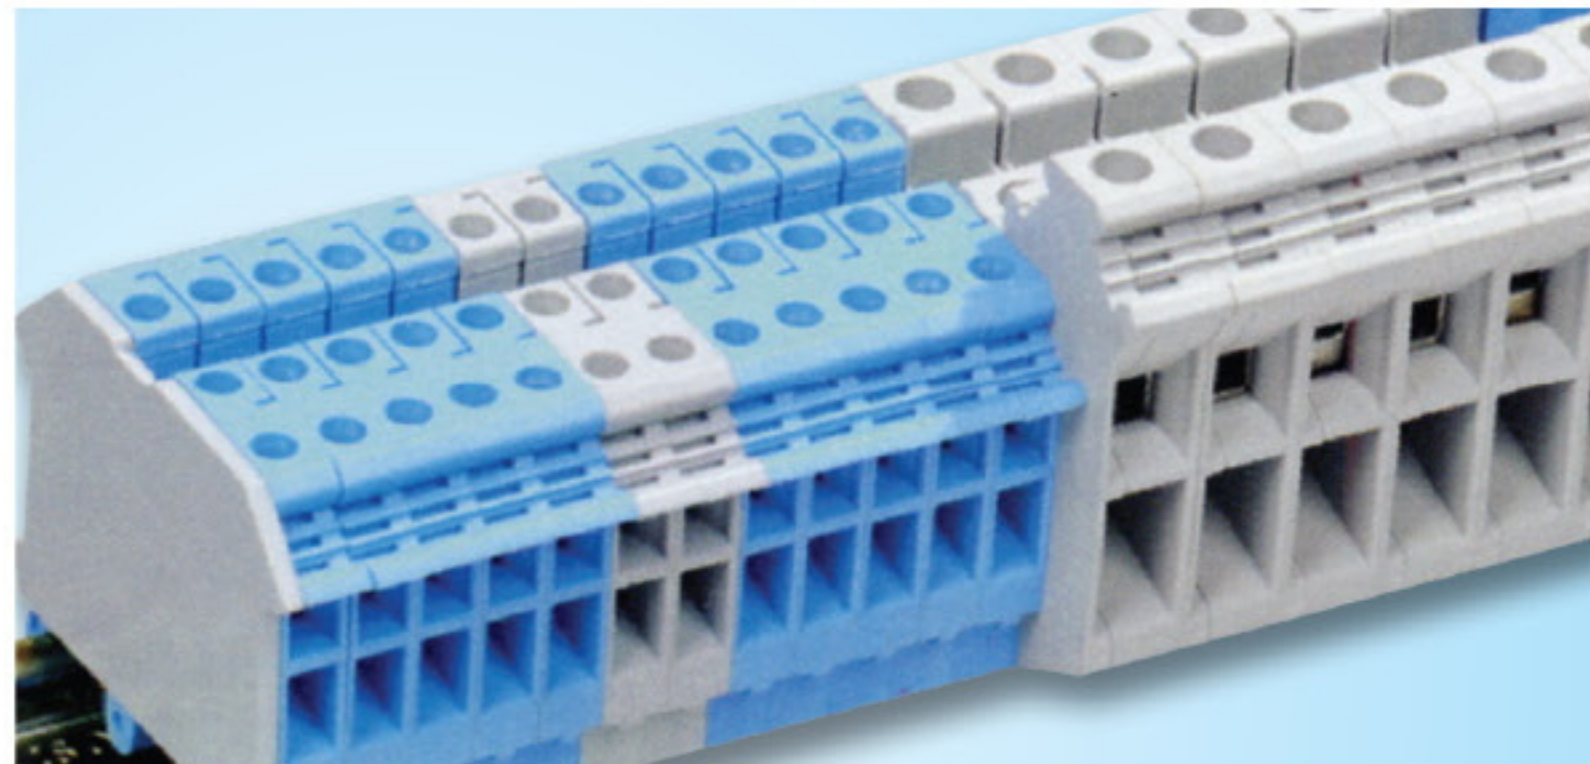

双进双出接线端子

端子两侧各有两个接线位、可将四根导线同时连接到一条电路上。特殊的外形设计和接线功能，为布线场所大大节省了空间。


双层接线端子

四根导线可同时连接到一个端子中两条各自独立不同的电路上。从侧面看，上下层错开半个端子的厚度，既方便了使用者的接线操作，又可以清晰的观察到上下层的标记。


型号
根据IEC 60947-7-1标准
最大电压/浪涌电压
额定电流/最大电流
污染等级/过电压等级/材料级别
绝缘材料
材料阻燃等级(根据UL94)
接线容量
刚性导线
柔性导线
美观线径
剥线长度
产品尺寸
厚度/长度
高度: NS35-7.5/NS35-15/NS32
螺纹类型
塞规
扭矩



VUDK3
500V/6kv
32/32A
3/III/ I
PA66
V0
0.2~4mm ²
0.2~2.5mm ²
24~12AWG
8mm
5.2/63.5mm
47/54.5/52.5mm
M3
A3
0.6~0.8Nm

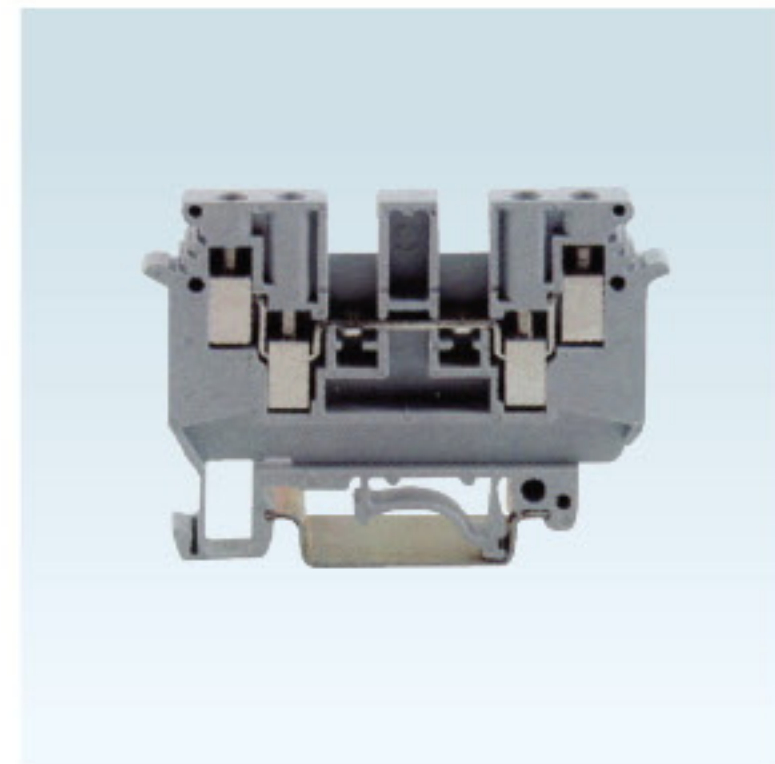

VUDK4
690V/8kv
32/32A
3/III/ I
PA66
V0
0.2~6mm ²
0.2~4mm ²
24~10AWG
8mm
6.2/63.5mm
47/54.5/52.5mm
M3
A4
0.6~0.8Nm

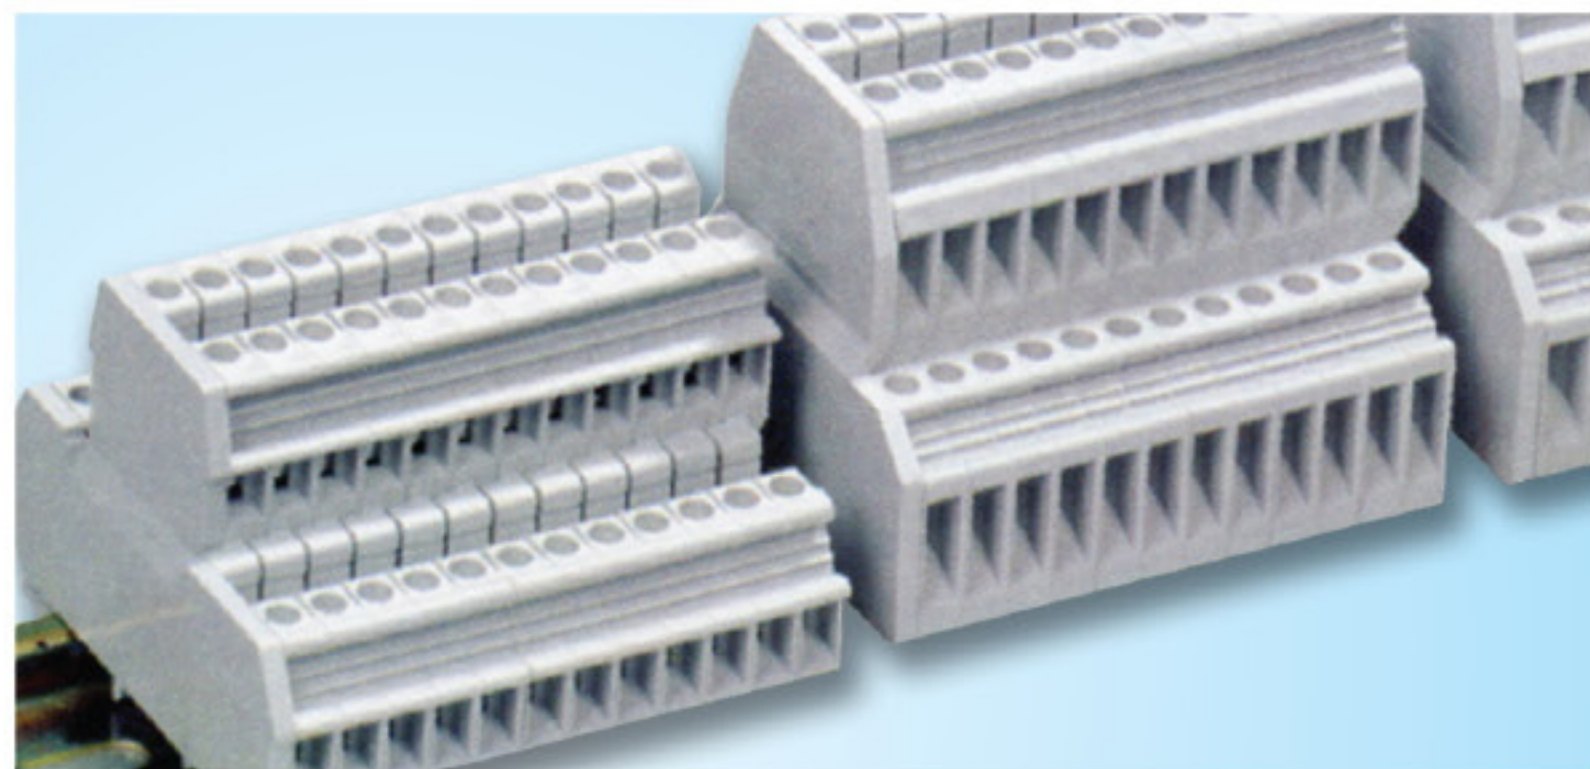

一进双出接线端子

在电流输出一侧有两个各自独立的接线位，但是端子整体轮廓与对应的VUC3N、VUK5N、VUK10N比较接近，可以与通用端子并排安装，同时也可进行桥接。

型号
根据IEC 60947-7-1标准
最大电压/浪涌电压
额定电流/最大电流
污染等级/过电压等级/材料级别
绝缘材料
材料阻燃等级(根据UL94)
接线容量
刚性导线
柔性导线
美观线径
剥线长度
产品尺寸
厚度/长度
高度: NS35-7.5/NS35-15/NS32
螺纹类型
塞规
扭矩



VUK3-TWIN
400V/6kv
24/24A
3/III/ I
PA66
V0
0.2~2.5mm ²
0.2~2.5mm ²
24~14AWG
8mm
5.2/50.5mm
47/54.5/52mm
M3
A3
0.6~0.8Nm



VUK5-TWIN
500V/6kv
32/32A
3/III/ I
PA66
V0
0.2~4mm ²
0.2~4mm ²
24~12AWG
8mm
6.2/50.5mm
47/54.5/52mm
M3
A4
0.6~0.8Nm




VUKK3
500V/6kv
32/32A
3/III/ I
PA66
V0
0.2~4mm ²
0.2~2.5mm ²
24~12AWG
8mm
5.2/56mm
62/69.5/67mm
M3
A3
0.6~0.8Nm




VUKK5
500V/6kv
32/32A
3/III/ I
PA66
V0
0.2~4mm ²
0.2~4mm ²
24~12AWG
8mm
6.2/56mm
62/69.5/67mm
M3
A4
0.6~0.8Nm


螺钉式接线端子操作图

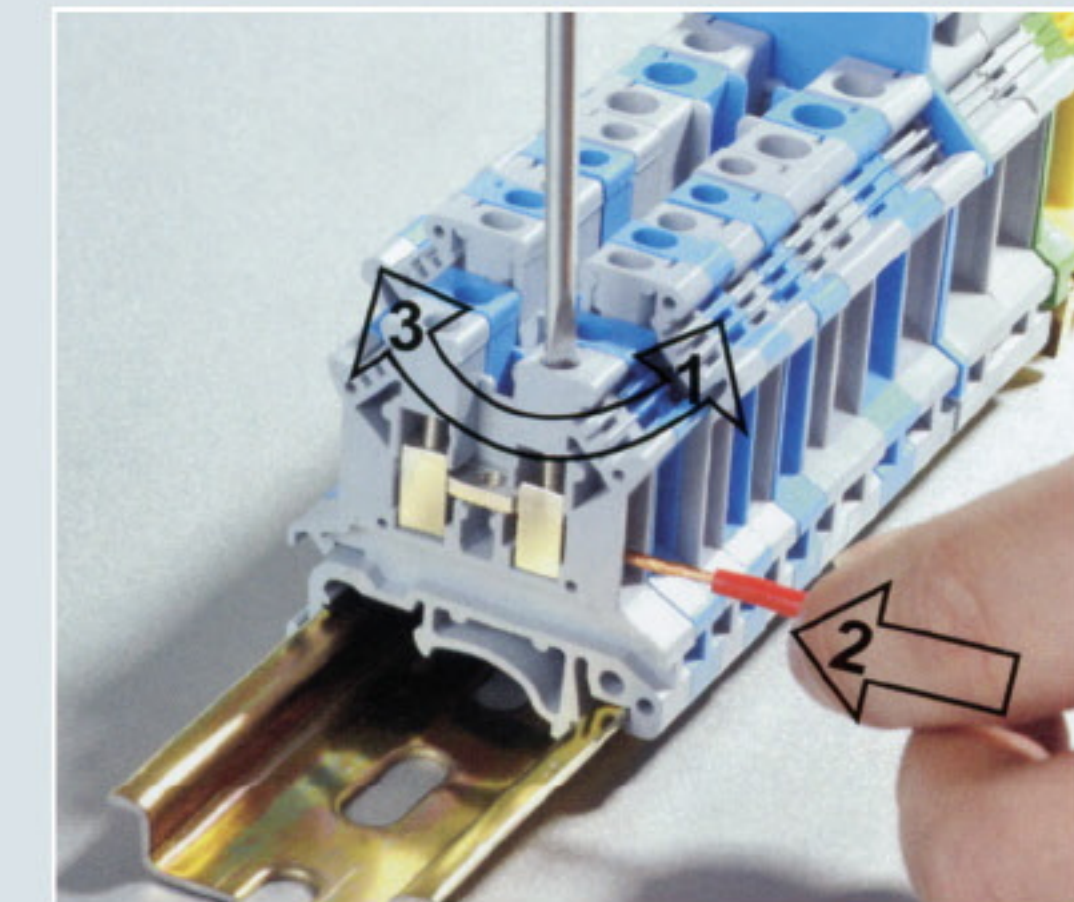


VUK系列螺钉接线步骤

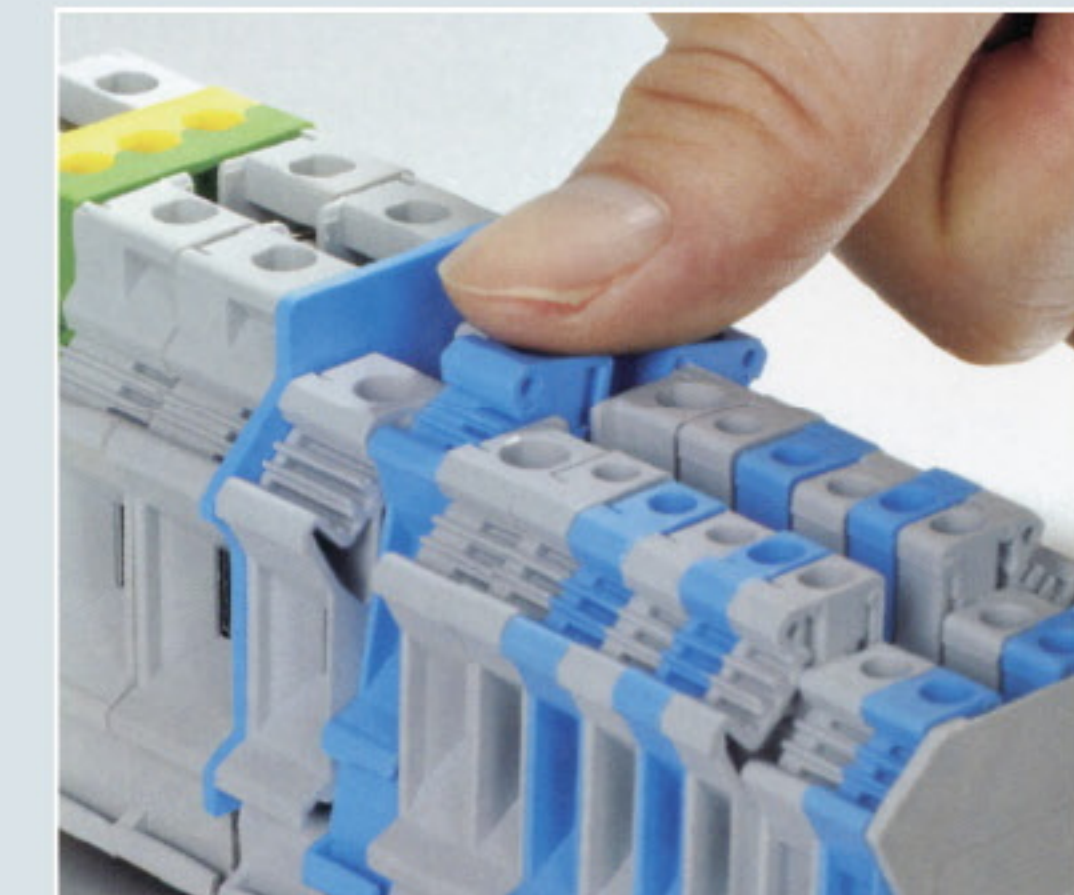

端子安装到导轨上

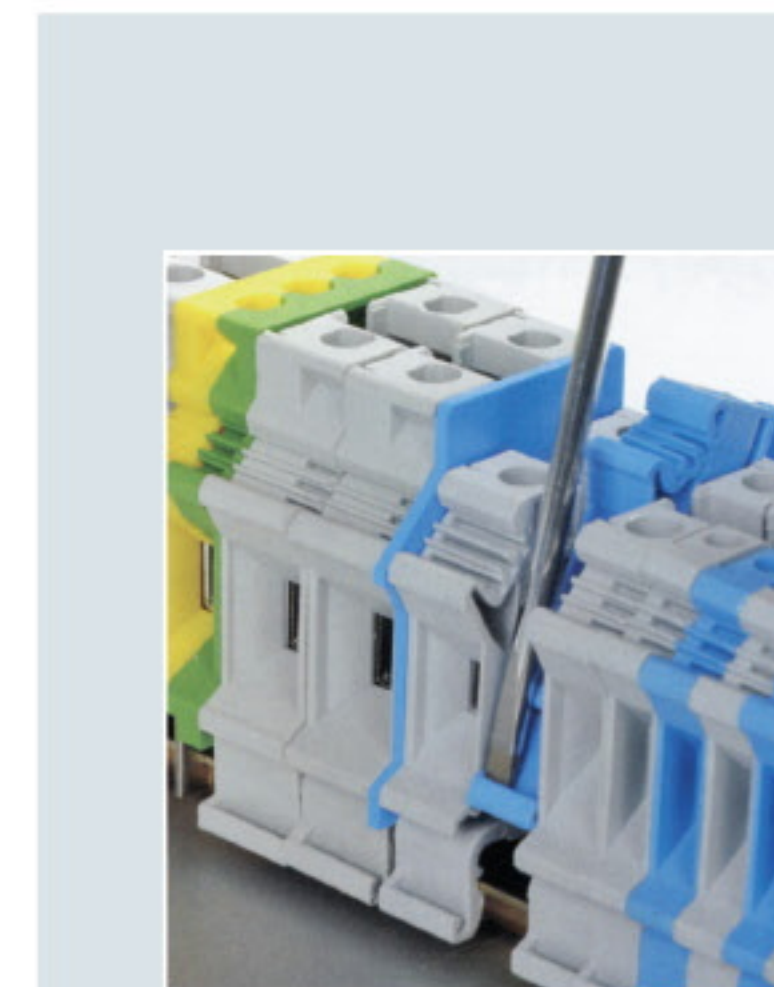


端子从导轨上拆下

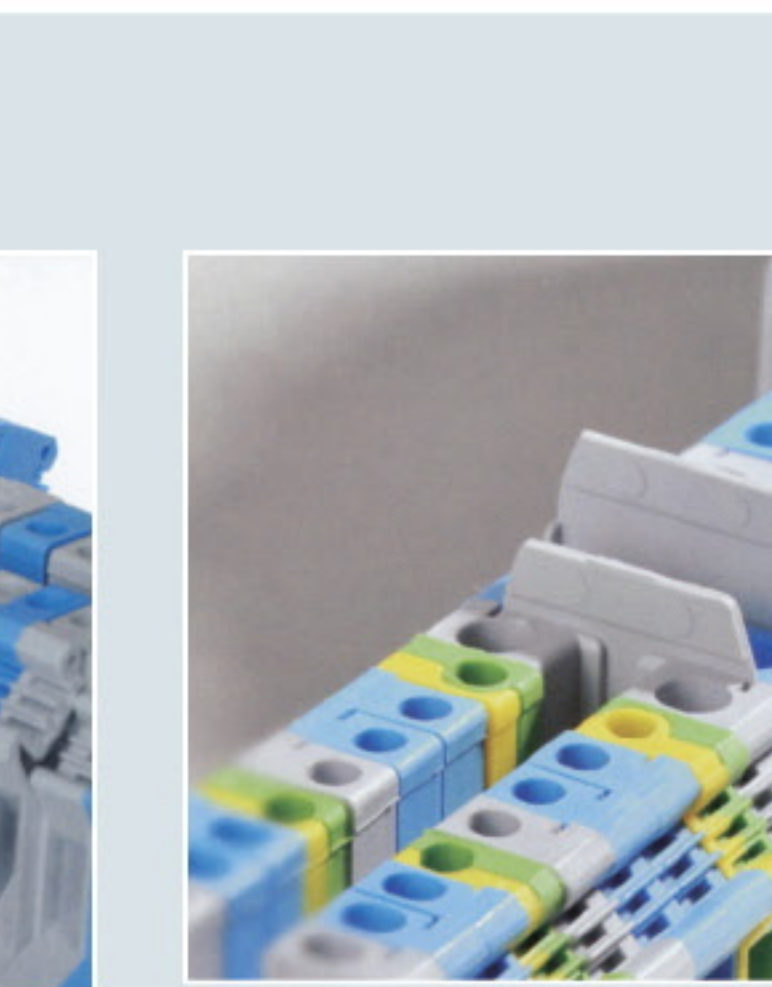

用隔片隔离中央桥接件保证电气间隙




分组隔片可实现清晰的分组

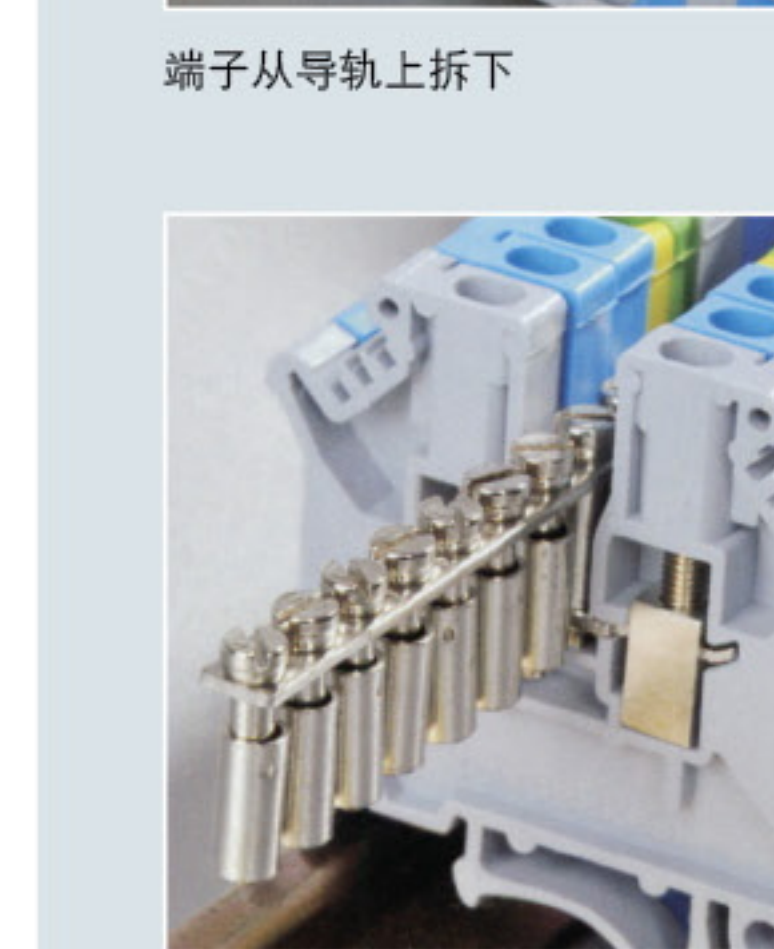


每个端子带有标记安装槽，便于标记牌安装



固定桥接件的用途

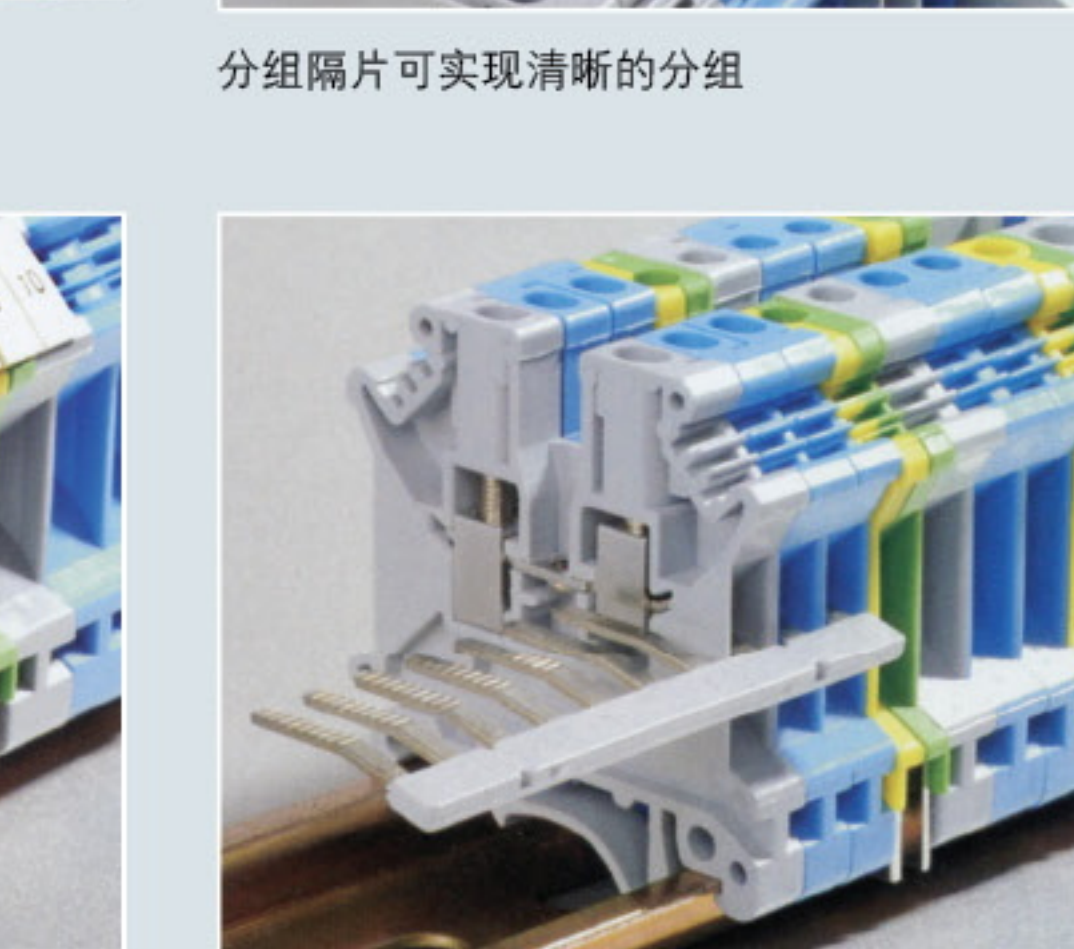

边插式桥接件的用法

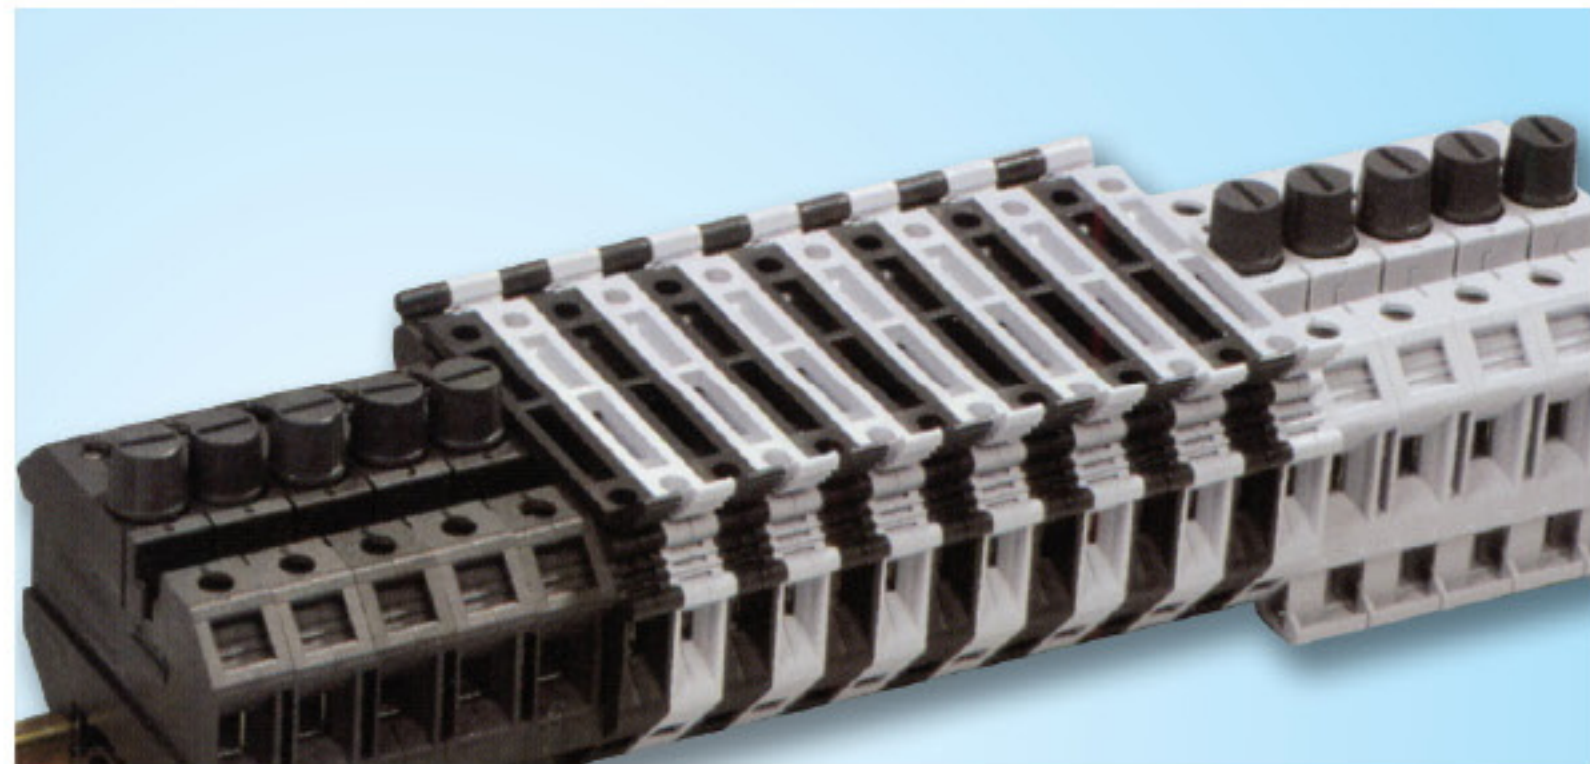


旋臂式保险丝端子

人性化设计的旋臂可向上打开或闭合，旋臂内可装入保险丝。要注意的是，有带发光显示灯和不带灯两种分类。

螺帽式保险丝端子

可将保险丝装入螺帽，一起拧入端子内。同样有带灯和不带灯两种，保险丝熔断时信号灯会亮，直接反应电路的通断情况。

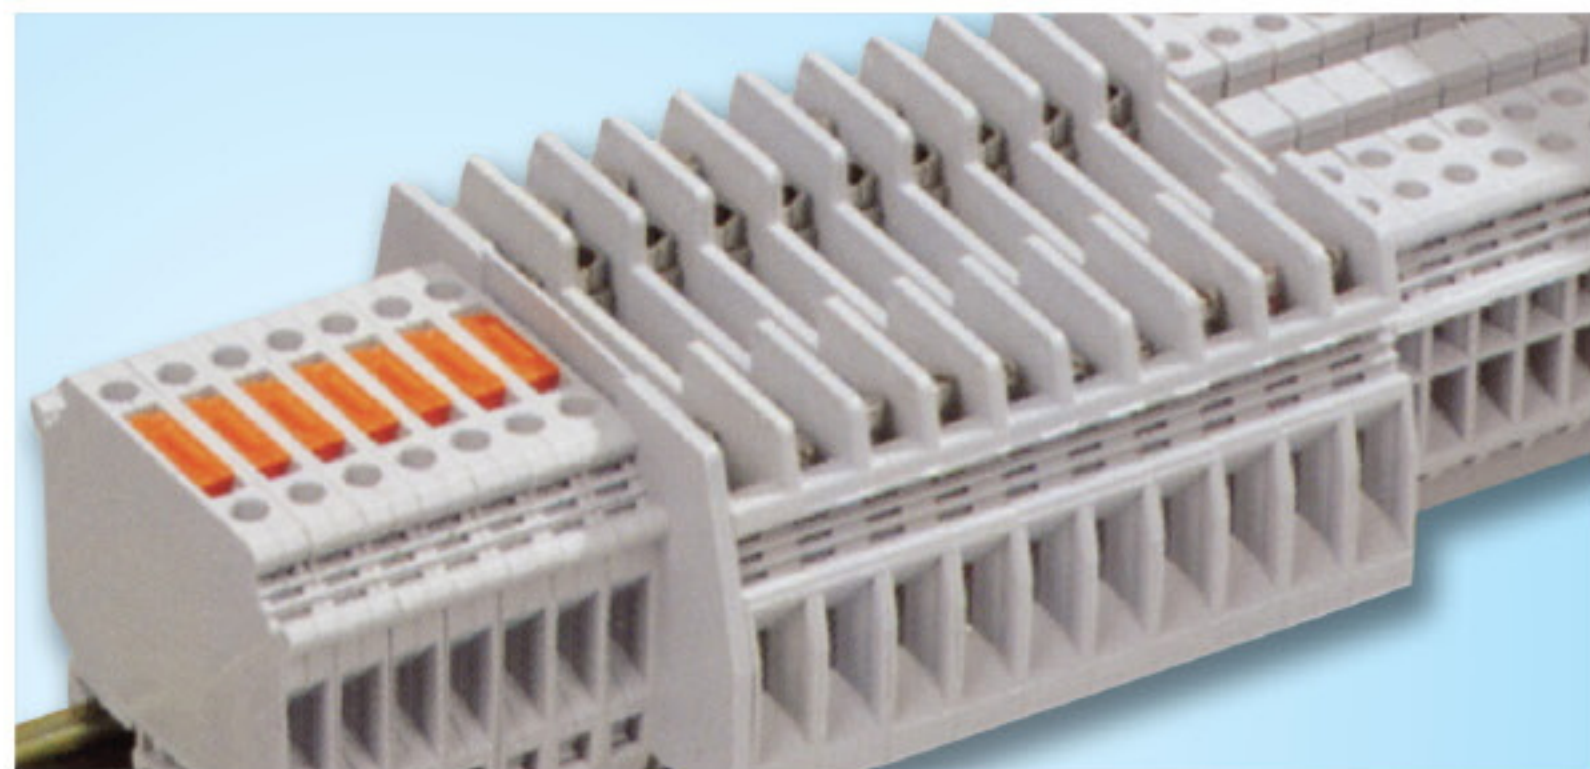

通用试验接线端子

两侧各有两个辅助测试孔，可以非常方便地实现电流互感器二次回路的各种测试连接。可用螺丝刀移动分断滑块，控制电路的通断。

刀闸分断接线端子

通过刀闸断开电路，便于接线人员迅速找到故障，并在无电压的安全模式下检修设备，广泛应用在检测设备和机械控制领域。

型号
根据IEC 60947-7-3标准
最大电压/浪涌电压
额定电流/最大电流
电流/电压(保险丝)
污染等级/过电压等级/材料级别
绝缘材料
材料阻燃等级(根据UL94)
保险丝类型
接线容量
刚性导线
柔性导线
美规线径
剥线长度
产品尺寸
厚度/长度
高度: NS35-7.5/NS35-15/NS32
接线位螺钉: 螺纹类型/扭矩
中央紧固螺钉: 螺纹类型/扭矩
塞规



VUK5-HESI
800V/6kv
6.3/6.3A
¹)A ¹)V
3/Ⅲ/ I
PA66
V0
G:5x20, 5x25, 5x30
0.2~4mm ²
0.2~4mm ²
24~12AWG
8mm
8.2/72.5mm
56.5/64/61.5mm
M3/0.5~0.8Nm
-
A4




VUK10-DREHSI
800V/4kv
10/10A
²)A ²)V
3/Ⅲ/ I
PA66
V0
G:5x20, 5x25, 6.3x32
0.5~16mm ²
0.5~16mm ²
20~6AWG
11mm
12/62mm
59/66.5/64mm
M4/1.5~1.8Nm
-
B6



FJTK/S
400V/6kv
57/57A
3/Ⅲ/ I
PA66
V0
0.5~10mm ²
0.5~6mm ²
20~8AWG
13mm
8.2/72mm
51.5/59/56mm
M4/1.2~1.5Nm
M3/0.6~0.8Nm
A5



FJ-5MTK-P/P
800V/6kv
16/16A
3/Ⅲ/ I
PA66
V0
0.2~4mm ²
0.2~4mm ²
24~12AWG
8mm
6.2/51mm
58.5/66/63.5mm
M3/0.5~0.6Nm
-
A4

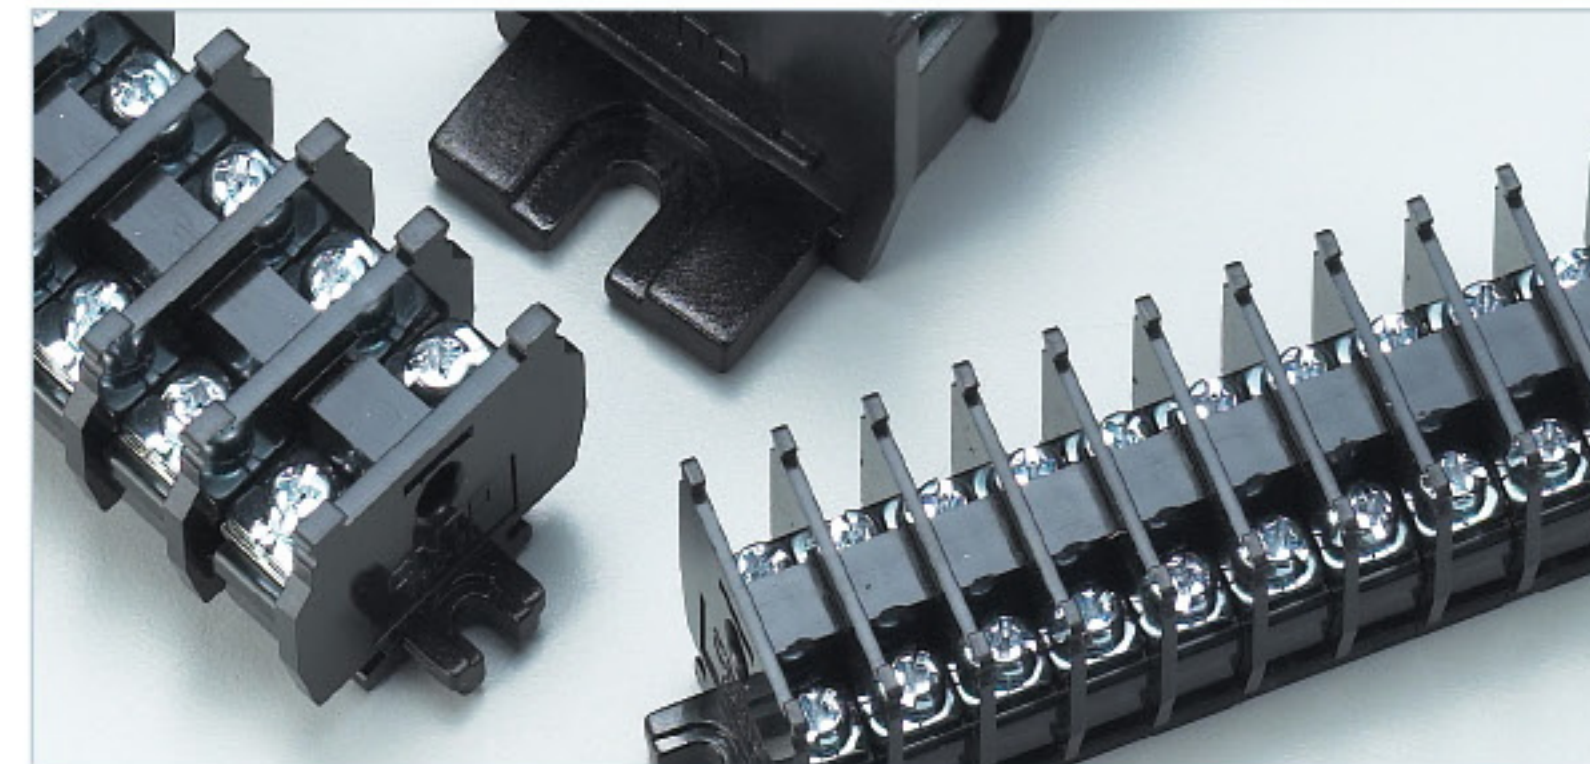

TBC 卡式组立端子盘

型号



型号



TBC-10
L=16.7+8.6xn
L1=10.3+8.6xn
n=P数No. of poles



TBC-60
L=33.5+20.4xn
L1=18.5+20.4xn
n=P数 No. of poles



TBC-20
L=17.3+10.8xn
L1=11.2+10.8xn
n=P数No. of poles



TBC-100
L=34+27xn
L1=19+27xn
n=P数No. of poles

TBD 双层板式螺钉压线端子

型号



TBD-10
L=21.6+8.7 × n
L1=15.2+8.7 × n
n=No. of Poles



TBD-20
L=20.6+10.8 × n
L1=15.2+10.8 × n
n=No. of Poles



TBR
板式螺钉压线端子排

型号	TBR-10	TBR-20
	L=38+8.9×n L1=22.5+8.9×n n=P数 No. of poles	L=38+10.8×n L1=22.5+10.8×n n=P数 No. of poles



型号	TBR-30	TBR-60	TBR-100
	L=38+13.1×n L1=22.5+13.1×n n=P数 No. of poles	L=38+20.4×n L1=22.5+20.4×n n=P数 No. of poles	L=38+27×n L1=22.5+27×n n=P数 No. of poles

TB
固定式端子盘



型号	TB-15	TB-25



弹簧式接线端子附件表(附表一)

对应端子型号	端板	补充端板	隔板	相邻连接	间隔连接	中间标记	外侧标记
VJ1-2.5	P9/2.5			T2.5	H2.5	ZB-S	
VJ1-2.5/3	P9-2.5/3			T2.5	H2.5	ZB-S	
VJ1-2.5/4	P9/2.54			T2.5	H2.5	ZB-S	
VJ1-4	P9/4			T4	H4	ZB-S	
VJ1-4/3	P9-4/3			T4	H4	ZB-S	
VJ1-4/4	P9-4/4			T4	H4	ZB-S	
VJ1-6	P9/6			T6	H6	ZB-S	
VJ1-6/3	P9/6/3			T6	H6	ZB-S	
VJ1/10	P9/10			T10	H10	ZB-S	
VJ1-16	P9/16			T16	H16	ZB-S	

通用固定件: E/117 E/119L(左) E/119R(右)

通用标记夹: KLM-A

FJ5系列专用适配器: U35

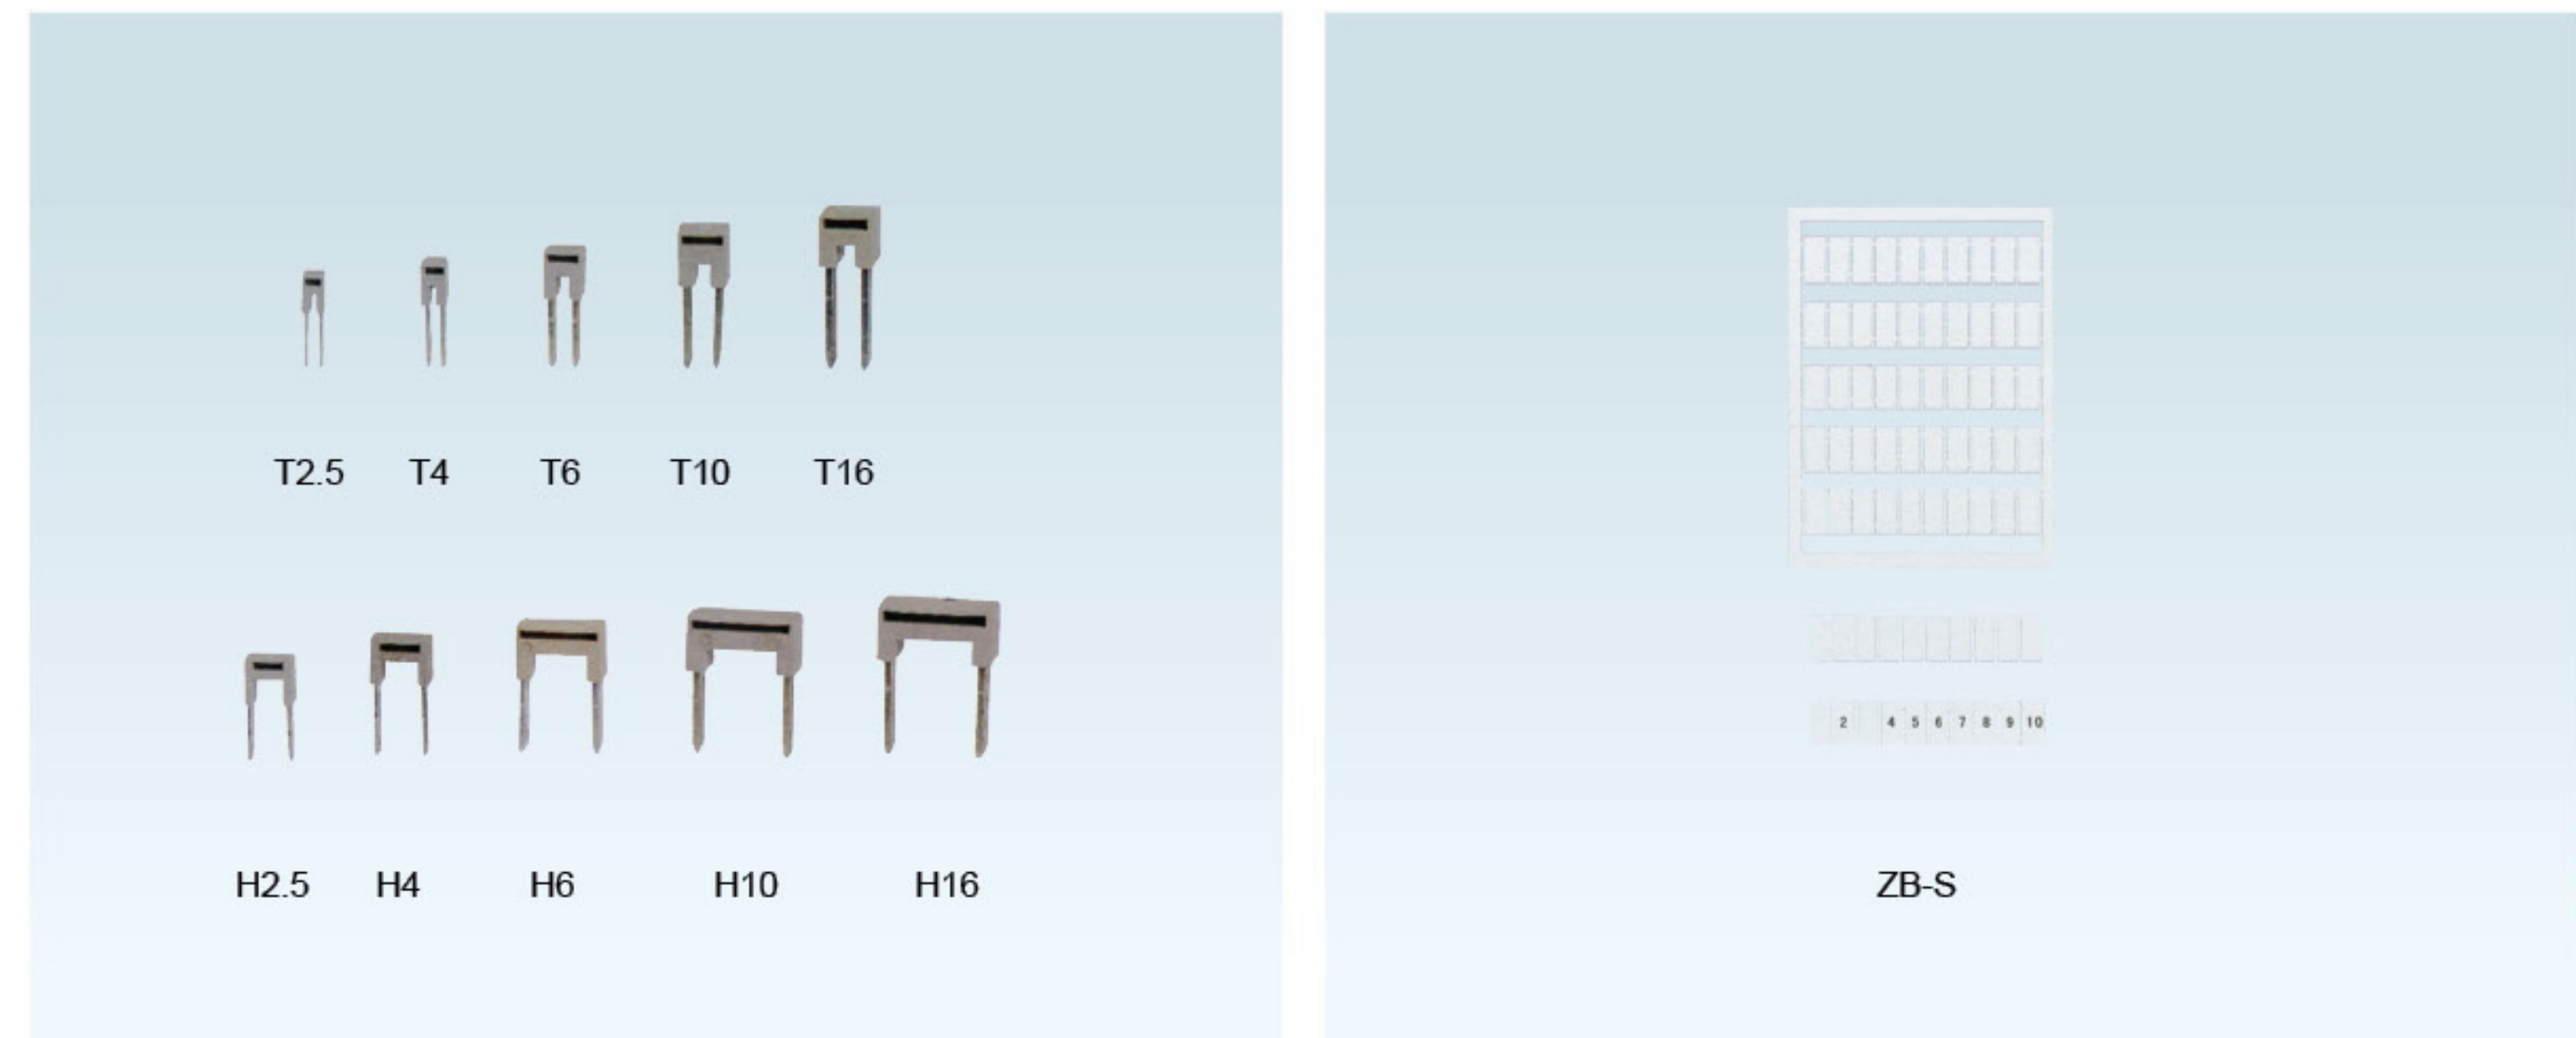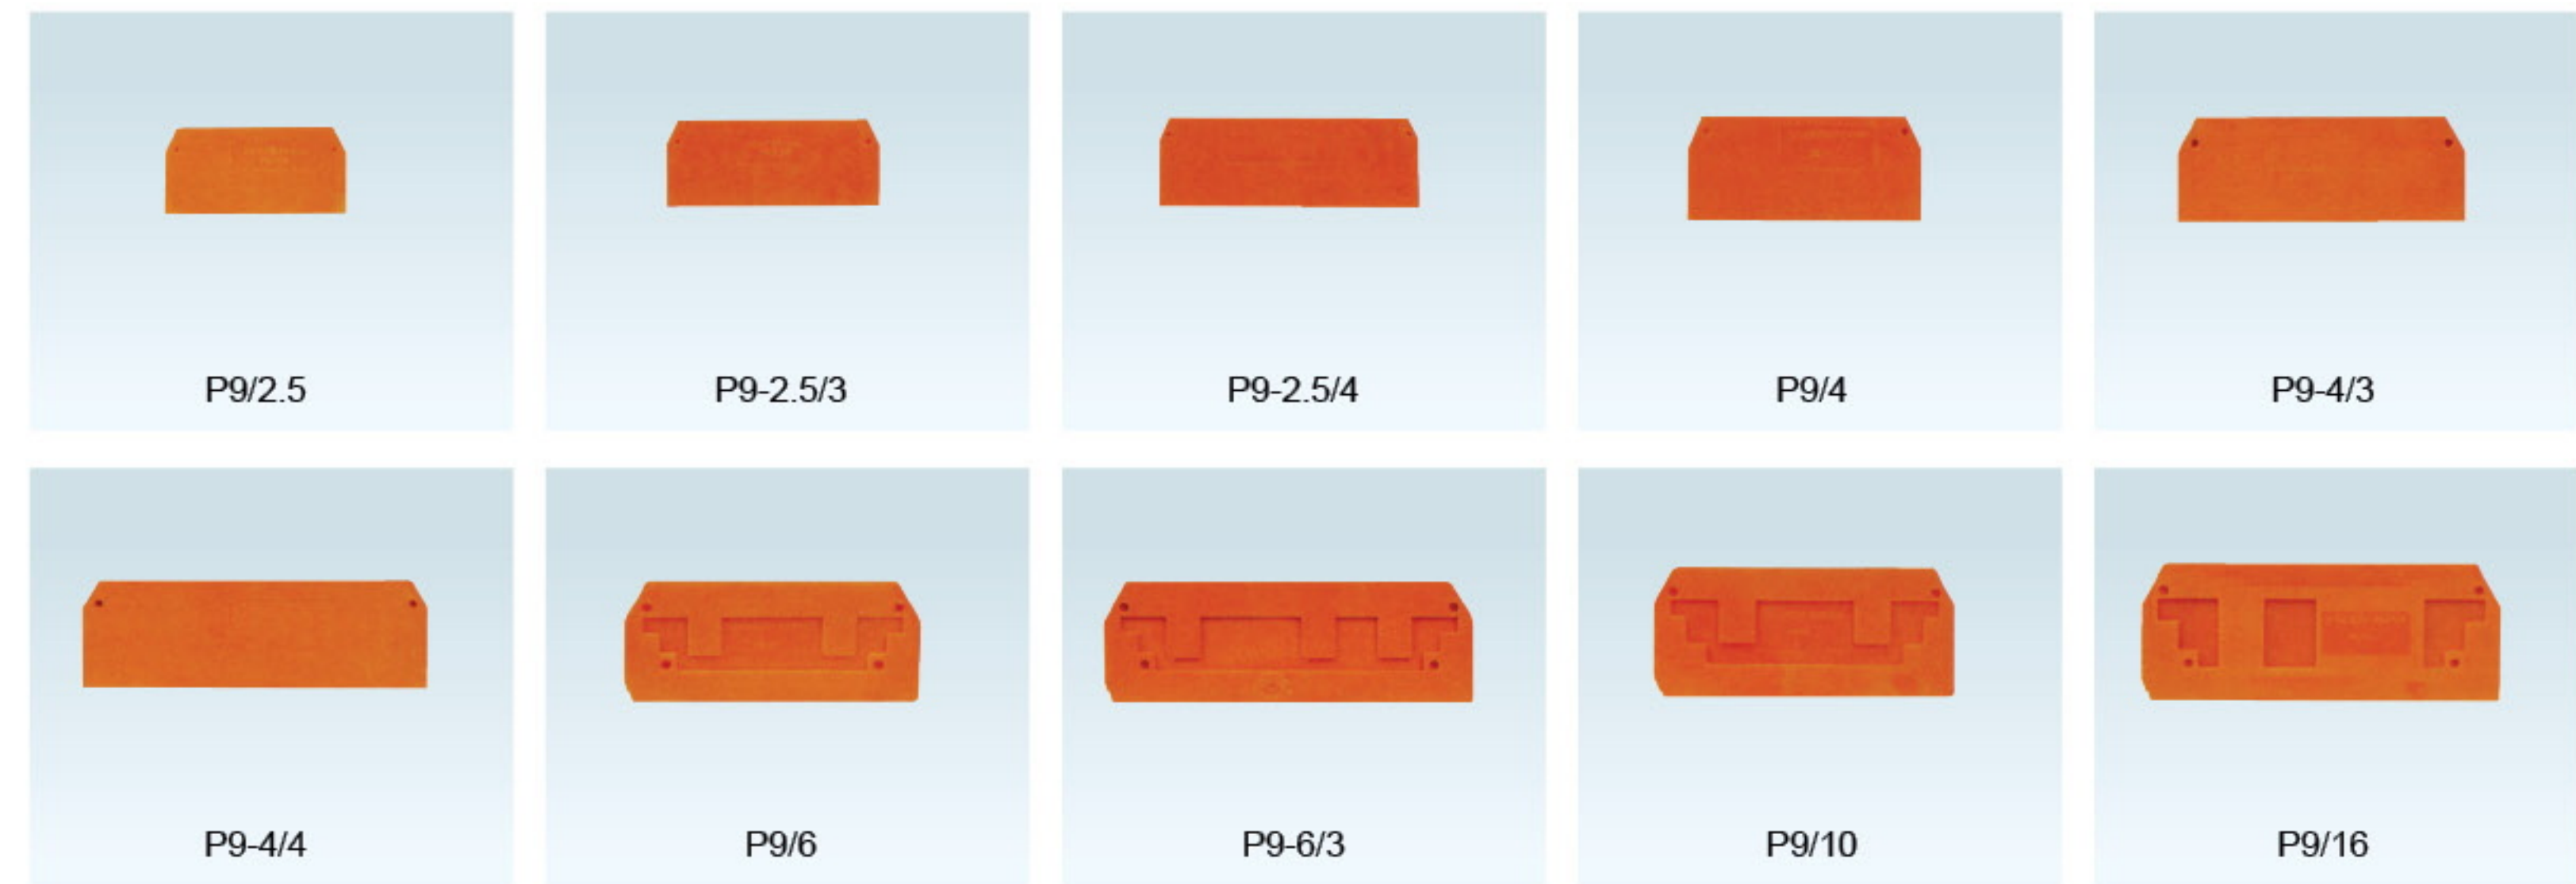

弹簧式接线端子附件表(附表二)

对应端子型号	端板	隔片	隔板	固定式桥接件	边插式桥接件	标记牌
VUK2.5B	D-VUK2.5B	TS-KK3	ATP-VUK	FBI10-6	EB10-6	ZB6
VUK3N	D-VUK3-10	TS-K	ATP-VUK	FRI/10-5	EBL10-5	ZB5
VUK5N	D-VUK3-10	TS-K	ATP-VUK	FBI10-6	EB10-6	ZB6
VUK6N	D-VUK3-10	TS-K	ATP-VUK	FBI10-8	EB10-8	ZB8
VUK10N	D-VUK3-10	TS-K	ATP-VUK	FBI10-10		ZB10
VUK16N	D-VUK16	TS-K	ATP-VUK	FBI10-12		ZB10
VUK35N		TS-K		FBI10-15		ZB10
VUK50N						ZB10
VUK95N						ZB10
VUK150						ZB10
VUKK3	D-VUKK3/5	TS-KK3		FRI/10-5	EBL10-5	ZB5
VUKK5	D-VUKK3/5	TS-KK3		FRI/10-6	EB10-6	ZB6
VUDK3	D-VUDK4	TS-KK3		FRI/10-5	EBL10-5	ZB5
VUDK4	D-VUDK4	TS-KK3		FRI/10-6	EB10-6	ZB6
VUK3-TWIN	D-VUK5-TWIN	TS-K		FRI/10-5	EBL10-5	ZB5
VUK5-TWIN	D-VUK5-TWIN	TS-K		FRI/10-6	EB10-6	ZB6
VUK10-TWIN		TS-KK3		FRI/10-10		ZB10
VUK5-HESI						ZB8
VUK10-DREHSI				FBI10-12		ZB8
VURTK/S	D-VURTK			FB10-RTK/S		ZB8
VUK--5-MTK-P/P					EB10-6	ZB6

通用标记端子: VUBE/A VUBE/D

通用标记夹: KLM-A

通用固定件: E/VUK E/VUK1 E/VUK2

双层端子专用空间补偿端板:

VUKKB2.5: DP-VUKKB2.5

VUKK3: DG-VUKK3/5 DP-VUKK3/5

VUKK5: DG-VUKK3/5 DP-VUKK3/5

