

为客户提供机电专业解决方案

PROVIDING MECHANICAL AND ELECTRICAL
SOLUTIONS FOR CUSTOMERS

WDDQ

产品综合图册
CATALOGUE



广东百能堡科技有限公司

GUANGDONG BAINENGBAO TECHNOLOGY CO.,LTD.

PROVIDING MECHANICAL
AND ELECTRICAL
SOLUTIONS FOR



ABOUT 关于我们

广东百能堡科技有限公司是集研发、生产、销售为一体的科技型高新技术企业。公司以机柜环境及周边制造为主导；通风过滤网组、机柜顶装散热器、机柜空调、机柜加热器、轴流风机、离心风机、机柜照明灯系统、铝合金防爆盒、IP67防水电箱等。公司下设模具、注塑、五金等配套厂，年产500万套经过多年的沉淀，公司拥有先进的生产技术，迅捷的交货流程和科学管理体系的专业制造厂家。并获得ISO9001；ISO14001；OHSA18001三项国际认证体系，知识产权管理体系认证，其多个产品获得实用新型专利和发明专利。

广东百能堡科技以创新为动力，加大研发投入，并与德国依必安派特（ebmpapst）公司；蓝浦（RAMPF）树脂应用技术有限公司建立战略合作，创造出更符合节能环保高效的产品推向海内外。所研发产品被广泛用于工业、电力、冶金、机械、化工、3D打印、检测等领域。

CONTENTS- 目录



散热系列
DISSIPATE HEAT

01-67



加热系列
HEATING

68-82



照明系列
INDUSTRY LED

83-91



控制系列
CONTROL

92-99



附件系列
ENCLOSURE

100-106



保护系列
PROTECTION

107-114



机柜系列
CABINET

115-120




散热系列

DISSIPATE HEAT SERIES



G130-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm papst风机

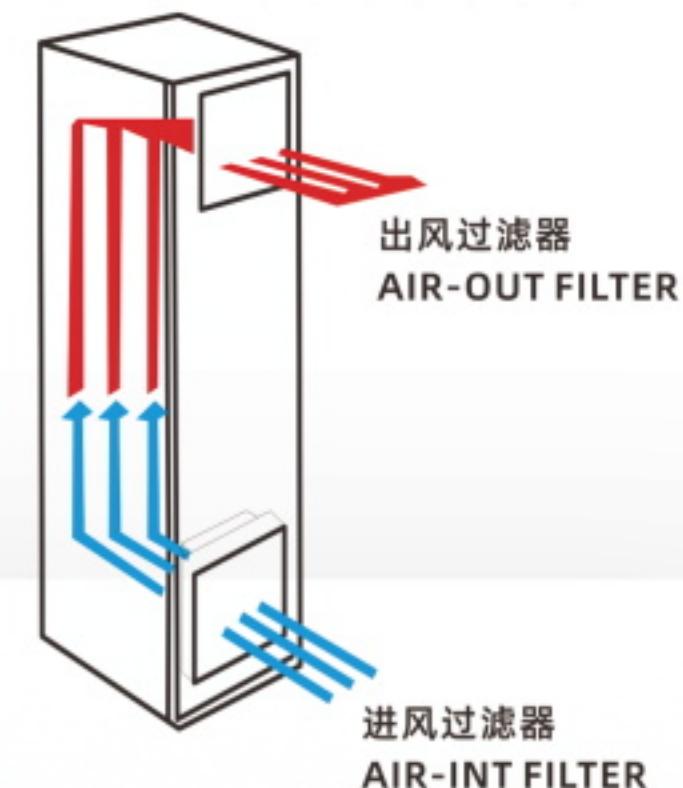


CHIMEI RAMPF ebmpapst

RAMPF discover the future

ebmpapst

技术参数 | PARAMETER

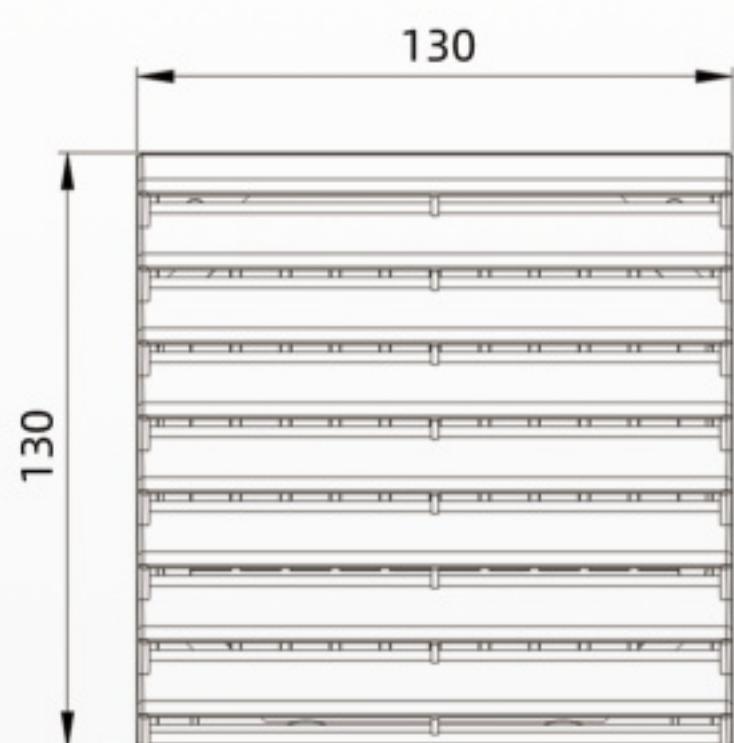


风扇及过滤器
FAN AND FILTER



风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

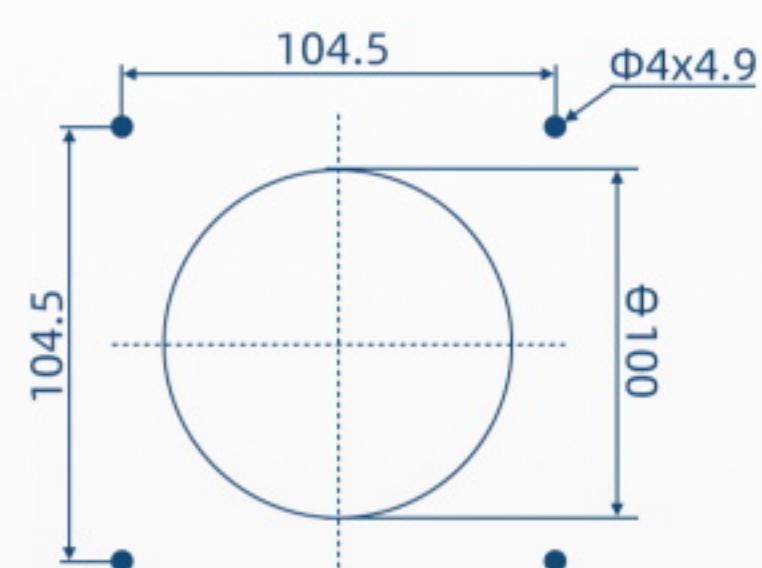


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	G130.220	G130.110	G130.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	19W	19W	6W
电流 (Electric current)	0.08A	0.17A	0.25A
外形尺寸 (Dimensions)	130*130*68mm		
噪声水平 (Noise)	33dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	80m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	30m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	0.64kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	120*120		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

G205-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

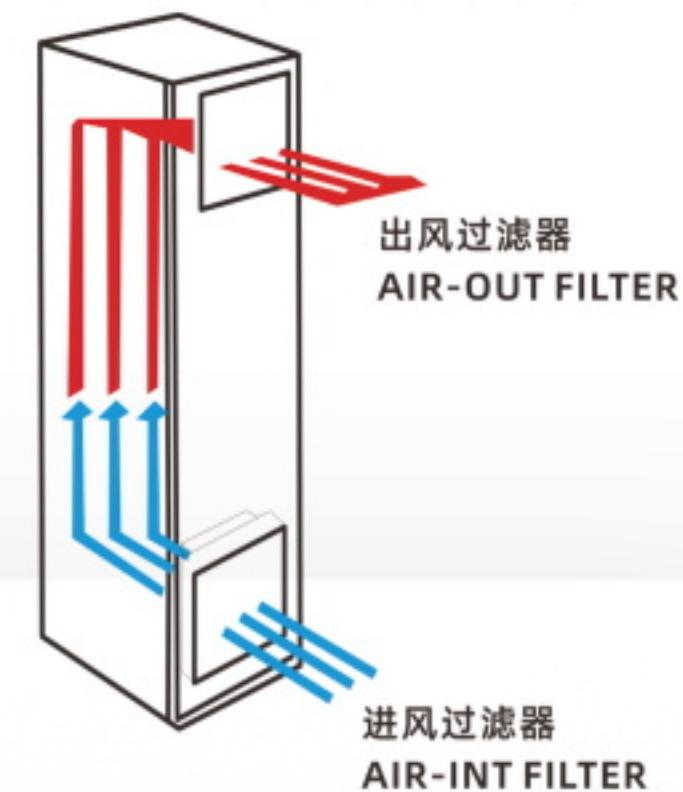


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

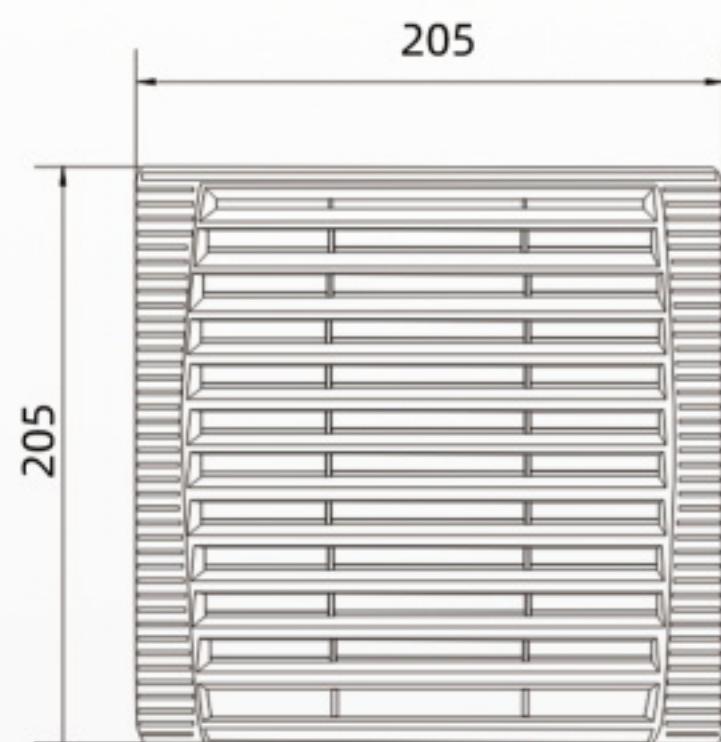


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

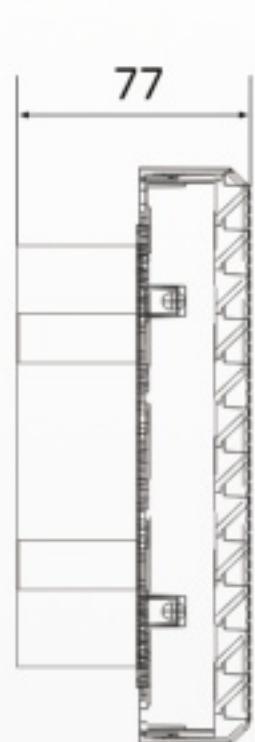

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

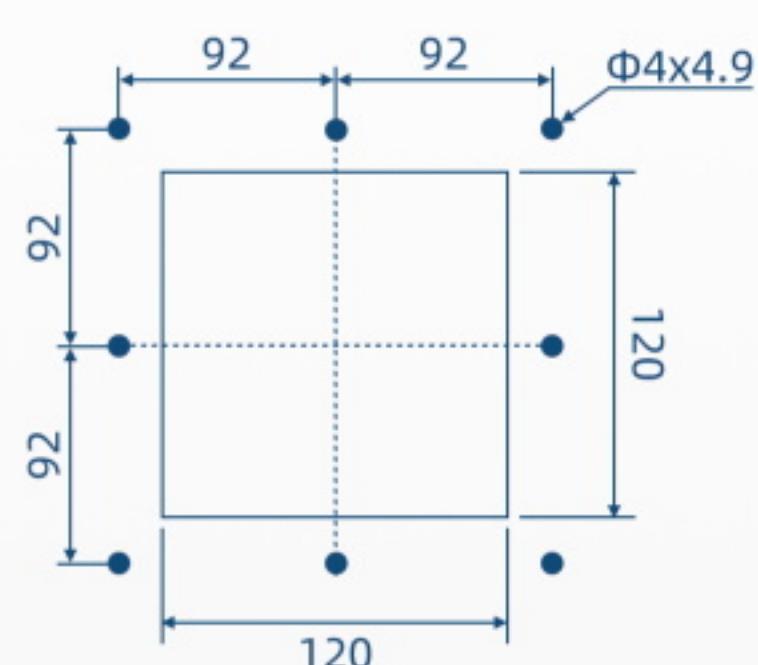


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	G205.220	G205.110	G205.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	19W	19W	6W
电流 (Electric current)	0.07A	0.17A	0.25A
外形尺寸 (Dimensions)	205*205*77mm		
噪声水平 (Noise)	33dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	125m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	93m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	0.87kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	120*120		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

G255-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

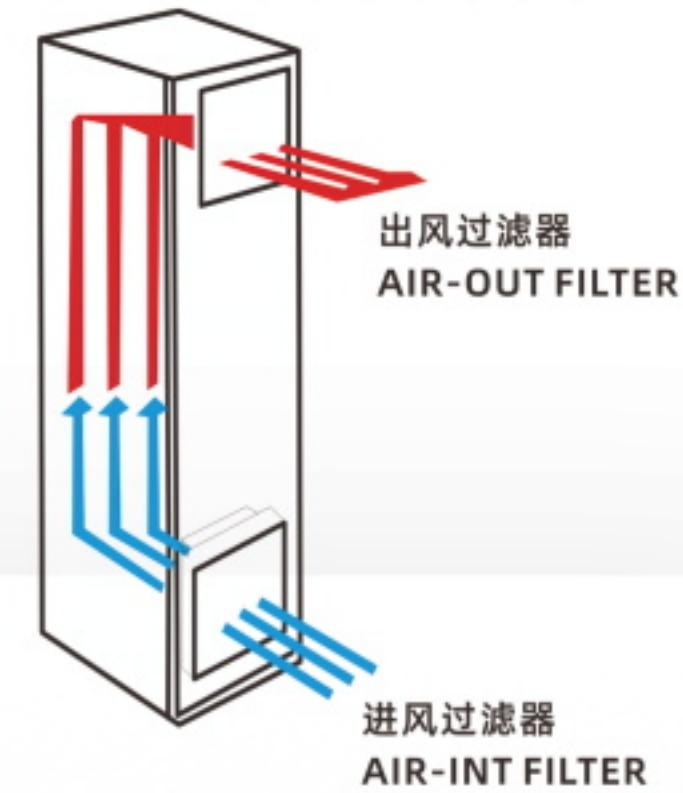


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)


技术参数 | PARAMETER

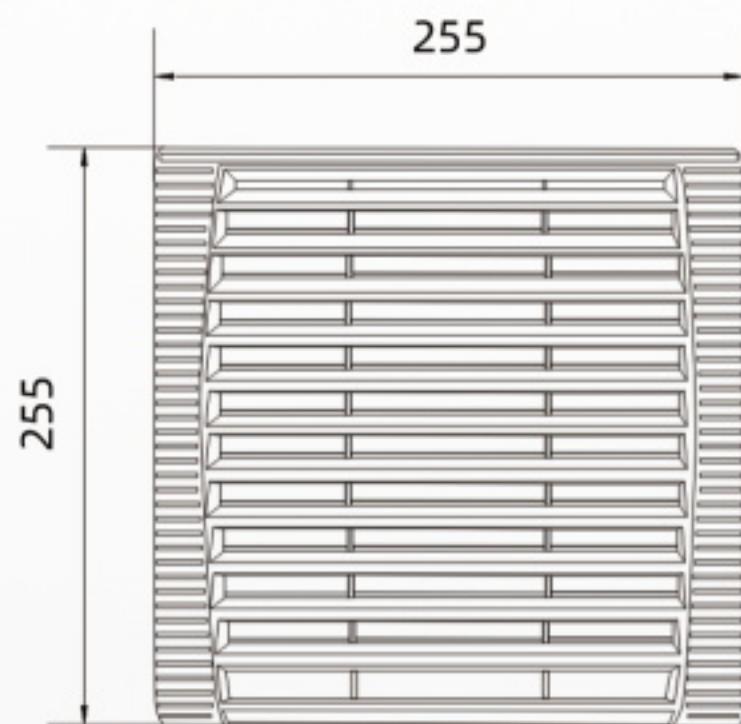


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

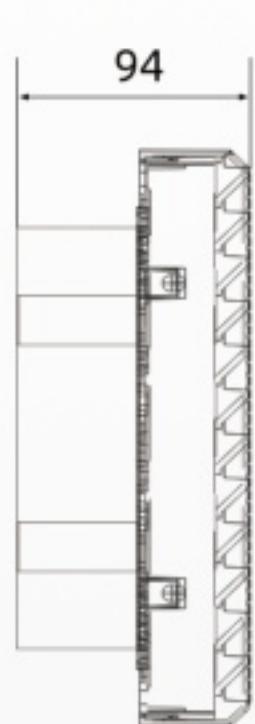

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

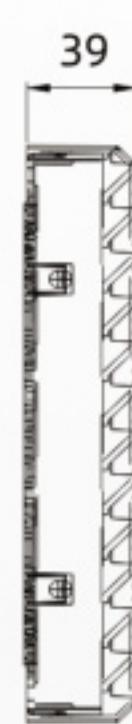

出口过滤器
OUTLET FILTER

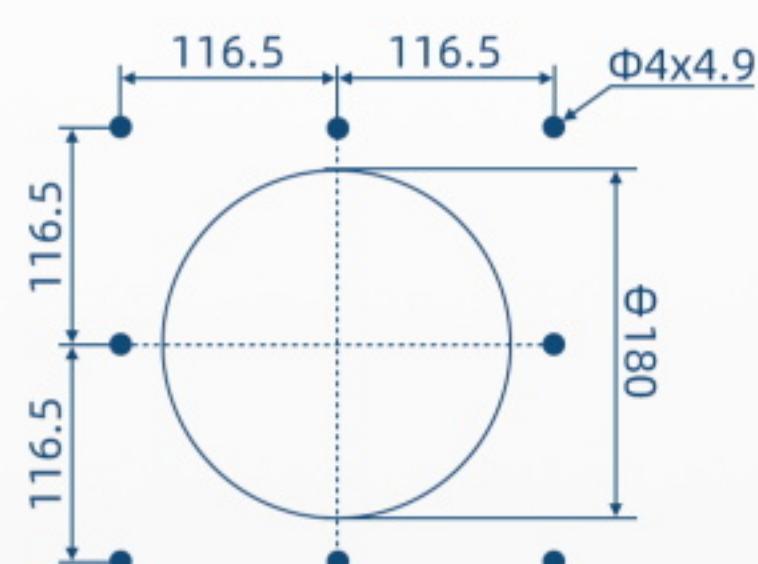


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	G255.220	G255.110	G255.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	45W	45W	28W
电流 (Electric current)	0.3A	0.4A	1.1A
外形尺寸 (Dimensions)	255*255*94mm		
噪声水平 (Noise)	40dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	171m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	127m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	1.6kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	150*172		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

G323-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

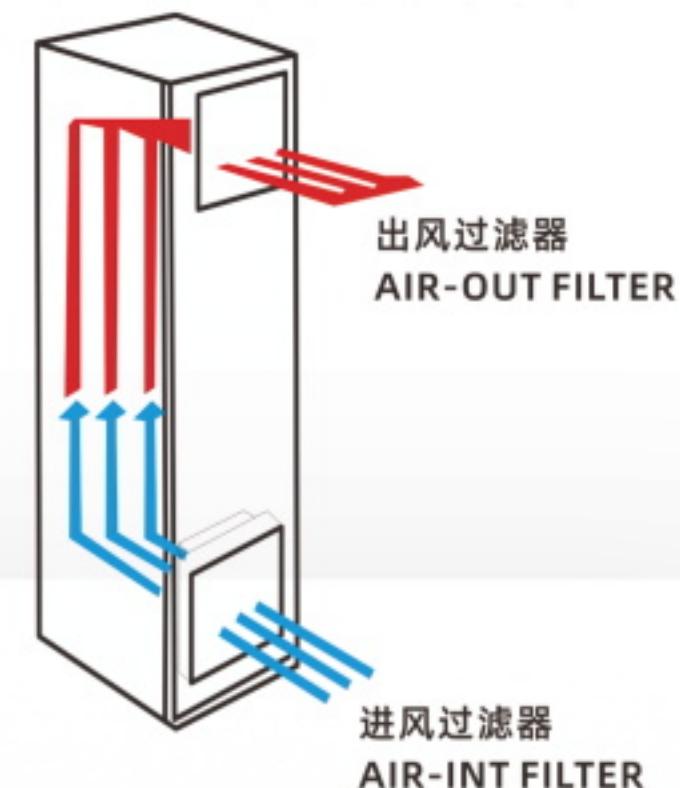


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

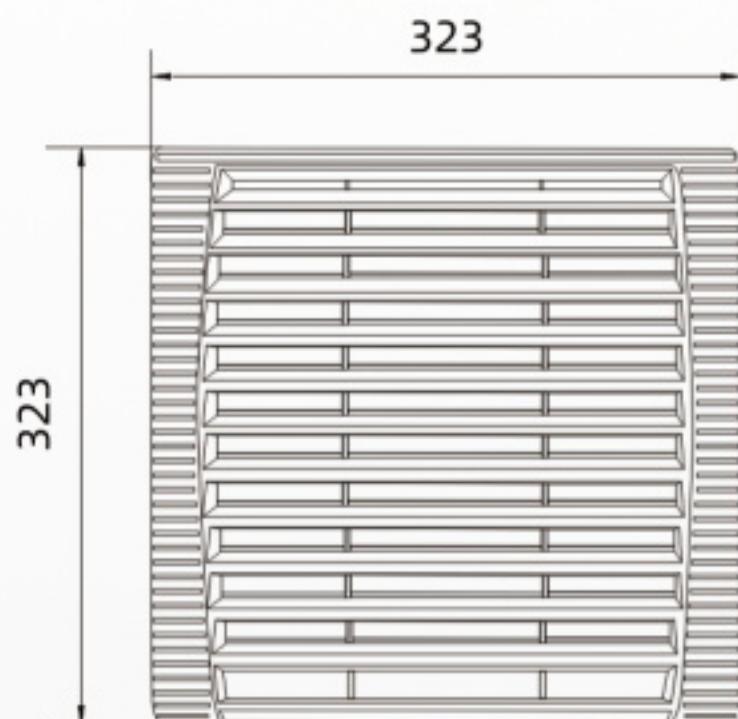


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

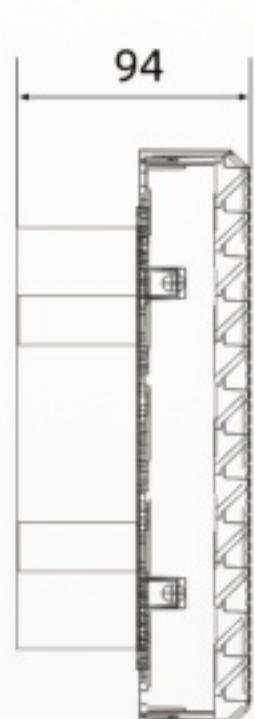

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

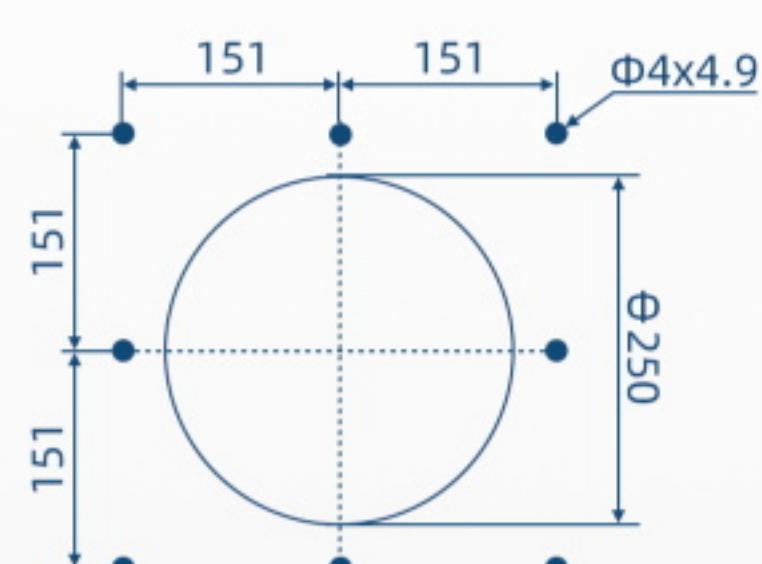


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	G323.220	G323.110	G323.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	45W	45W	28W
电流 (Electric current)	0.3A	0.4A	1.1A
外形尺寸 (Dimensions)	323*323*94mm		
噪声水平 (Noise)	54dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	430m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	320m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	1.7kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	150*172、200*200		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFB9807-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

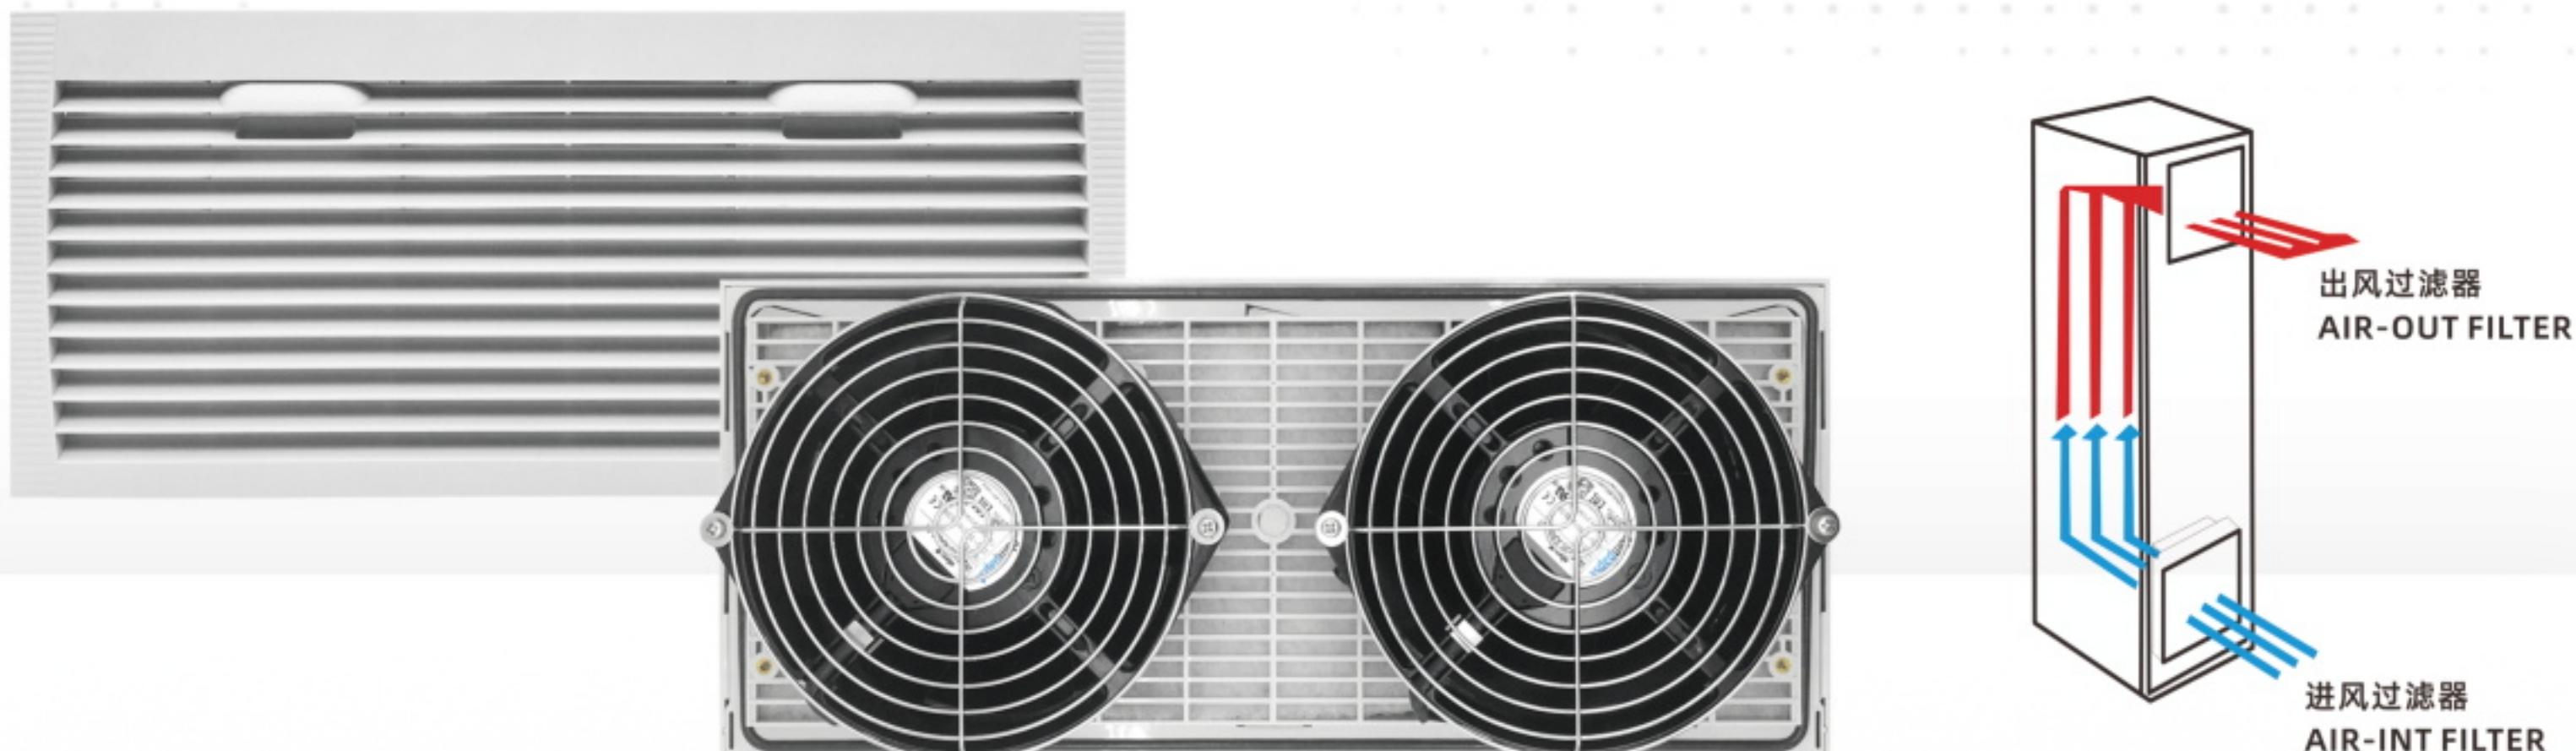


CHIMEI

RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

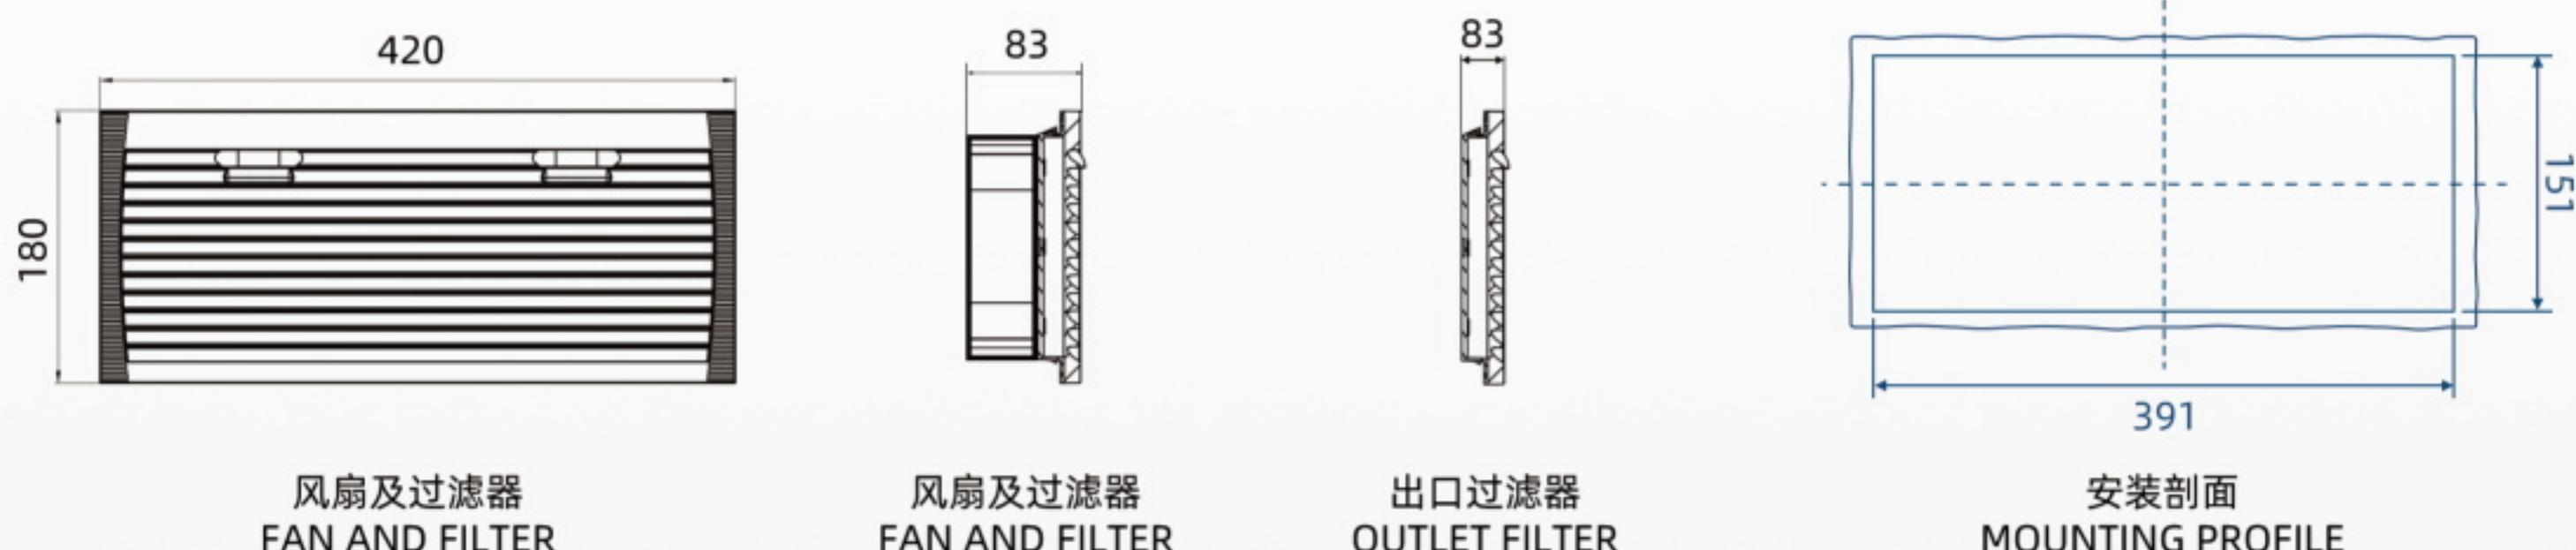

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

风扇及过滤器
FAN AND FILTER


出口过滤器
OUTLET FILTER

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFB9807.220	PFB9807.110	PFB9807.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	90W	90W	56W
电流 (Electric current)	0.5A	0.8A	2.3A
外形尺寸 (Dimensions)	420*180*83mm		
噪声水平 (Noise)	80dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	270m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	220m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	2.6kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	120*120、150*172		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFB9808-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

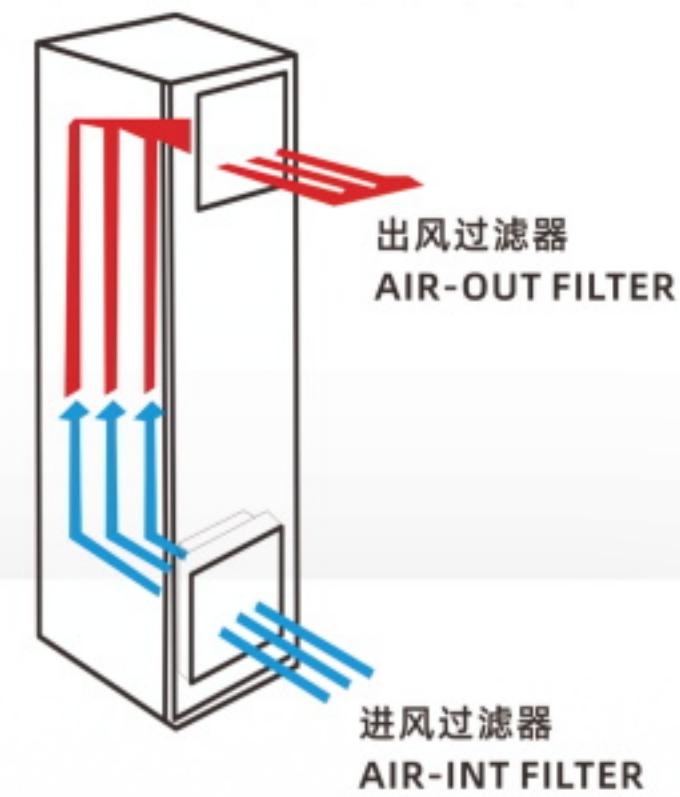


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

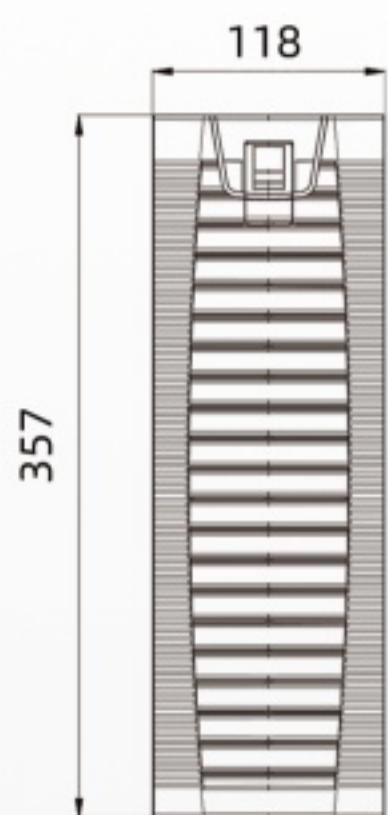

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

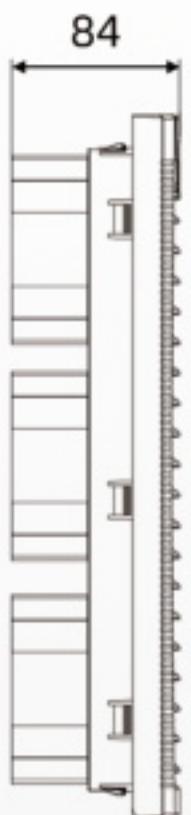

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER




安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFB9808.220	PFB9808.110	PFB9808.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	33W	33W	30W
电流 (Electric current)	0.15A	0.3A	1.25A
外形尺寸 (Dimensions)	118*357*84mm		
噪声水平 (Noise)	80dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	110m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	70m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	1.7kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	80*80		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		


PFB9809-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

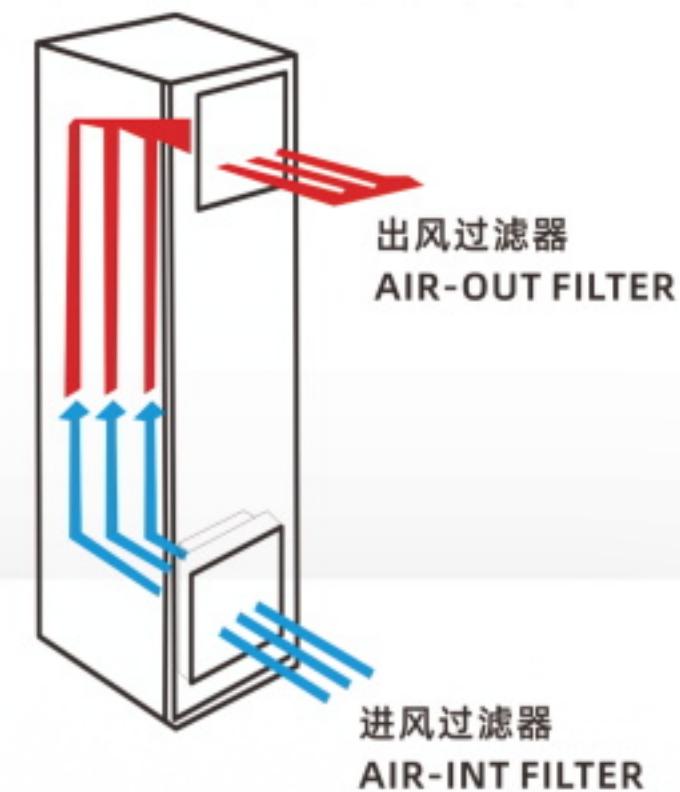


CHIMEI  RAMPF  discover the future ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

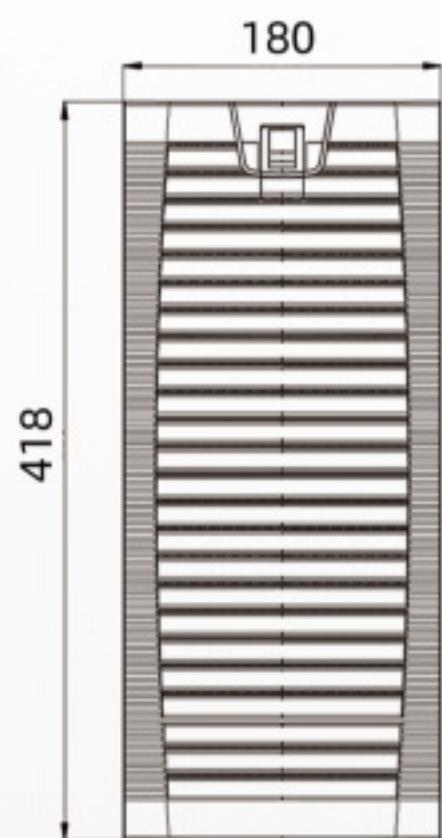


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

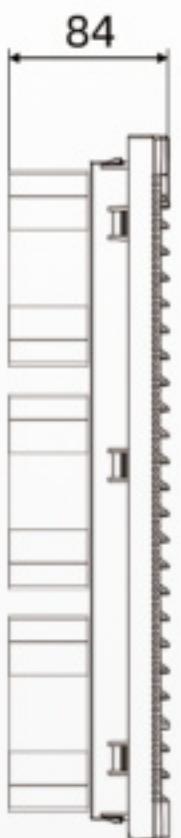

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

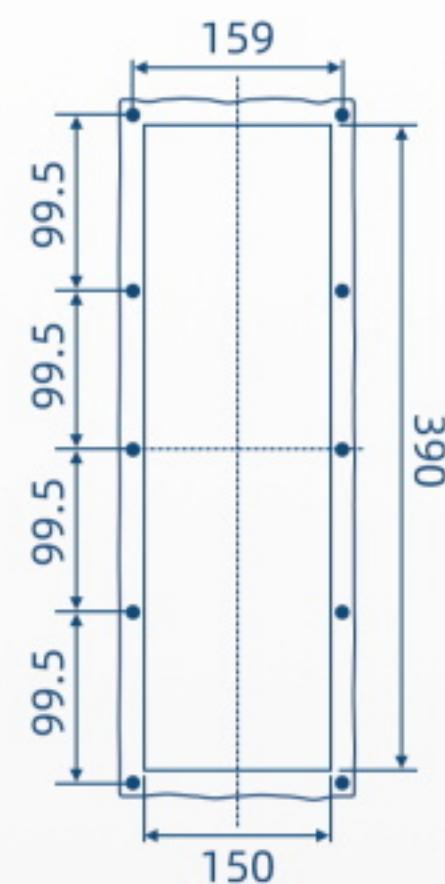


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFB9809.220	PFB9809.110	PFB9809.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	57W	57W	18W
电流 (Electric current)	0.25A	0.5A	0.75A
外形尺寸 (Dimensions)		180*418*84mm	
噪声水平 (Noise)		140dB (A)	
无组合风量 (Non resistance air volume)		450m³/h	
组合风量 (Combined air volume)		382m³/h	
工作温度 (The use of bearing)		-20~+60°C	
重量 (Weight)		2.2kg	
除尘率 (Dust removal rate)		87%	
颜色 (Colour)		RAL7035	
可配风机 (Available fan)		120*120、150*172	
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)		G4	
防护等级 (IP code)		IP54	
安规认证 (Certificate)		CE、EMC、RoHS	


PFC9803-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

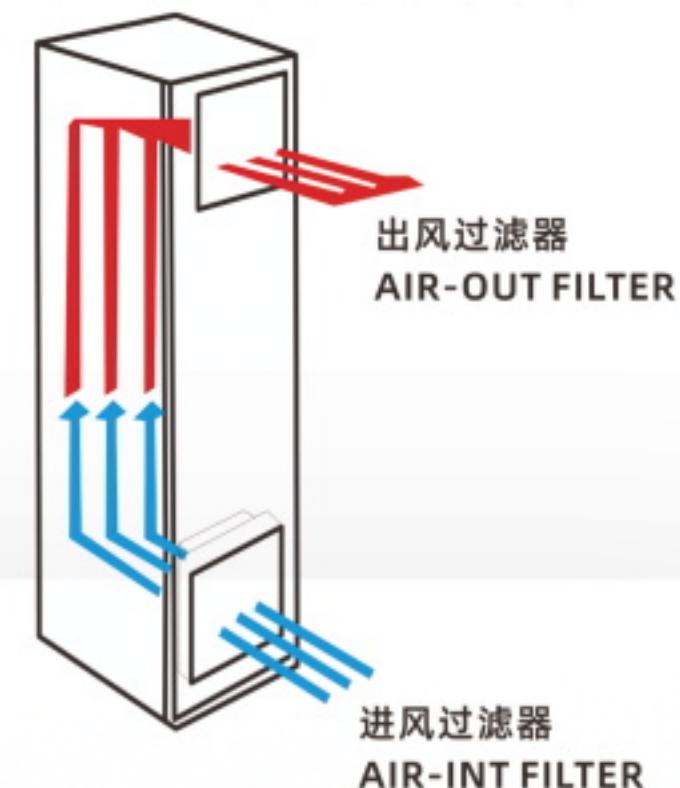


CHIMEI **RAMPF**
discover the future

技术参数 | PARAMETER

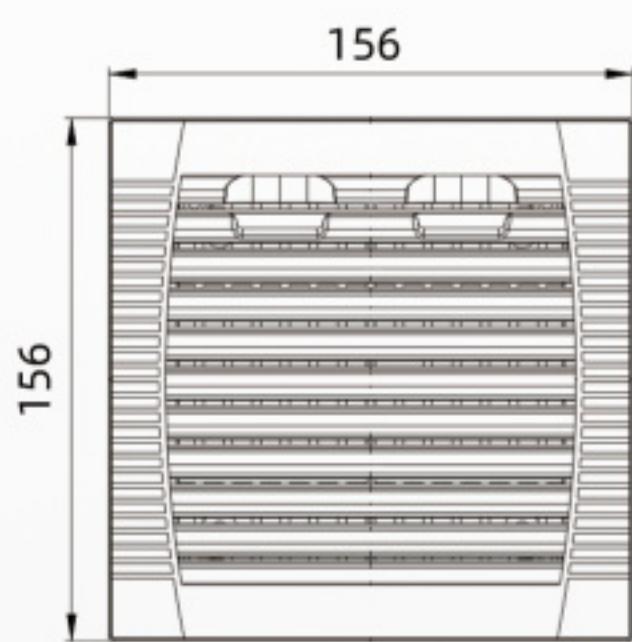


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

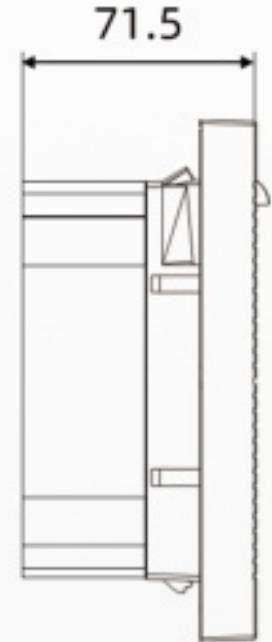

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

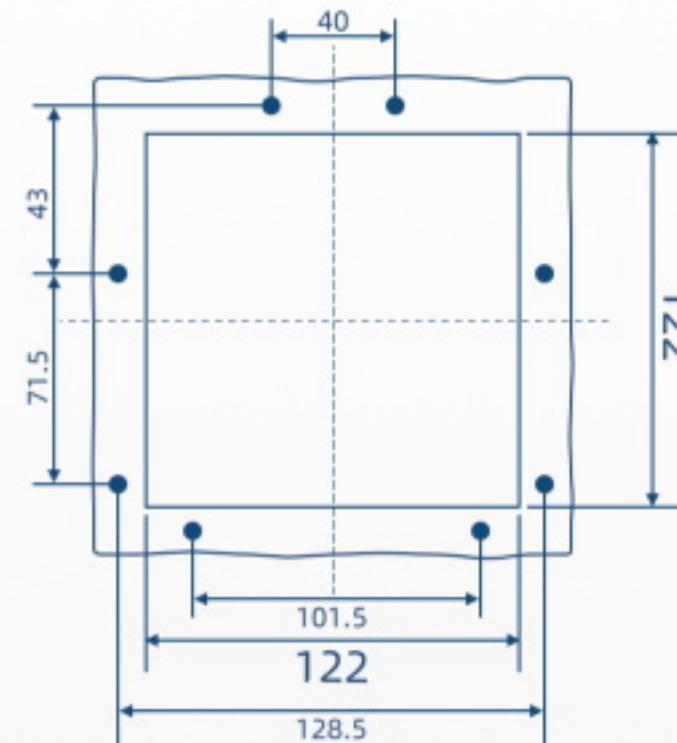


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFC9803.220	PFC9803.110	PFC9803.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	19W	19W	6W
电流 (Electric current)	0.08A	0.17A	0.25A
外形尺寸 (Dimensions)	156*156*71.5mm		
噪声水平 (Noise)	44dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	70m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	64m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	0.68kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	120*120		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		


PFC9804-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

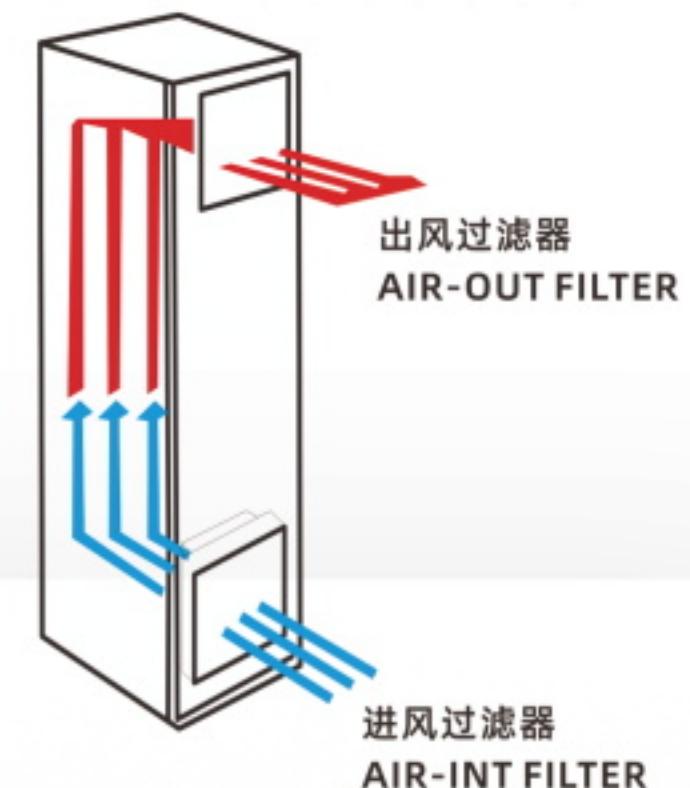


CHIMEI **RAMPF**
discover the future


技术参数 | PARAMETER

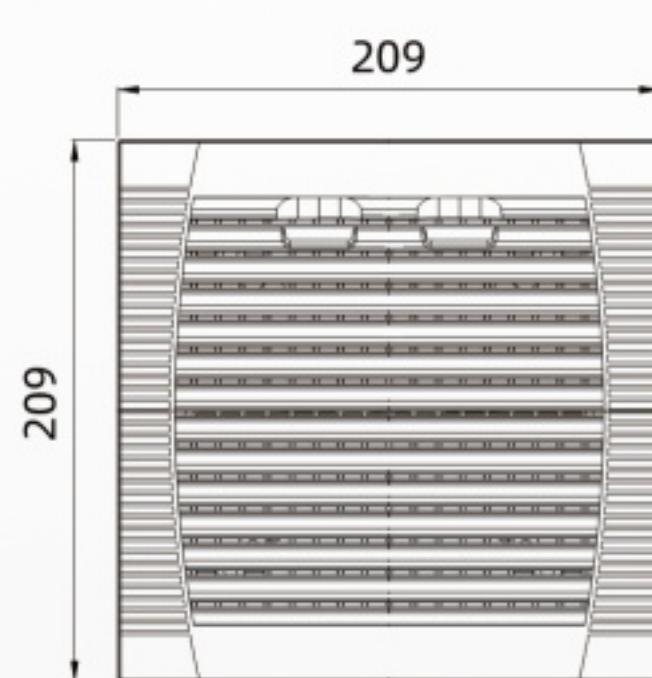


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

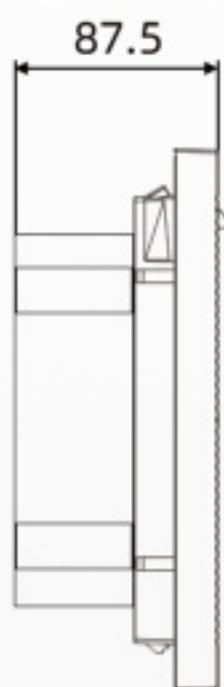

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

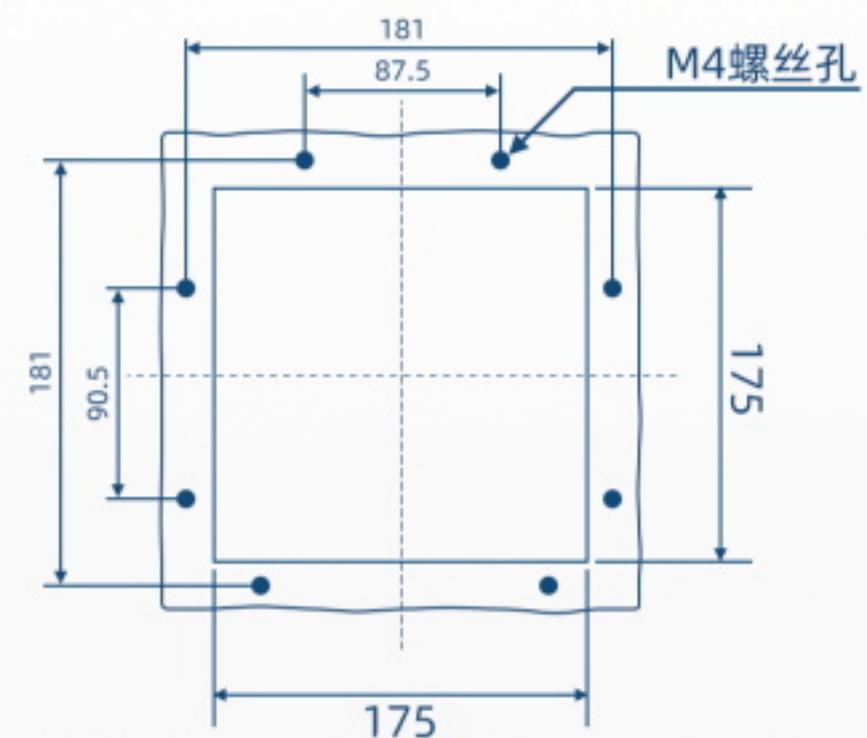


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFC9804.220	PFC9804.110	PFC9804.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	45W	45W	6W
电流 (Electric current)	0.3A	0.4A	0.25A
外形尺寸 (Dimensions)	209*209*87.5mm		
噪声水平 (Noise)	44dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	171m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	121m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	1.3kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	150*172、120*120、150*150		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFC9805-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

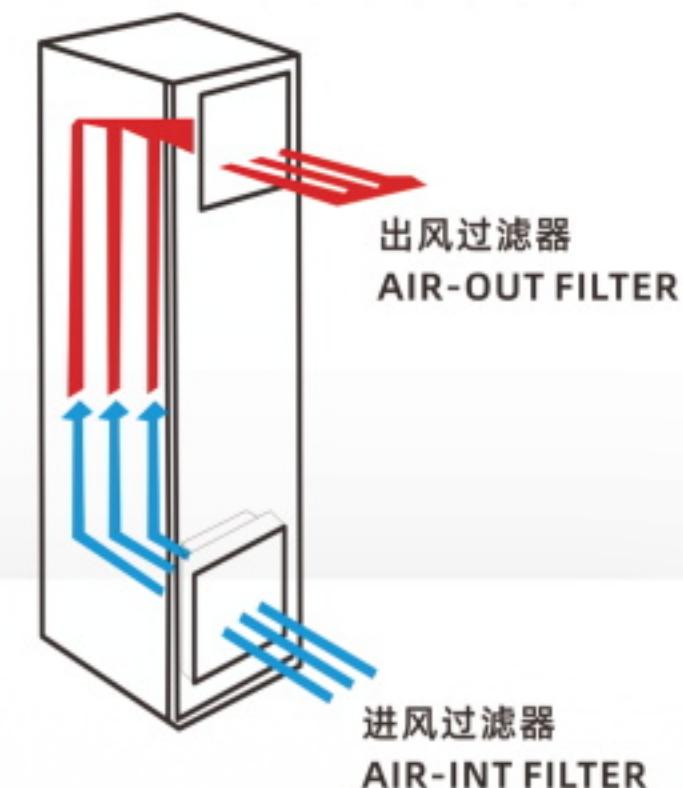


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)


技术参数 | PARAMETER

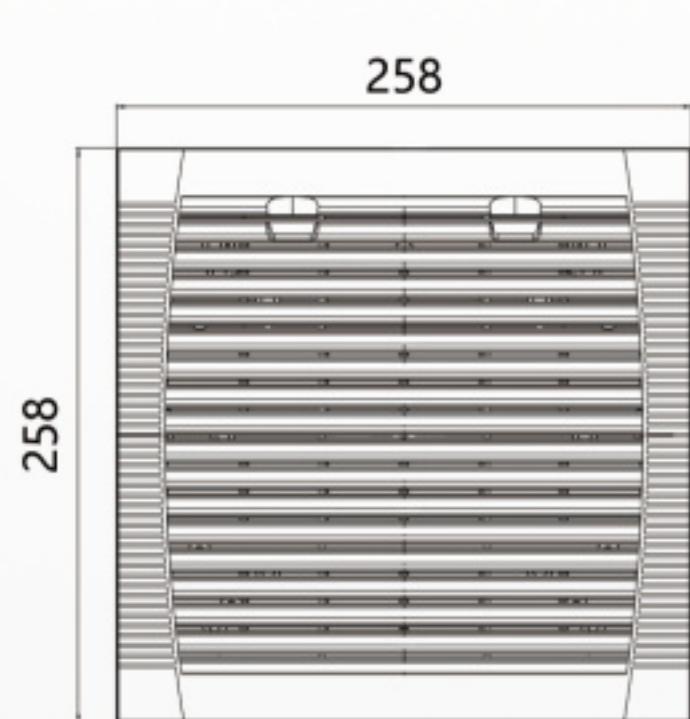


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

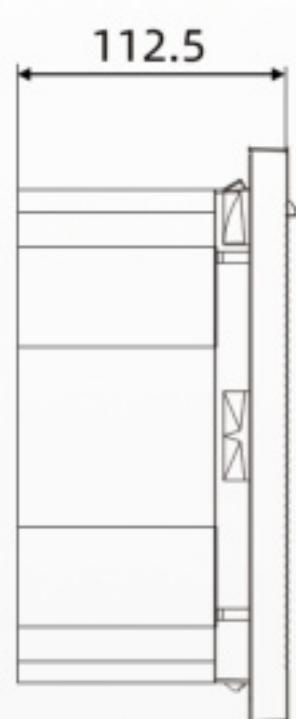

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

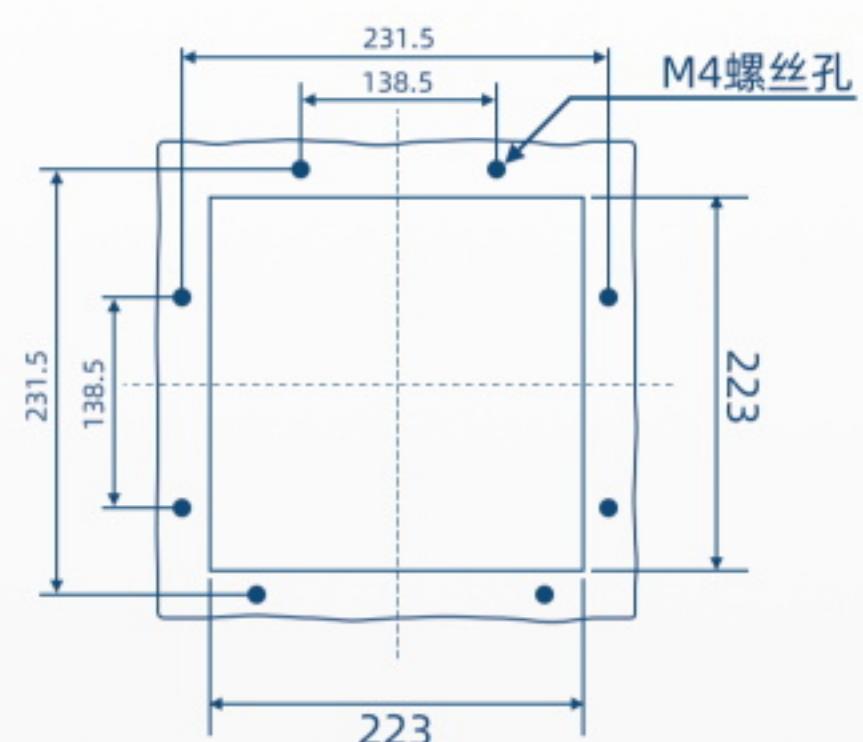


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFC9805.220	PFC9805.110	PFC9805.380
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz
功率 (Power)	64W	76W	65W
电流 (Electric current)	0.29A	0.6A	0.17A
外形尺寸 (Dimensions)	258*258*112.5mm		
噪声水平 (Noise)	40dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	480m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	370m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	2.4kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	225*225、150*172		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFC9806-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

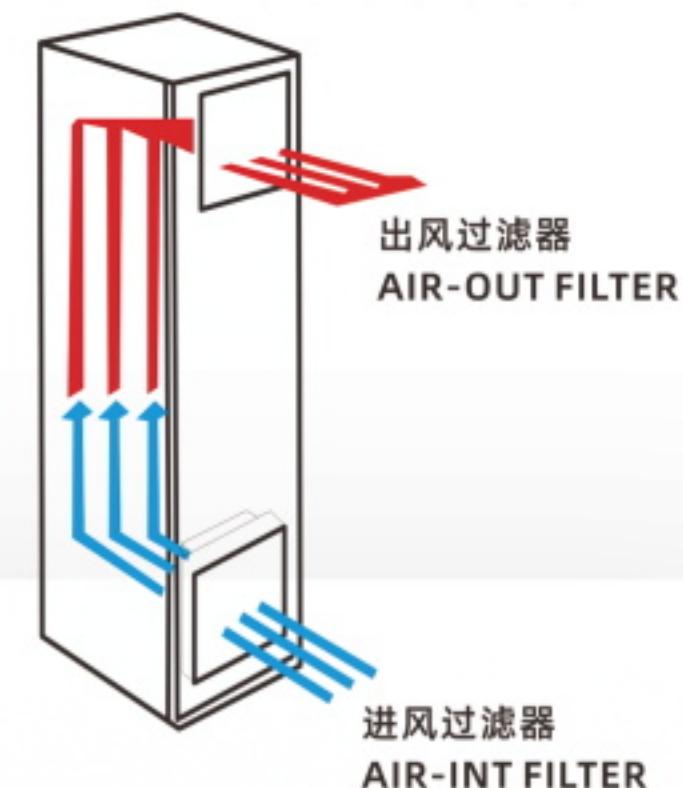


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

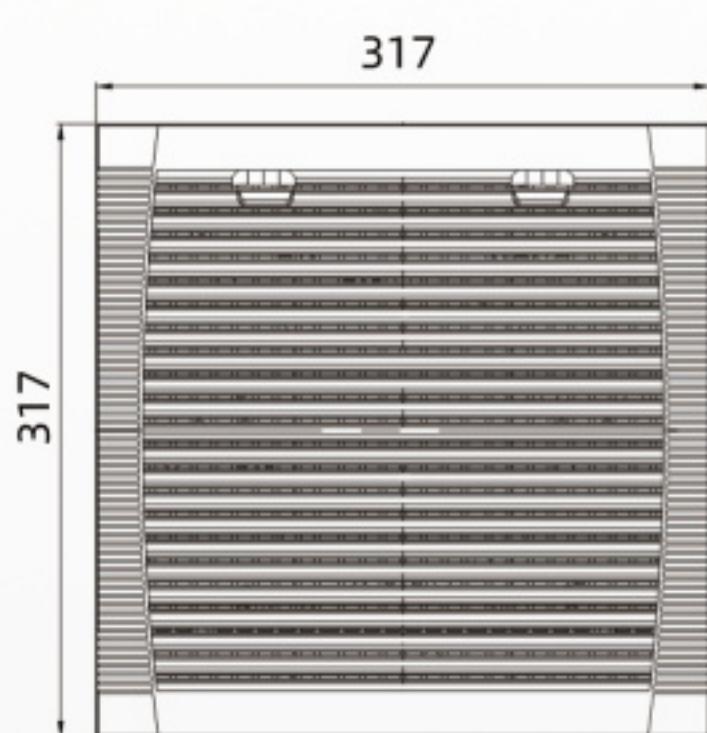


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

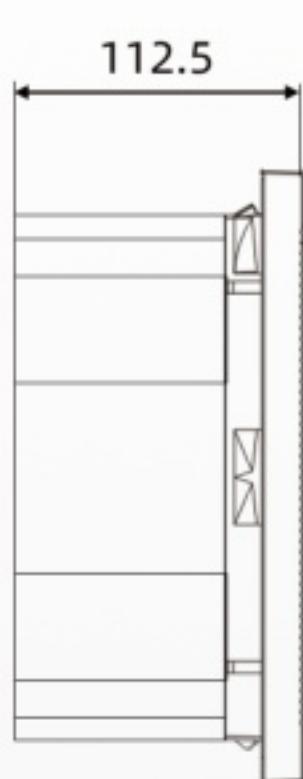

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

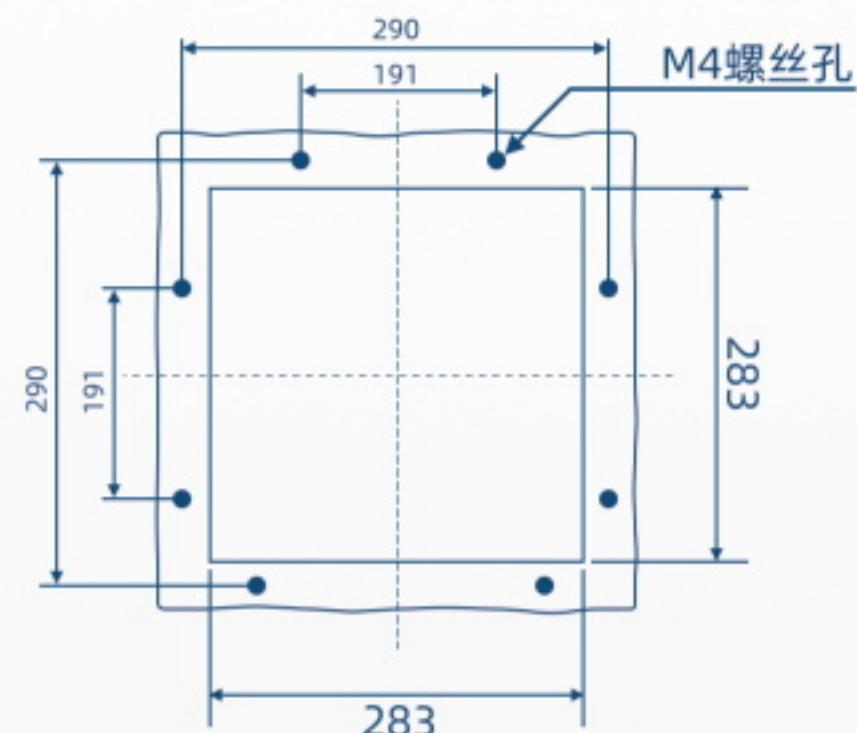


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFC9806.220	PFC9806.110	PFC9806.380
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz
功率 (Power)	127W	127W	120W
电流 (Electric current)	0.57A	1.15A	0.31A
外形尺寸 (Dimensions)	317*317*112.5mm		
噪声水平 (Noise)	69dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	580m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	470m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	2.6kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	280*280、225*225		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFD9802-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

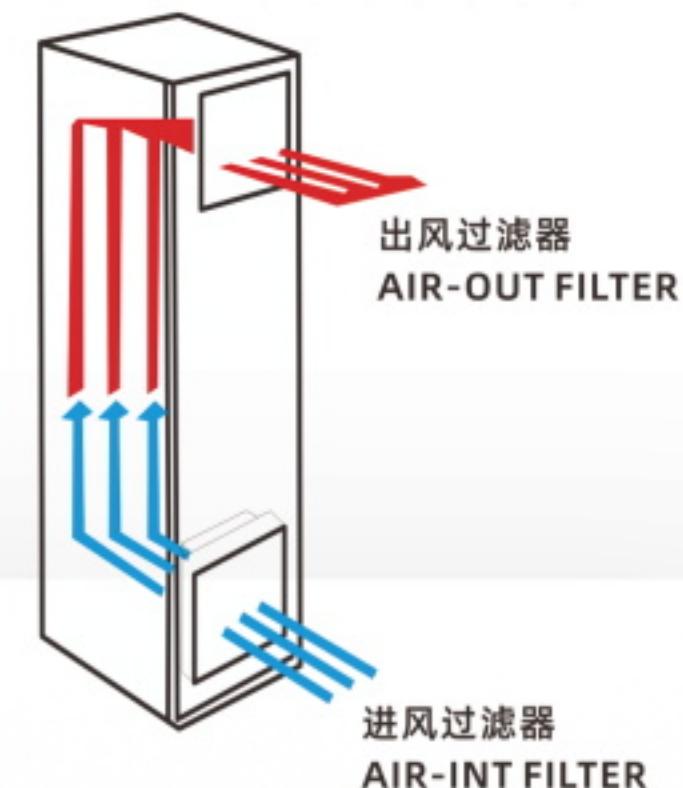


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)


技术参数 | PARAMETER

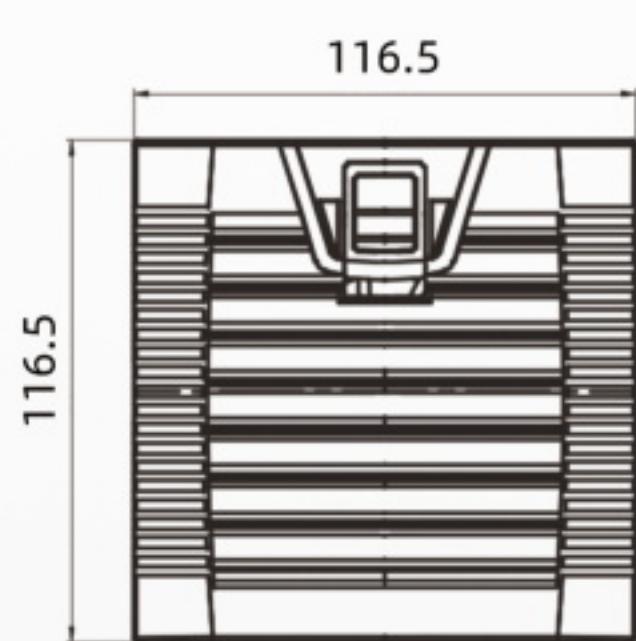


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

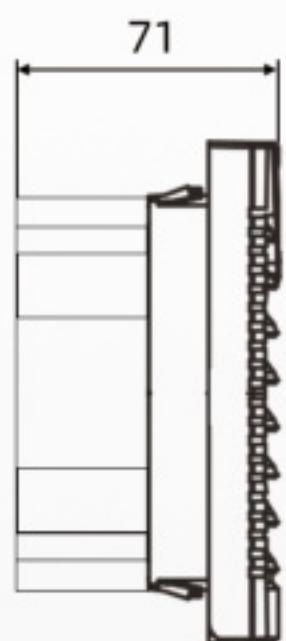

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

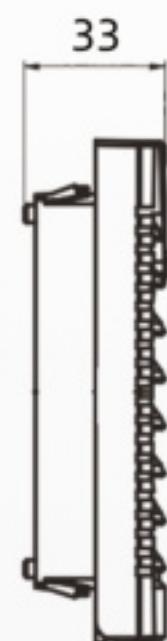

出口过滤器
OUTLET FILTER

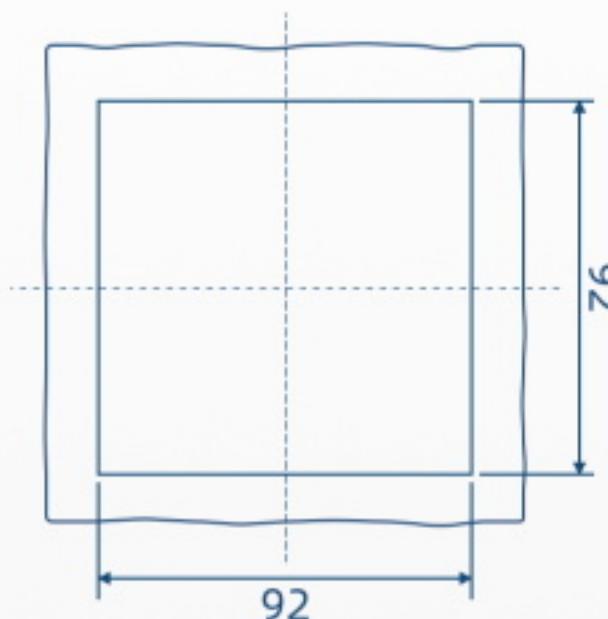


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFD9802.220	PFD9802.110	PFD9802.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	12W	12W	10W
电流 (Electric current)	0.05A	0.1A	0.4A
外形尺寸 (Dimensions)	116.5*116.5*71mm		
噪声水平 (Noise)	33dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	29m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	18m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	0.6kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	80*80		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFD9803-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

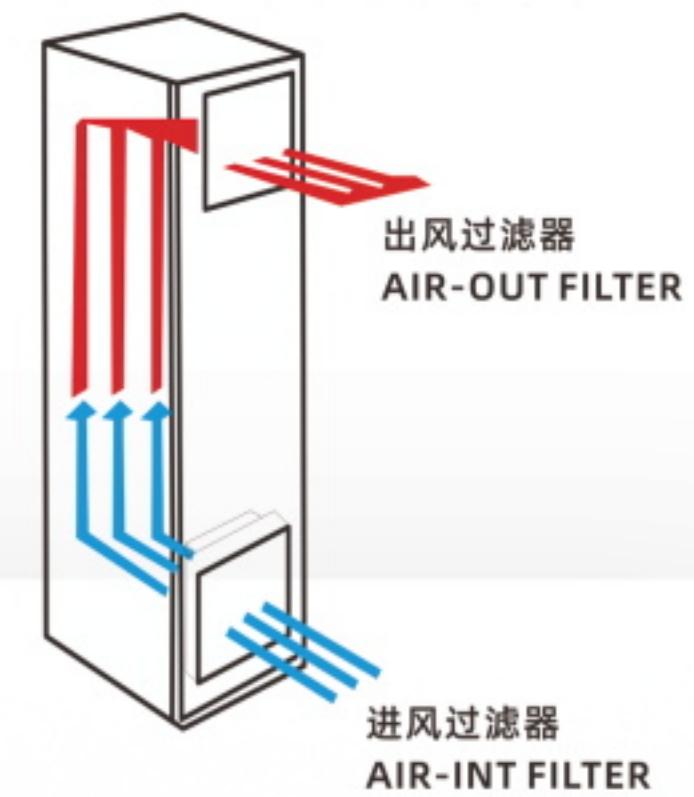


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

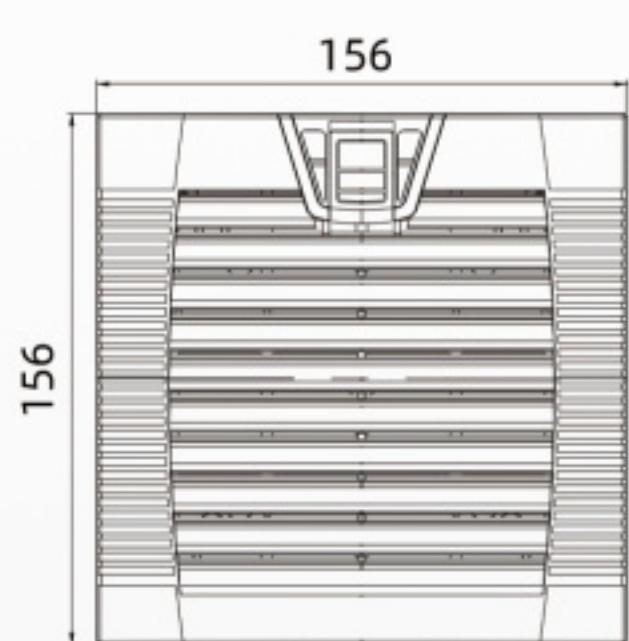


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

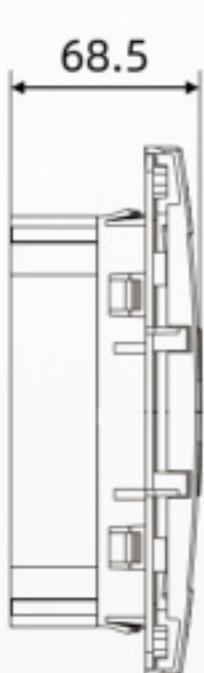

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

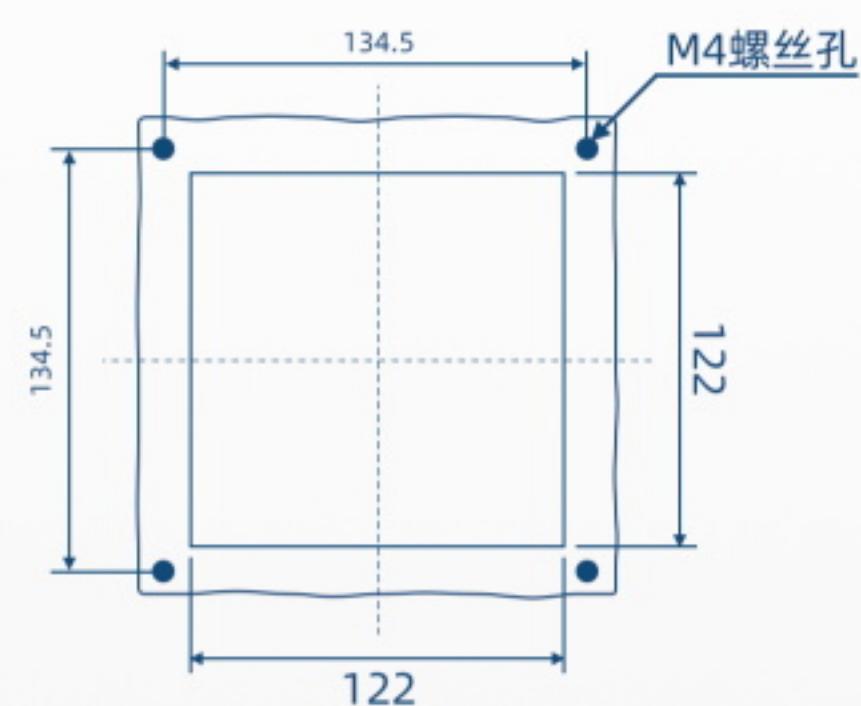


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFD9803.220	PFD9803.110	PFD9803.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	19W	19W	6W
电流 (Electric current)	0.08A	0.17A	0.25A
外形尺寸 (Dimensions)	156*156*71.5mm		
噪声水平 (Noise)	44dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	125m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	93m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	0.7kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	120*120		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFD9804-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

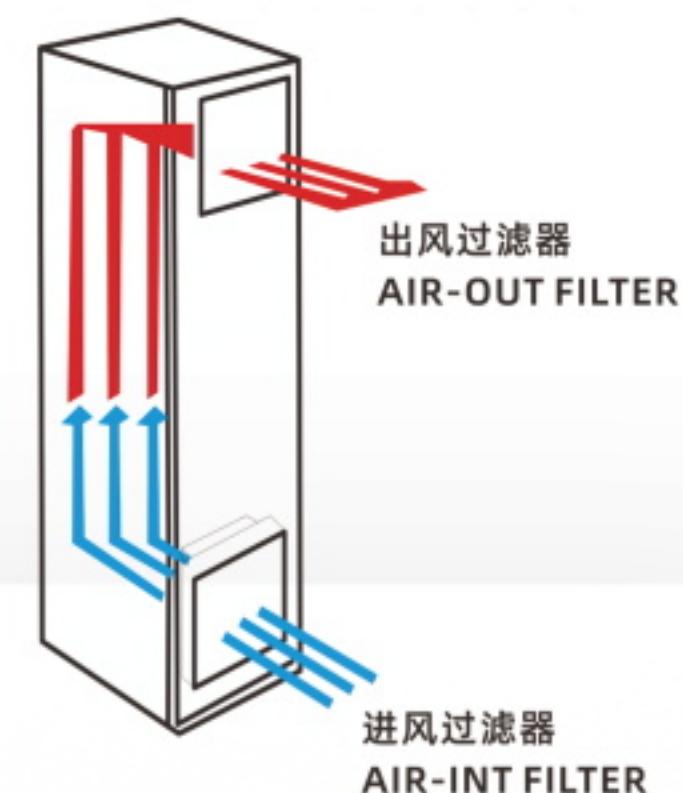


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

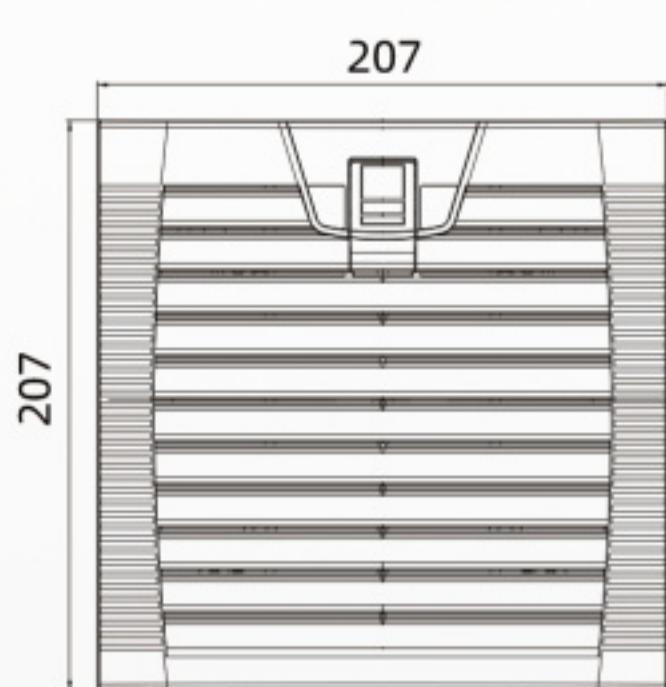


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

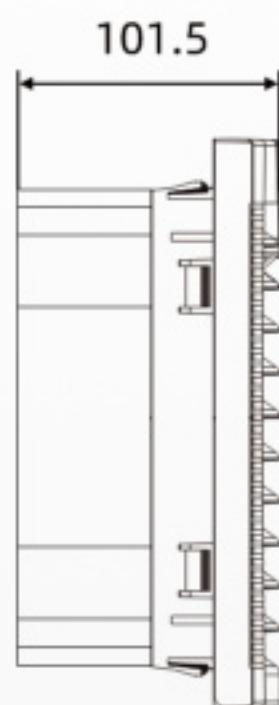

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

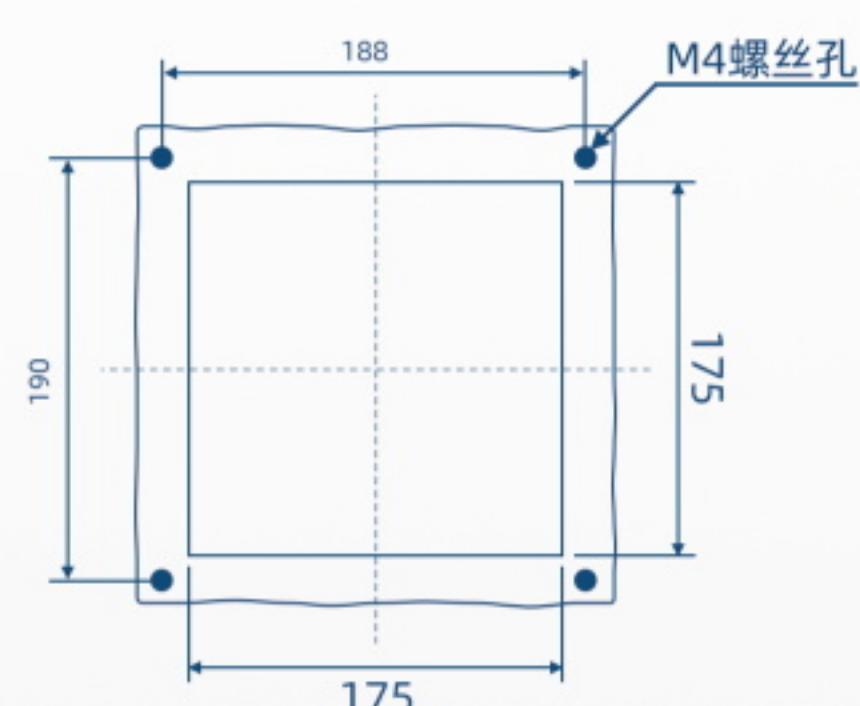


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFD9804.220	PFD9804.110	PFD9804.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	45W	45W	6W
电流 (Electric current)	0.3A	0.4A	0.25A
外形尺寸 (Dimensions)	207*207*101.5mm		
噪声水平 (Noise)	44dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	171m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	121m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	1.4kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	150*172、120*120、150*150		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFD9805-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

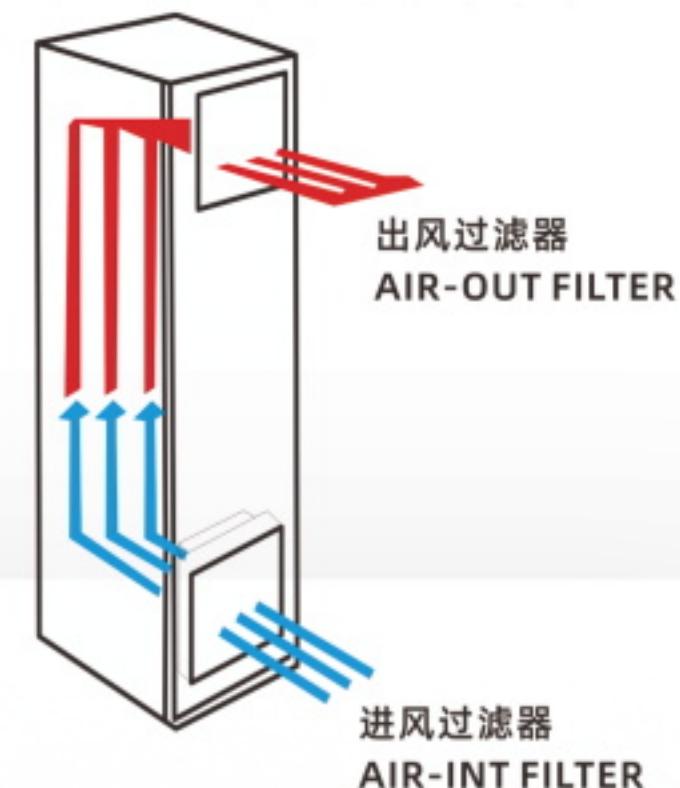


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

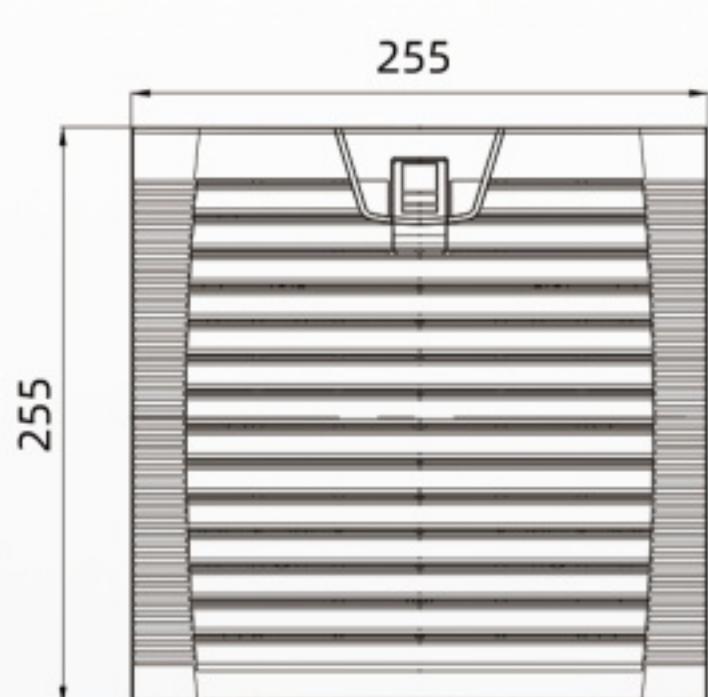


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

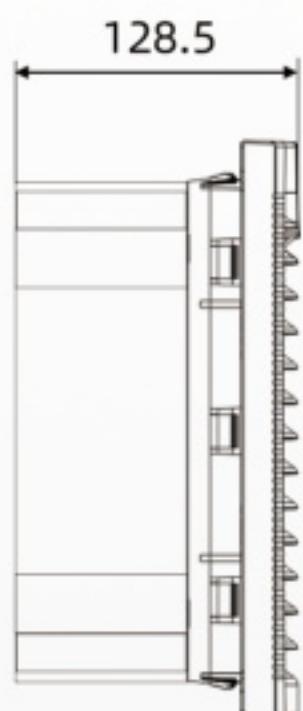

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

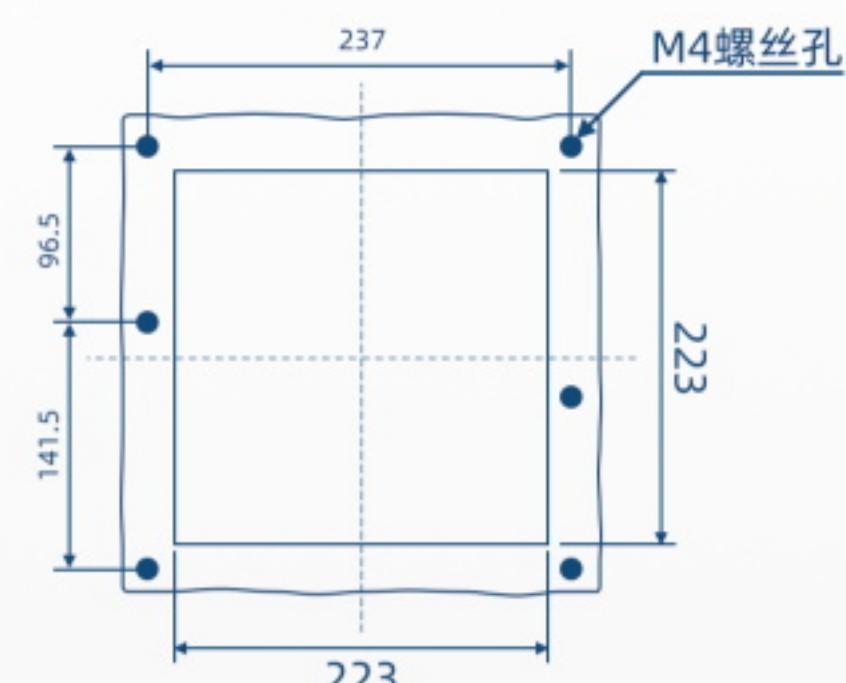


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFD9805.220	PFD9805.110	PFD9805.380
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz
功率 (Power)	64W	76W	65W
电流 (Electric current)	0.29A	0.6A	0.17A
外形尺寸 (Dimensions)	255*255*128.5mm		
噪声水平 (Noise)	58dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	480m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	370m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	2.5kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	225*225、150*172、200*200		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFD9806-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机



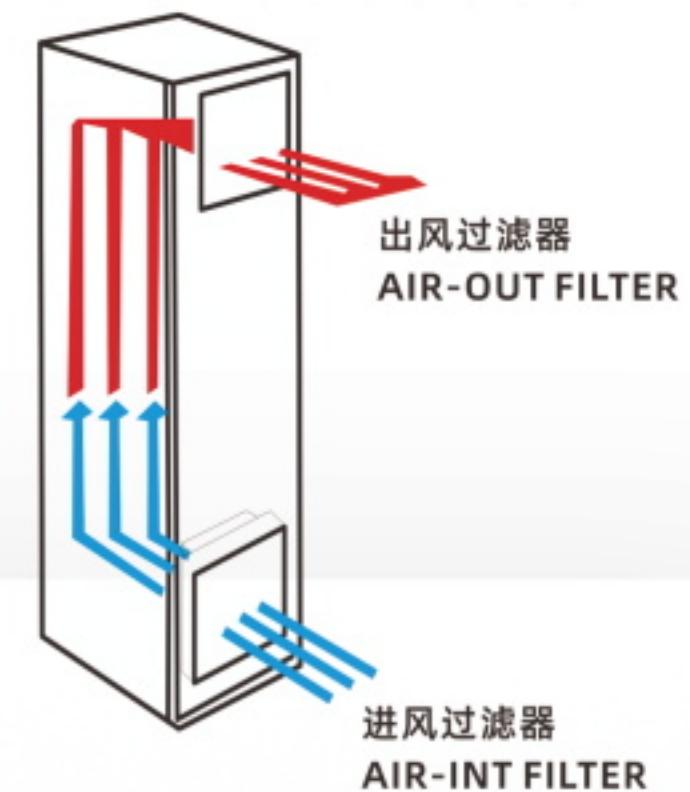


CHIMEI

RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

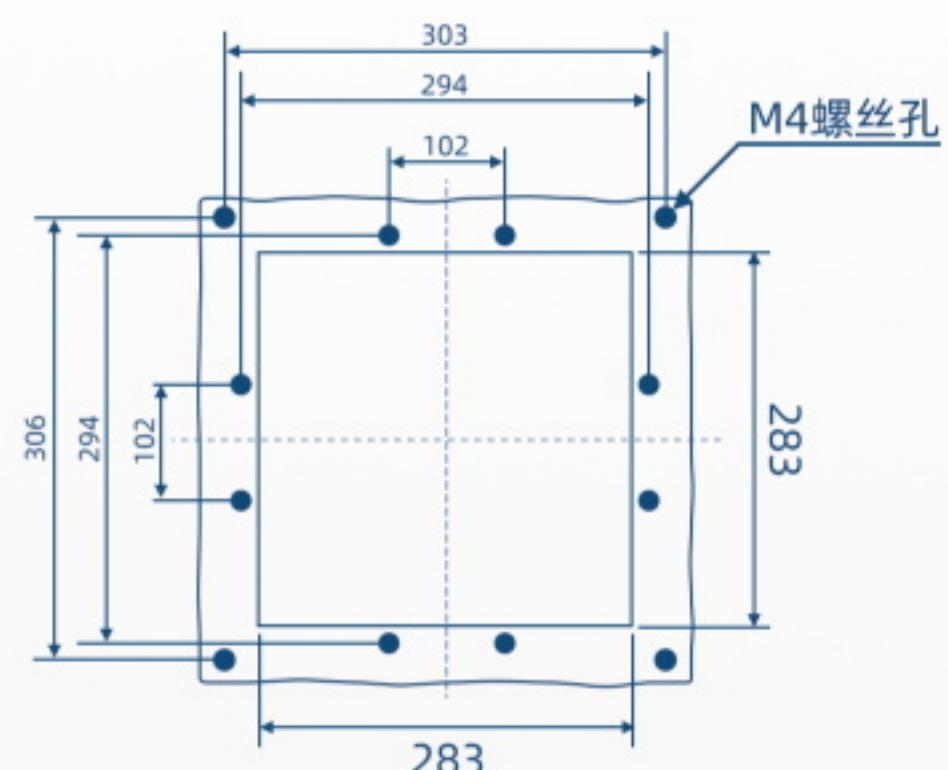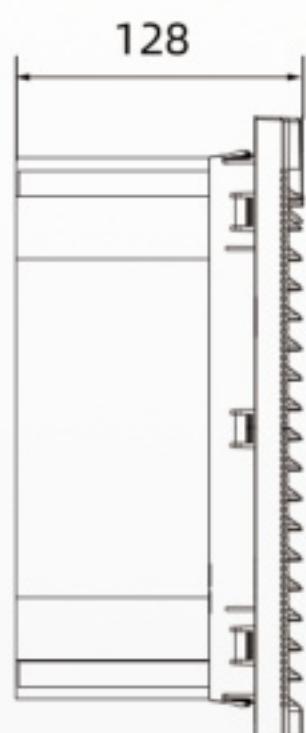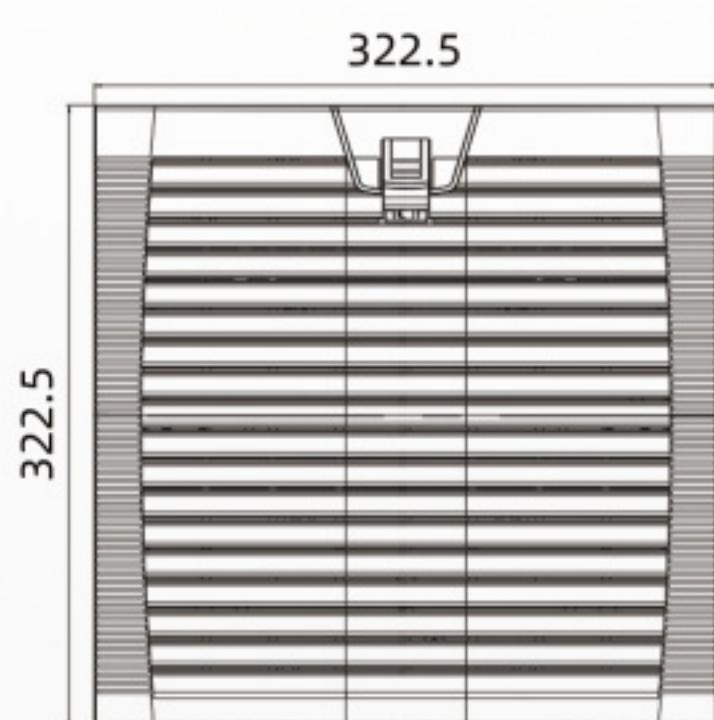

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

出口过滤器
OUTLET FILTER

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFD9806.220	PFD9806.110	PFD9806.380
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz
功率 (Power)	127W	127W	120W
电流 (Electric current)	0.57A	1.15A	0.31A
外形尺寸 (Dimensions)	322.5*322.5*128mm		
噪声水平 (Noise)	65dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	580m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	470m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	2.7kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	280*280、225*225、200*200		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFD9807-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机




CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)


技术参数 | PARAMETER

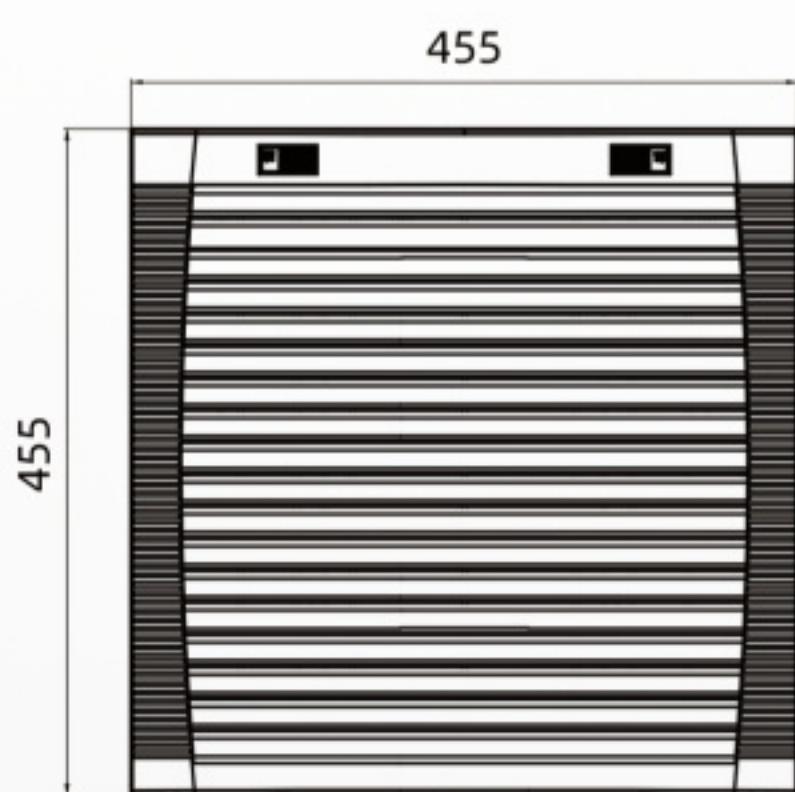


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

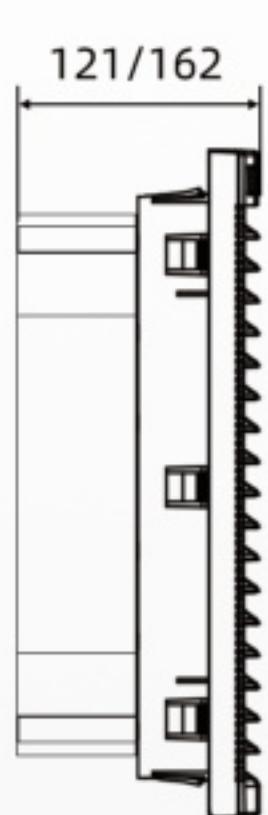

120风扇及过滤器
FAN AND FILTER

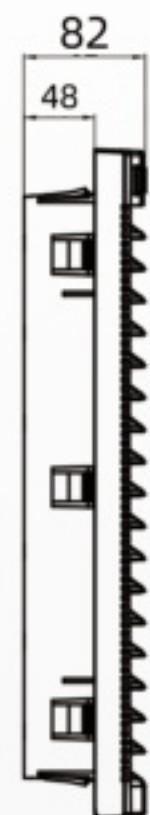

出口过滤器
OUTLET FILTER

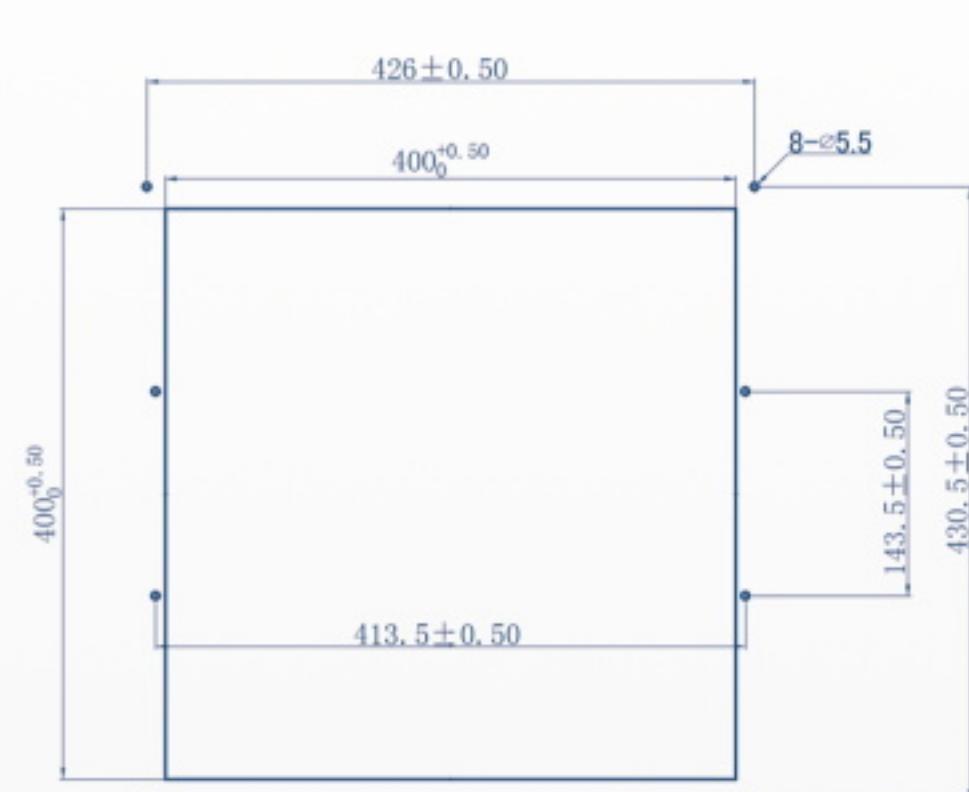


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFD9807.220 (280)	PFD9807.220 (120)
外形尺寸 (Dimensions)	455*455*162mm	455*455*121mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
功率 (Power)	127W	84W
电流 (Electric current)	0.57A	0.4A
噪声水平 (Noise)	65dB (A)	120dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	1800m³/h	620m³/h
组合风量 (Combined air volume)	1400m³/h	490m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C	-20~+60°C
重量 (Weight)	4.8kg	3kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%	87%
颜色 (Colour)	RAL7035	RAL7035
可配风机 (Available fan)	280*280	120*120 (4PCS)
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4	G4
防护等级 (IP code)	IP54	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS	CE、EMC、RoHS

PFDS9804-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

*风机免螺丝安装型-Fast installation of fan

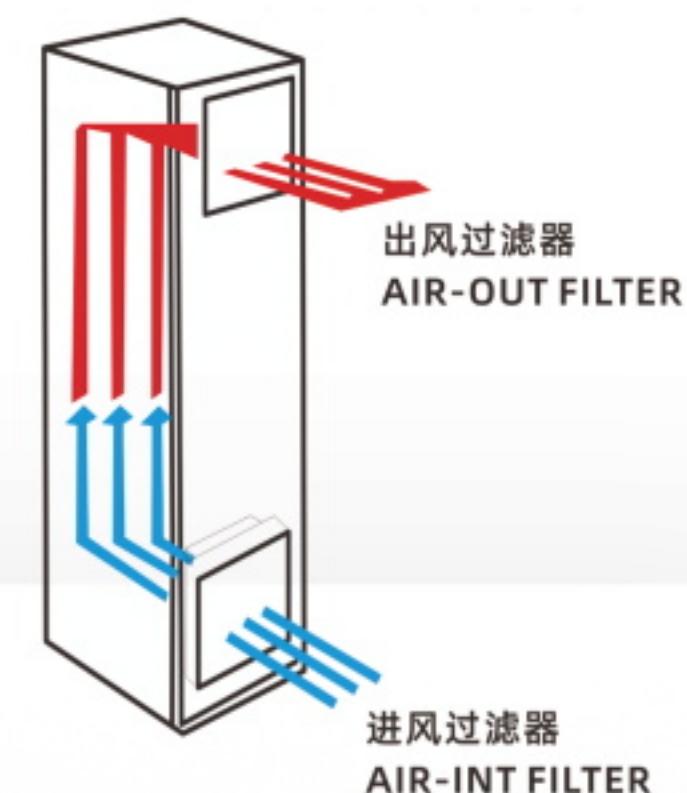


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)


技术参数 | PARAMETER

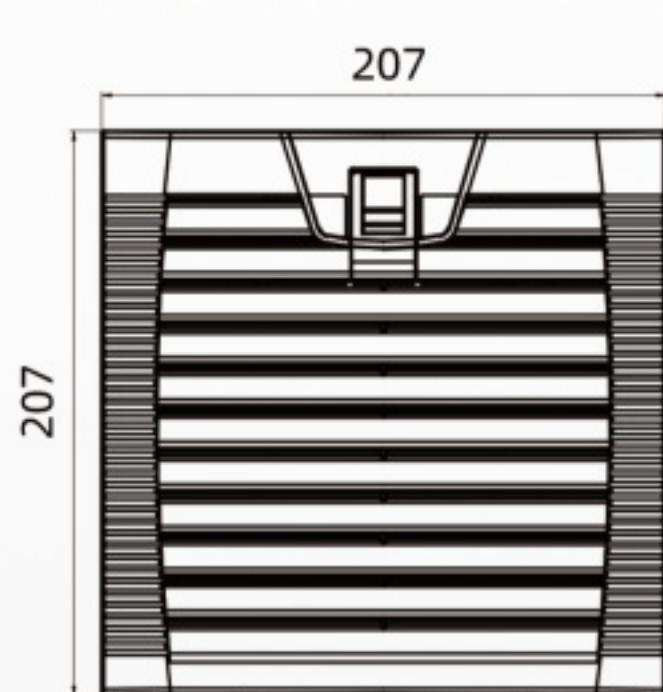


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

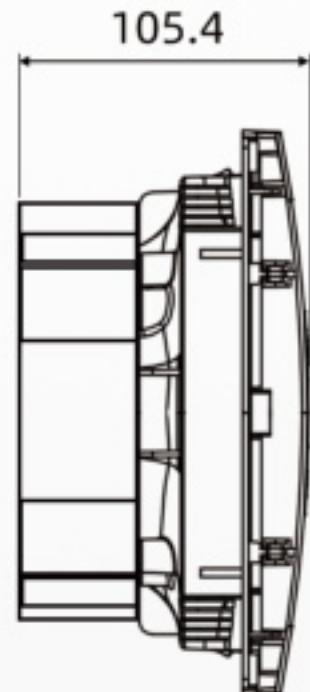

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

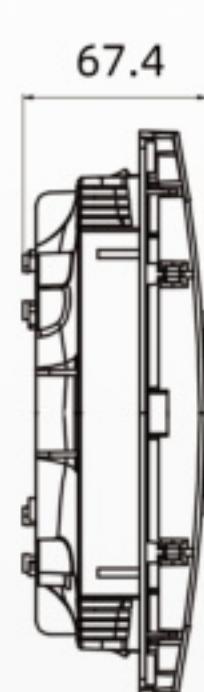

出口过滤器
OUTLET FILTER

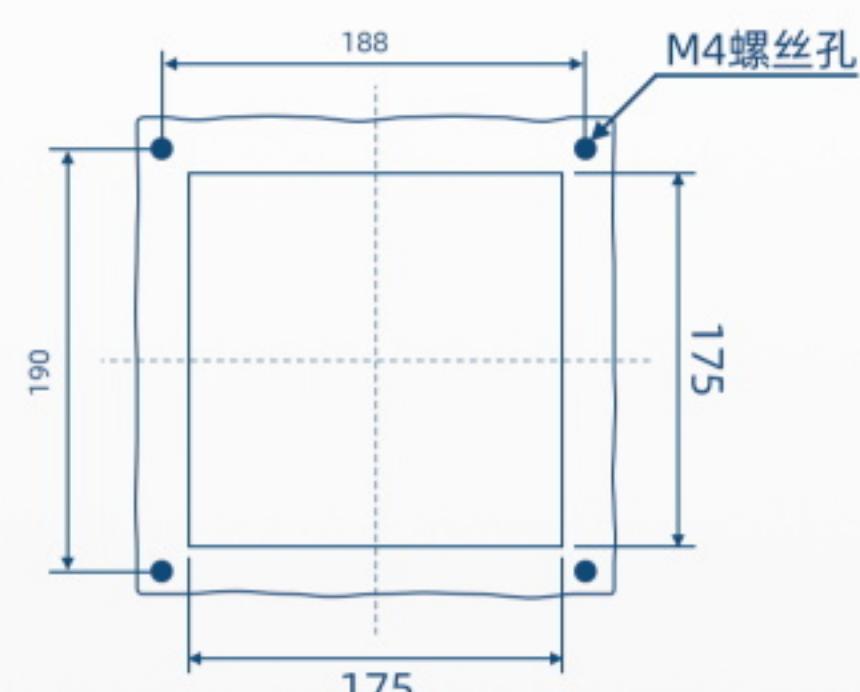

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFDS-9804
外形尺寸 (Dimensions)	207*207*105.4mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	18W
电流 (Electric current)	0.42A
噪声水平 (Noise)	46dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	225m³/h
组合风量 (Combined air volume)	180m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	0.87kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	120*120专用型
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP55
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFDS9805-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

*风机免螺丝安装型-Fast installation of fan




CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

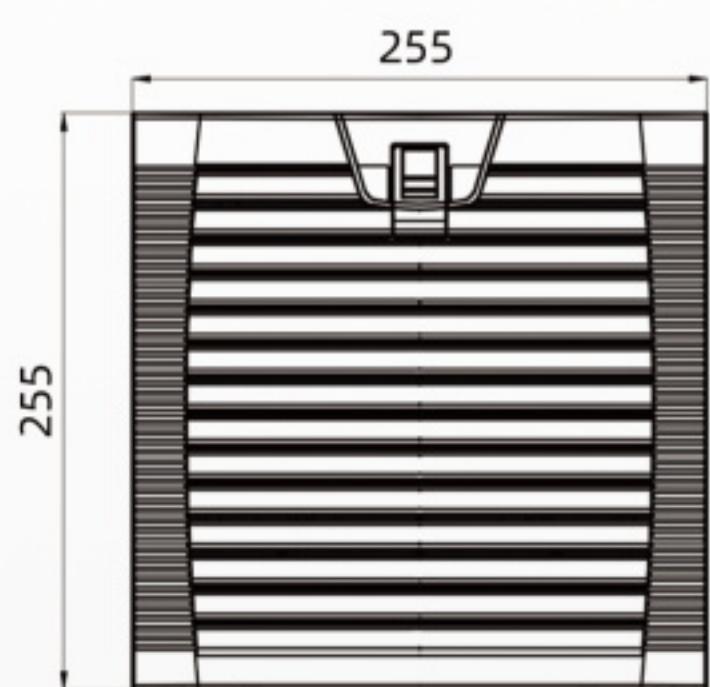


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

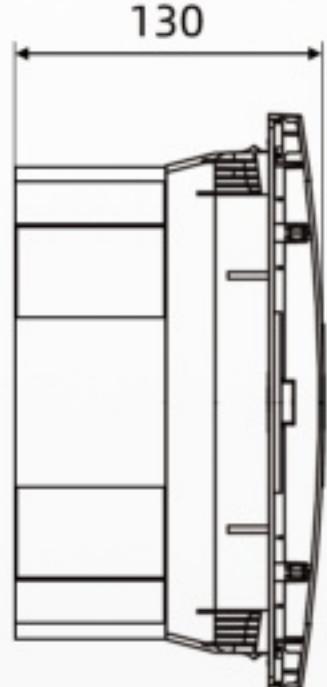

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

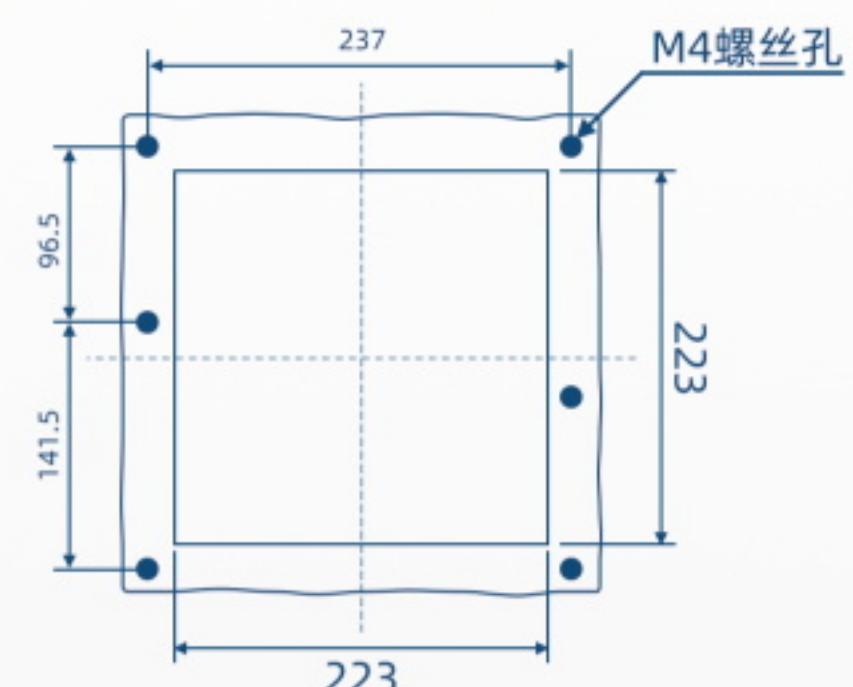


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFDS-9805
外形尺寸 (Dimensions)	255*255*130mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	35W
电流 (Electric current)	0.2A
噪声水平 (Noise)	40dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	271m³/h
组合风量 (Combined air volume)	216m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	2.4kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	213*213专用型
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP55
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFDS9806-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

*风机免螺丝安装型-Fast installation of fan

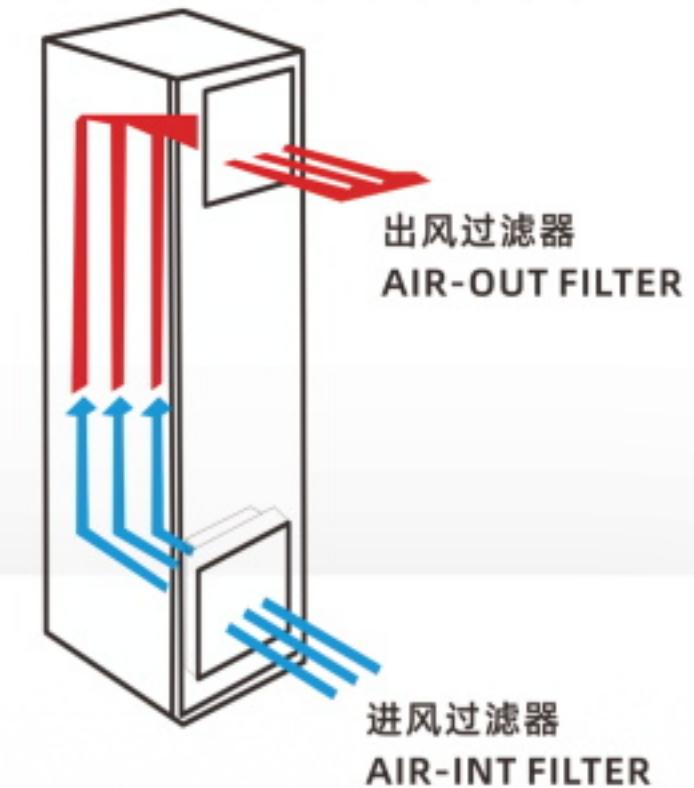


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

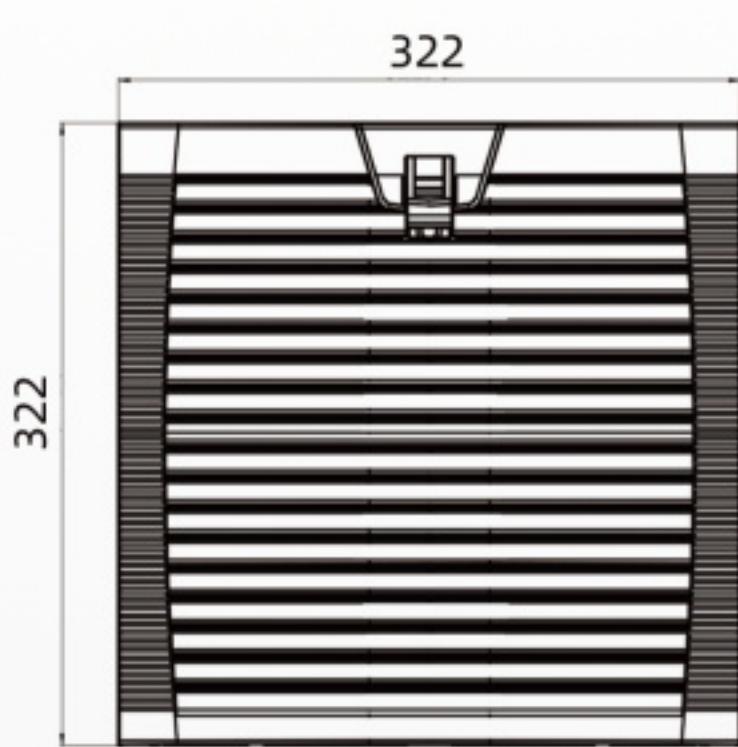


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

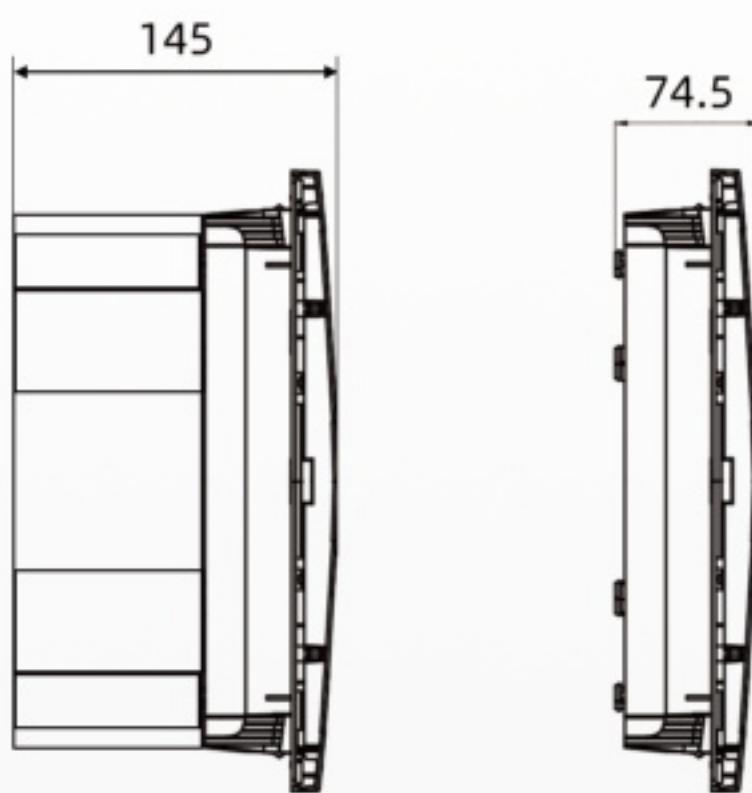

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

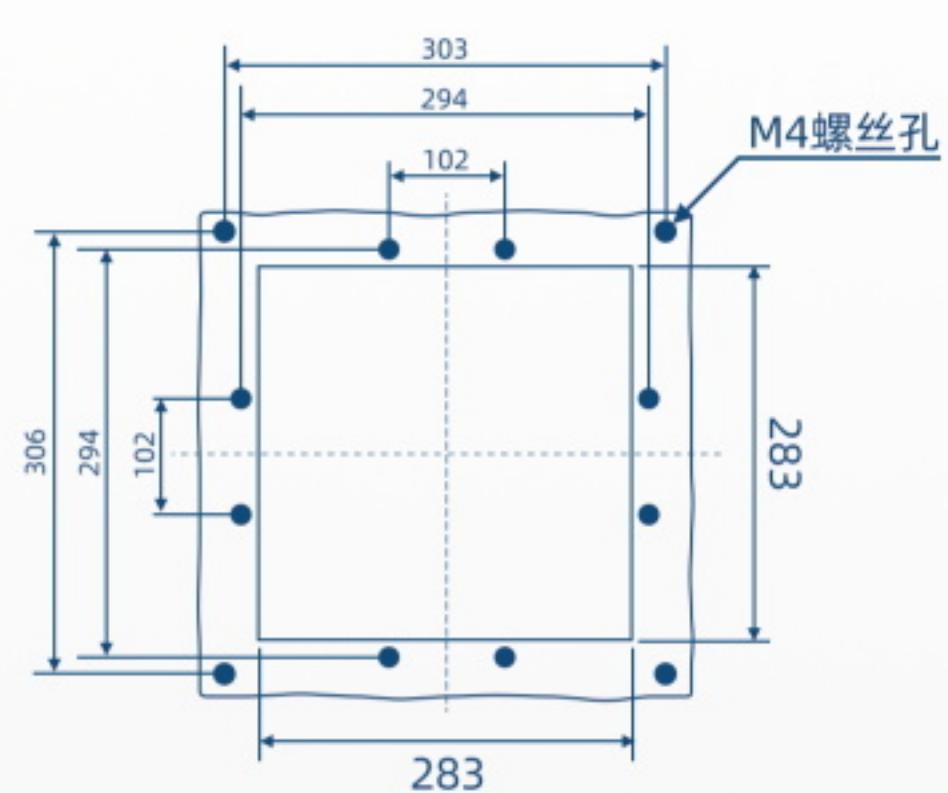


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFDS-9806
外形尺寸 (Dimensions)	322*322*145mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	127W
电流 (Electric current)	0.8A
噪声水平 (Noise)	69dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	680m³/h
组合风量 (Combined air volume)	544m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	3.0kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	260*260专用型
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP55
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFDX9804-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

*风道优化款-Duct optimization

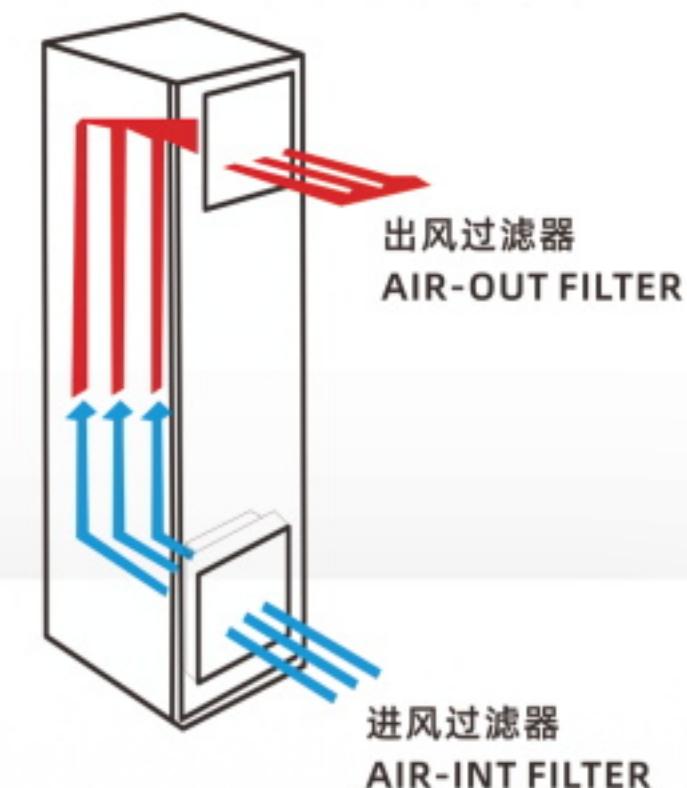


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)


技术参数 | PARAMETER

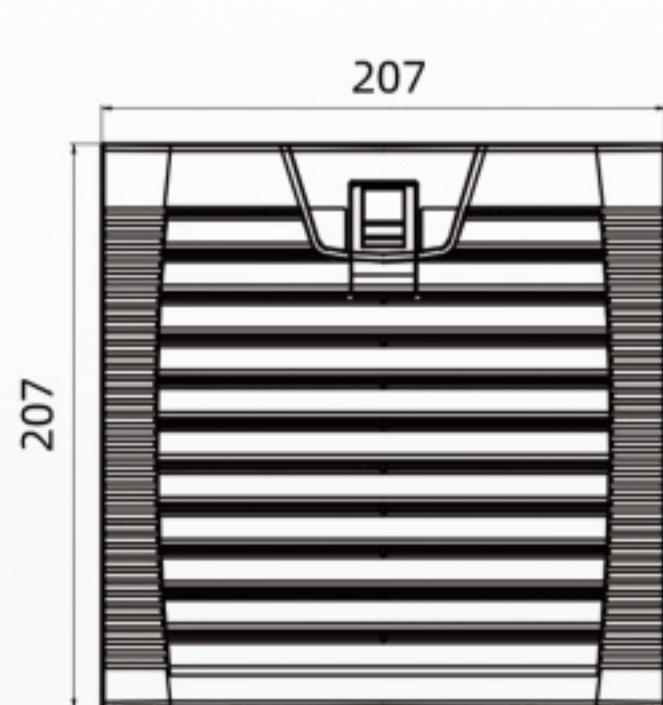


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

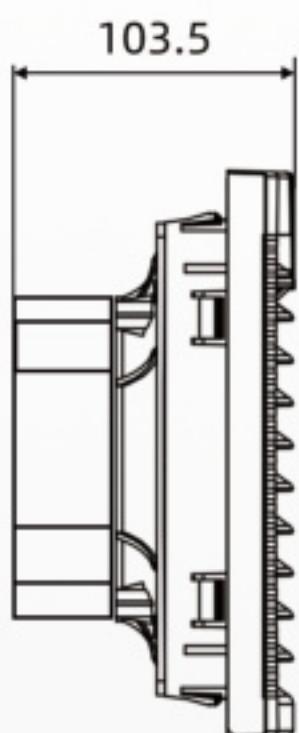

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

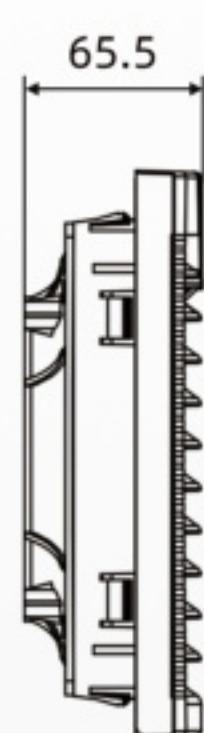

出口过滤器
OUTLET FILTER

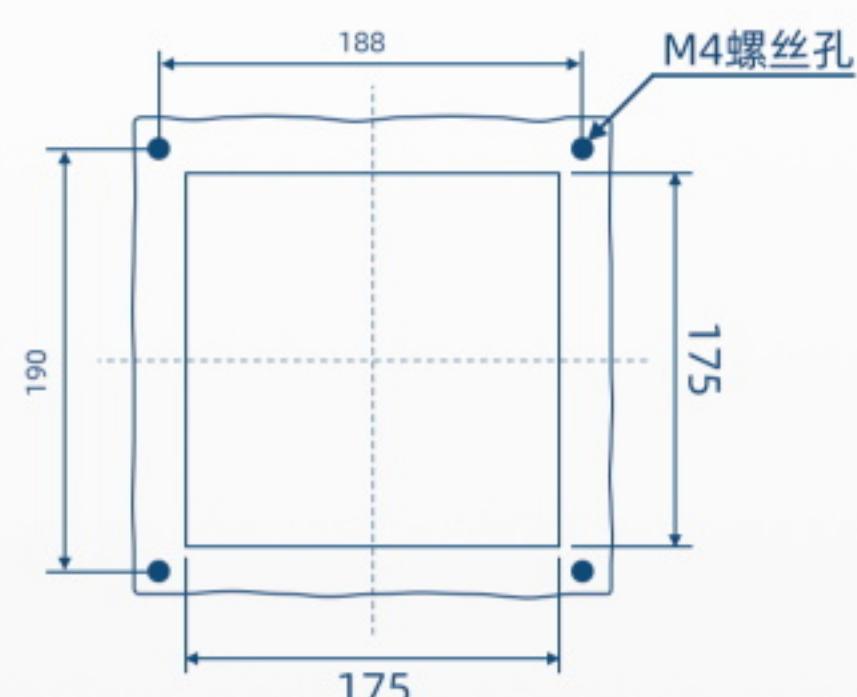


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFDX9804.220	PFDX9804.110	PFDX9804.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	19W	19W	6W
电流 (Electric current)	0.08A	0.17A	0.25A
外形尺寸 (Dimensions)	207*207*103.5mm		
噪声水平 (Noise)	44dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	180m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	148m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	0.8kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	120*120		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP55		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFDX9805-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

*风道优化款-Duct optimization

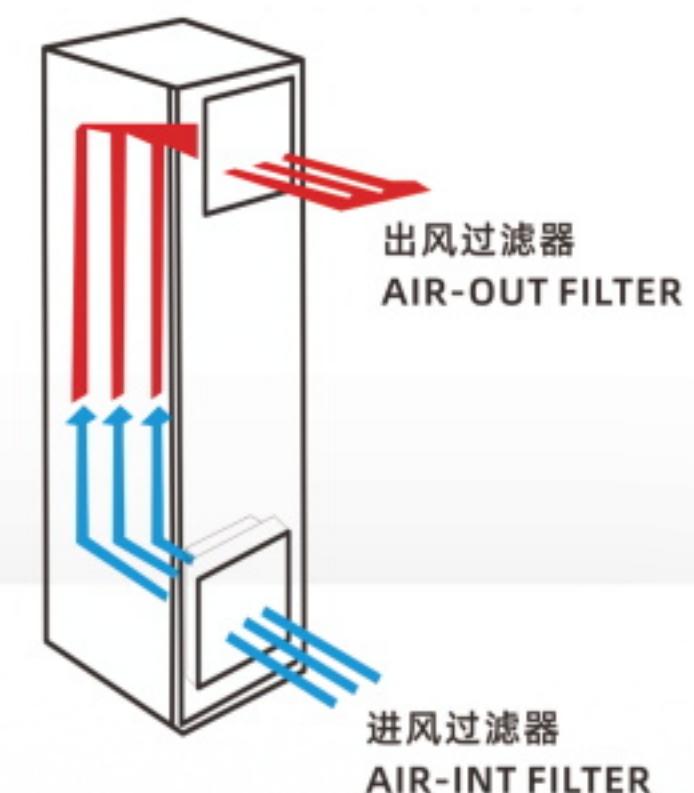


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)


技术参数 | PARAMETER

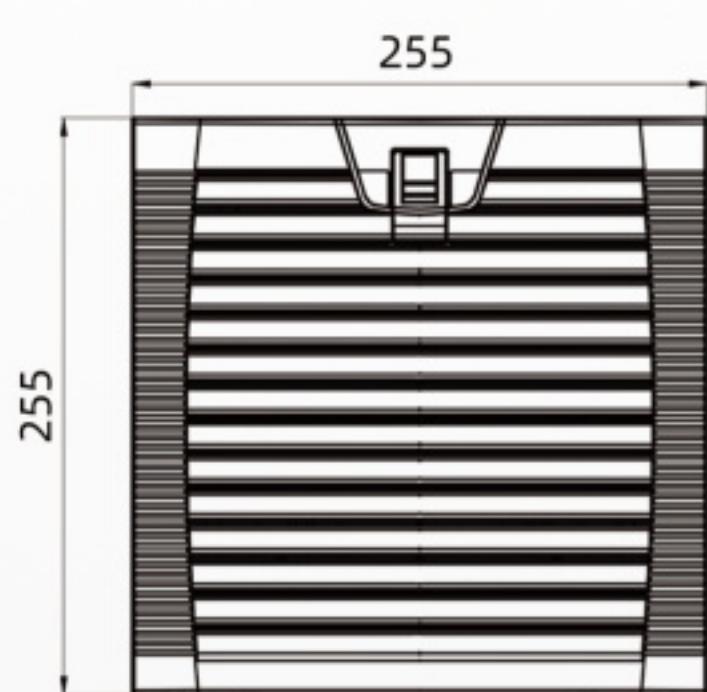


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

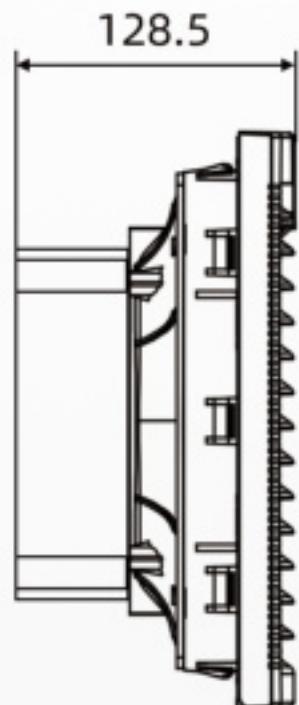

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

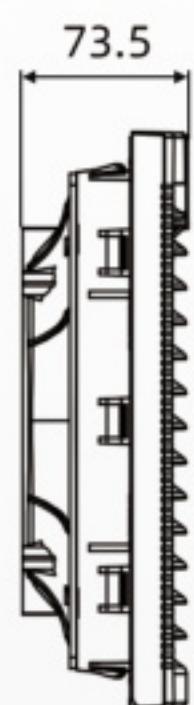

出口过滤器
OUTLET FILTER

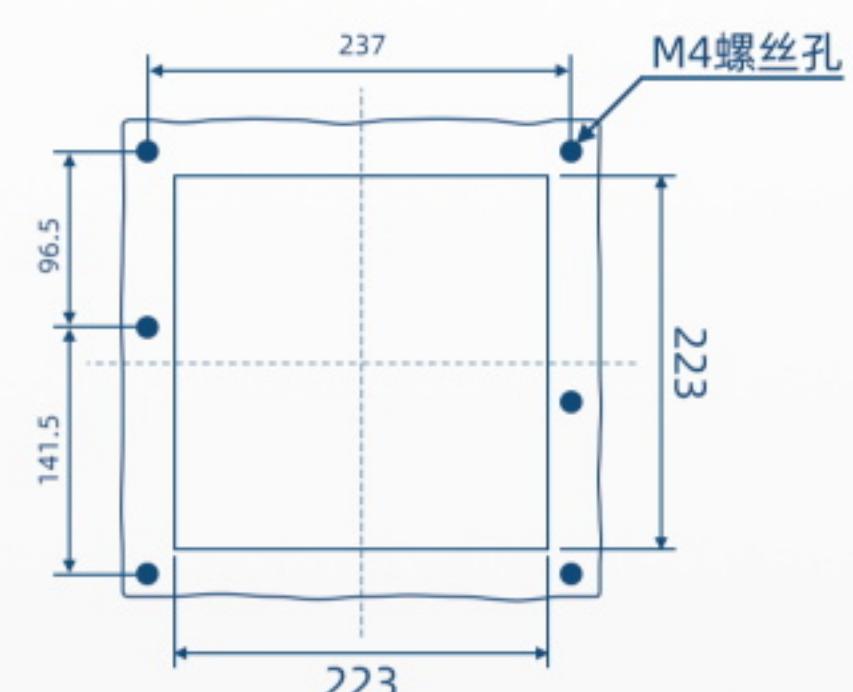

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFDX9805.220	PFDX9805.110	PFDX9805.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	45W	45W	6W
电流 (Electric current)	0.3A	0.4A	0.25A
外形尺寸 (Dimensions)	255*255*128.5mm		
噪声水平 (Noise)	44dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	220m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	186m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	1.7kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	150*172、135*135		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFDX9806-通风过滤网组 | FILTER FAN


*搭载德国ebm [papst](#) 风机

*风道优化款-Duct optimization




CHIMEI **RAMPF**
discover the future


技术参数 | PARAMETER

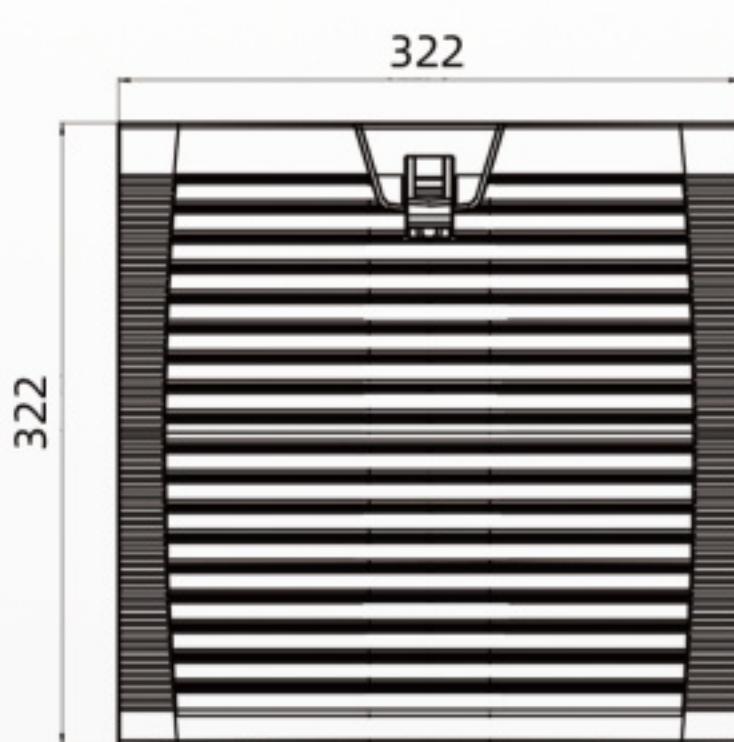


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

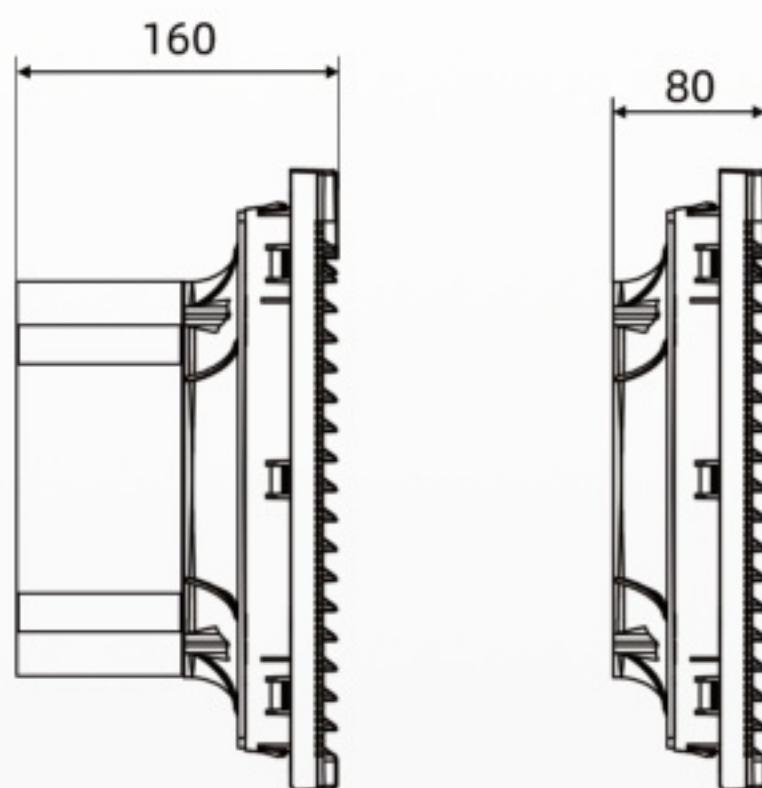

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

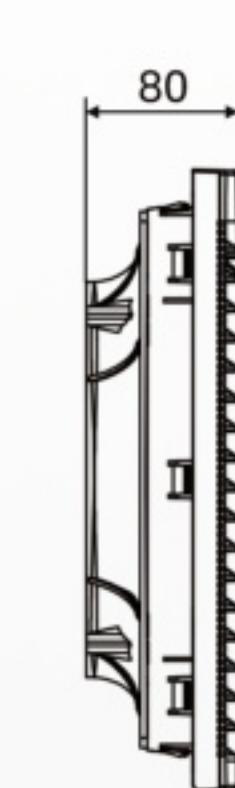

出口过滤器
OUTLET FILTER

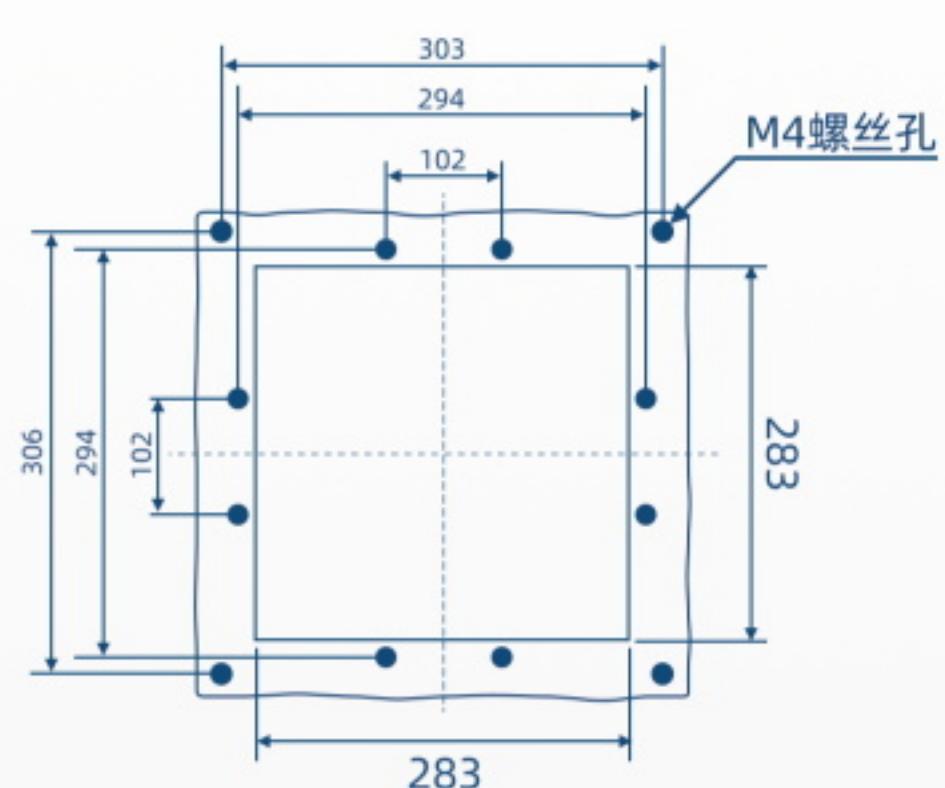


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFDX9806.220	PFDX9806.110	PFDX9806.380
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz
功率 (Power)	64W	76W	65W
电流 (Electric current)	0.29A	0.6A	0.17A
外形尺寸 (Dimensions)	322*322*160mm		
噪声水平 (Noise)	58dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	380m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	280m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	3.1kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	225*225		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFE9803-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

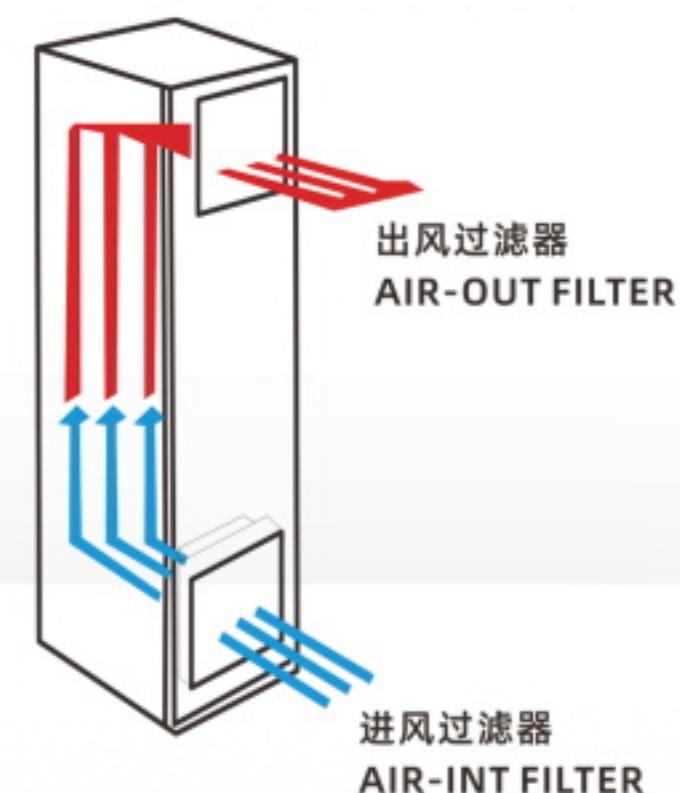


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)


技术参数 | PARAMETER

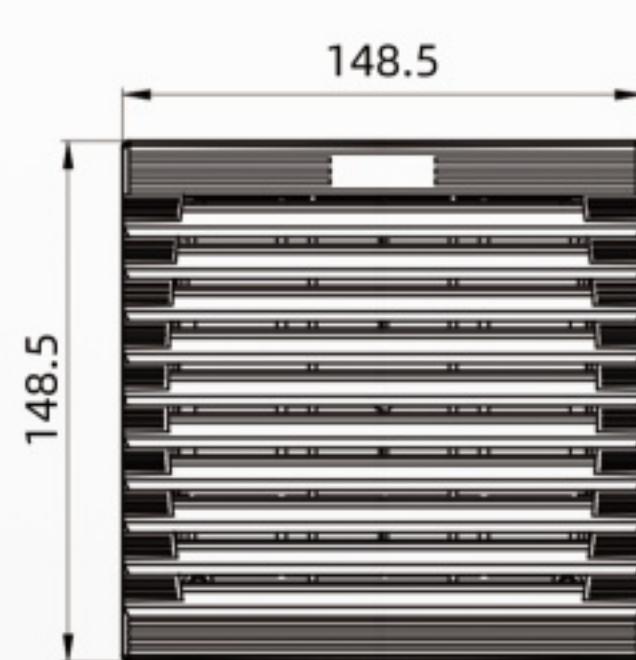


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

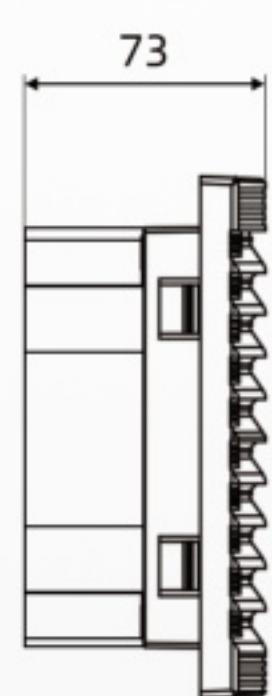

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

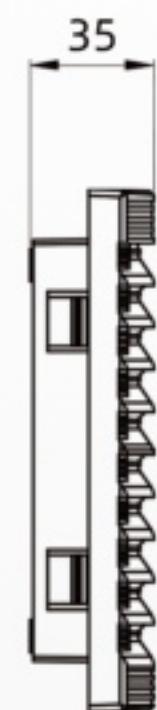

出口过滤器
OUTLET FILTER

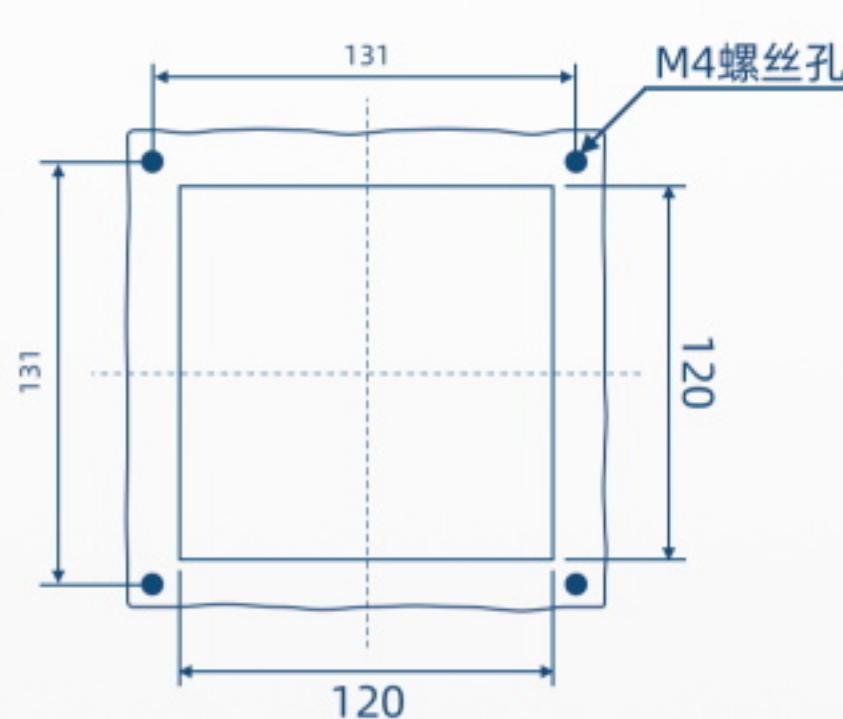


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFE9803.220	PFE9803.110	PFE9803.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	19W	19W	6W
电流 (Electric current)	0.08A	0.17A	0.25A
外形尺寸 (Dimensions)	148.5*148.5*73mm		
噪声水平 (Noise)	44dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	70m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	64m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	0.15kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	120*120		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFE9804-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

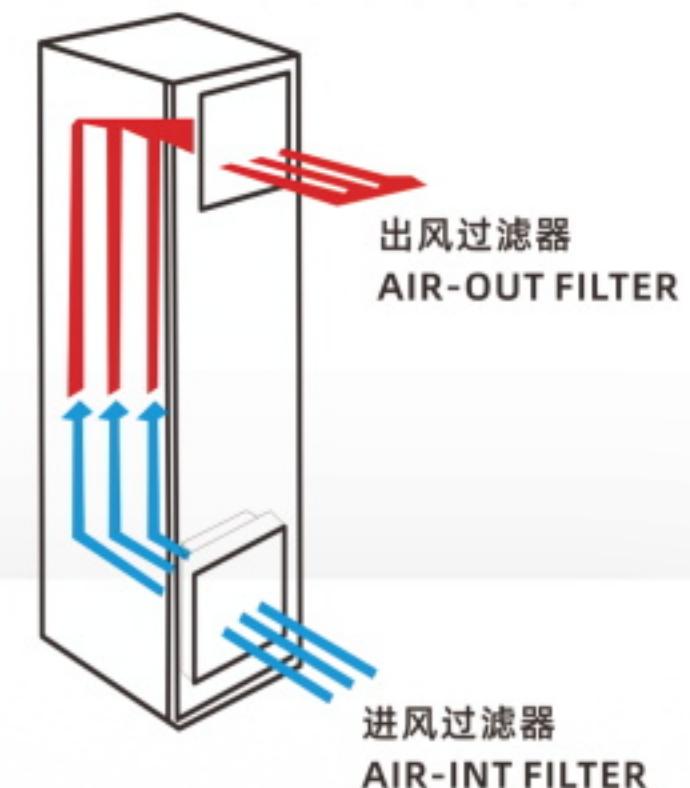


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

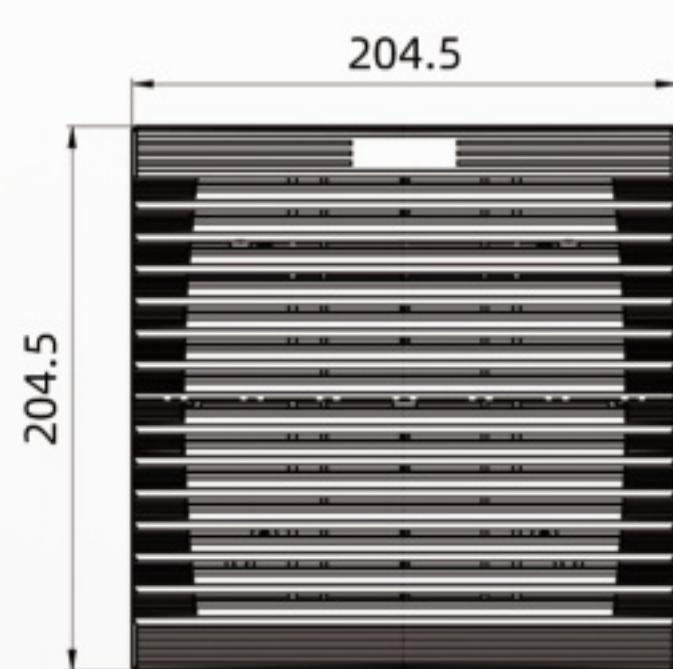


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

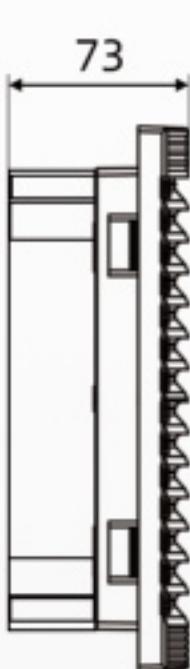

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

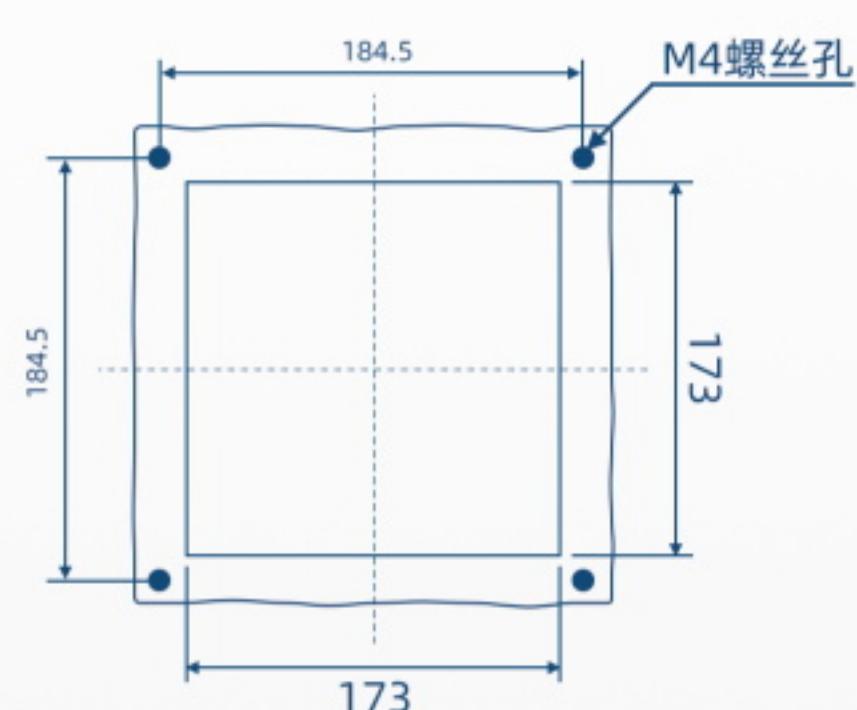


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFE9804.220	PFE9804.110	PFE9804.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	45W	45W	6W
电流 (Electric current)	0.3A	0.4A	0.25A
外形尺寸 (Dimensions)	204.5*204.5*73mm		
噪声水平 (Noise)	40dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	125m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	93m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	1.2kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	150*172、150*150		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFE9805-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

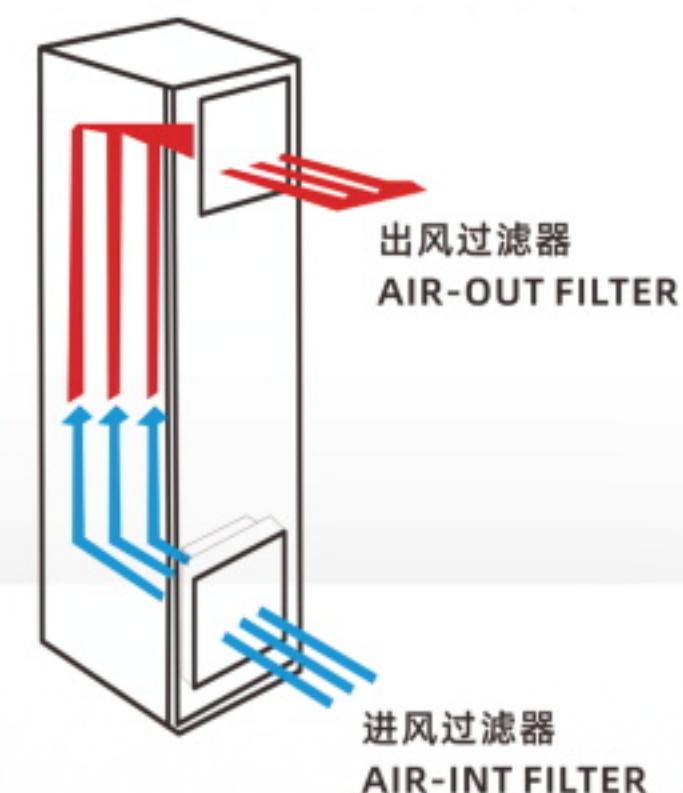


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

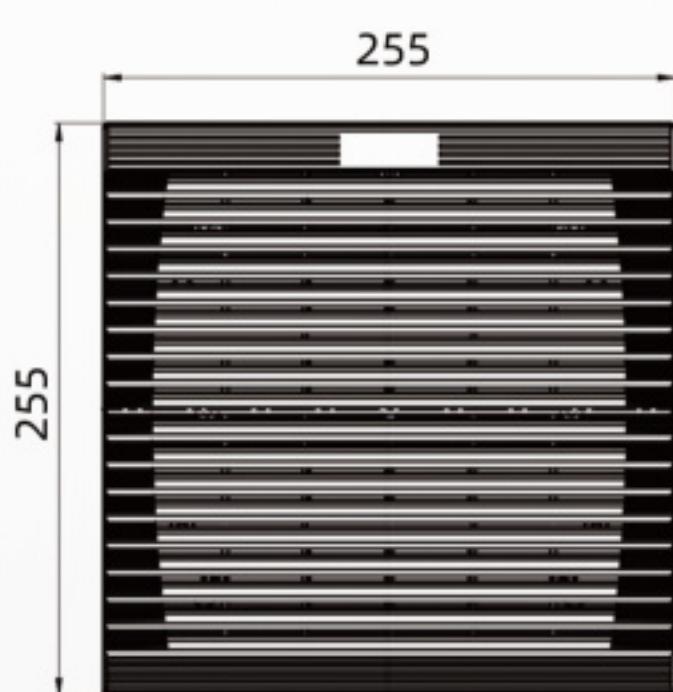


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

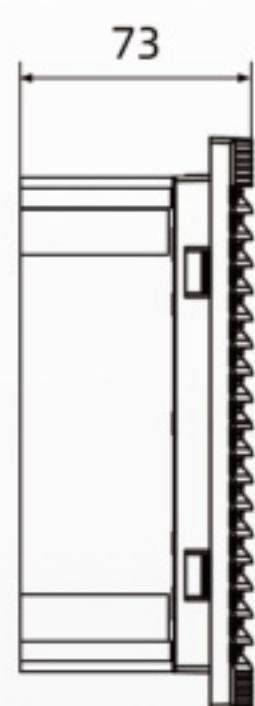

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

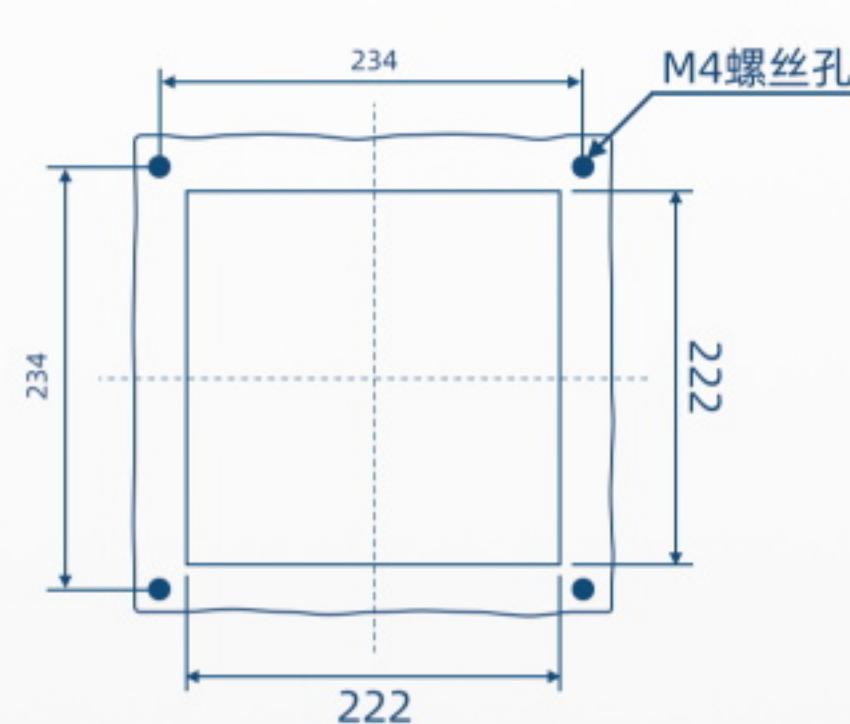


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFE9805.220	PFE9805.110	PFE9805.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	45W	45W	6W
电流 (Electric current)	0.3A	0.4A	0.25A
外形尺寸 (Dimensions)	255*255*73mm		
噪声水平 (Noise)	44dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	145m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	110m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	1.2kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	150*172、200*200		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFE9806-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

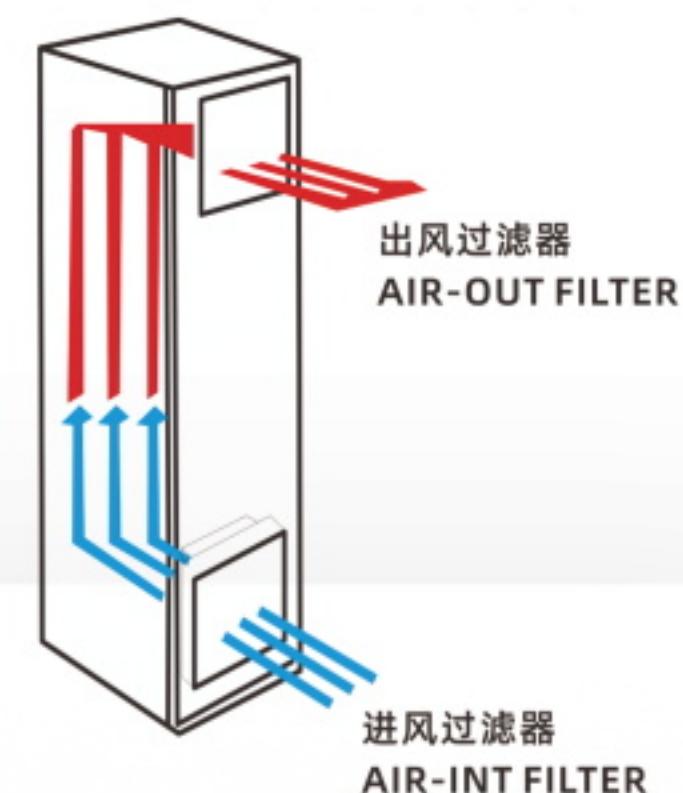


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

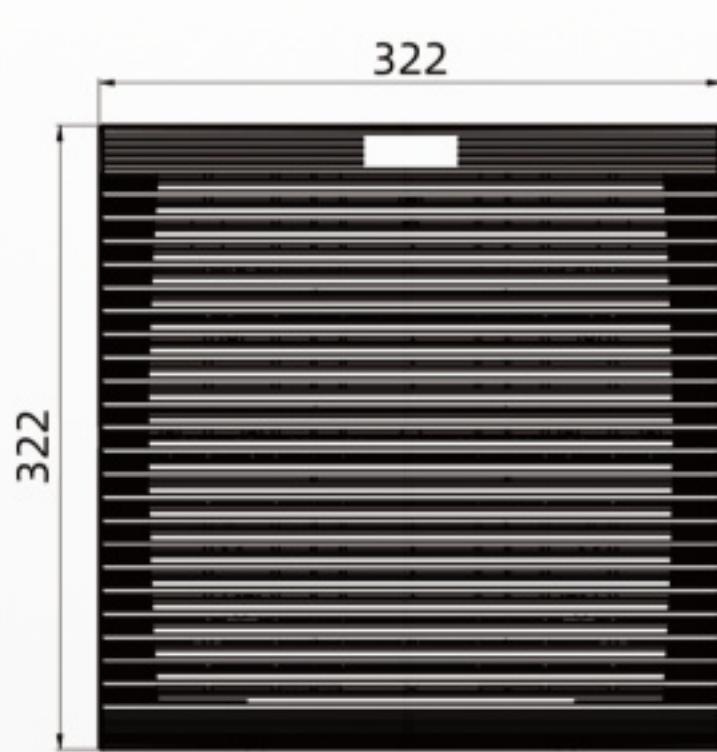


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

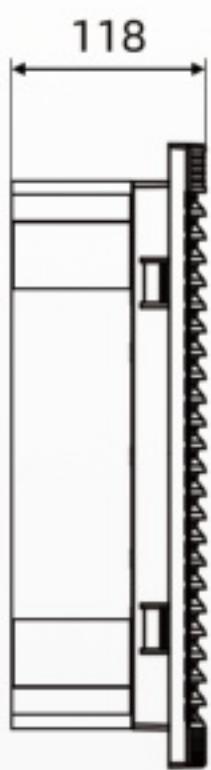

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

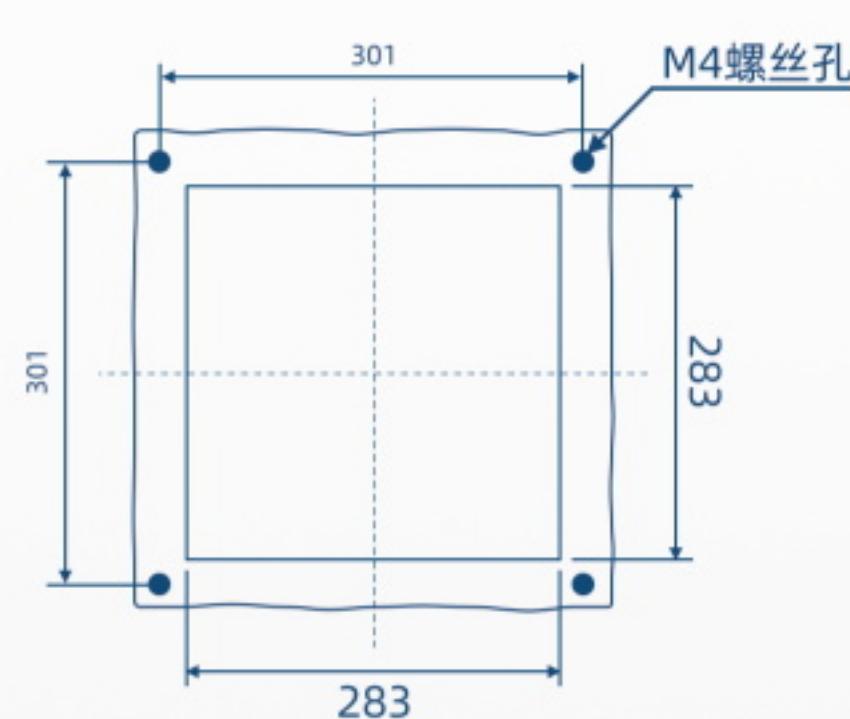


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFE9806.220	PFE9806.110	PFE9806.380
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz
功率 (Power)	127W	127W	120W
电流 (Electric current)	0.57A	1.15A	0.31A
外形尺寸 (Dimensions)	322*322*118mm		
噪声水平 (Noise)	62dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	580m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	470m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	2.5kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	280*280、Φ220、Φ230		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		


PFM9802-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

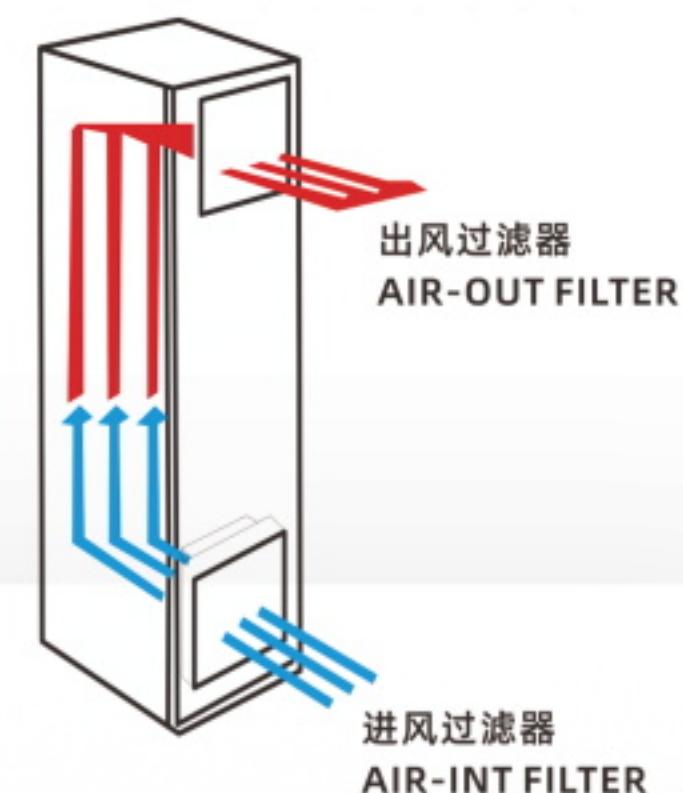


CHIMEI RAMPF discover the future ebmpapst


技术参数 | PARAMETER

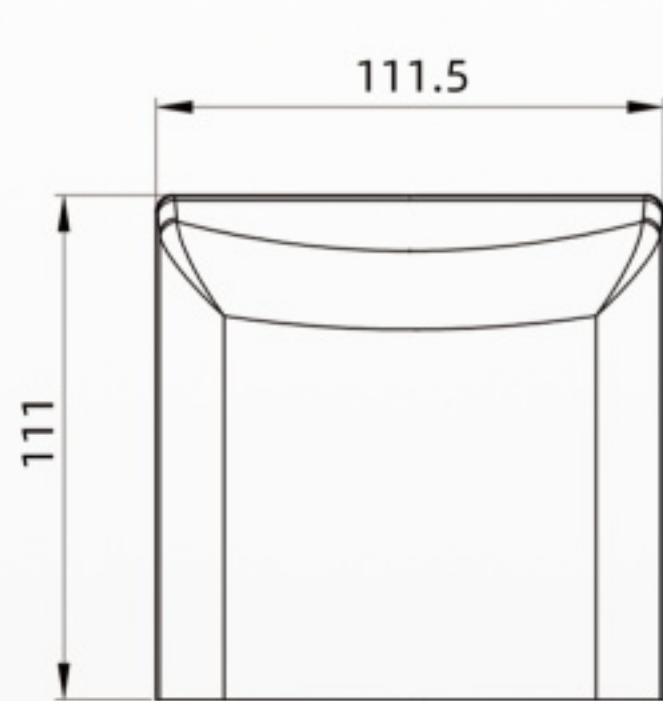


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

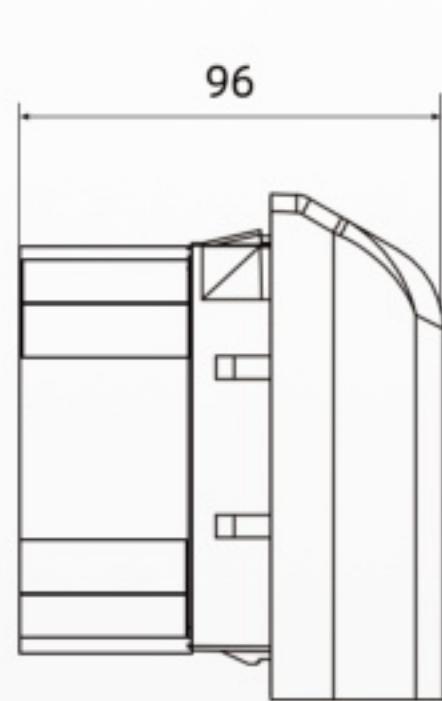

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

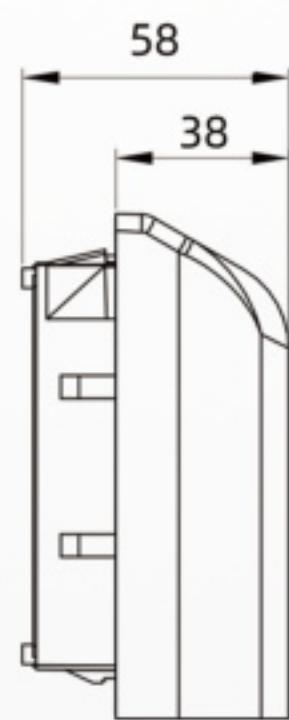

出口过滤器
OUTLET FILTER

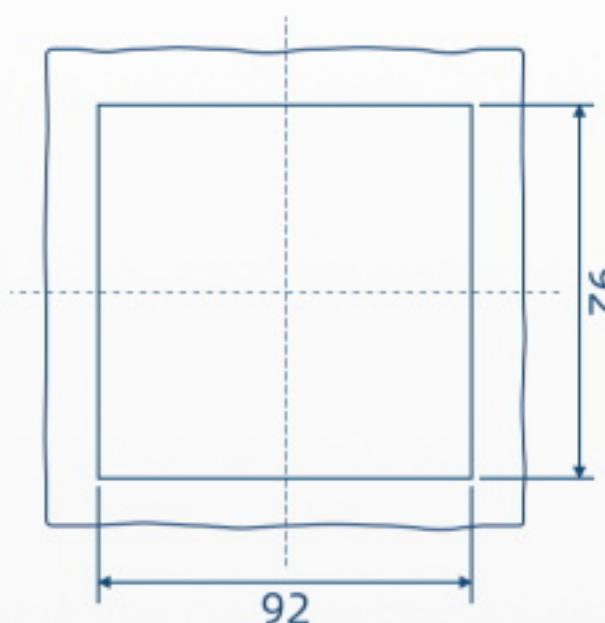


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFM9802.220	PFM9802.110	PFM9802.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	12W	12W	10W
电流 (Electric current)	0.05A	0.1A	0.4A
外形尺寸 (Dimensions)	111.5*111*96mm		
噪声水平 (Noise)	33dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	29m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	18m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	0.6kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	80*80		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP56		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFM9803-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

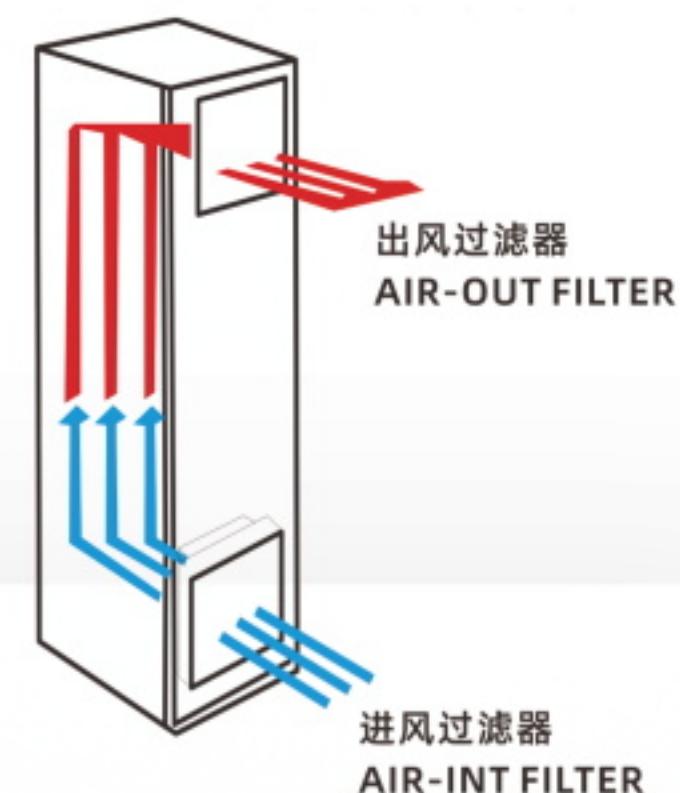


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)


技术参数 | PARAMETER

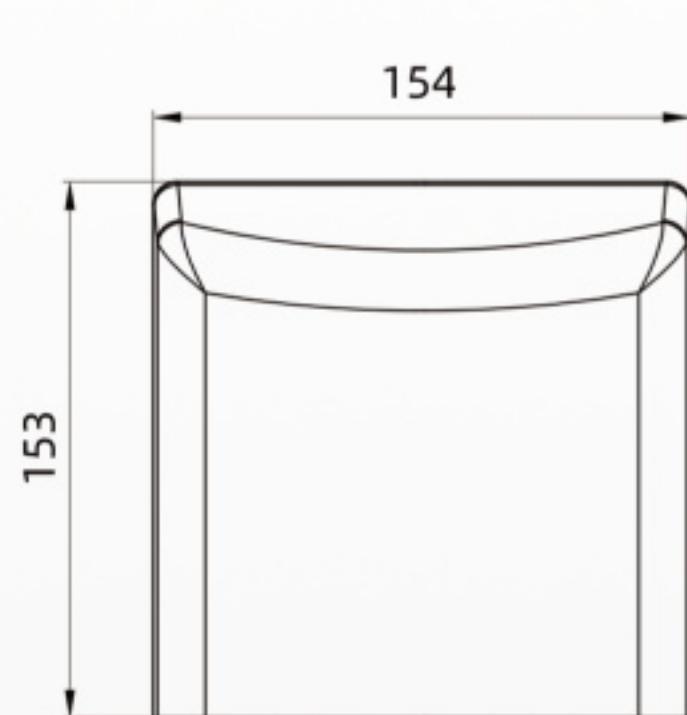


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

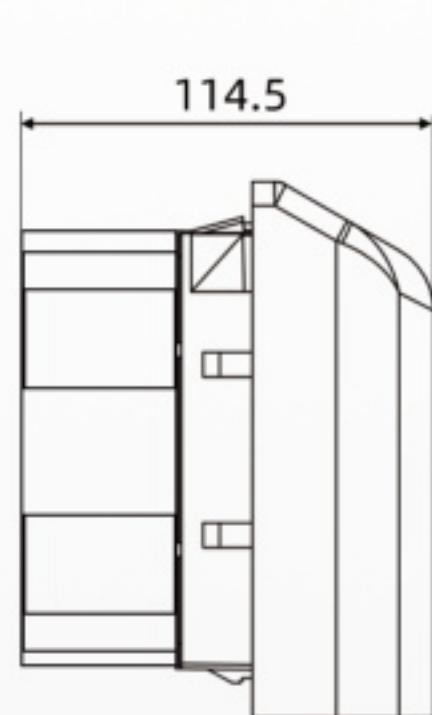

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

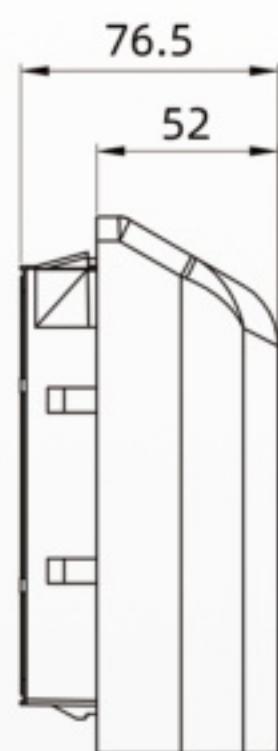

出口过滤器
OUTLET FILTER

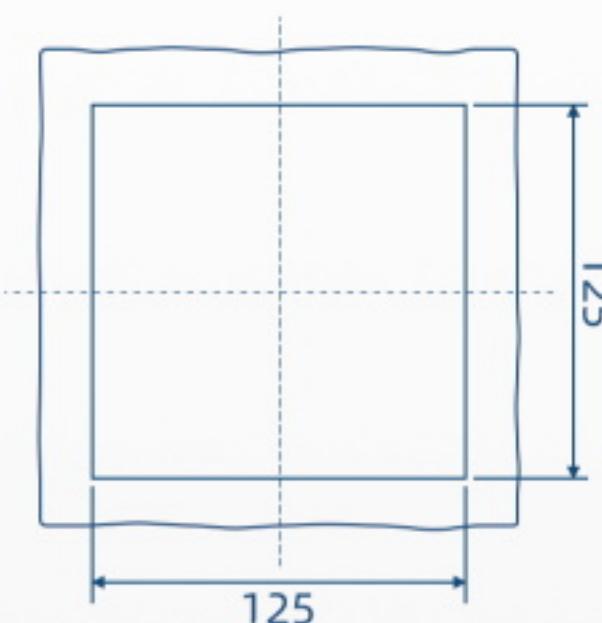


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFM9803.220	PFM9803.110	PFM9803.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	19W	19W	6W
电流 (Electric current)	0.08A	0.17A	0.25A
外形尺寸 (Dimensions)	154*153*114.5mm		
噪声水平 (Noise)	44dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	70m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	64m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	0.7kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	120*120		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP56		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFM9804-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

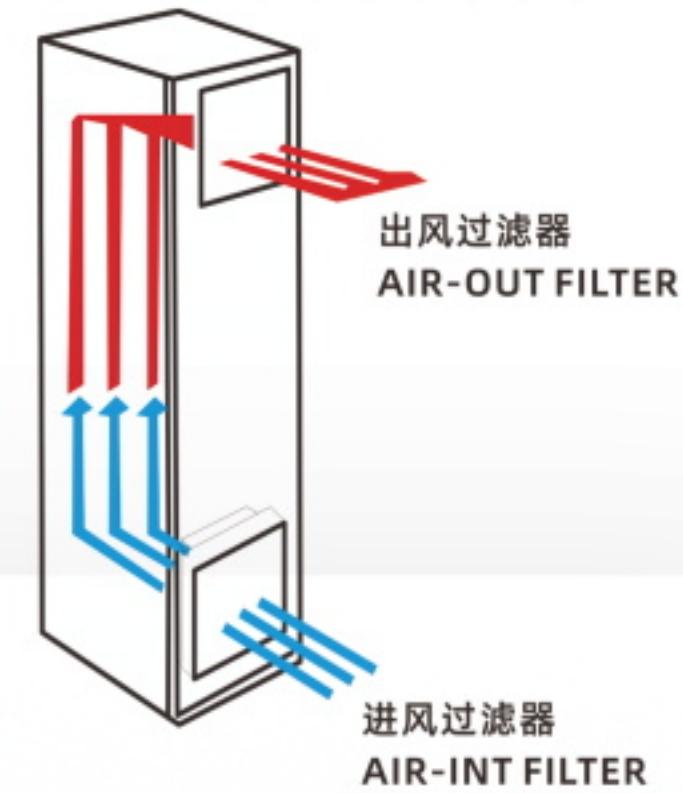


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)


技术参数 | PARAMETER

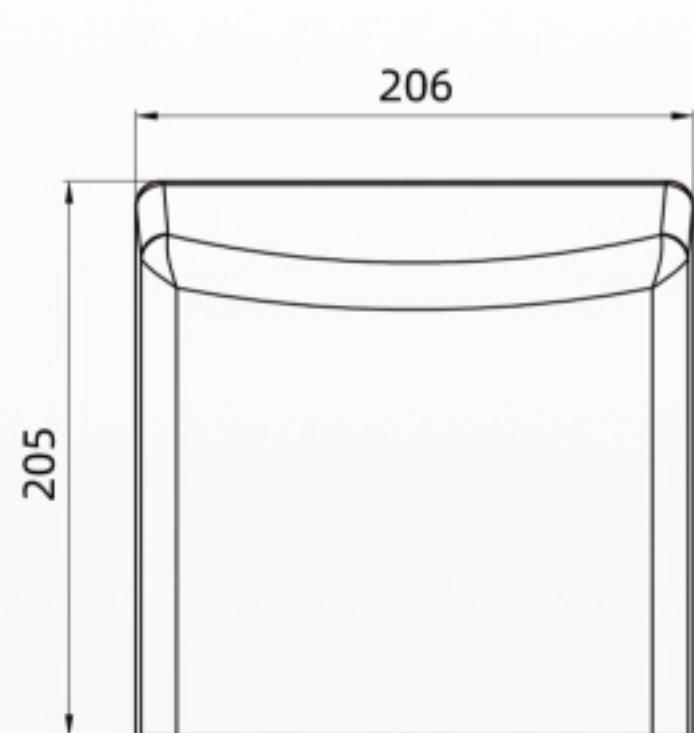


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

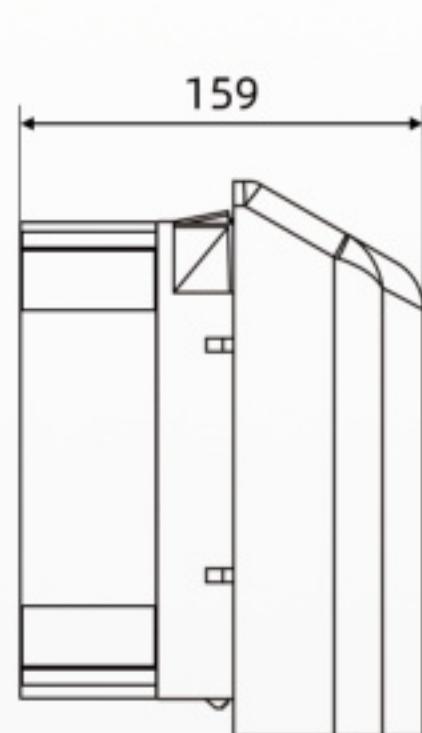

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

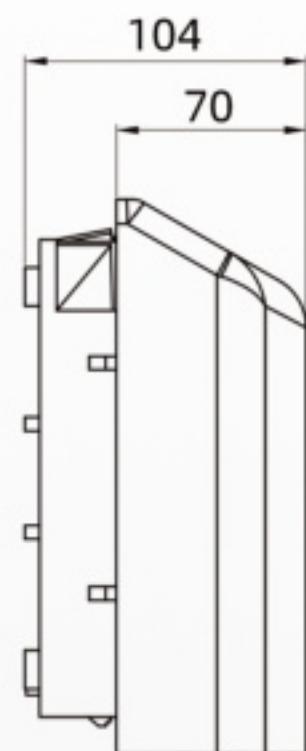


出口过滤器
OUTLET FILTER

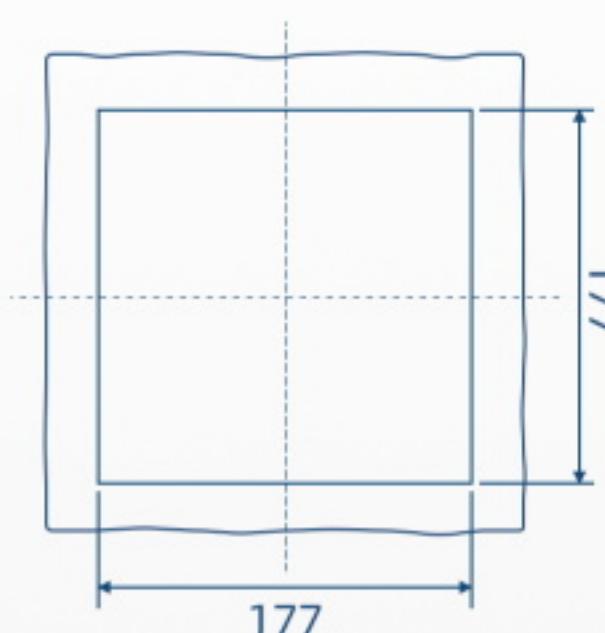

安装剖面
MOUNTING PROFILE





型号 (Model)	PFM9804.220	PFM9804.110	PFM9804.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	45W	45W	6W
电流 (Electric current)	0.3A	0.4A	0.25A
外形尺寸 (Dimensions)	206*205*159mm		
噪声水平 (Noise)	40dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	125m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	93m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	1.2kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	150*172、135*135		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFM9805-通风过滤网组 | FILTER FAN

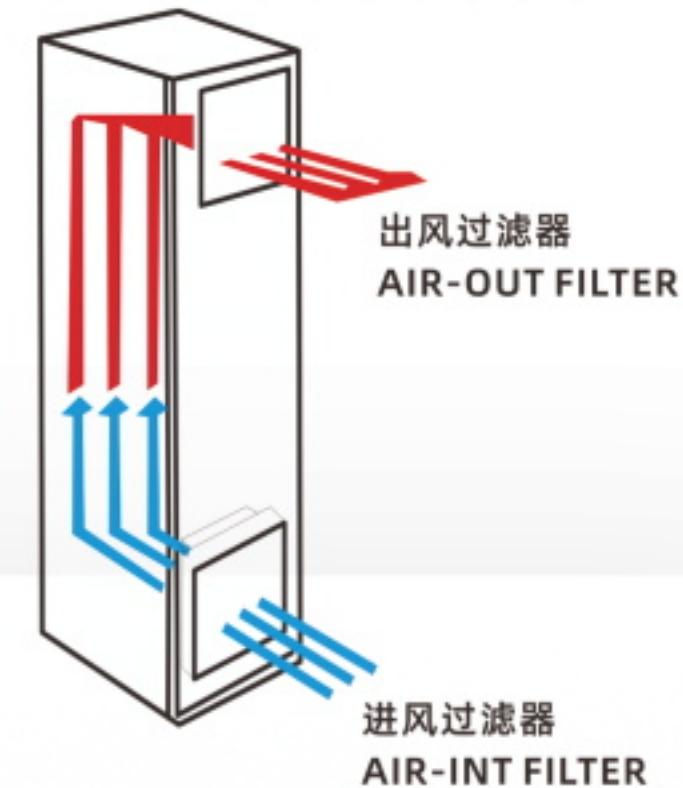

CHIMEI RAMPF
discover the future

技术参数 | PARAMETER

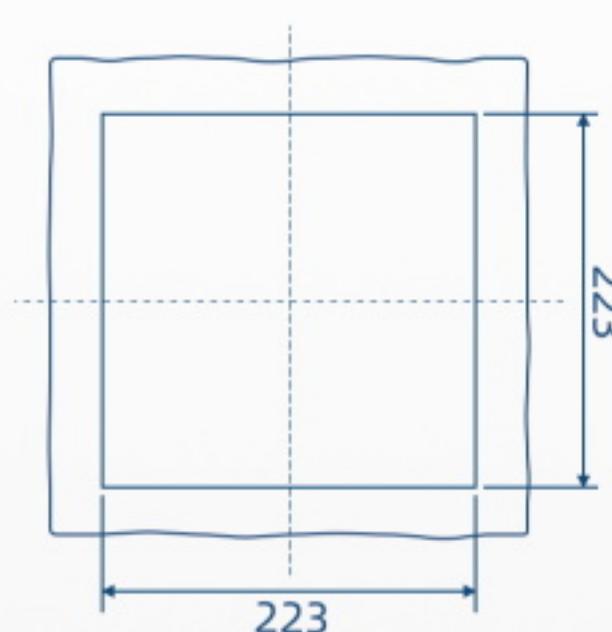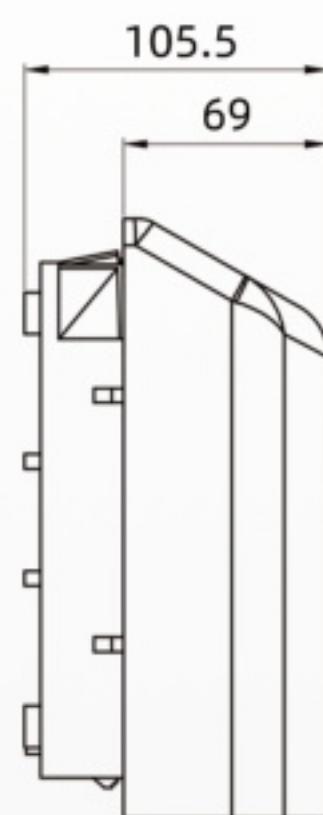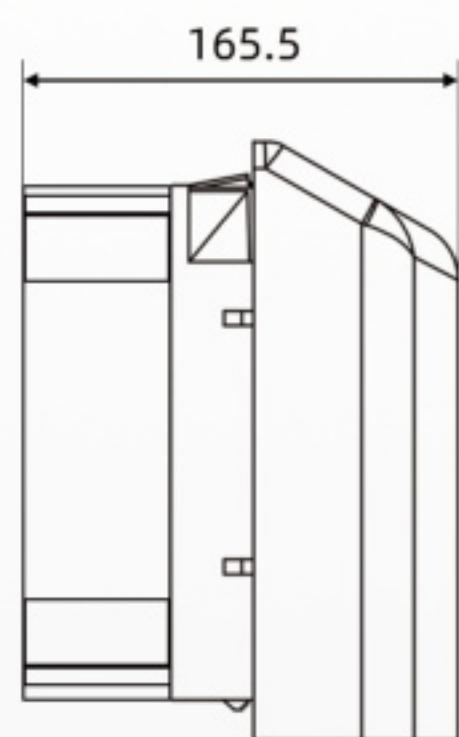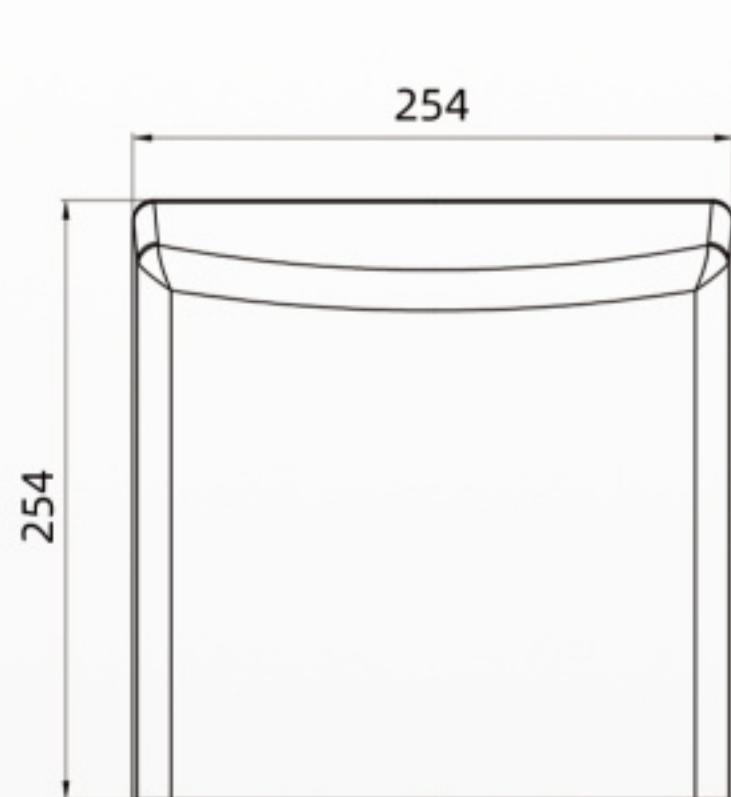

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

出口过滤器
OUTLET FILTER

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFM9805.220	PFM9805.110	PFM9805.24	PFM9805.48
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC	48VDC
功率 (Power)	55W	55W	52W	48W
电流 (Electric current)	0.25A	0.4A	2.1A	1.0A
外形尺寸 (Dimensions)	254*254*165.5mm			
噪声水平 (Noise)	40dB (A)			
无组合风量 (Non resistance air volume)	171m³/h			
组合风量 (Combined air volume)	127m³/h			
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C			
重量 (Weight)	2.3kg			
除尘率 (Dust removal rate)	87%			
颜色 (Colour)	RAL7035			
可配风机 (Available fan)	200*200			
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4			
防护等级 (IP code)	IP54			
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS			

PFM9806-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机







CHIMEI

RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

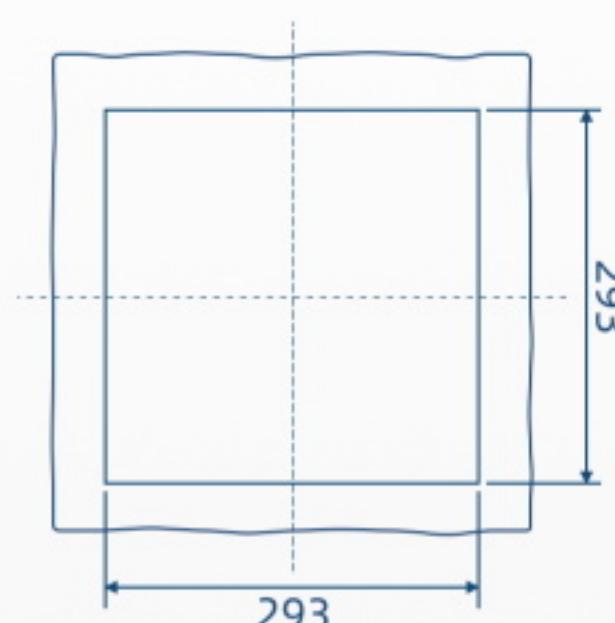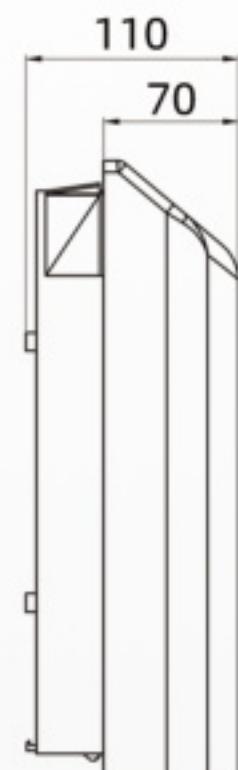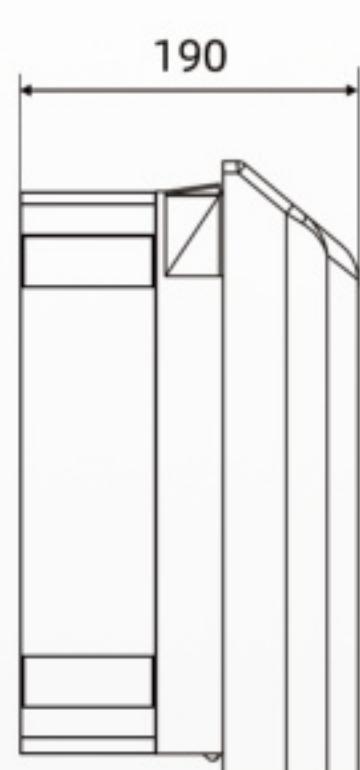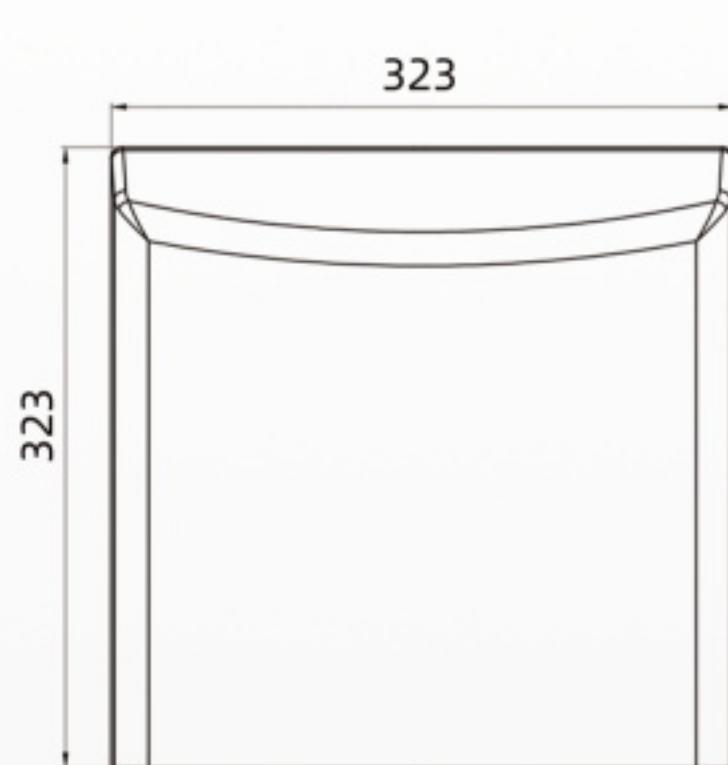

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFM9806.220	PFM9806.110	PFM9806.380
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz
功率 (Power)	127W	127W	120W
电流 (Electric current)	0.57A	1.15A	0.31A
外形尺寸 (Dimensions)	323*323*190mm		
噪声水平 (Noise)	62dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	480m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	380m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	2.8kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	280*280、225*225		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP54		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFU9801-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机



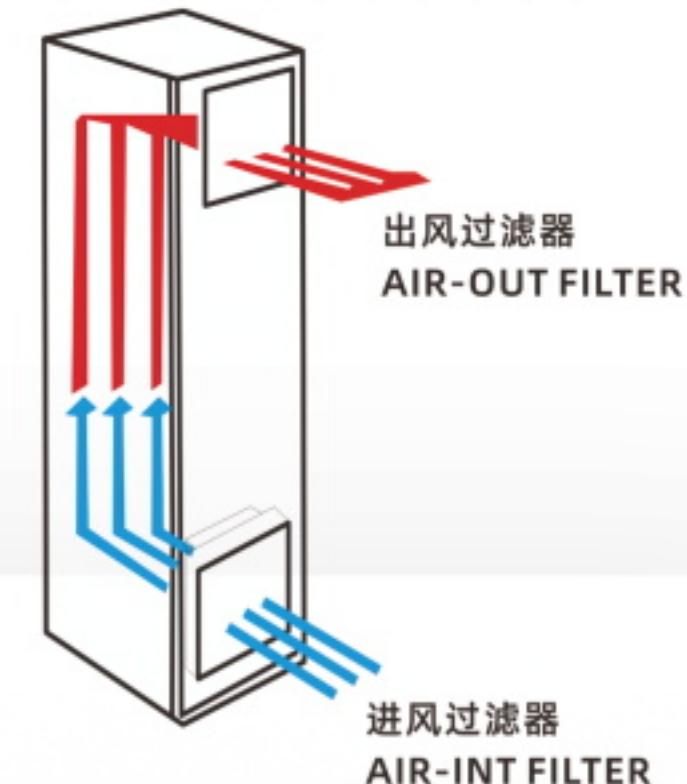
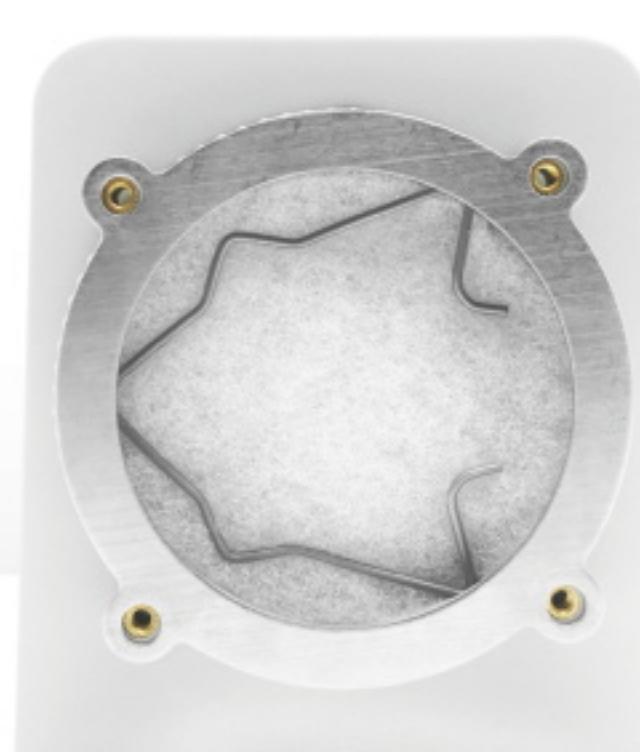


CHIMEI

RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

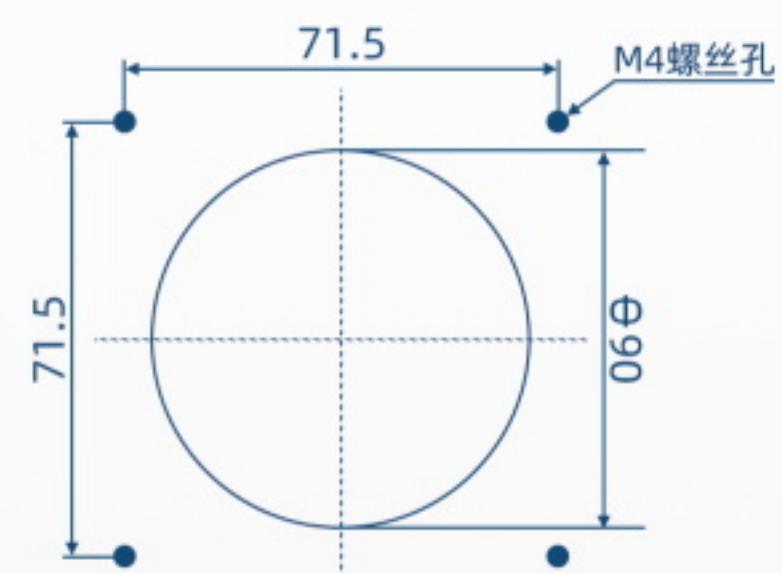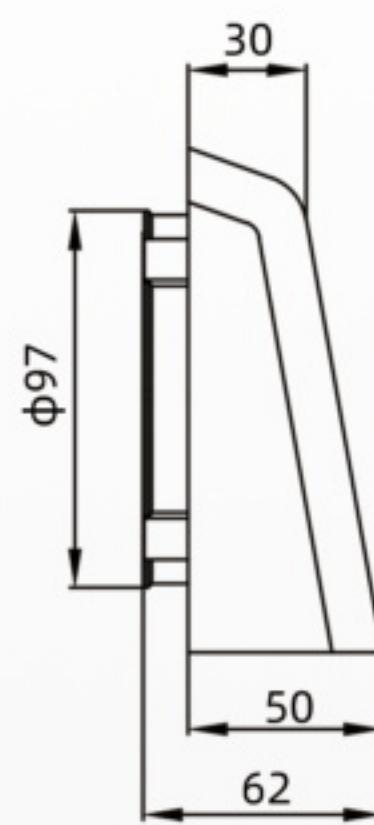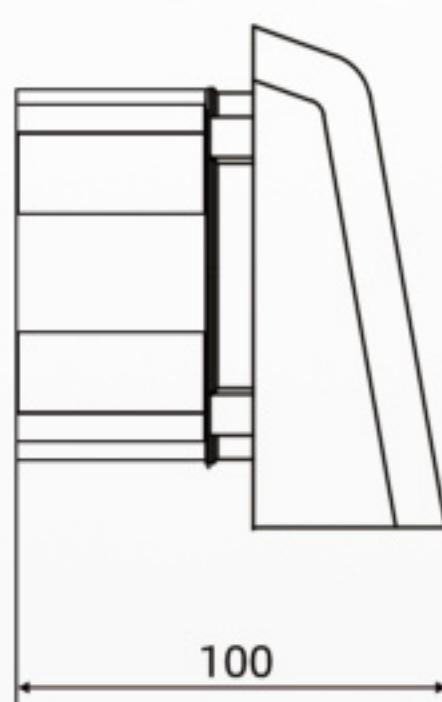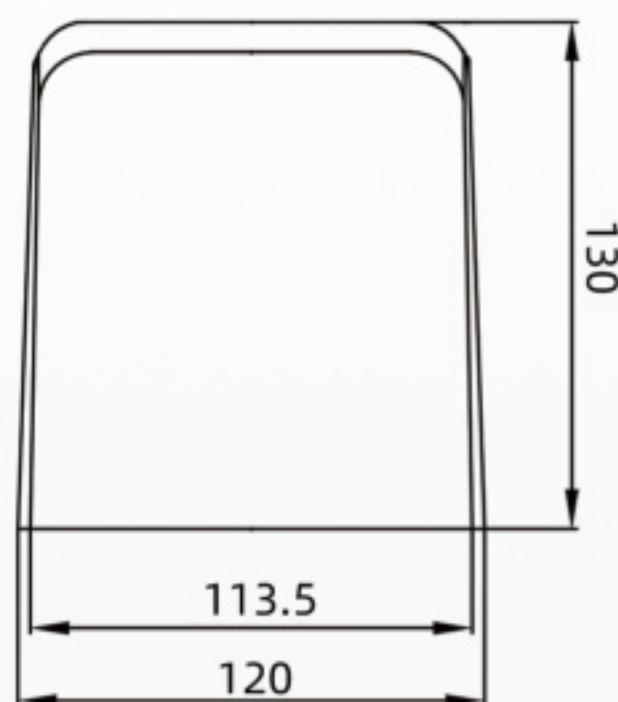

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

风扇及过滤器
FAN AND FILTER


出口过滤器
OUTLET FILTER

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFU9801.220	PFU9801.110	PFU9801.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	12W	12W	10W
电流 (Electric current)	0.05A	0.1A	0.4A
外形尺寸 (Dimensions)	120*130*100mm		
噪声水平 (Noise)	33dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	29m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	18m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	0.7kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	80*80		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP55		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

PFU9802-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机

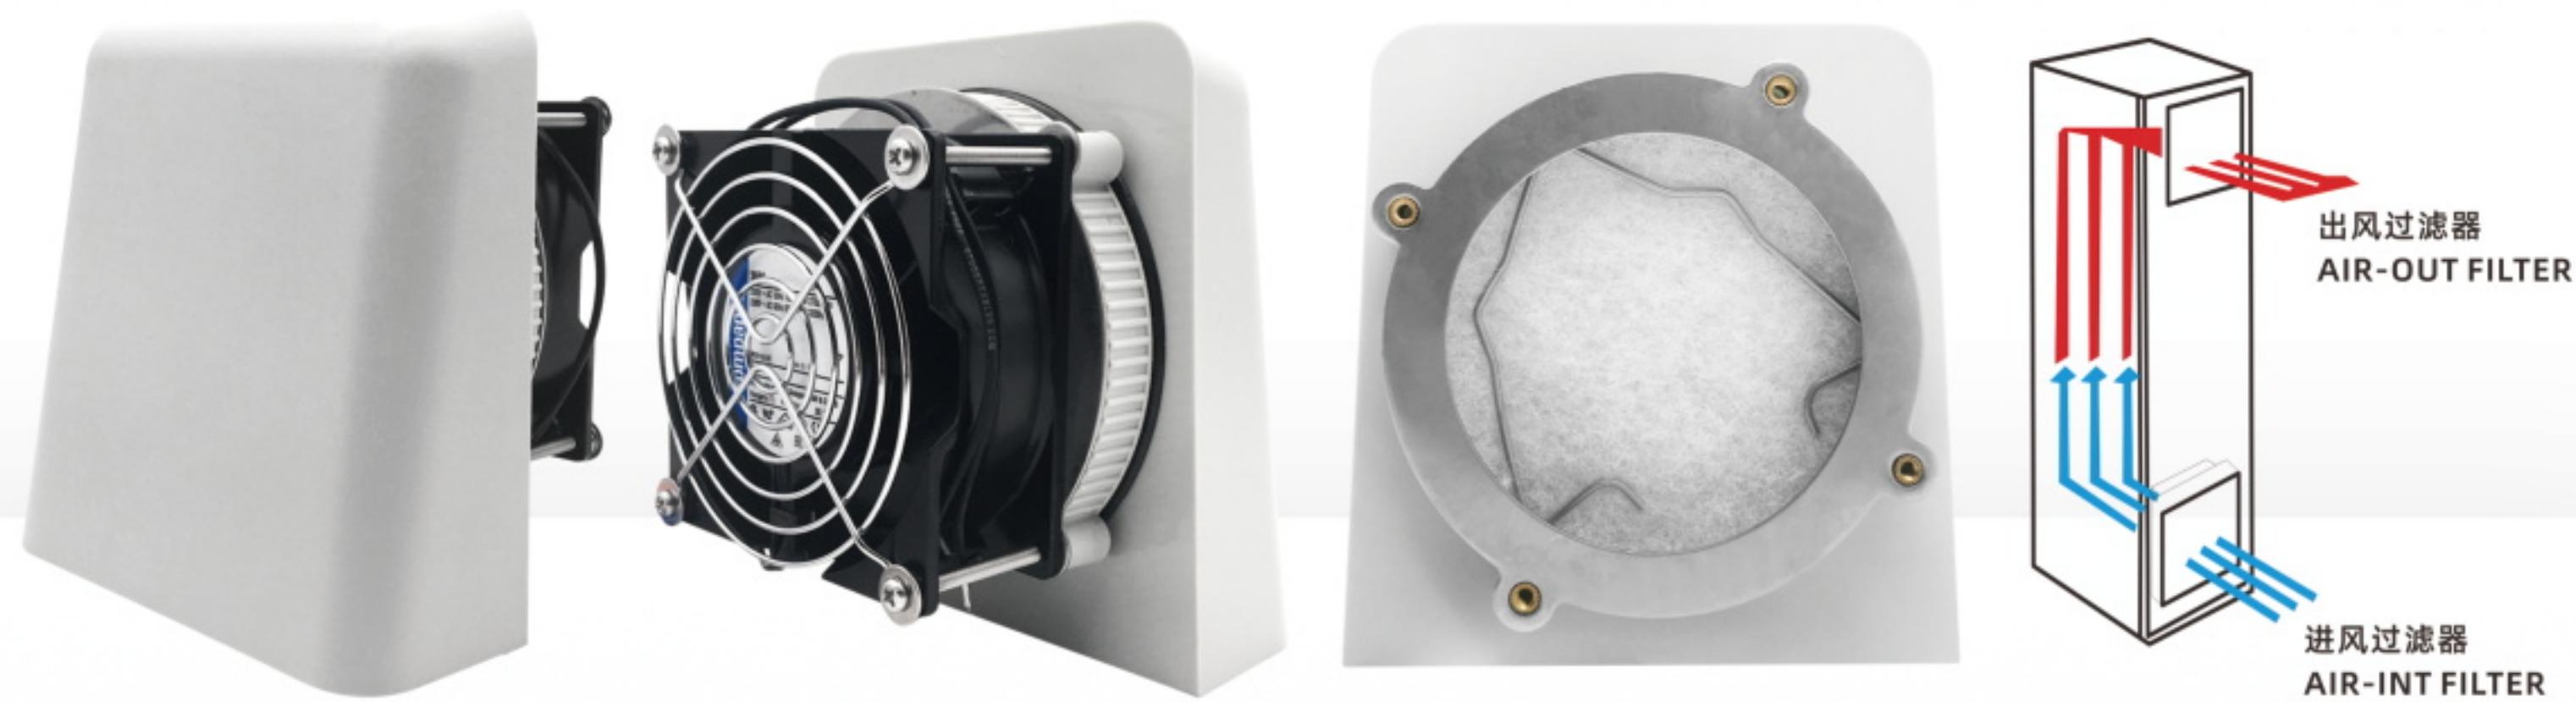


CHIMEI


 RAMPF
discover the future

 ebmpapst


技术参数 | PARAMETER

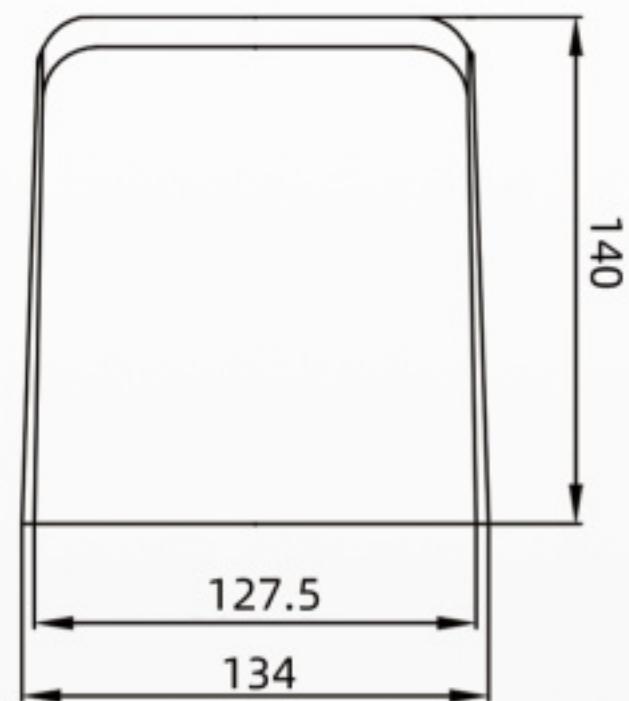


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

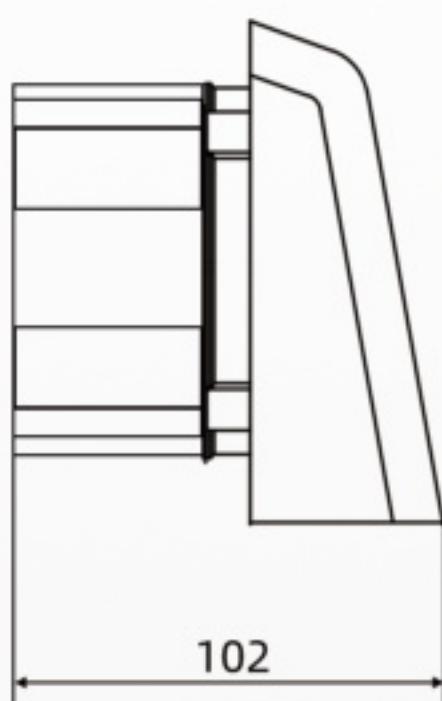

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

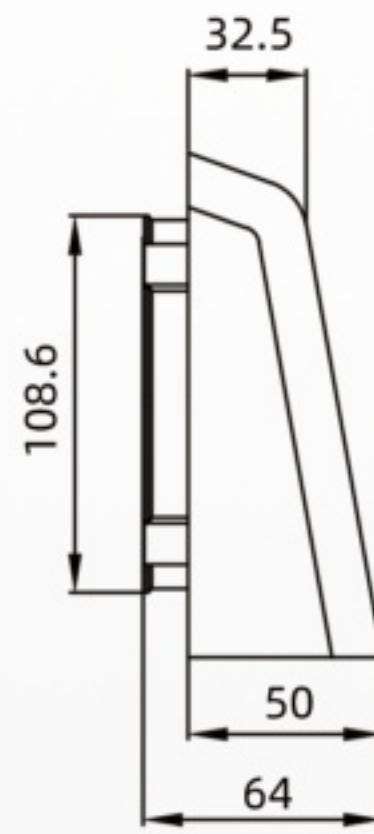

出口过滤器
OUTLET FILTER

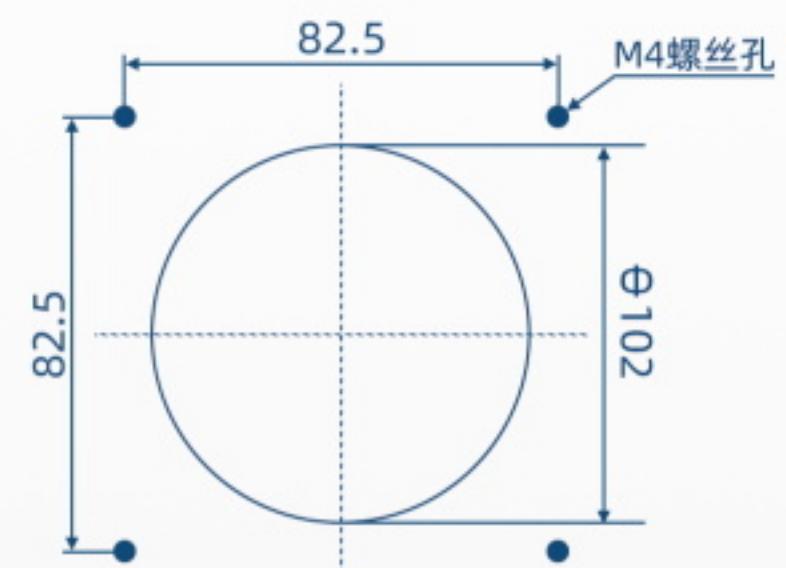

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFU9802.220	PFU9802.110	PFU9802.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	12W	12W	11W
电流 (Electric current)	0.05A	0.1A	0.45A
外形尺寸 (Dimensions)	134*140*102mm		
噪声水平 (Noise)	37dB (A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	70m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	35m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C		
重量 (Weight)	0.65kg		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
可配风机 (Available fan)	92*92		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP55		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		





PTF32370-机顶排气扇 | TOP FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机



 **RAMPF**
discover the future 

技术参数 | PARAMETER

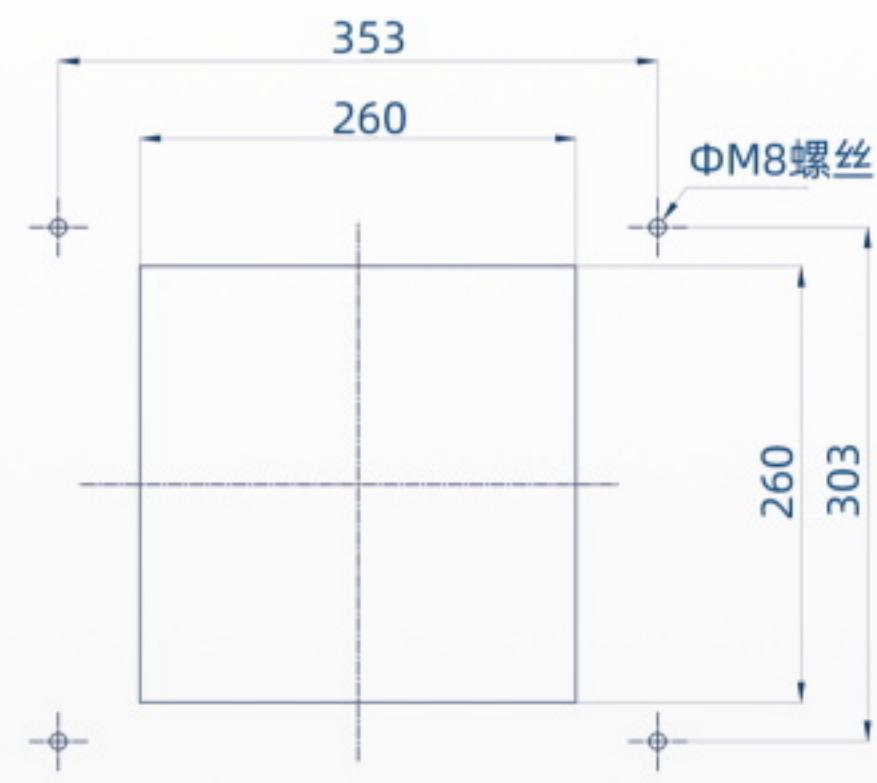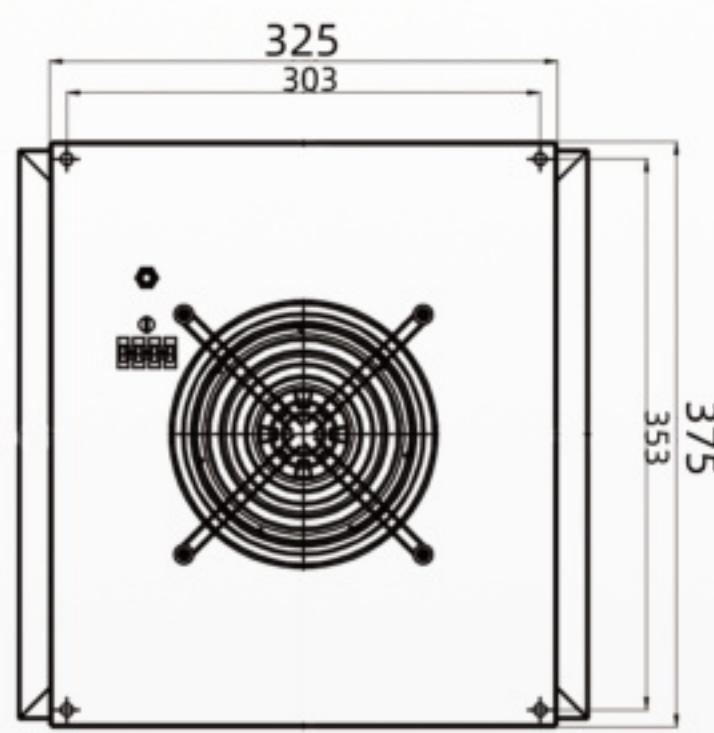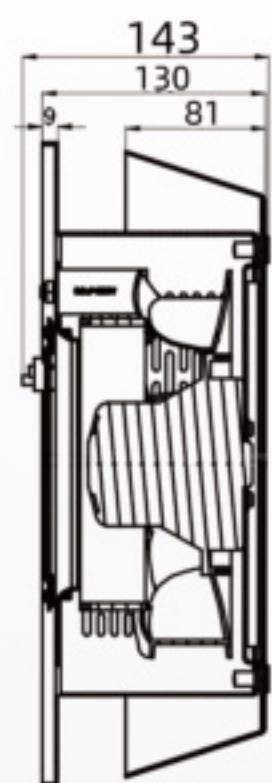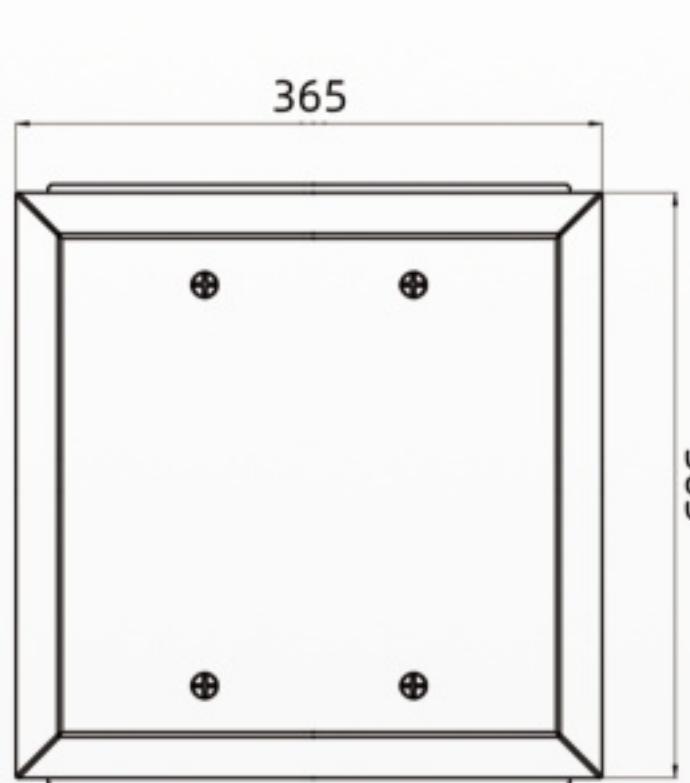

机顶排气扇
TOP FAN

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PTF32370.220	PTF32370.48	PTF32370-2.220
外形尺寸 (Dimensions)	365*365*143mm	365*365*143mm	365*365*143mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	48V	220V 50/60Hz
功率 (Power)	58/75W	51W	135W
电流 (Electric current)	0.26A	0.23A	0.61A
噪声水平 (Noise)	62dB (A)	68dB (A)	67dB (A)
风量 (Air volume)	570m³/h	590m³/h	650m³/h
电容 (Capacitance)	2μF	~	4μF
转速 (Speed)	2500-2700rpm	3200rpm	2650-2950rpm
重量 (Weight)	6.8kg	6.8kg	7.0kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C	-25~+55°C	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035	RAL7035	RAL7035
可配风机 (Available fan)	Φ190	Φ190	Φ225
寿命 (Life)	52500h	52500h	52500h
防护等级 (IP code)	IP54	IP54	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS	CE、EMC、RoHS	CE、EMC、RoHS

PTF30000-机顶排气扇 | TOP FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机




CHIMEI

RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

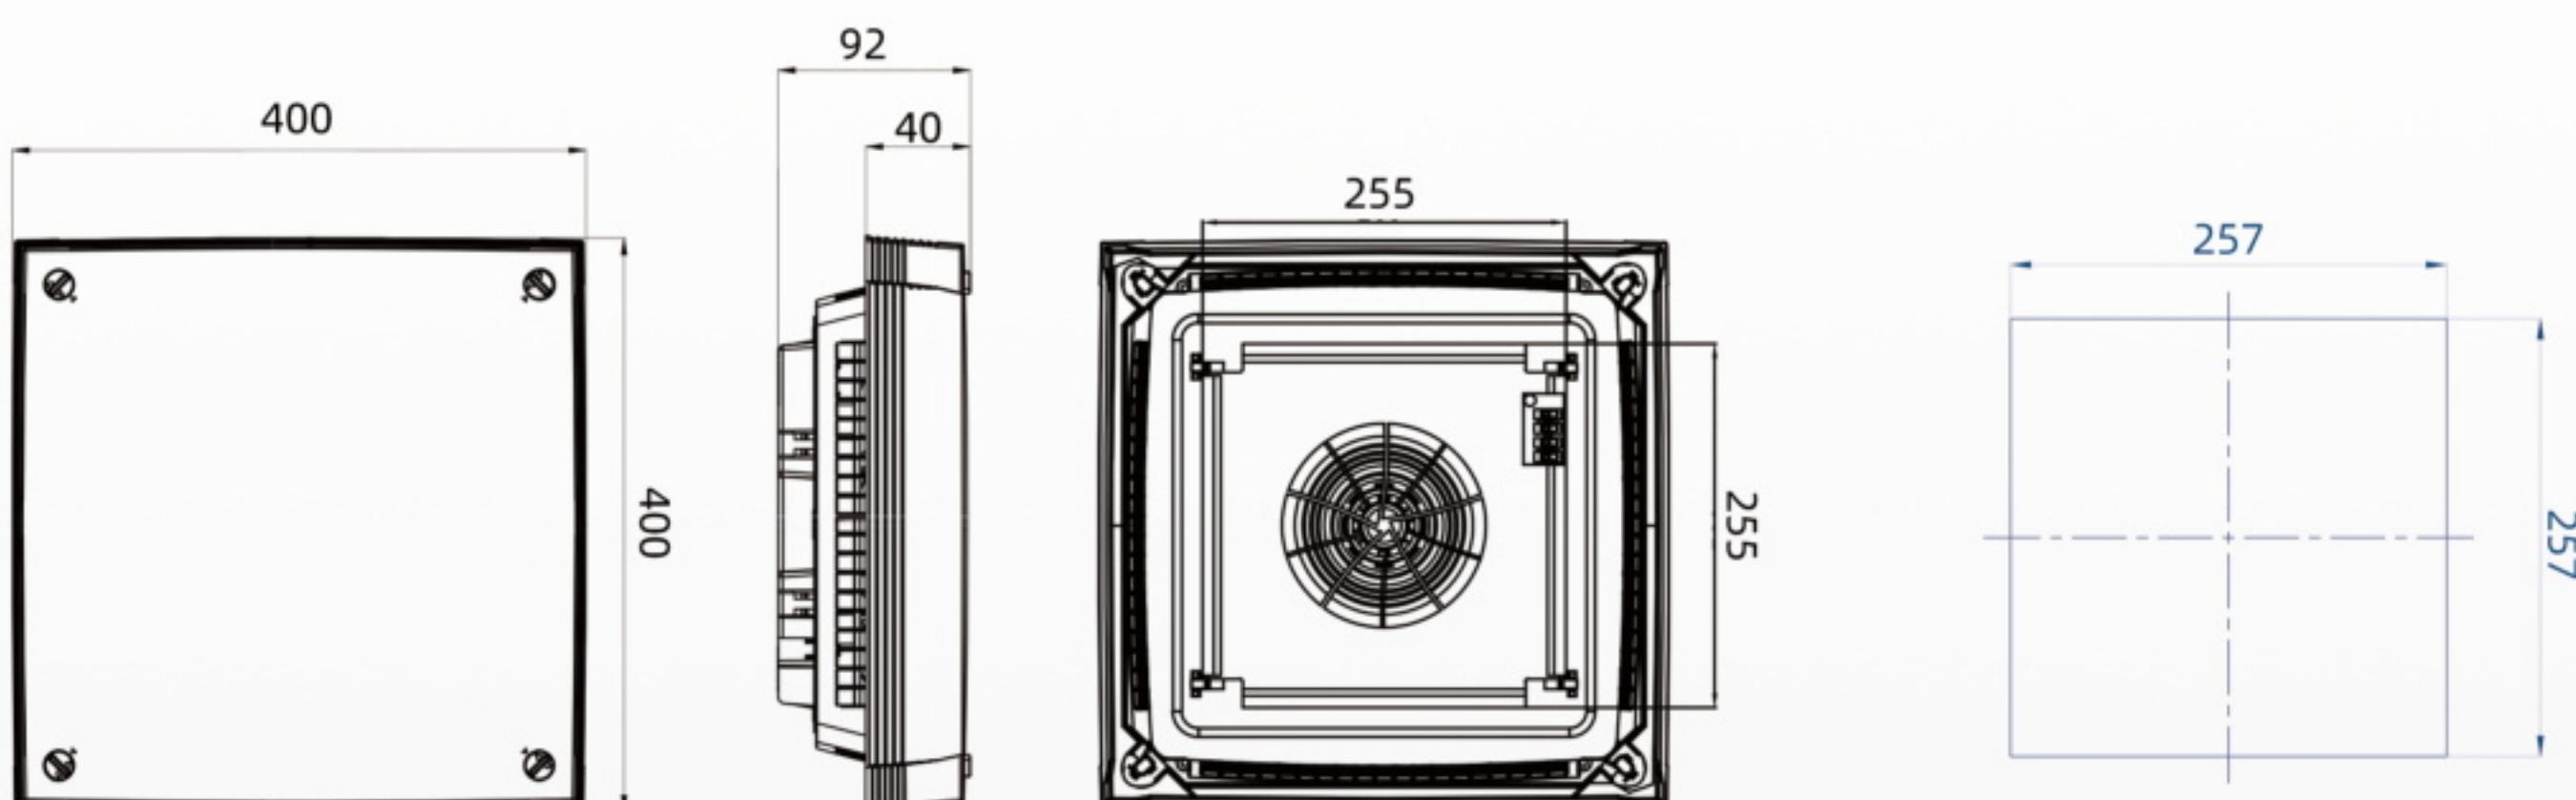

机顶排气扇
TOP FAN

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PTF30000.220	PTF30000.48	PTF30000.220(175)
外形尺寸 (Dimensions)	400*400*92mm	400*400*92mm	400*400*92mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	48V	220V 50/60Hz
功率 (Power)	58/75W	51W	46/57W
电流 (Electric current)	0.34A	1.0A	0.25A
噪声水平 (Noise)	62dB (A)	68dB (A)	42dB (A)
风量 (Air volume)	570m³/h	600m³/h	500m³/h
电容 (Capacitance)	2μF	~	1.5μF
转速 (Speed)	2500/2700rpm	3200rpm	3200rpm
重量 (Weight)	5.2kg	5.2kg	4.8kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C	-25~+55°C	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035	RAL7035	RAL7035
可配风机 (Available fan)	Φ190	Φ190	Φ175
寿命 (Life)	50000h	50000h	50000h
防护等级 (IP code)	IP54	IP54	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS	CE、EMC、RoHS	CE、EMC、RoHS

PTF40000-机顶排气扇 | TOP FAN

*搭载德国ebmpapst风机




CHIMEI

 RAMPF
discover the future

 ebmpapst

技术参数 | PARAMETER

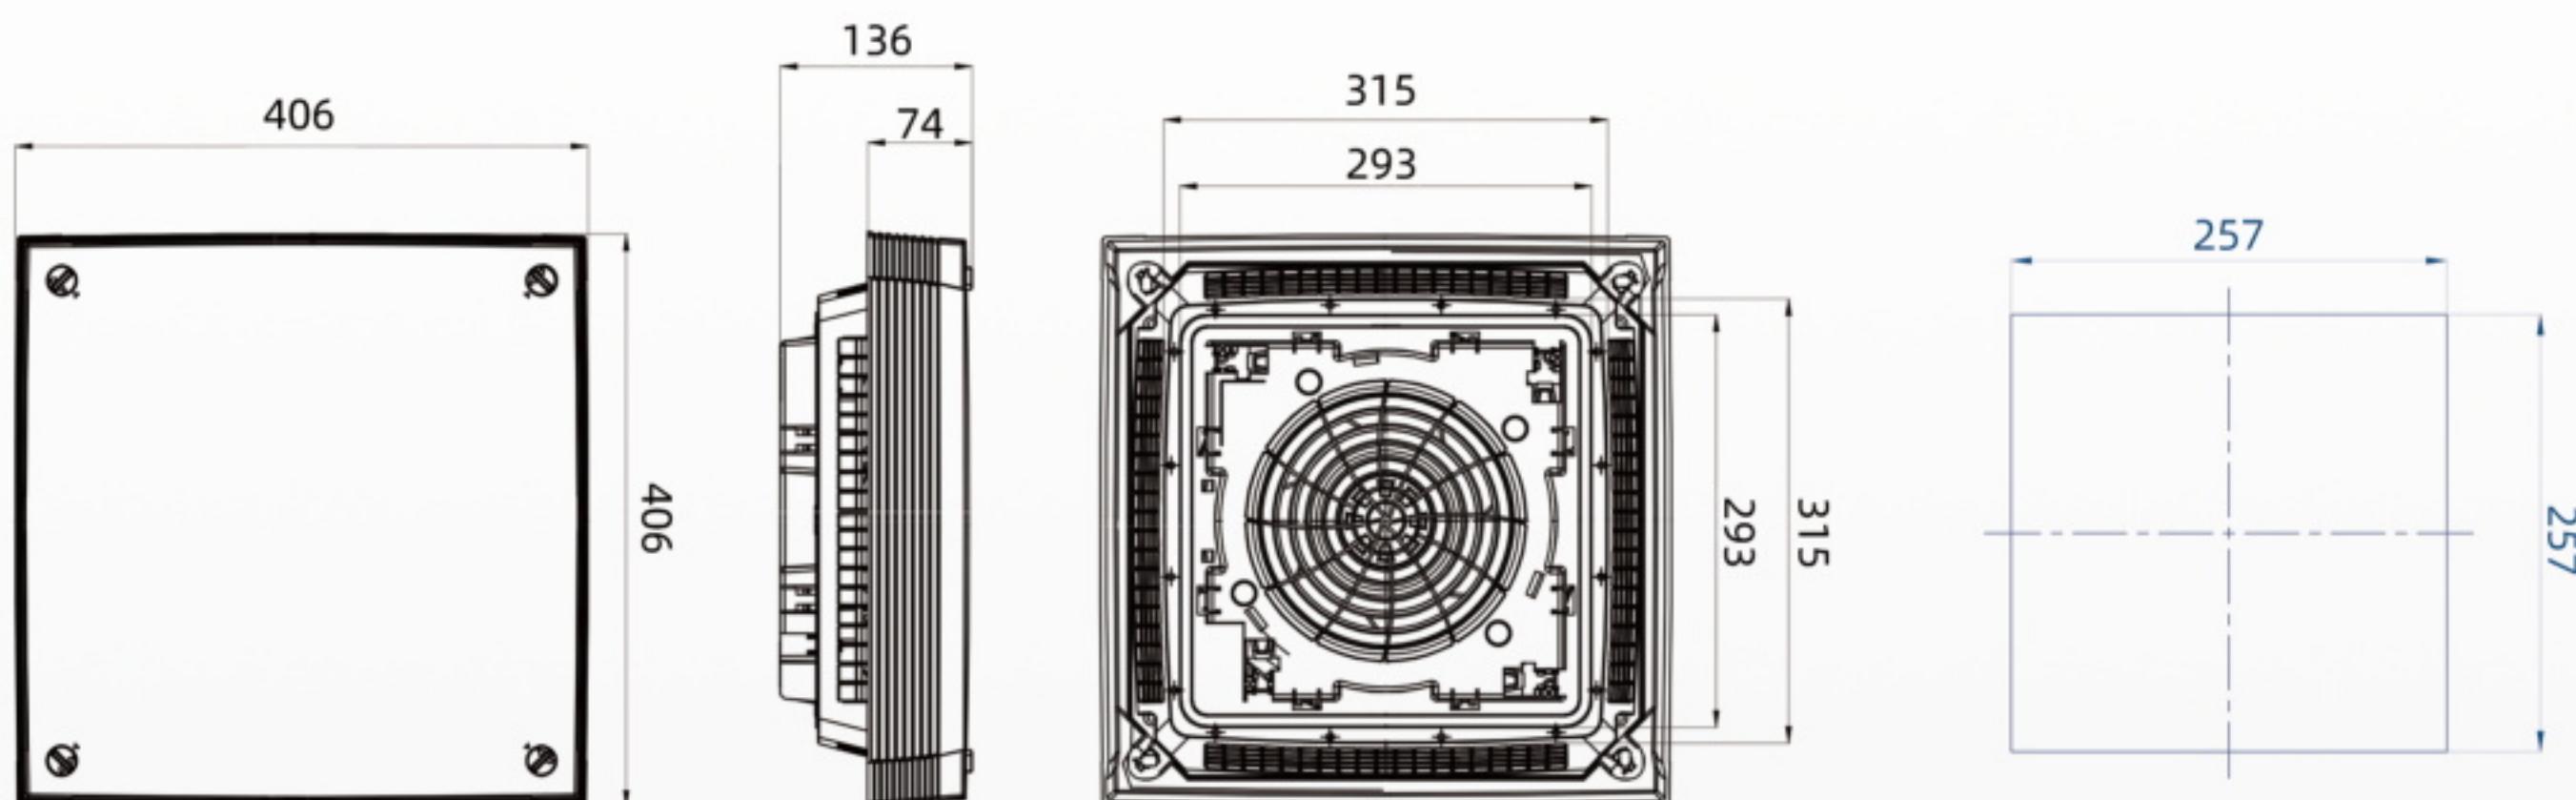

机顶排气扇
TOP FAN

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PTF40000.220	PTF40000.48	PTF40000-1.220
外形尺寸 (Dimensions)	406*406*136mm	406*406*136mm	406*406*136mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	48V	220V 50/60Hz
功率 (Power)	135W	50W	58/75W
电流 (Electric current)	0.61A	1.0A	0.26A
噪声水平 (Noise)	67dB (A)	57dB (A)	62dB (A)
风量 (Air volume)	750m³/h	750m³/h	590m³/h
电容 (Capacitance)	4μF	~	2μF
转速 (Speed)	2650/2950rpm	2200rpm	2500-2700rpm
重量 (Weight)	6.5kg	6.5kg	5.5kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C	-25~+55°C	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035	RAL7035	RAL7035
可配风机 (Available fan)	Φ225	Φ225	Φ190
寿命 (Life)	50000h	50000h	50000h
防护等级 (IP code)	IP54	IP54	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS	CE、EMC、RoHS	CE、EMC、RoHS

PTF36110-机顶排气扇 | TOP FAN

*搭载德国ebm papst风机




CHIMEI



 RAMPF
discover the future

 ebm papst

技术参数 | PARAMETER

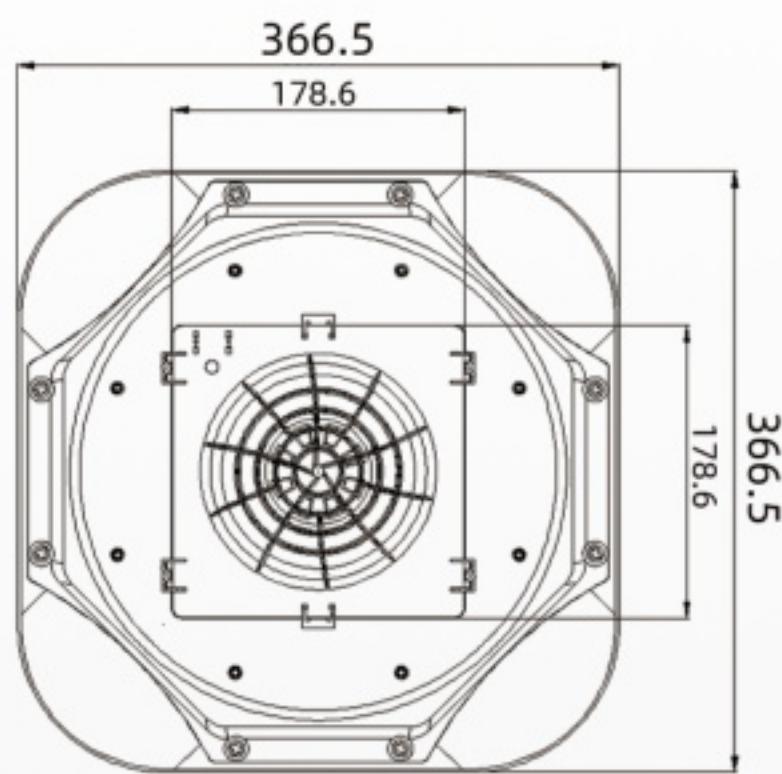

机顶排气扇
TOP FAN

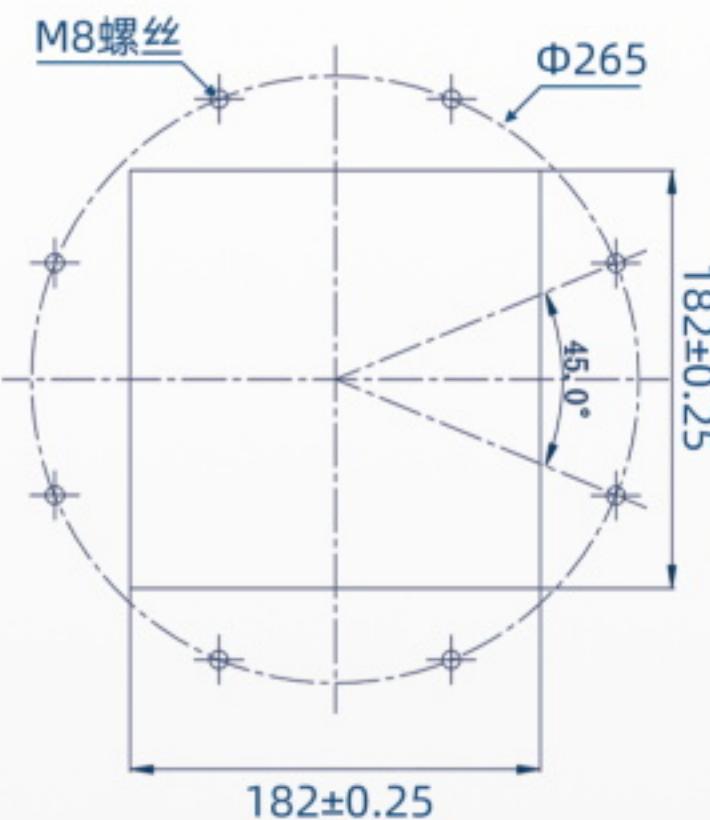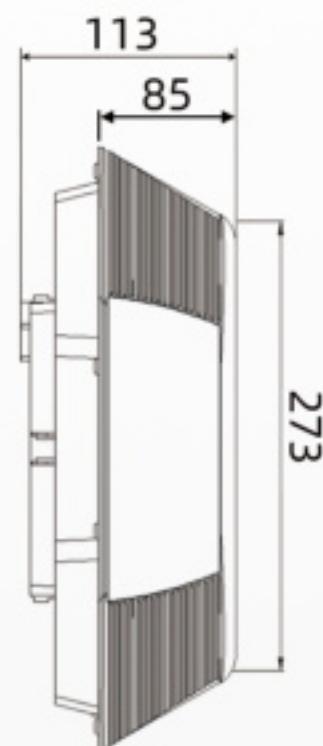

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PTF36110.220	PTF36110.48
外形尺寸 (Dimensions)	366.5*366.5*113mm	366.5*366.5*113mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	48V
功率 (Power)	58/75W	51W
电流 (Electric current)	0.26A	0.23A
噪声水平 (Noise)	62dB (A)	62dB (A)
风量 (Air volume)	570m³/h	570m³/h
电容 (Capacitance)	2μF	~
转速 (Speed)	2500-2700rpm	3200rpm
重量 (Weight)	6.5kg	6.5kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035	RAL7035
可配风机 (Available fan)	Φ190	Φ190
寿命 (Life)	52500h	52500h
防护等级 (IP code)	IP54	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS	CE、EMC、RoHS

PTF36140-机顶排气扇 | TOP FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机




CHIMEI



RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

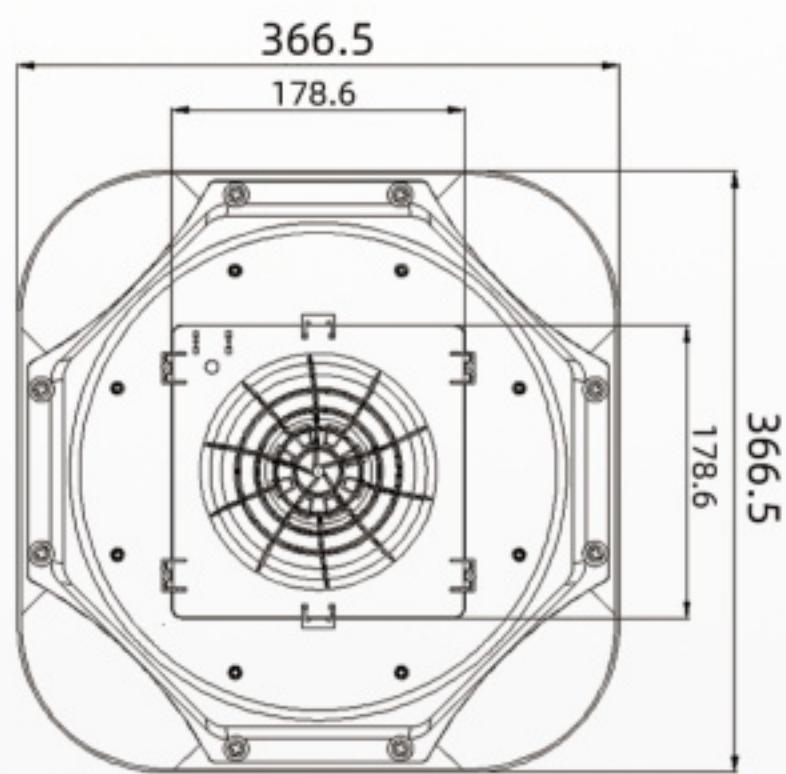

机顶排气扇
TOP FAN

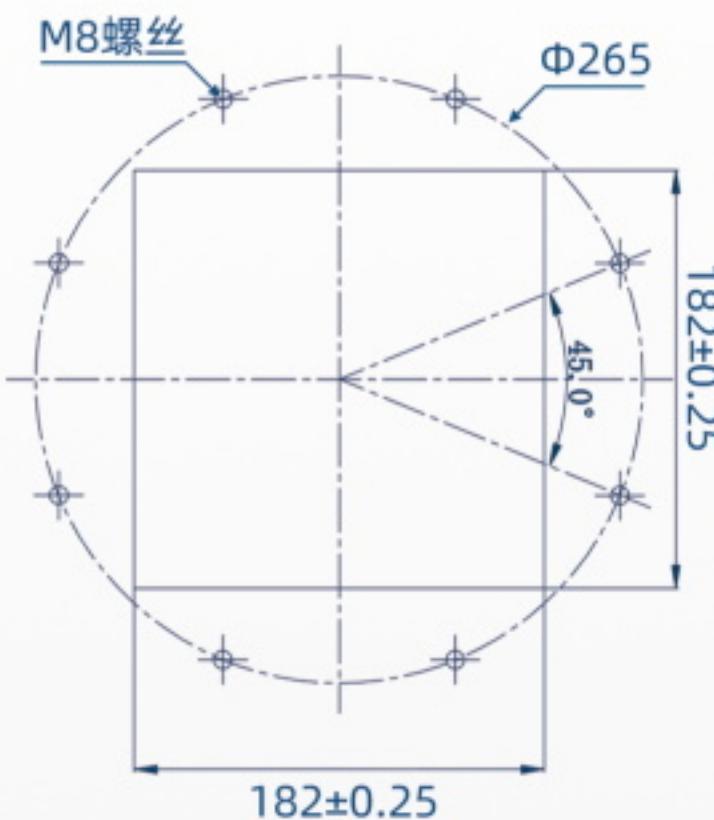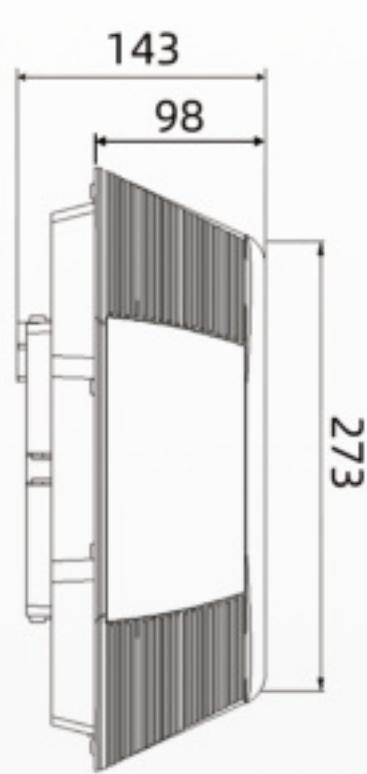

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PTF36140.220	PTF36140.48
外形尺寸 (Dimensions)	366.5*366.5*143mm	366.5*366.5*143mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	48V
功率 (Power)	60/85W	50W
电流 (Electric current)	0.6A	1.0A
噪声水平 (Noise)	65dB (A)	65dB (A)
风量 (Air volume)	750m³/h	750m³/h
电容 (Capacitance)	4μF	~
转速 (Speed)	2650/2950rpm	2200rpm
重量 (Weight)	7kg	7kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035	RAL7035
可配风机 (Available fan)	Φ225	Φ225
寿命 (Life)	50000h	50000h
防护等级 (IP code)	IP54	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS	CE、EMC、RoHS

PTF35110-机顶排气扇 | TOP FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机







CHIMEI

RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

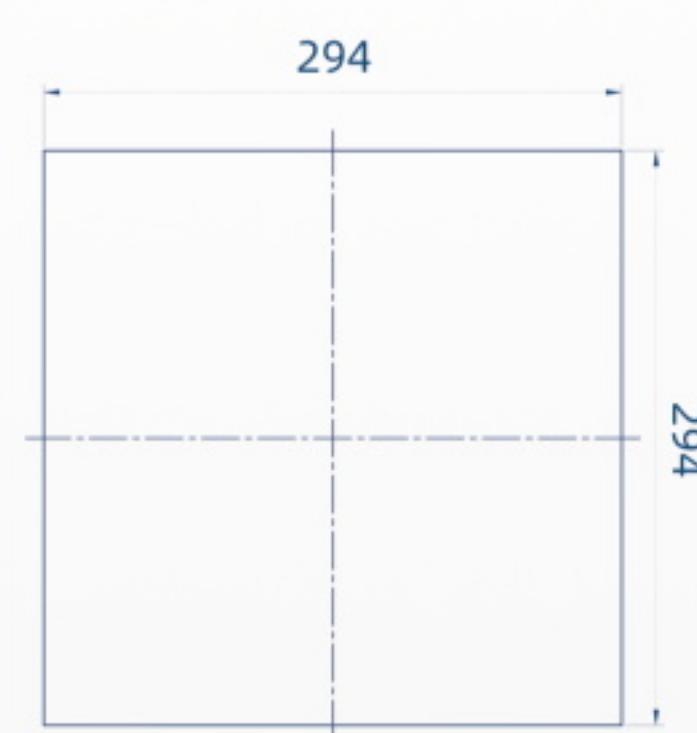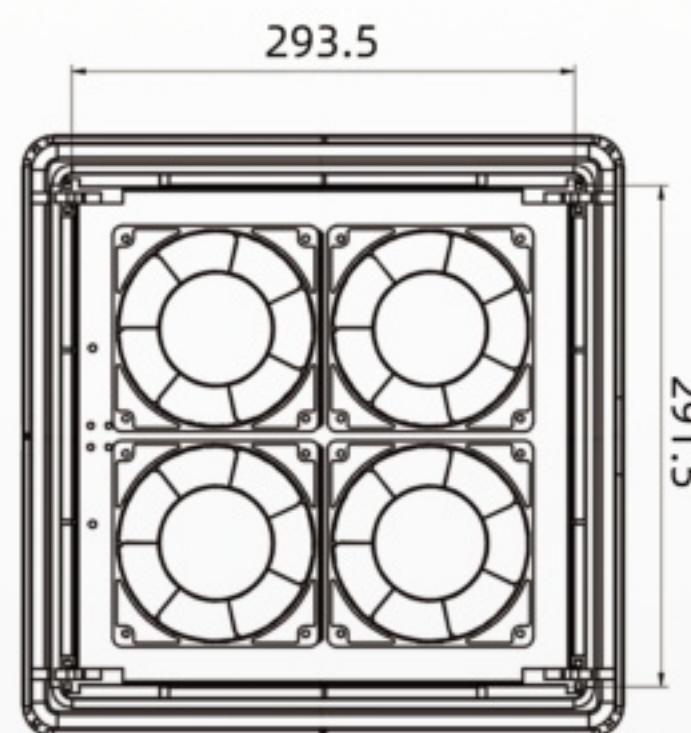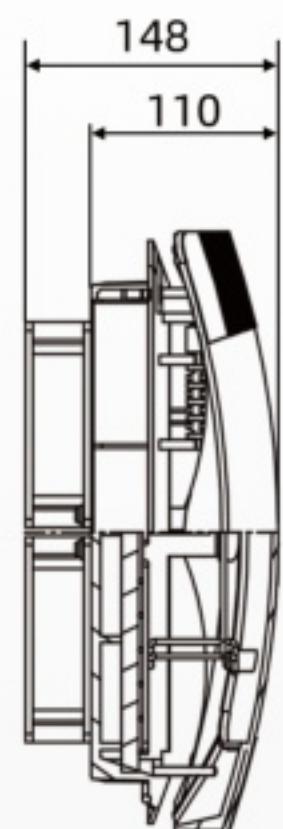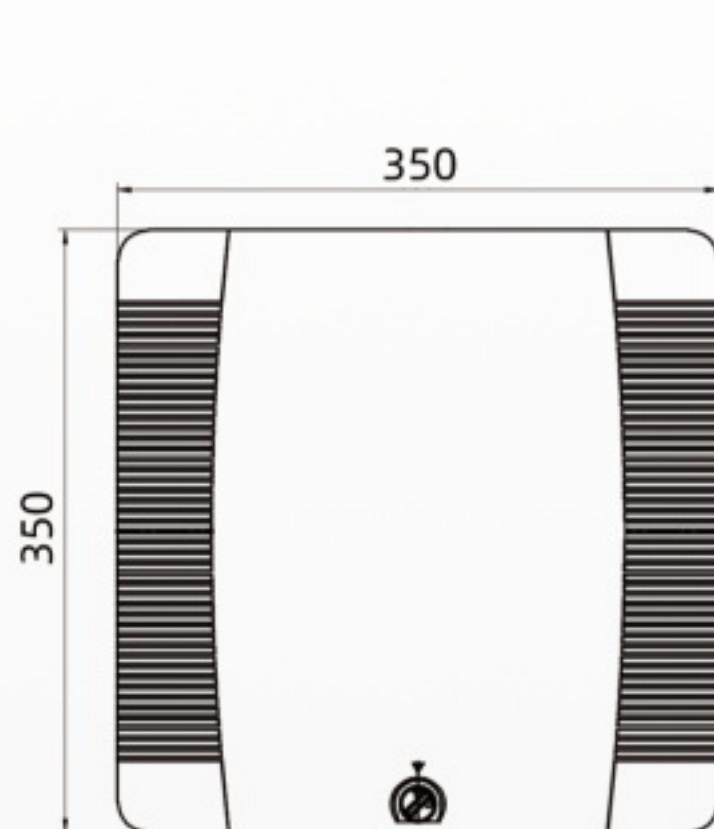

机顶排气扇
TOP FAN

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PTF35110.220	PTF35110.24
外形尺寸 (Dimensions)	350*350*148mm	350*350*148mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	24V
功率 (Power)	75W	24W
电流 (Electric current)	0.6A	1.0A
噪声水平 (Noise)	65dB (A)	50dB (A)
风量 (Air volume)	640m³/h	650m³/h
电容 (Capacitance)	-	-
转速 (Speed)	2600rpm	3000rpm
重量 (Weight)	2.8kg	2.6kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C	-10~+60°C
颜色 (Colour)	RAL7035	RAL7035
可配风机 (Available fan)	120*120	120*120
寿命 (Life)	37500h	50000h
防护等级 (IP code)	IP54	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS	CE、EMC、RoHS

PTF35170-机顶排气扇 | TOP FAN

*搭载德国ebm [papst](#)风机







CHIMEI

RAMPF
discover the future

ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

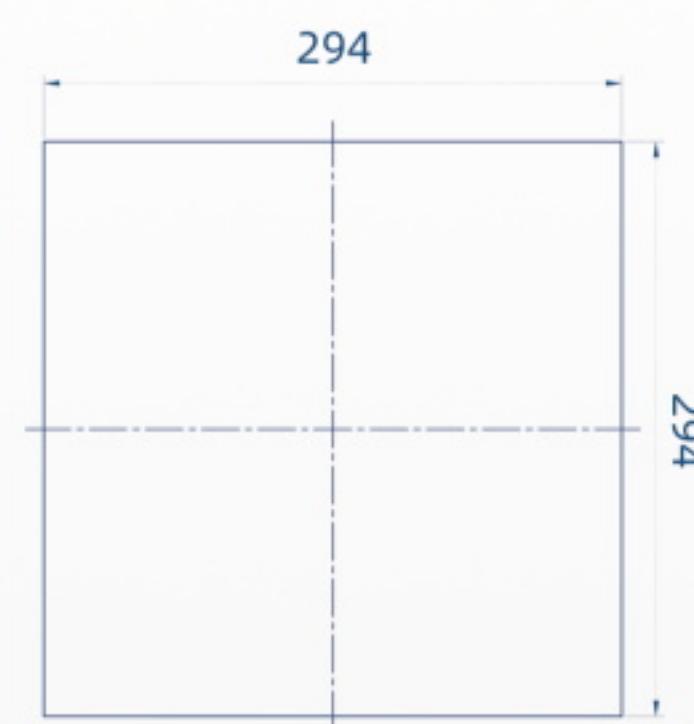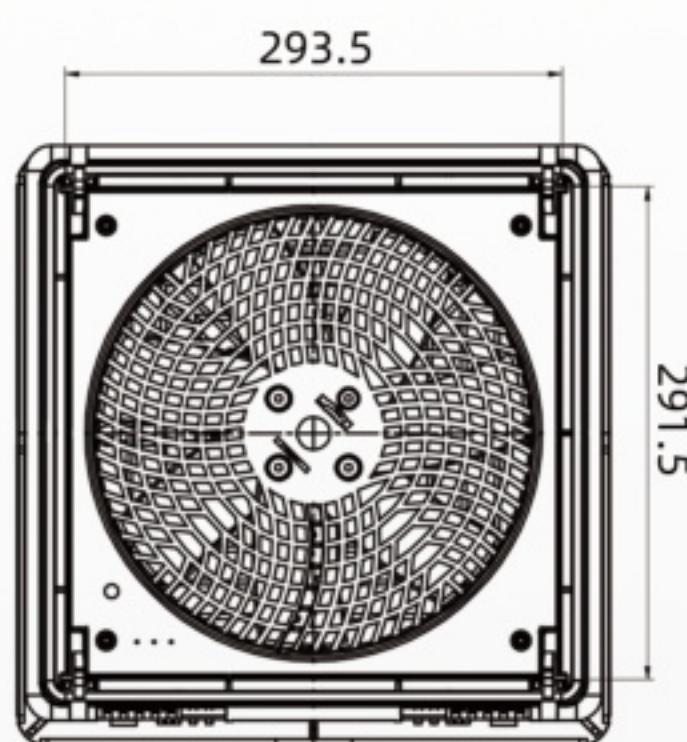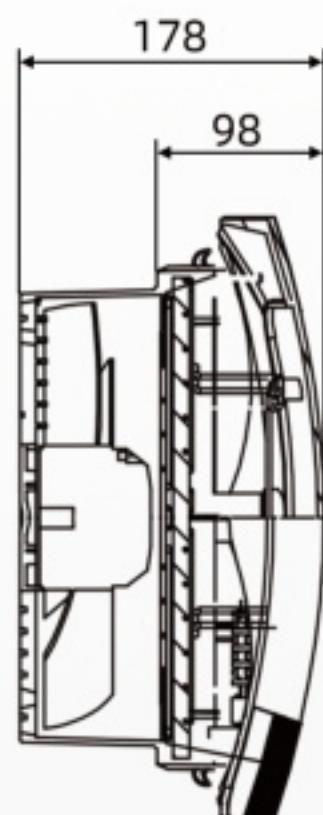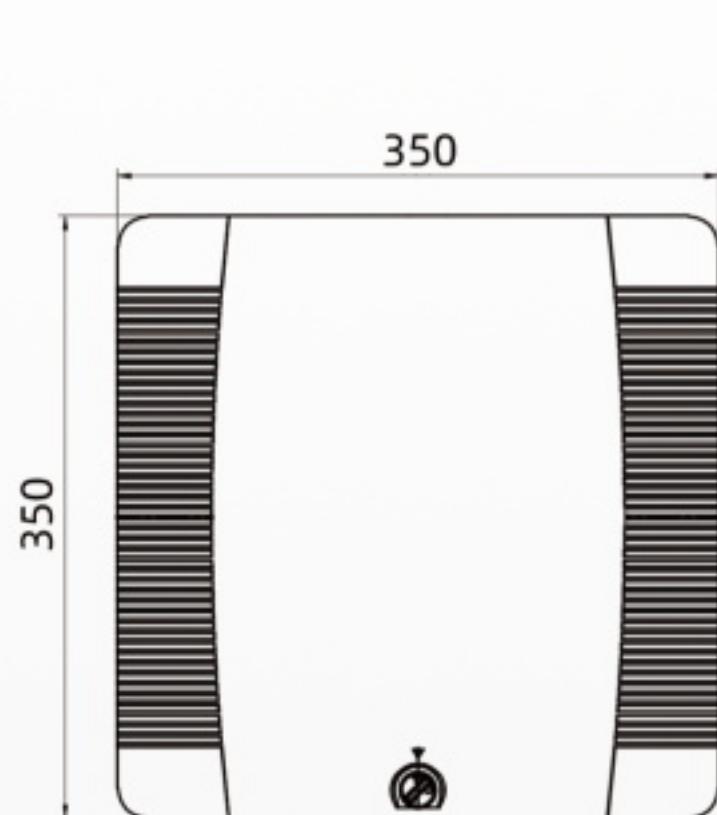


机顶排气扇
TOP FAN

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PTF35170
外形尺寸 (Dimensions)	350*350*178mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	115W
电流 (Electric current)	0.51A
噪声水平 (Noise)	65dB (A)
风量 (Air volume)	850m³/h
电容 (Capacitance)	3μF
转速 (Speed)	2600rpm
重量 (Weight)	3kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	Φ250外转子型
寿命 (Life)	50000h
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS




PTF60260-机顶排气扇 | TOP FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

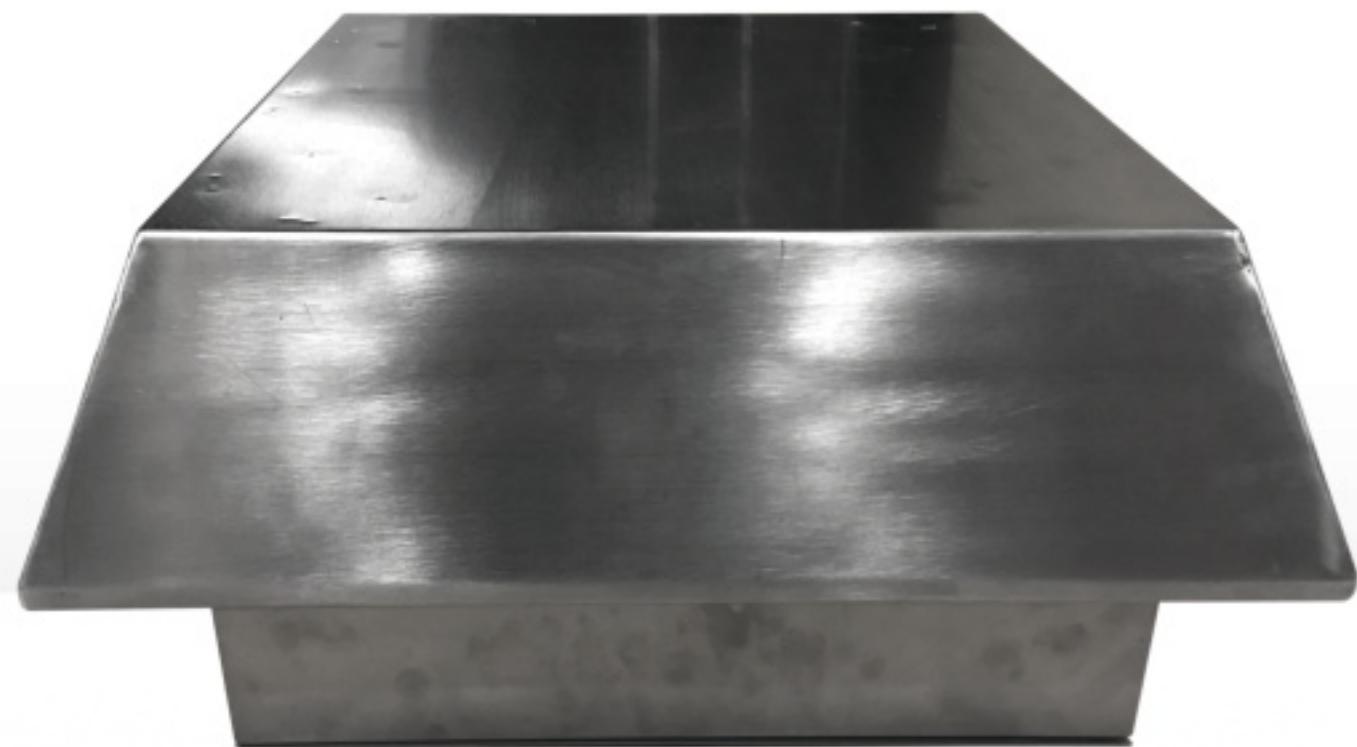

 **RAMPF**
discover the future 

技术参数 | PARAMETER

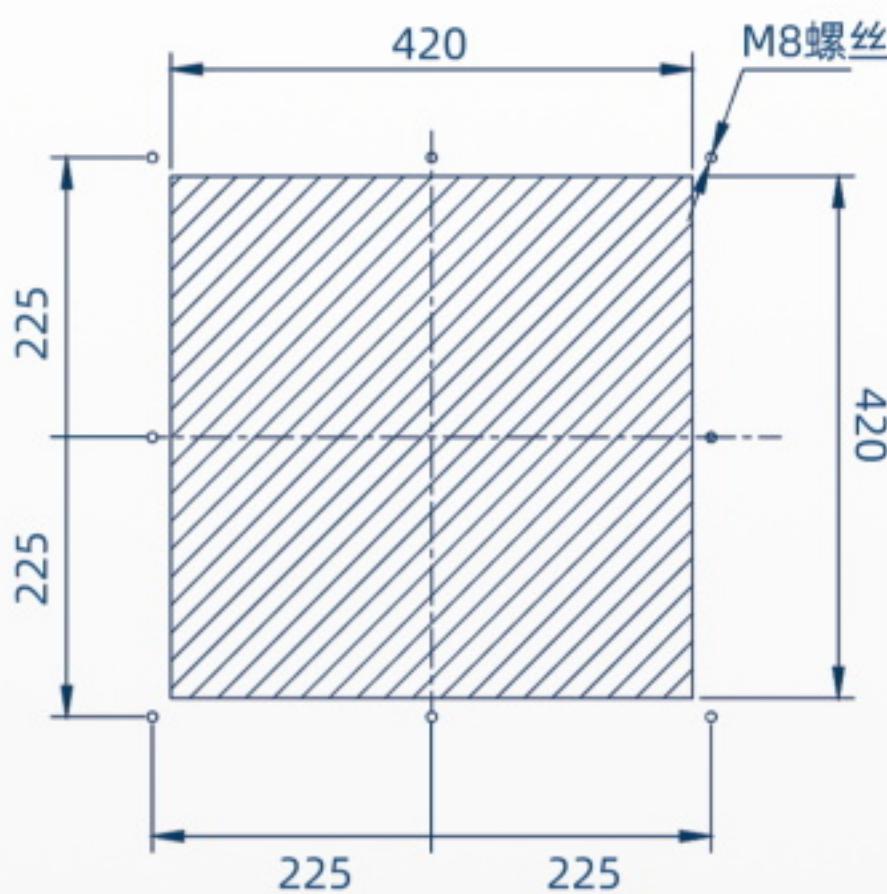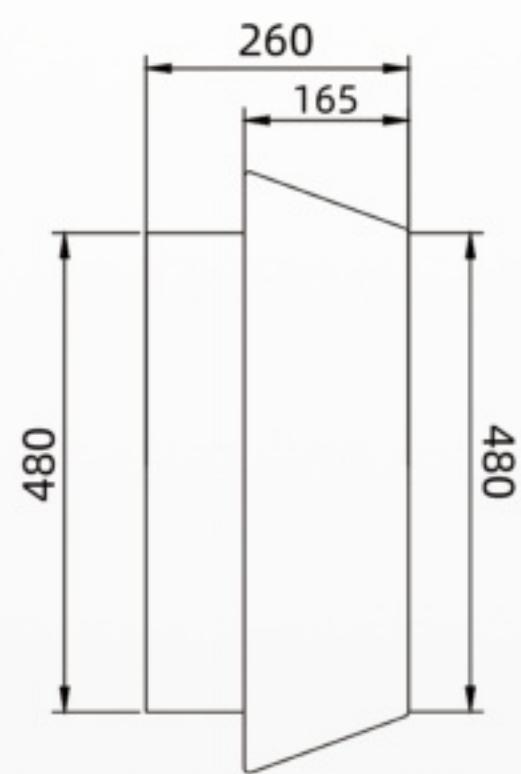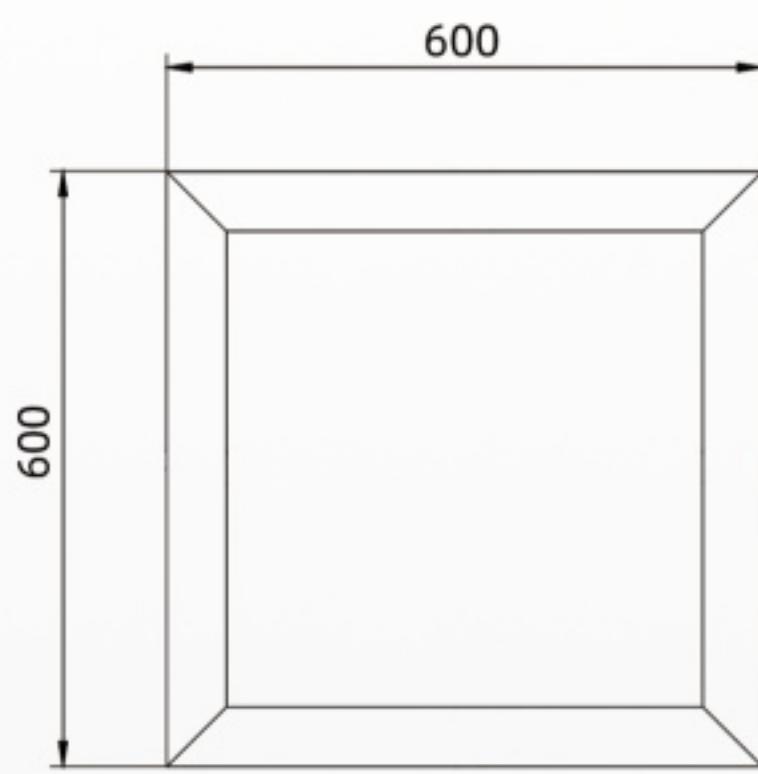

机顶排气扇
TOP FAN

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PTF60260
外形尺寸 (Dimensions)	600*600*260mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220/380V 50/60Hz
功率 (Power)	270W
电流 (Electric current)	1.2/0.71A
噪声水平 (Noise)	70dB (A)
风量 (Air volume)	2100m ³ /h
电容 (Capacitance)	6μF
转速 (Speed)	1330rpm
重量 (Weight)	12kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	Φ355
寿命 (Life)	50000h
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS



PTF39170-机顶/侧装排气扇 | TOP FAN

*搭载德国ebm [papst](#) 风机




CHIMEI  RAMPF  discover the future ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

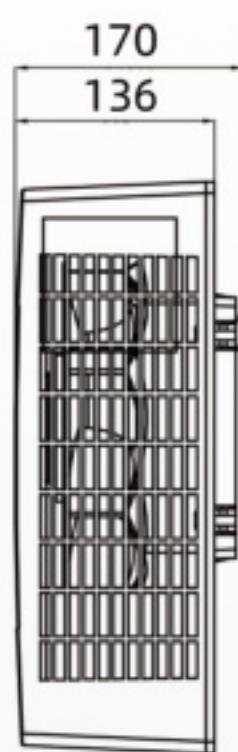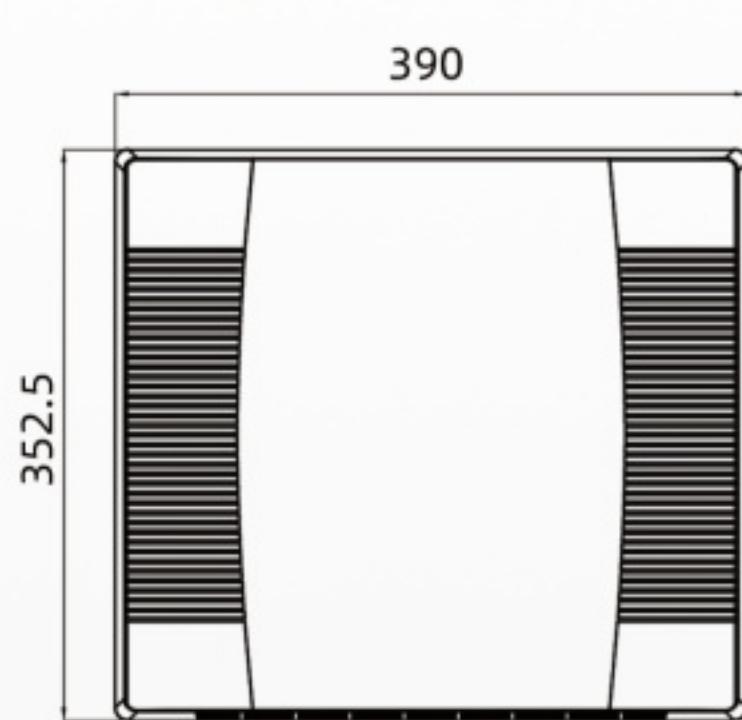

侧装排气扇
TOP FAN

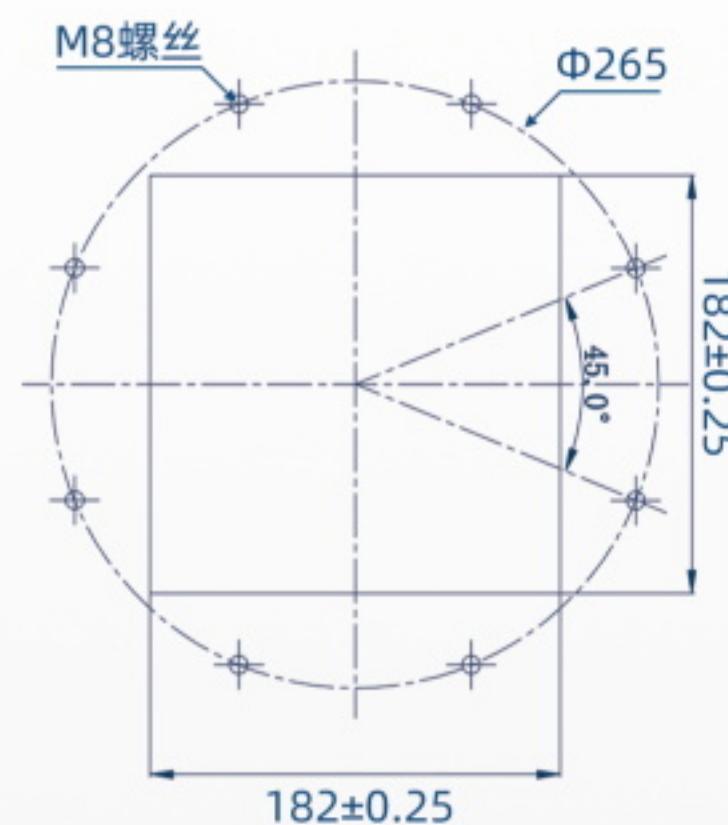

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PTF39170.220	PTF39170.48
外形尺寸 (Dimensions)	406*406*136mm	406*406*136mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	48V
功率 (Power)	60/85W	95W
电流 (Electric current)	0.6A	2.2A
噪声水平 (Noise)	67dB (A)	46dB (A)
风量 (Air volume)	750m³/h	750-1000m³/h
电容 (Capacitance)	4μF	~
转速 (Speed)	2650/2950rpm	2700rpm
重量 (Weight)	4.8kg	4.8kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035	RAL7035
可配风机 (Available fan)	Φ225	Φ225
寿命 (Life)	50000h	50000h
防护等级 (IP code)	IP54	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS	CE、EMC、RoHS


PIA05-机柜空调 | COOLING SYSTEM

*智能变频控制，节能40%以上-Intelligent frequency conversion,Energy saving 40%


*500W



技术参数 | PARAMETER

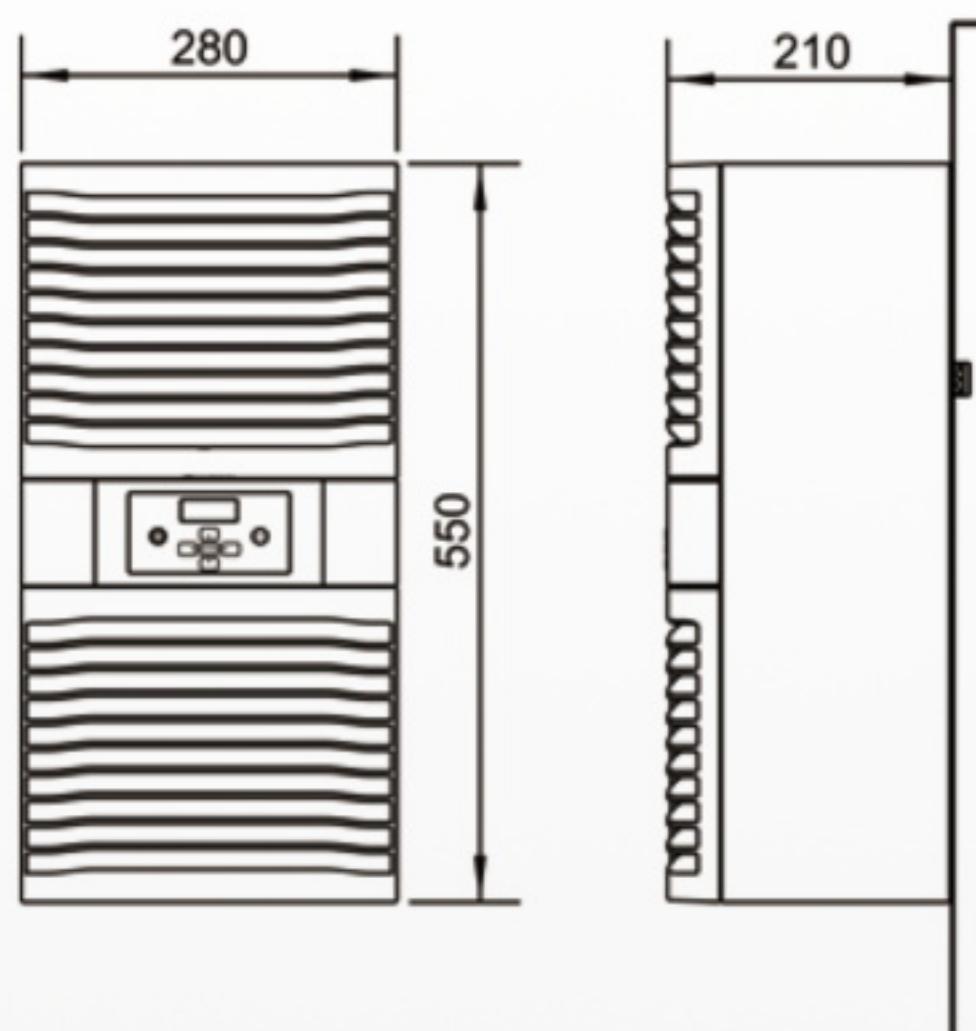

机柜空调
COOLING SYSTEM

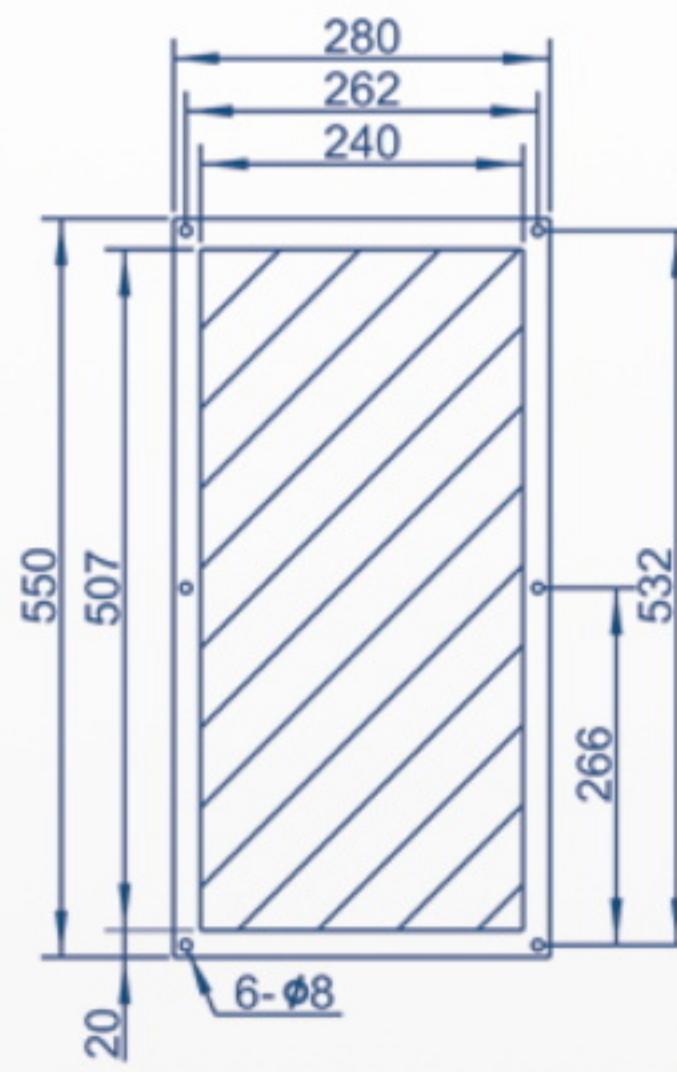

安装剖面-侧装
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PIA05
外形尺寸 (Dimensions)	280*210*550mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
制冷量 (L35/L35)	500/550W
输入功率 (Power)	260/280W
输入电流 (Electric current)	1.3/1.35A
风量 (Air volume)	180/120m ³ /h
制冷剂 (Cryogen)	R134a (190g)
最大运行压力 (Pressure)	2.8MP
重量 (Weight)	17kg
工作温度 (Working temperature)	-15~+55°C
噪声水平 (Noise)	65dB (A)
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、CCC、UL
安装方式 (Installation)	外挂 (侧装)


PIA10/15/20-机柜空调 | COOLING SYSTEM

*智能变频控制，节能40%以上-Intelligent frequency conversion,Energy saving 40%


*1100W/1500W/2000W



技术参数 | PARAMETER

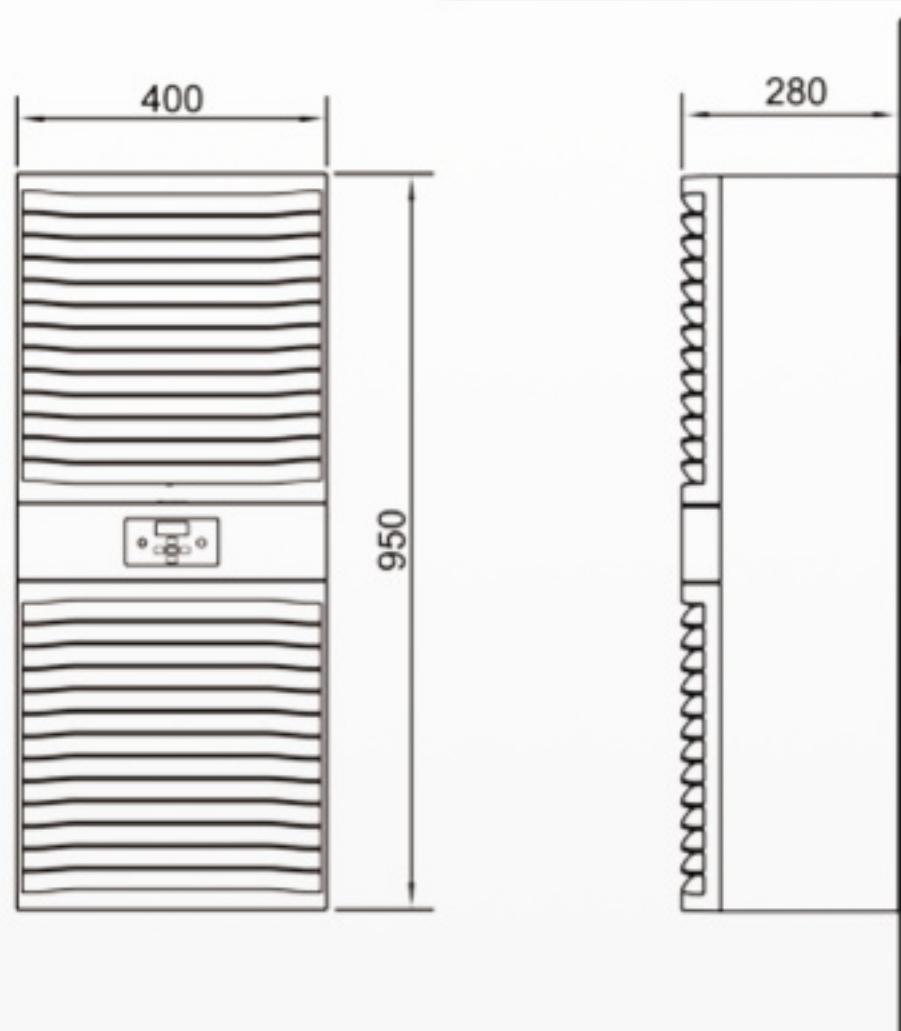

机柜空调
COOLING SYSTEM

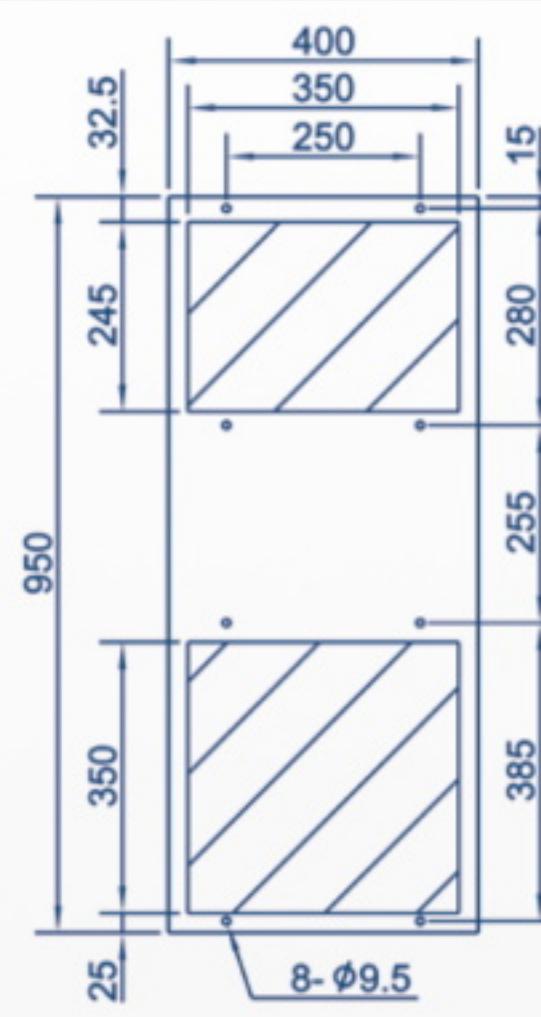

安装剖面-侧装
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PIA10	PIA15	PIA20
外形尺寸 (Dimensions)	400*280*950mm	400*280*950mm	400*280*950mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
制冷量 (L35/L35)	1100/1300W	1500/1700W	2000/2100W
输入功率 (Power)	540/680W	750/900W	1000/1200W
输入电流 (Electric current)	2.5/3.2A	3.5/4.2A	4.6/5.7A
风量 (Air volume)	900m³/h	900m³/h	900m³/h
制冷剂 (Cryogen)	R134a (500g)	R134a (500)	R134a (500g)
最大运行压力 (Pressure)	2.8MP	2.8MP	2.8MP
重量 (Weight)	41kg	41kg	41kg
工作温度 (Working temperature)	-15~+55°C	-15~+55°C	-15~+55°C
噪声水平 (Noise)	65dB (A)	65dB (A)	65dB (A)
防护等级 (IP code)	IP54	IP54	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、CCC、UL	CE、CCC、UL	CE、CCC、UL
安装方式 (Installation)	外挂 (侧装)	外挂 (侧装)	外挂 (侧装)






PIA40-机柜空调 | COOLING SYSTEM

*智能变频控制，节能40%以上-Intelligent frequency conversion,Energy saving 40%

*4000W



技术参数 | PARAMETER

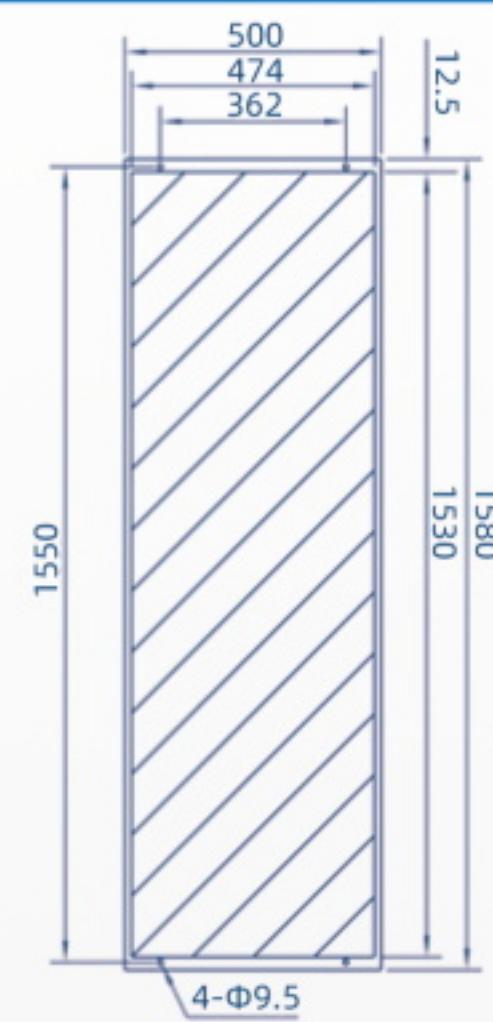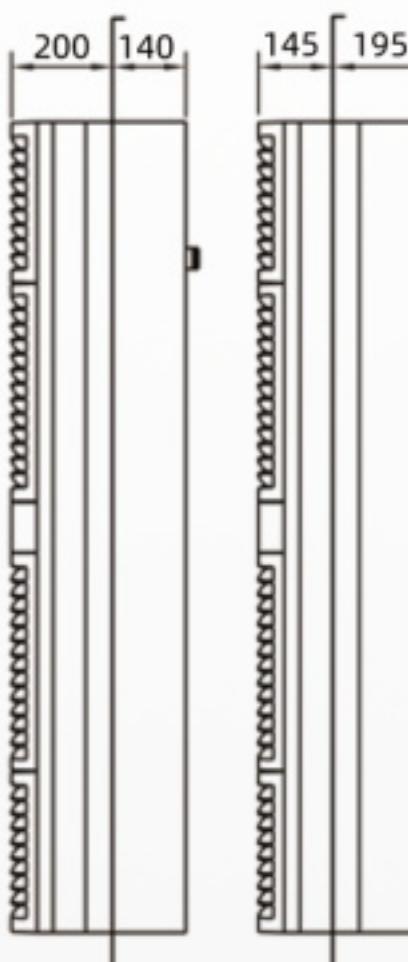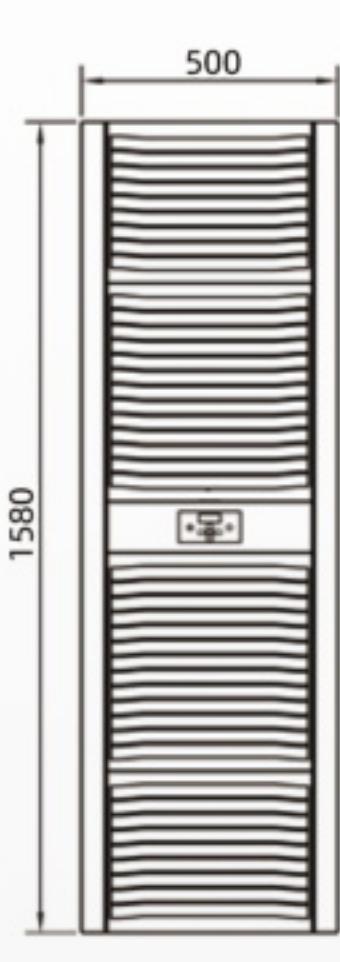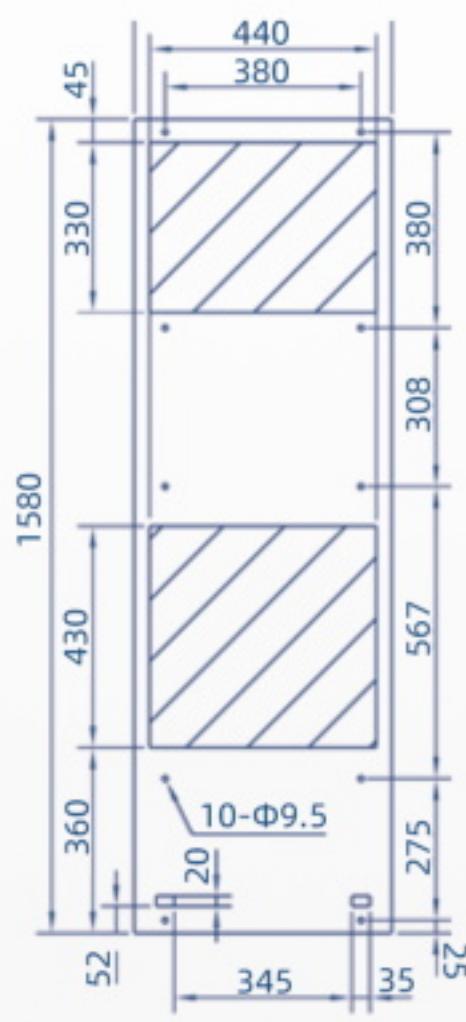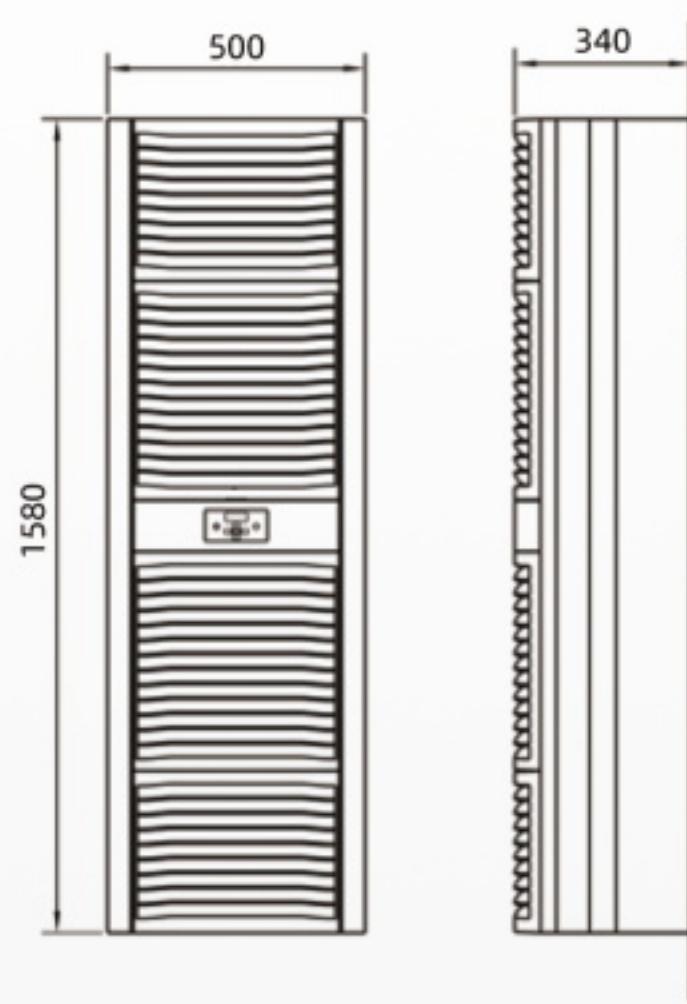

机柜空调
COOLING SYSTEM

安装剖面-侧装
MOUNTING PROFILE

机柜空调
COOLING SYSTEM

安装剖面-门装
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PIA40
外形尺寸 (Dimensions)	500*340*1580mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	380V 50/60Hz
制冷量 (L35/L35)	4000/4500W
输入功率 (Power)	1900/2600W
输入电流 (Electric current)	3.1/4.2A
风量 (Air volume)	1200m³/h
制冷剂 (Cryogen)	R134a (500g)
最大运行压力 (Pressure)	2.8MP
重量 (Weight)	89kg
工作温度 (Working temperature)	-15~+55°C
噪声水平 (Noise)	65dB (A)
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、CCC、UL
安装方式 (Installation)	外挂 (侧装) / 门装





PEA0400/0600-机柜空调 | COOLING SYSTEM

*可选配加热功能-With heating function

*400W/600W



技术参数 | PARAMETER

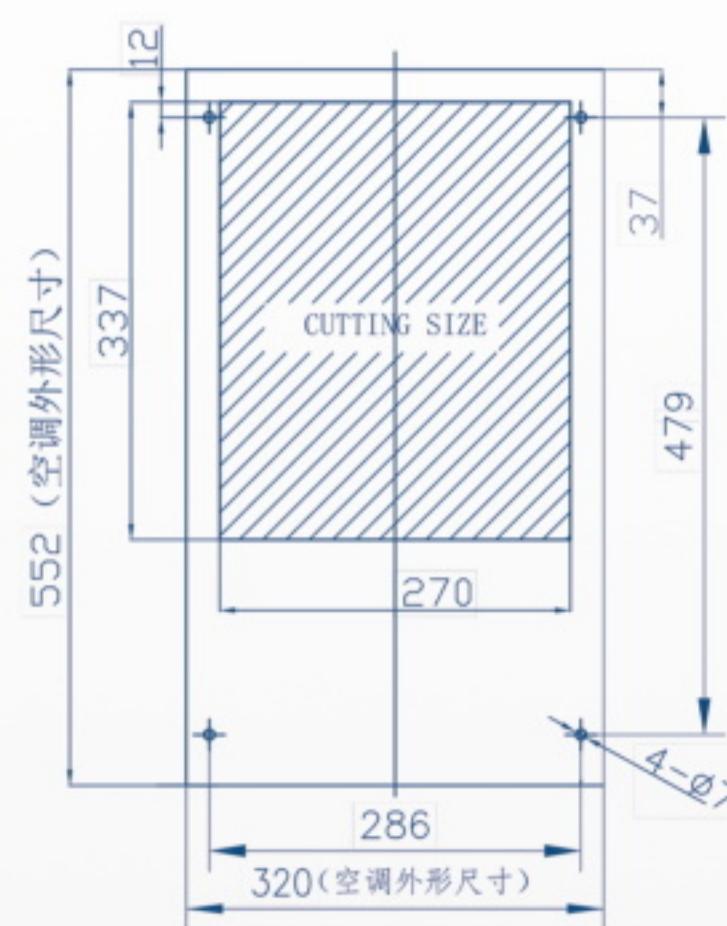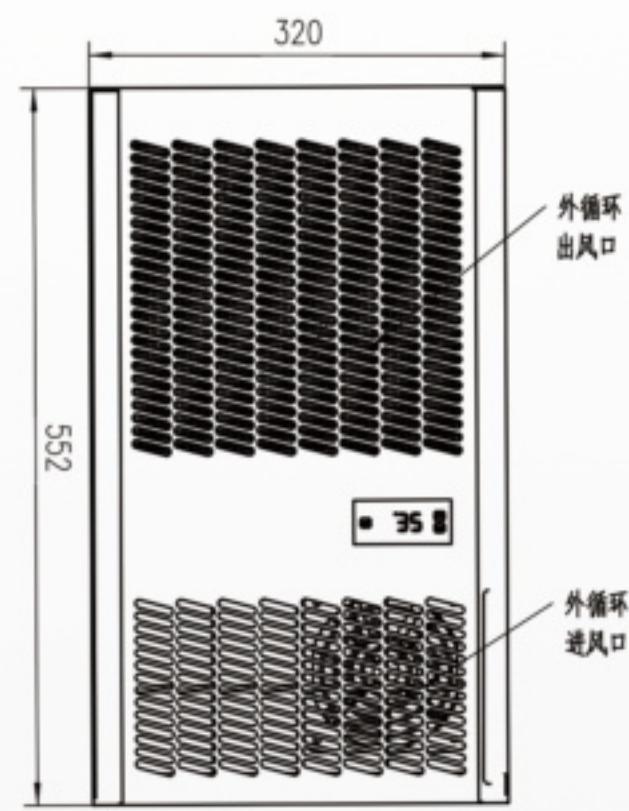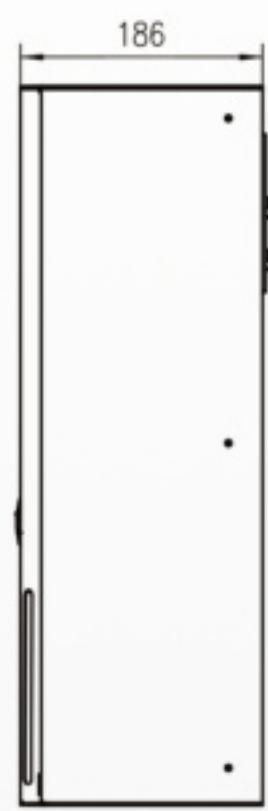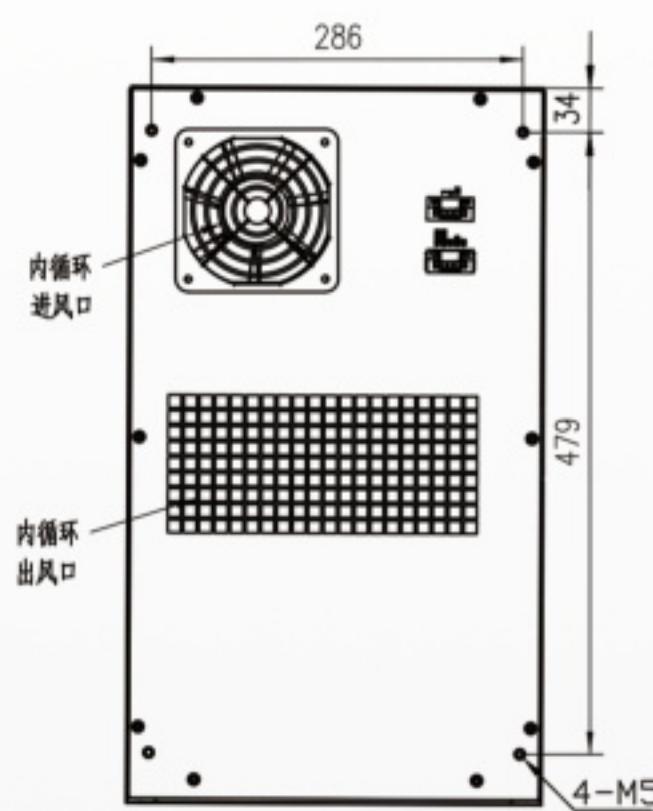

机柜空调
COOLING SYSTEM

安装剖面-侧装
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PEA0400	PEA0600
外形尺寸 (Dimensions)	552*320*186mm	552*320*186mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50Hz	220V 50Hz
制冷量 (L35/L35)	400W	600W
输入功率 (Power)	285W	330W
输入电流 (Electric current)	1.3A	1.5A
风量 (Air volume)	135m³/h	135m³/h
制冷剂 (Cryogen)	R134a	R134a
加热量-选配 (Heating)	500W	500W
重量 (Weight)	17kg	17kg
工作温度 (Working temperature)	-40~+55°C	-40~+55°C
噪声水平 (Noise)	54dB (A)	56dB (A)
防护等级 (IP code)	IP52	IP52
安规认证 (Certificate)	RoHS	RoHS
安装方式 (Installation)	外挂 (侧装)	外挂 (侧装)


PEA1000-机柜空调 | COOLING SYSTEM

*可选配加热功能-With heating function



*1000W



技术参数 | PARAMETER

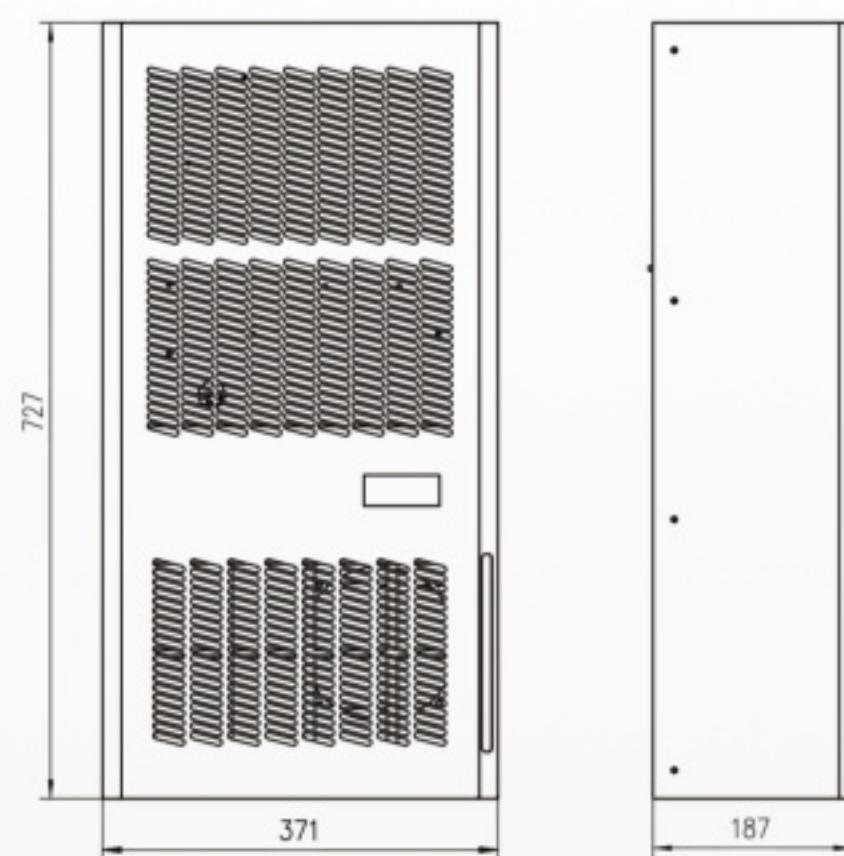

机柜空调
COOLING SYSTEM

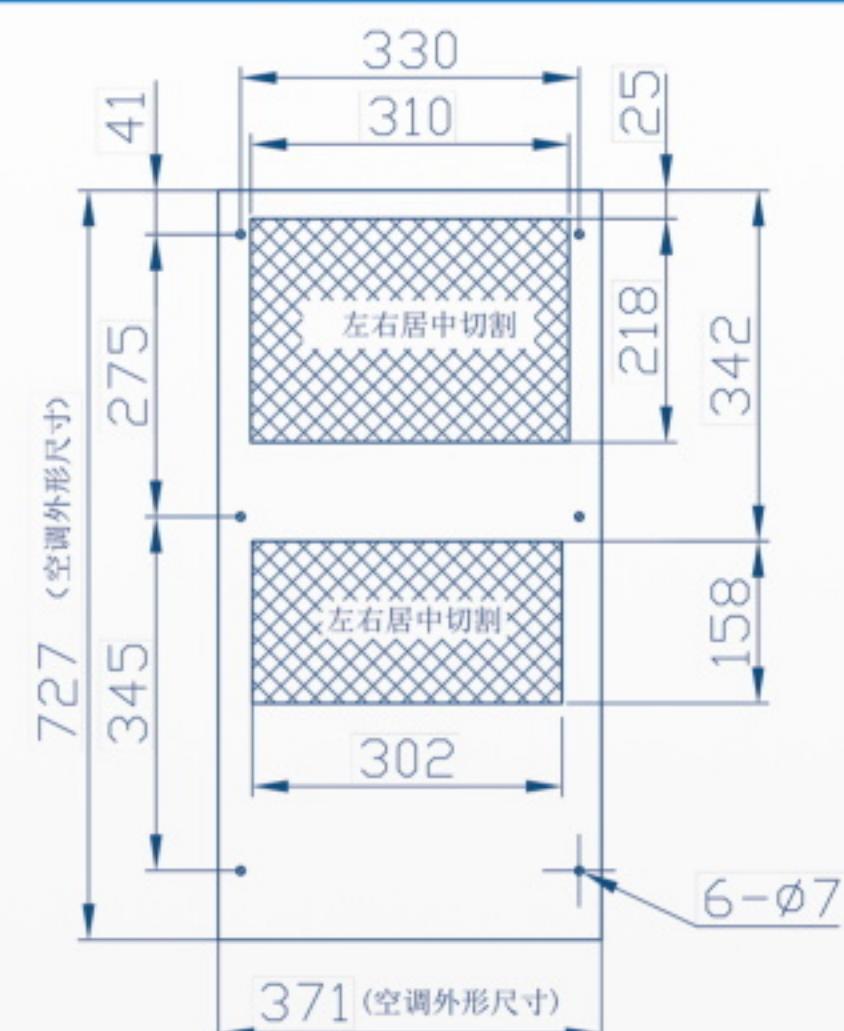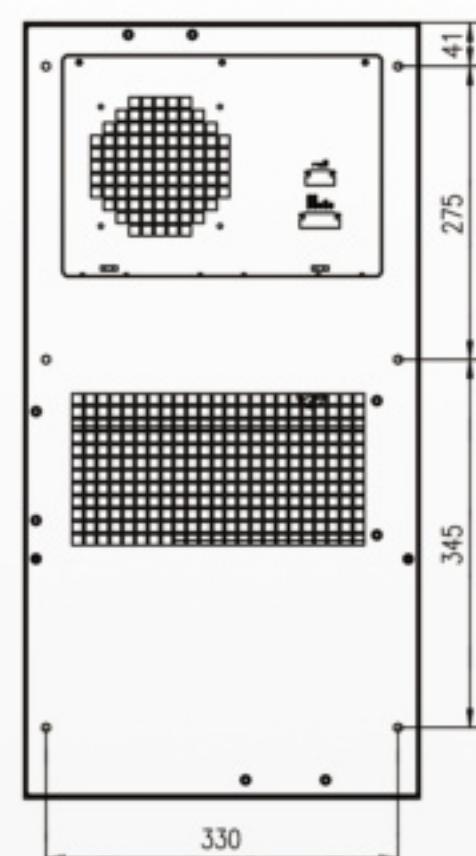


安装剖面-侧装
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PEA1000
外形尺寸 (Dimensions)	727*371*187mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50Hz
制冷量 (L35/L35)	1000W
输入功率 (Power)	310W
输入电流 (Electric current)	1.4A
风量 (Air volume)	320m³/h
制冷剂 (Cryogen)	R134a
加热量-选配 (Heating)	500W
重量 (Weight)	20kg
工作温度 (Working temperature)	-40~+55°C
噪声水平 (Noise)	65dB (A)
防护等级 (IP code)	IP52
安规认证 (Certificate)	RoHS
安装方式 (Installation)	外挂 (侧装)


PEA1500/2000-机柜空调 | COOLING SYSTEM

*可选配加热功能-With heating function



*1500W/2000W

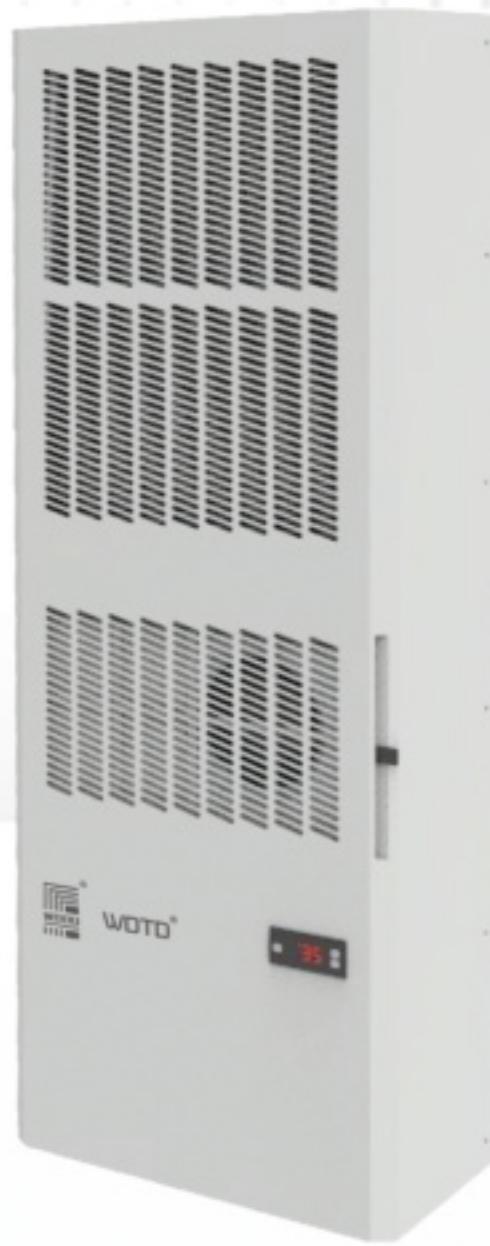

技术参数 | PARAMETER

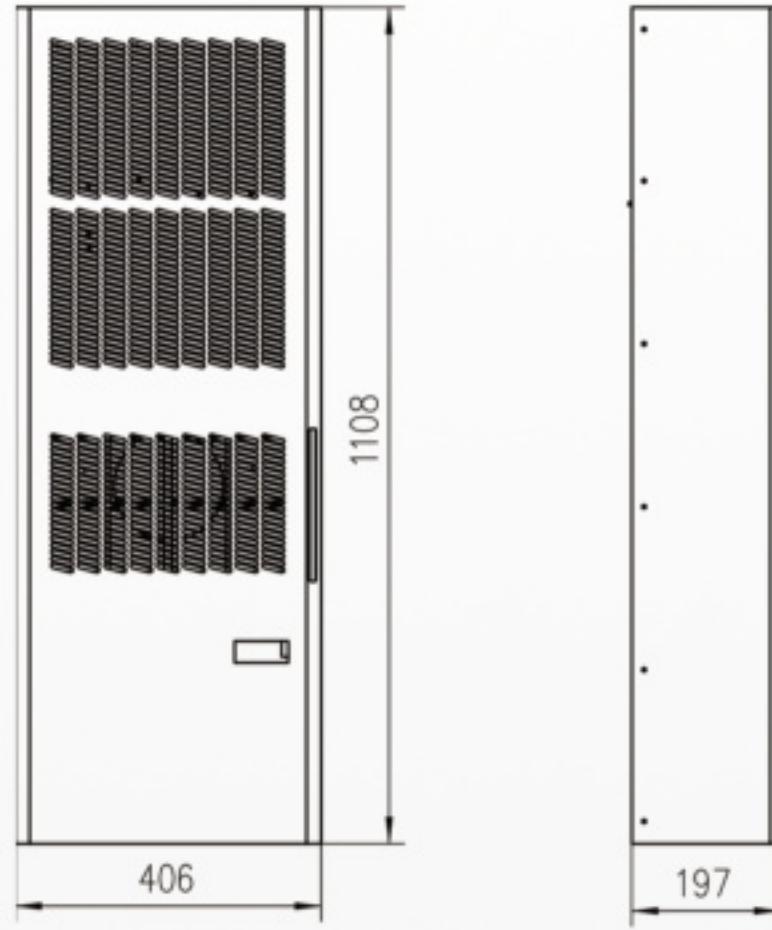

机柜空调
COOLING SYSTEM

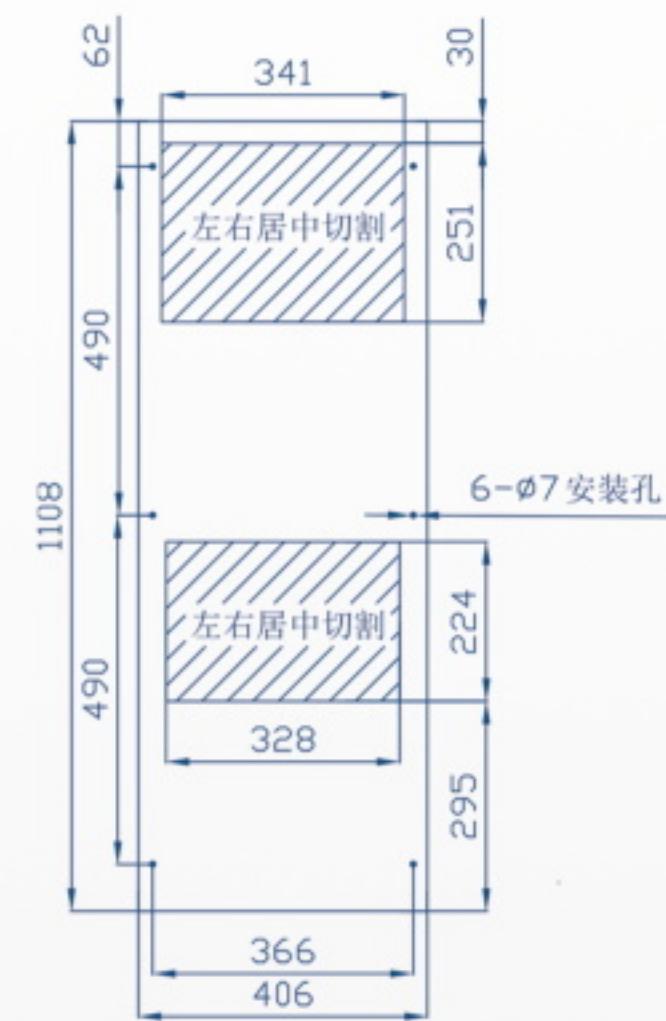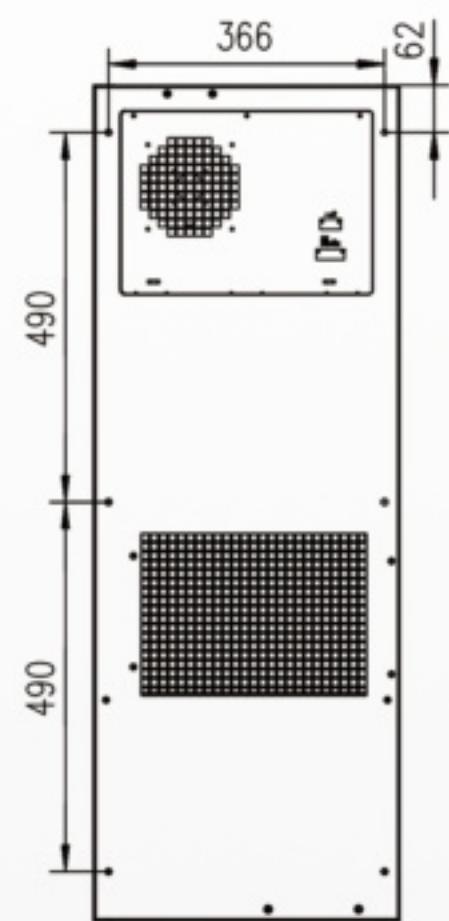

安装剖面-侧装
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PEA1500	PEA2000
外形尺寸 (Dimensions)	1108*406*197mm	1108*406*197mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50Hz	220V 50Hz
制冷量 (L35/L35)	1500W	2000W
输入功率 (Power)	610W	1000W
输入电流 (Electric current)	4.2A	6.8A
风量 (Air volume)	320m³/h	400m³/h
制冷剂 (Cryogen)	R134a	R134a
加热量-选配 (Heating)	1000W	1000W
重量 (Weight)	35kg	40kg
工作温度 (Working temperature)	-40~+55°C	-40~+55°C
噪声水平 (Noise)	65dB (A)	65dB (A)
防护等级 (IP code)	IP52	IP52
安规认证 (Certificate)	RoHS	RoHS
安装方式 (Installation)	外挂 (侧装)	外挂 (侧装)




PEA2500-机柜空调 | COOLING SYSTEM

*可选配加热功能-With heating function


*2500W



技术参数 | PARAMETER

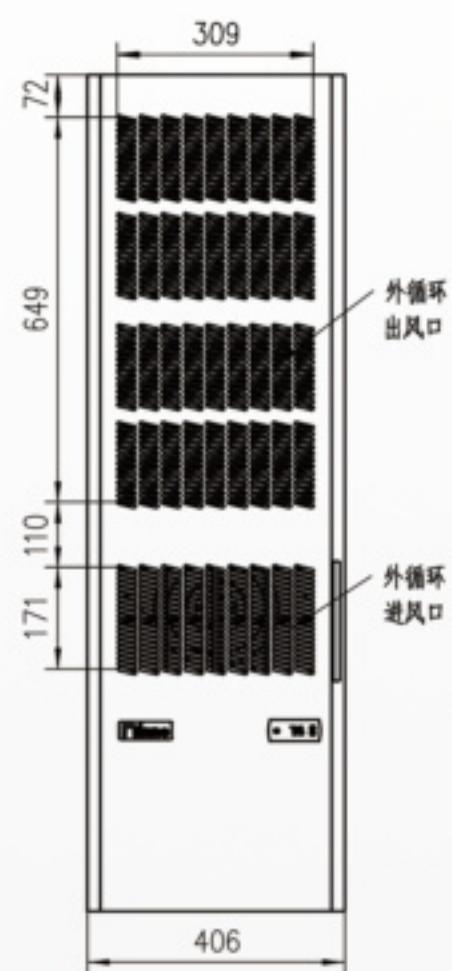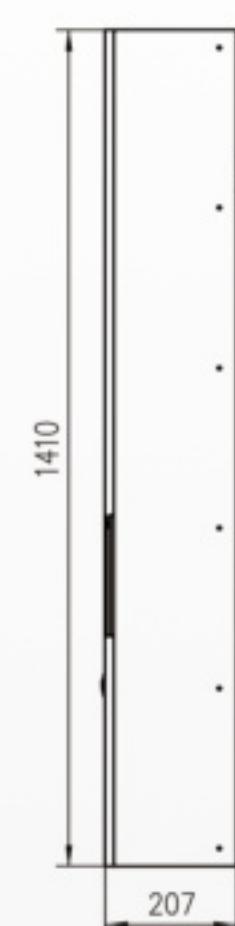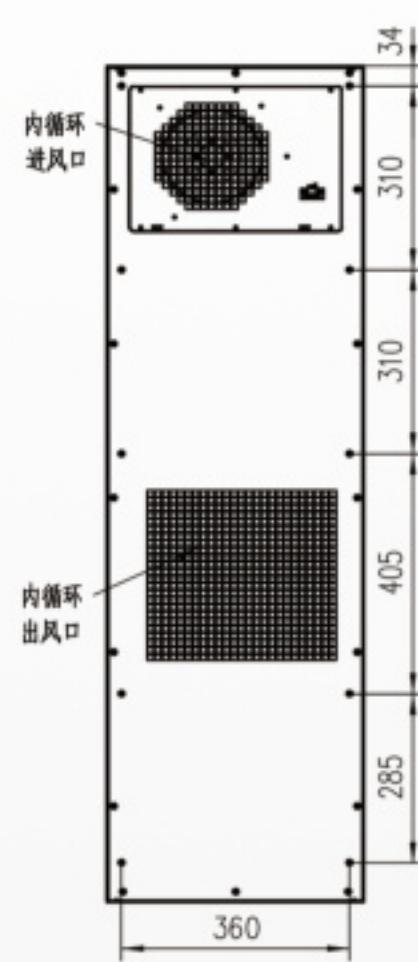

机柜空调
COOLING SYSTEM

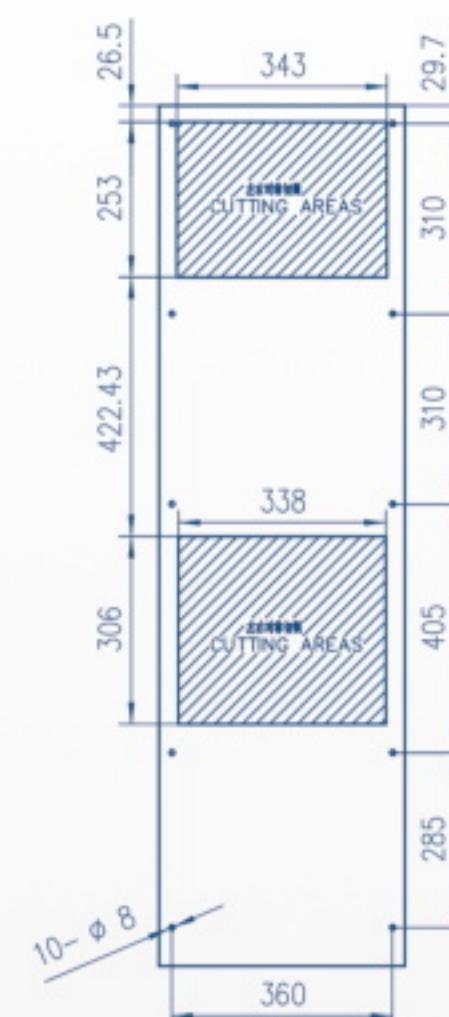

安装剖面-侧装
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PEA2500
外形尺寸 (Dimensions)	1410*406*207mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50Hz
制冷量 (L35/L35)	2500W
输入功率 (Power)	1250W
输入电流 (Electric current)	5.6A
风量 (Air volume)	600m³/h
制冷剂 (Cryogen)	R134a
加热量-选配 (Heating)	1000W
重量 (Weight)	48kg
工作温度 (Working temperature)	-40~+55°C
噪声水平 (Noise)	65dB (A)
防护等级 (IP code)	IP52
安规认证 (Certificate)	RoHS
安装方式 (Installation)	外挂 (侧装)



PEA3200/4000-机柜空调 | COOLING SYSTEM

*可选配加热功能-With heating function


*3200W/4000W



技术参数 | PARAMETER

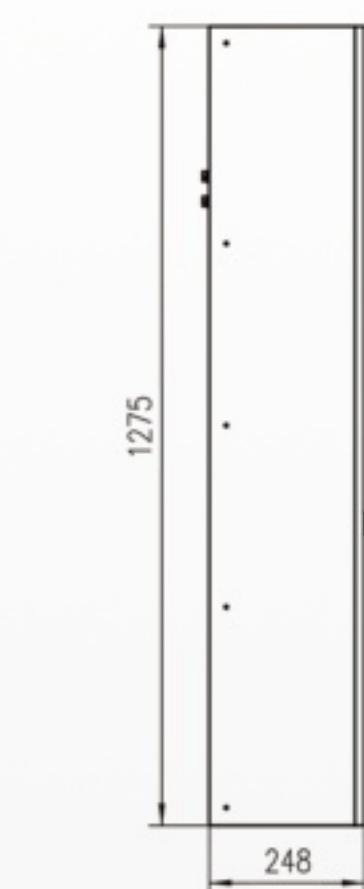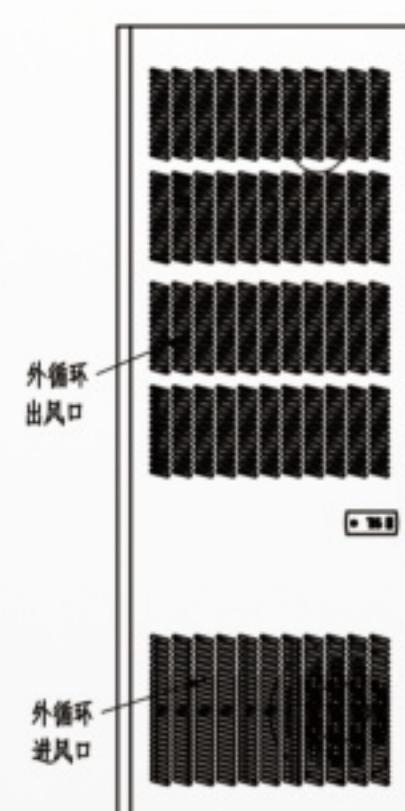

机柜空调
COOLING SYSTEM

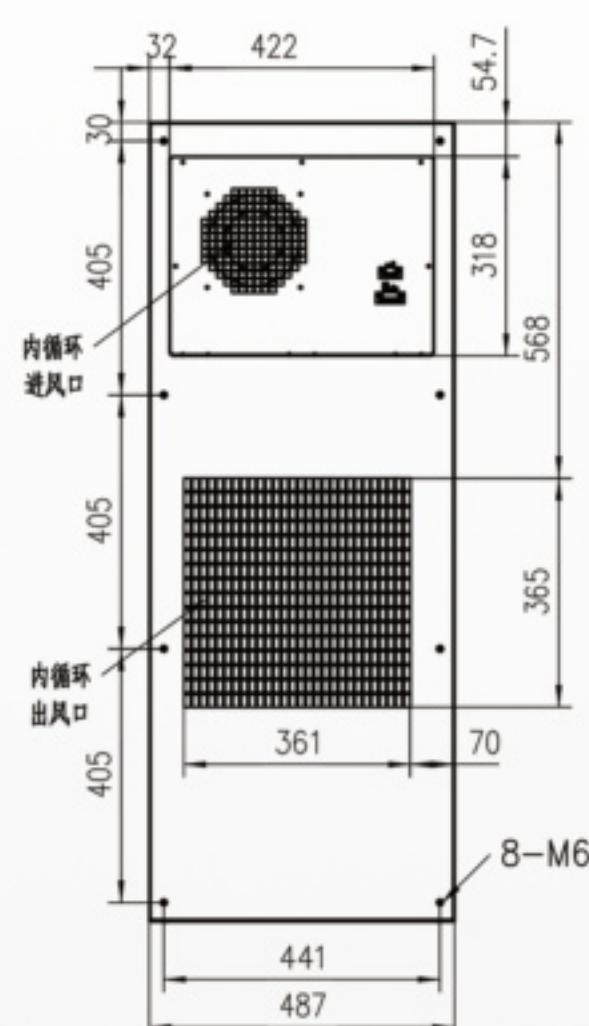

安装剖面-侧装
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PEA3200	PEA4000
外形尺寸 (Dimensions)	1275*487*248mm	1275*487*248mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50Hz	220V 50Hz
制冷量 (L35/L35)	3200W	4000W
输入功率 (Power)	1320W	1670W
输入电流 (Electric current)	6.0A	7.6A
风量 (Air volume)	940m³/h	940m³/h
制冷剂 (Cryogen)	R134a	R134a
加热量-选配 (Heating)	1000W	1000W
重量 (Weight)	58kg	60.5kg
工作温度 (Working temperature)	-40~+55°C	-40~+55°C
噪声水平 (Noise)	65dB (A)	65dB (A)
防护等级 (IP code)	IP52	IP52
安规认证 (Certificate)	RoHS	RoHS
安装方式 (Installation)	外挂 (侧装)	外挂 (侧装)

PTE120/92/80-内循环热点风扇 | FAN


*搭载德国ebm [papst](#) 风机

*双滚珠轴承-Double ball bearing




ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

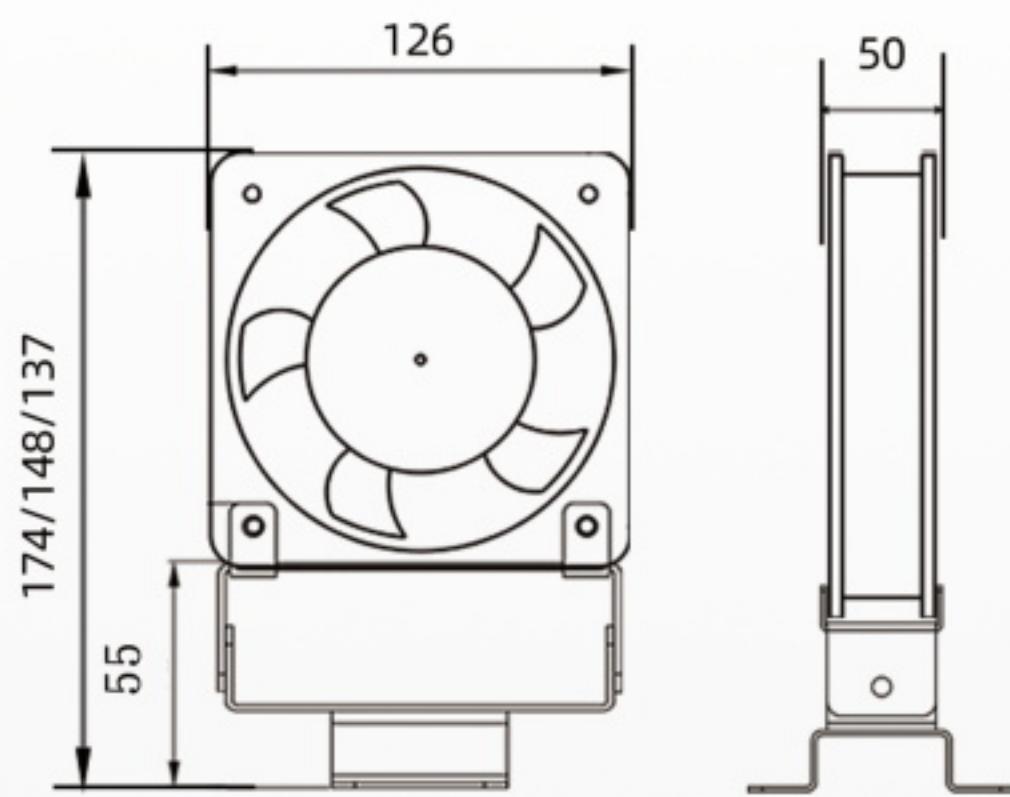

内循环热点风扇
VENTILATION FAN

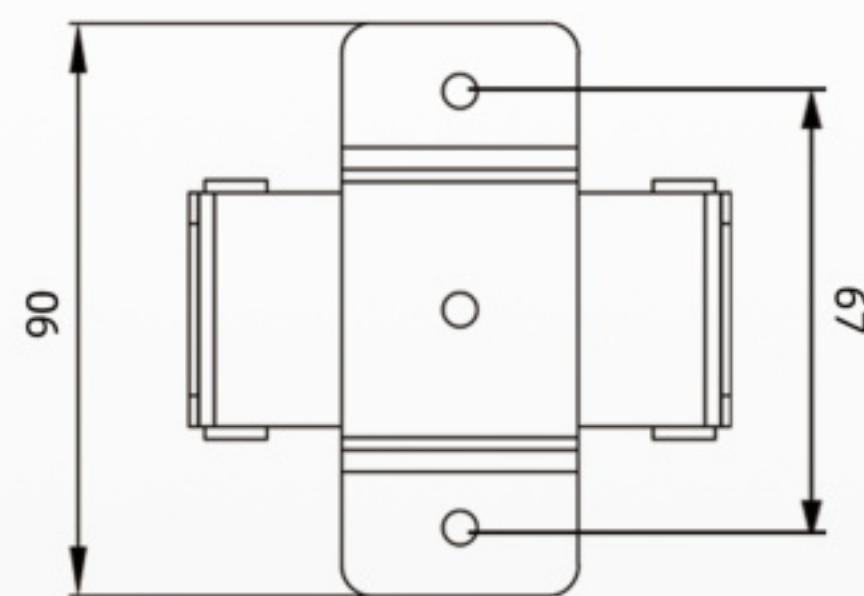

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PTE120.220	PTE92.220	PTE80.220
外形尺寸 (Dimensions)	126*50*174mm	126*50*148mm	126*50*137mm
电压 (Voltage)	220V	220V	220V
功率 (Power)	19W	12W	12W
电流 (Electric current)	0.2A	0.7A	0.7A
噪声水平 (Noise)	30dB (A)	37dB (A)	31dB (A)
风量 (Air volume)	160m³/h	75m³/h	50m³/h
转速 (Speed)	2600rpm	2700rpm	2800rpm
底座材质 (Speed)	不锈钢	不锈钢	不锈钢
重量 (Weight)	0.8kg	0.65kg	0.6kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+60°C	-25~+60°C	-25~+60°C
安装位置 (Colour)	任意安装	任意安装	任意安装
可配风机 (Available fan)	120*120*38	92*92*38	80*80*38
寿命 (Life)	37500h	52500h	52500h
防护等级 (IP code)	IP20	IP20	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC、EAC、RU	CE、CCC、EAC、RU	CE、CCC、EAC、RU


PT120-内循环热点风扇 | FAN

*滚珠轴承-Ball bearing


*经济高效型-High cost performance



技术参数 | PARAMETER

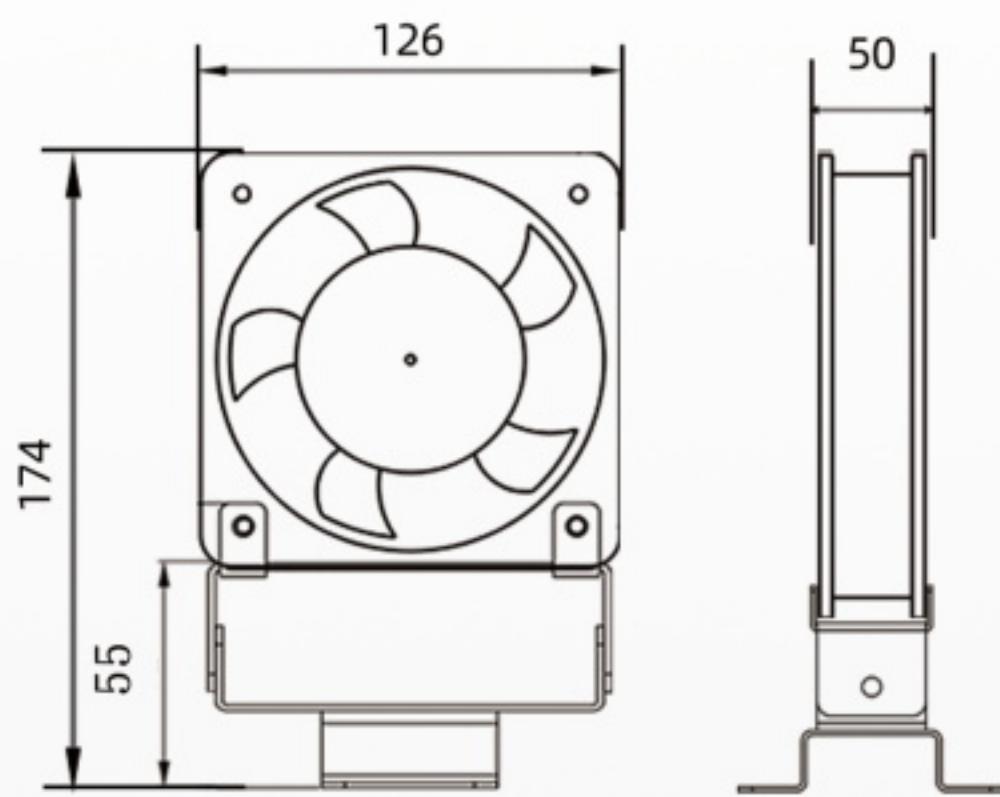

内循环热点风扇
VENTILATION FAN

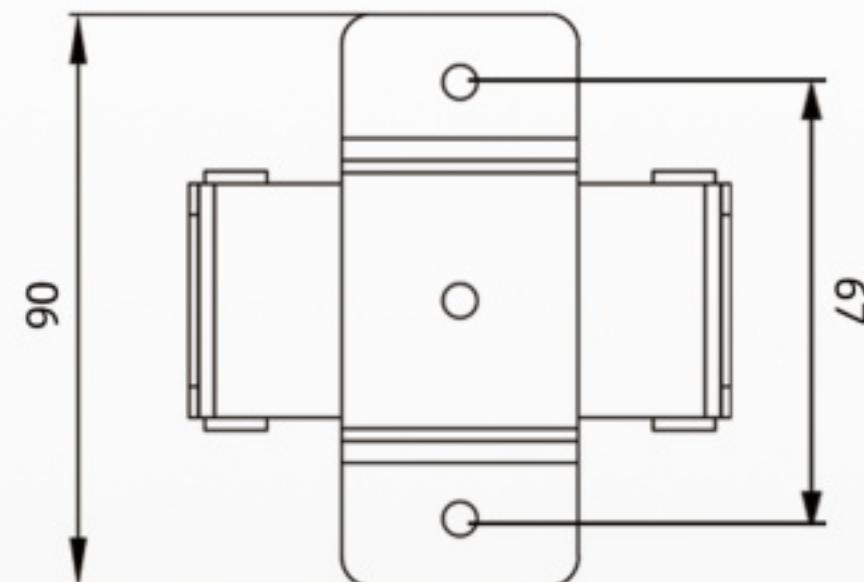

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PT120.220	PT120.110	PT120.024
外形尺寸 (Dimensions)	126*50*174mm	126*50*174mm	126*50*174mm
电压 (Voltage)	220V	110V	24V
功率 (Power)	20W	20W	4.8W
电流 (Electric current)	0.1A	0.16A	0.2A
噪声水平 (Noise)	35dB (A)	35dB (A)	35dB (A)
风量 (Air volume)	150m³/h	150m³/h	150m³/h
转速 (Speed)	2500rpm	2500rpm	1800-3200rpm
底座材质 (Speed)	不锈钢	不锈钢	不锈钢
重量 (Weight)	0.6kg	0.6kg	0.6kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+60°C	-25~+60°C	-25~+60°C
安装位置 (Colour)	任意安装	任意安装	任意安装
可配风机 (Available fan)	120*120	120*120	120*120
寿命 (Life)	30000h	30000h	30000h
防护等级 (IP code)	IP20	IP20	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC、EAC、RU	CE、CCC、EAC、RU	CE、CCC、EAC、RU


PT92-内循环热点风扇 | FAN

*滚珠轴承-Ball bearing


*经济高效型-High cost performance



技术参数 | PARAMETER

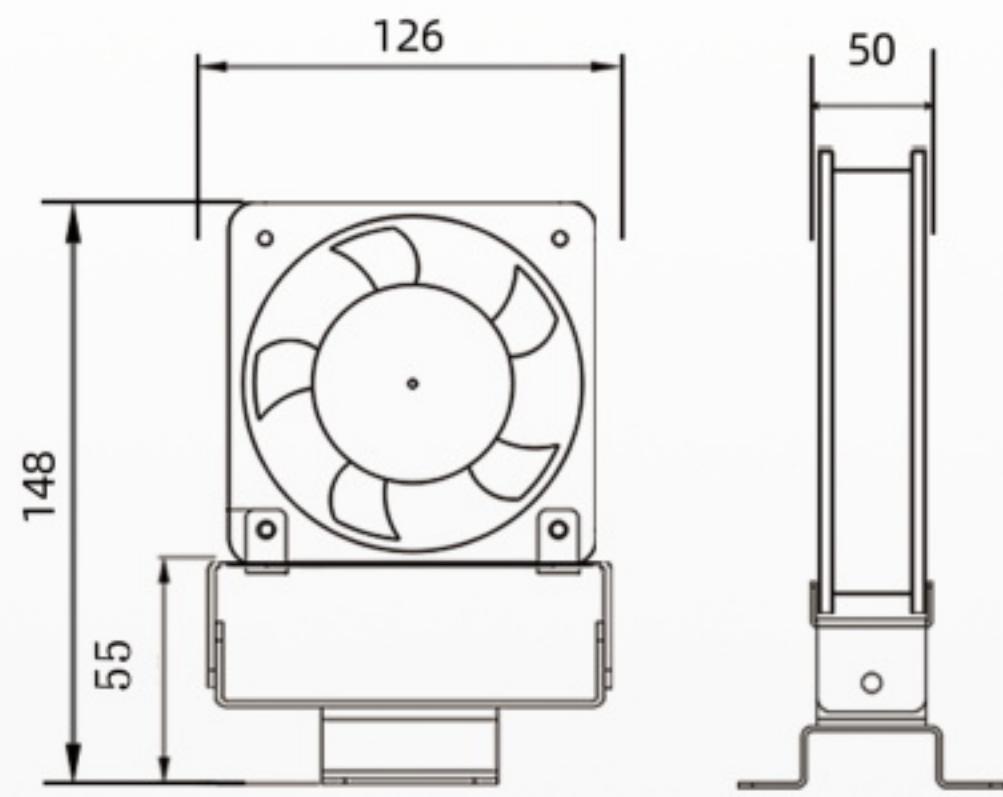

内循环热点风扇
VENTILATION FAN

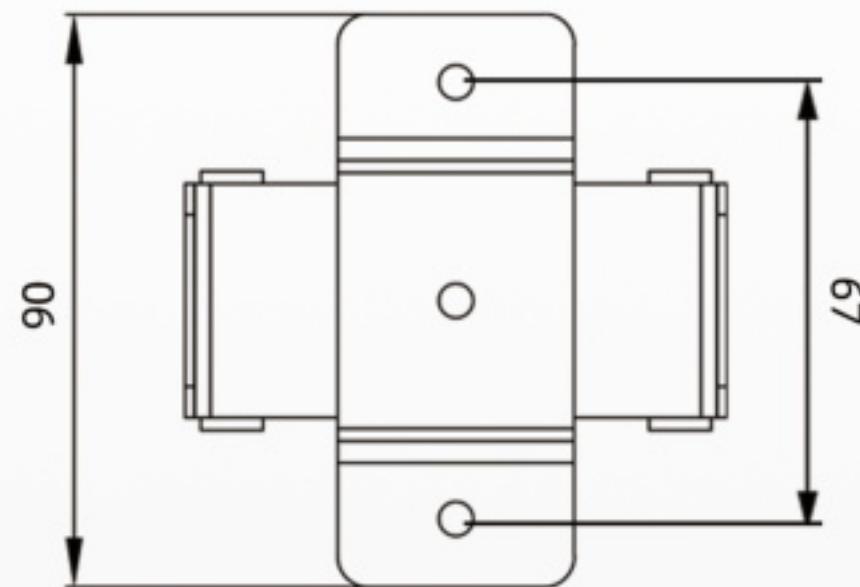

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PT92.220	PT92.110	PT92.024
外形尺寸 (Dimensions)	126*50*148mm	126*50*148mm	126*50*148mm
电压 (Voltage)	220V	110V	24V
功率 (Power)	9W	11W	4.8W
电流 (Electric current)	0.05A	0.13A	0.2A
噪声水平 (Noise)	32dB (A)	35dB (A)	40dB (A)
风量 (Air volume)	51m³/h	51m³/h	54m³/h
转速 (Speed)	1700rpm	1700rpm	2500rpm
底座材质 (Speed)	不锈钢	不锈钢	不锈钢
重量 (Weight)	0.43kg	0.43kg	0.43kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+60°C	-25~+60°C	-25~+60°C
安装位置 (Colour)	任意安装	任意安装	任意安装
可配风机 (Available fan)	92*92*38	92*92*38	92*92*38
寿命 (Life)	30000h	30000h	30000h
防护等级 (IP code)	IP20	IP20	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC、EAC、RU	CE、CCC、EAC、RU	CE、CCC、EAC、RU


PT80-内循环热点风扇 | FAN

*滚珠轴承-Ball bearing

*经济高效型-High cost performance



技术参数 | PARAMETER

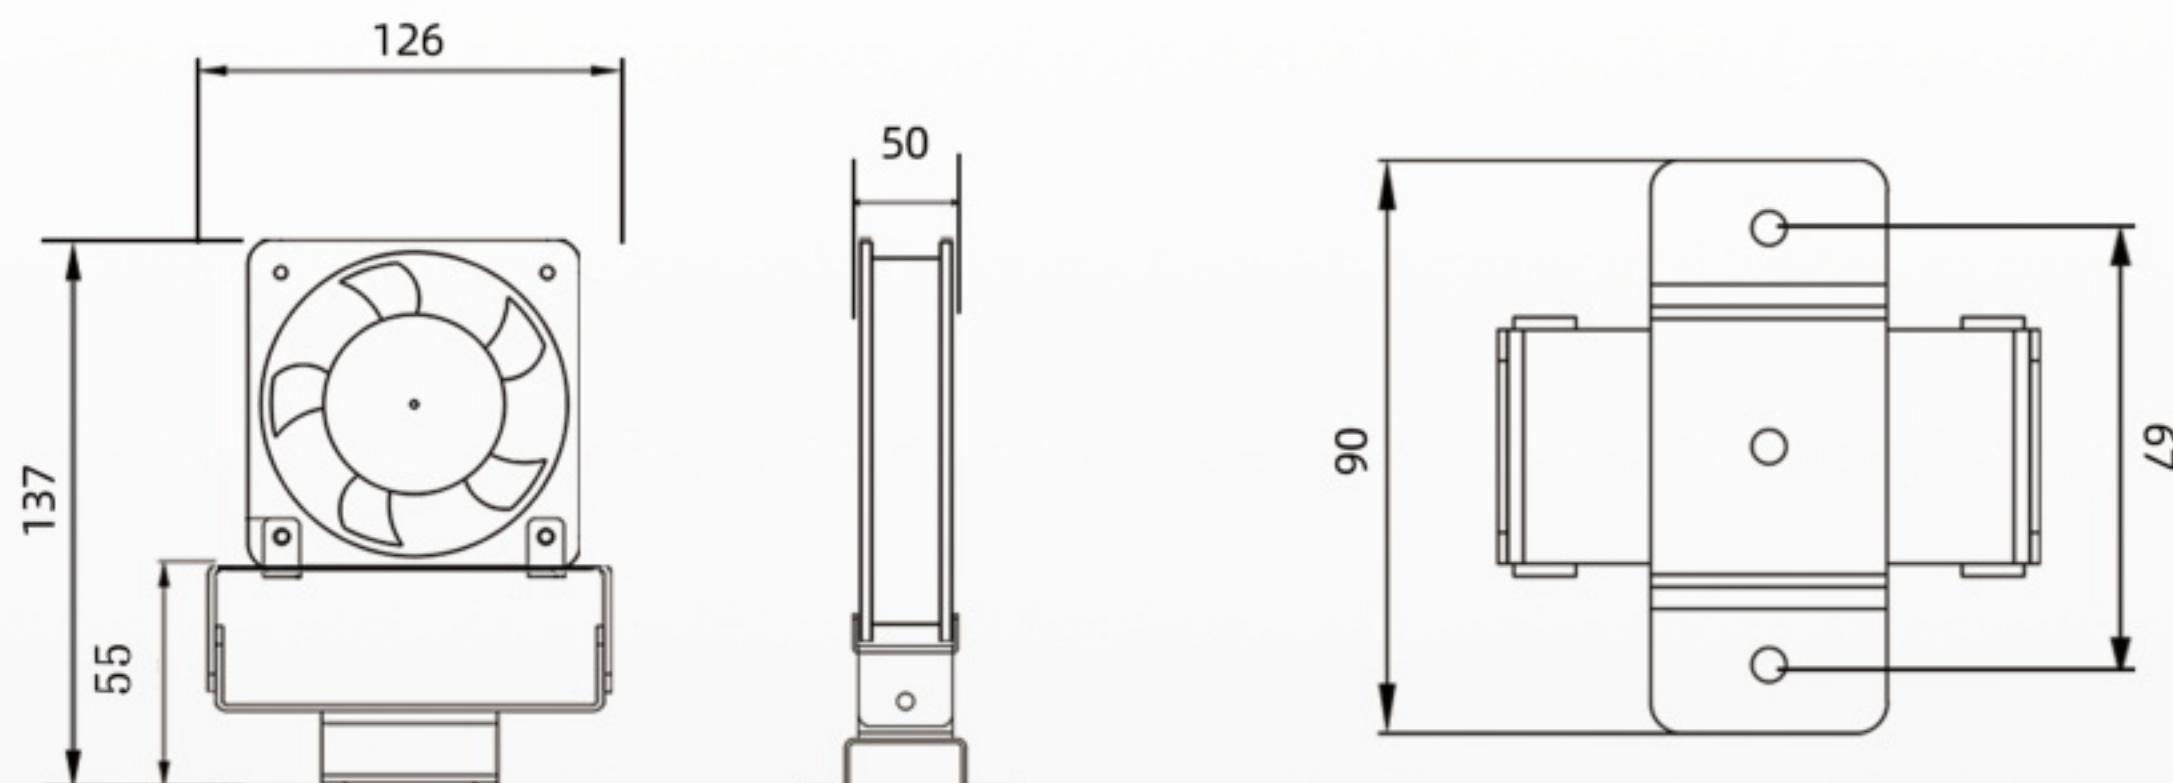


内循环热点风扇
VENTILATION FAN

安装剖面
MOUNTING PROFILE


型号 (Model)	PT80.220	PT80.110	PT80.024
外形尺寸 (Dimensions)	126*50*137mm	126*50*137mm	126*50*137mm
电压 (Voltage)	220V	110V	24V
功率 (Power)	9W	9W	4.8W
电流 (Electric current)	0.05A	0.1A	0.24A
噪声水平 (Noise)	25dB (A)	35dB (A)	39dB (A)
风量 (Air volume)	39m³/h	39m³/h	66m³/h
转速 (Speed)	1700rpm	1700rpm	2500rpm
底座材质 (Speed)	不锈钢	不锈钢	不锈钢
重量 (Weight)	0.4kg	0.4kg	0.4kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+60°C	-25~+60°C	-25~+60°C
安装位置 (Colour)	任意安装	任意安装	任意安装
可配风机 (Available fan)	80*80*38	80*80*38	80*80*38
寿命 (Life)	30000h	30000h	30000h
防护等级 (IP code)	IP20	IP20	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC、EAC、RU	CE、CCC、EAC、RU	CE、CCC、EAC、RU

80*80*38mm

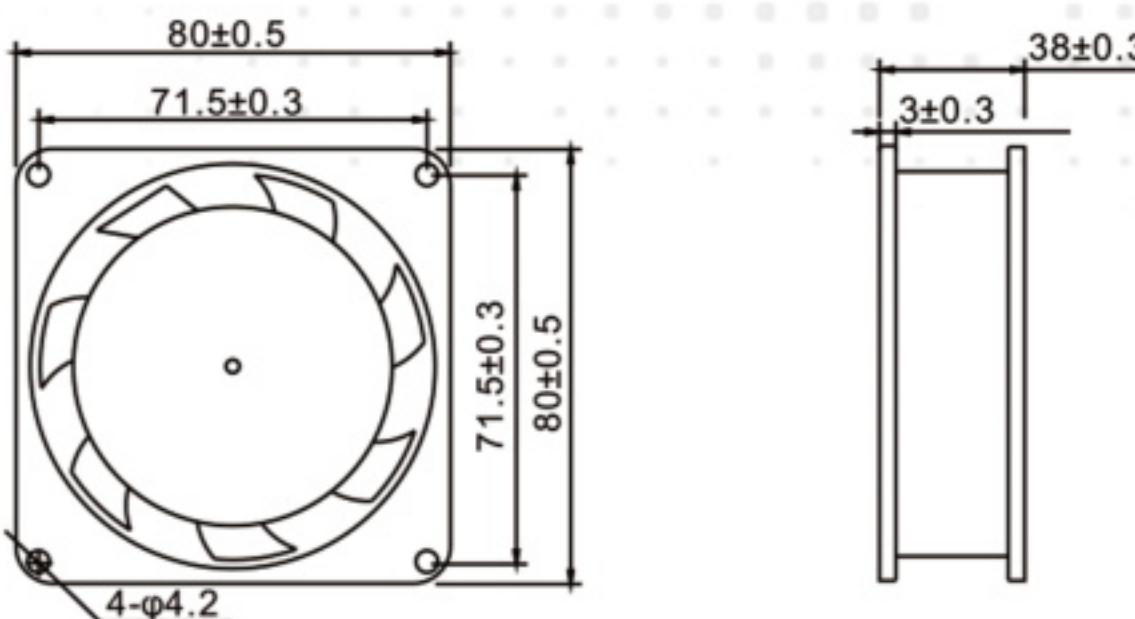


型号 (Model)	PF2083HBT	PF1083HBT	PF8038H24B
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	16W	19W	10W
电流 (Electric current)	0.07A	0.14A	0.41A
轴承类型 (Bearing)	双滚珠轴承		
噪声水平 (Noise)	32dB (A)		
转速 (Speed)	2300RPM±10%		
风量 (AirFlow)	45~55m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-25~+65°C		
重量 (Weight)	0.13kg		
安规认证 (Certificate)	CE		

92*92*38mm

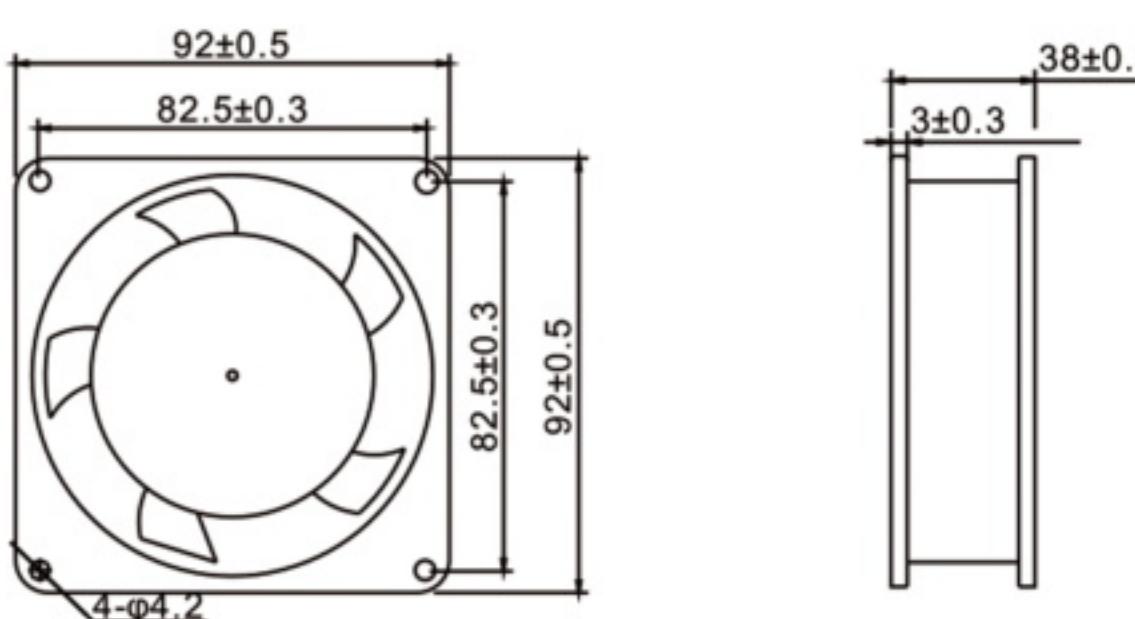


型号 (Model)	PF2093HBT	PF1093HBT	PF9238H24B
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	16W	19W	12.48W
电流 (Electric current)	0.07A	0.14A	0.52A
轴承类型 (Bearing)	双滚珠轴承		
噪声水平 (Noise)	38dB (A)		
转速 (Speed)	2200RPM±10%		
风量 (AirFlow)	60~68m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-25~+65°C		
重量 (Weight)	0.25kg		
安规认证 (Certificate)	CE		

120*120*38mm

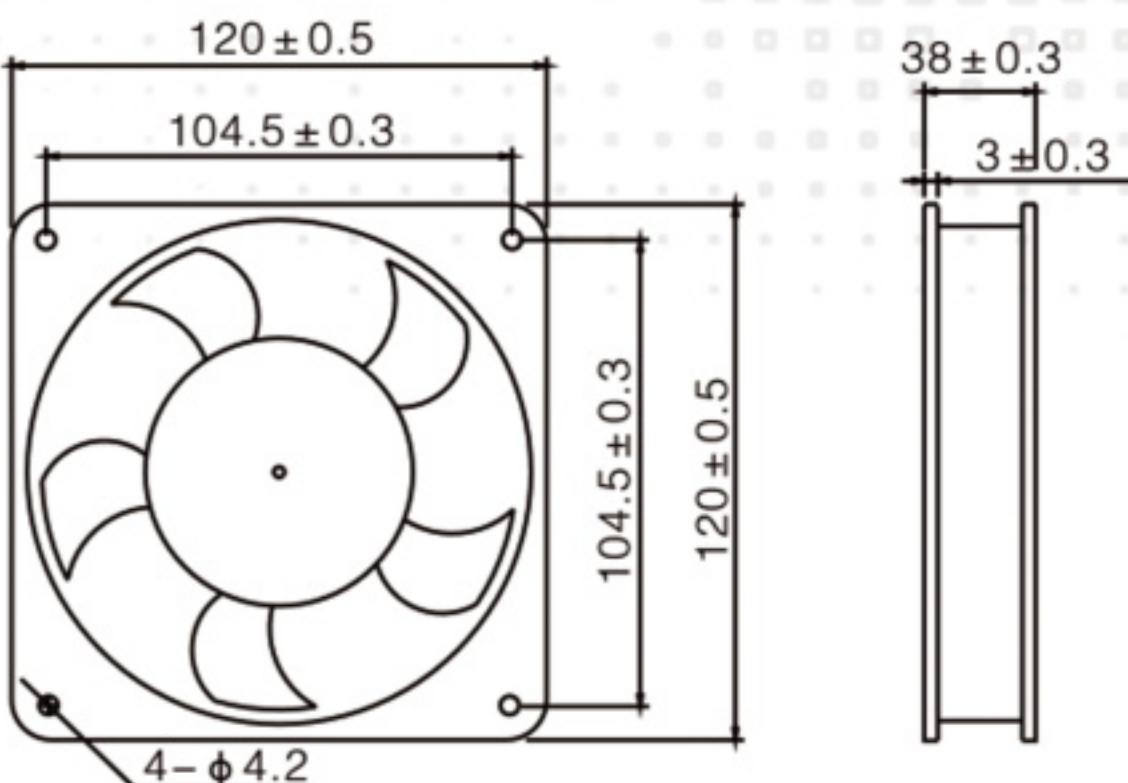


型号 (Model)	PF2123HBT	PF1123HBT	PF12038H24B
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	21W	21W	9W
电流 (Electric current)	0.09A	0.19A	0.37A
轴承类型 (Bearing)	双滚珠轴承		
噪声水平 (Noise)	49dB (A)	54dB (A)	
转速 (Speed)	2600RPM±10%		3500RPM±10%
风量 (AirFlow)	163m³/h		229m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-25~+65°C		
重量 (Weight)	0.47kg		0.3kg
安规认证 (Certificate)	CE		

135*135*38mm

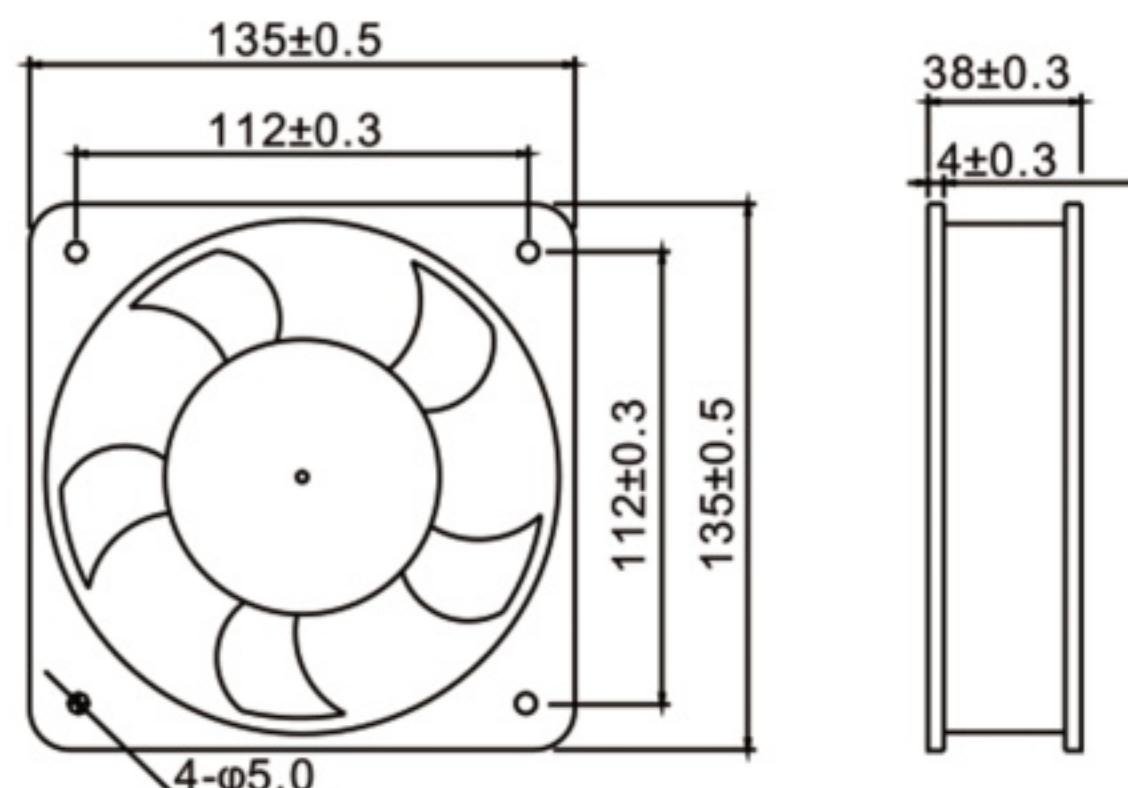


型号 (Model)	PF2133HBT	PF1133HBT	PF13538H24B
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	23W	23W	10W
电流 (Electric current)	0.1A	0.2A	0.41A
轴承类型 (Bearing)	双滚珠轴承		
噪声水平 (Noise)	38dB (A)		
转速 (Speed)	2800RPM±10%		
风量 (AirFlow)	204m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-25~+65°C		
重量 (Weight)	0.56kg		
安规认证 (Certificate)	CE		

150*150*51mm

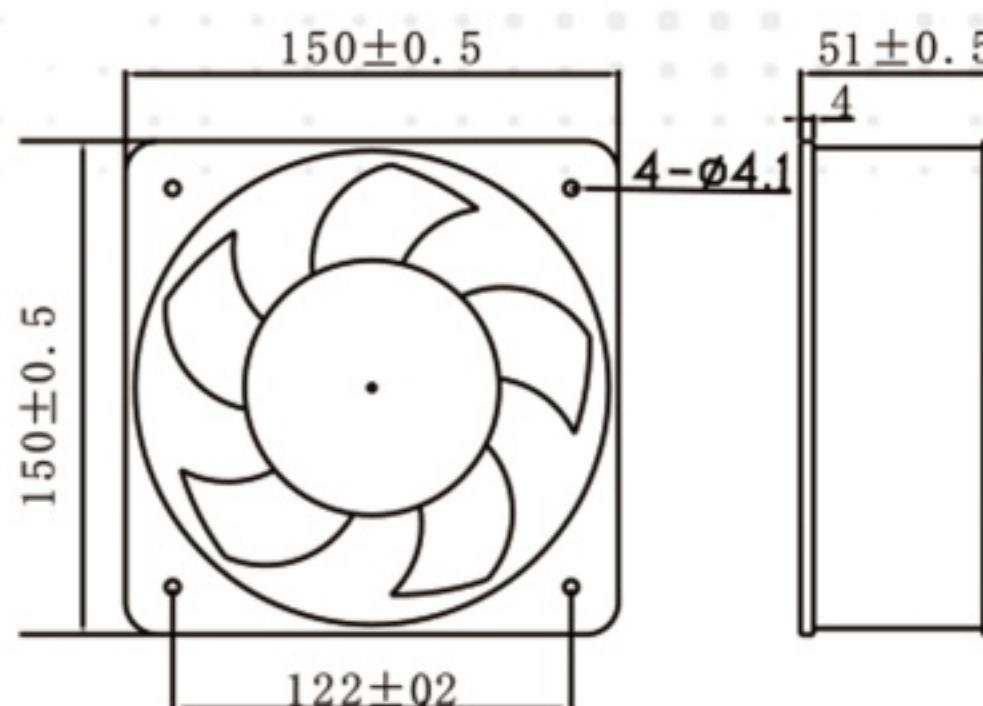


型号 (Model)	PF2155HBT	PF1155HBT	PF3155HBT	PF15051H24B
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	34W	34W	34W	13.4W
电流 (Electric current)	0.15A	0.3A	0.08A	0.56A
轴承类型 (Bearing)	双滚珠轴承			
噪声水平 (Noise)	50dB (A)		57dB (A)	
转速 (Speed)	2400RPM±10%			3000RPM±10%
风量 (AirFlow)	306m³/h			360m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-25~+65°C			
重量 (Weight)	0.92kg			0.7kg
安规认证 (Certificate)	CE			

172*150*51mm

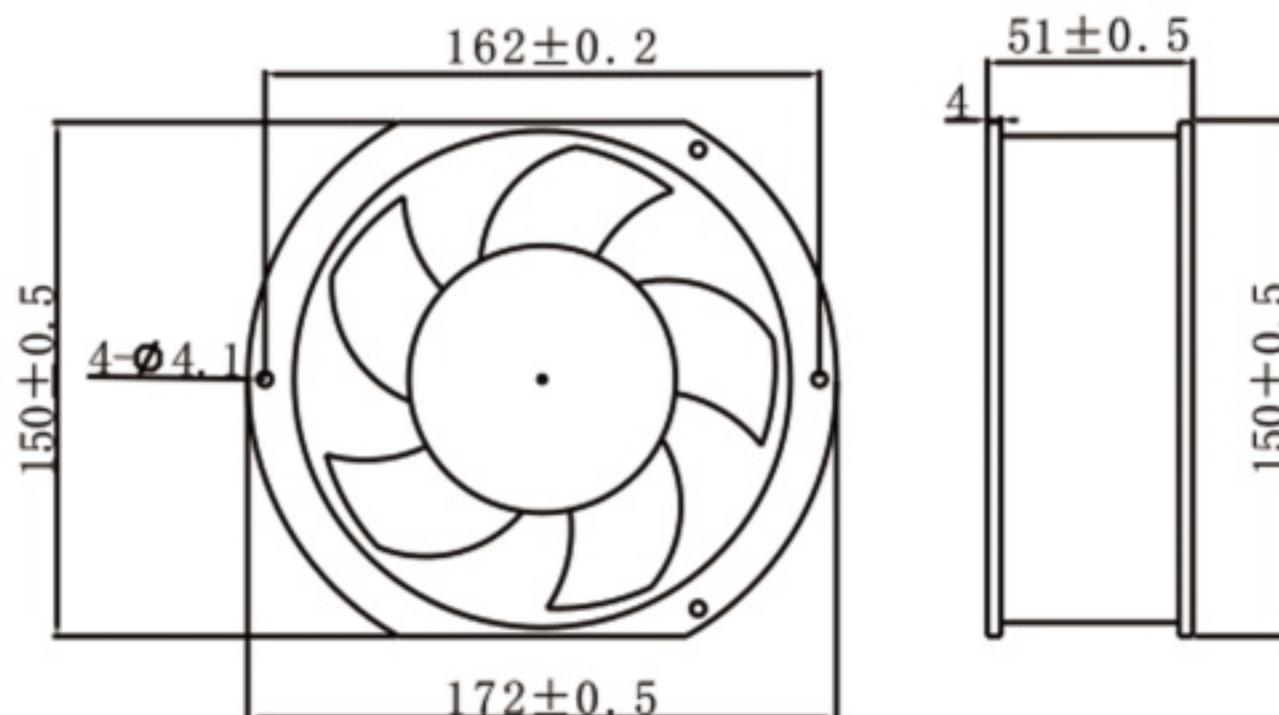


型号 (Model)	PF2175HBT	PF1175HBT	PF3175HBT	PF17251H24B
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	32W	32W	32W	12W
电流 (Electric current)	0.14A	0.29A	0.08A	0.52A
轴承类型 (Bearing)	双滚珠轴承			
噪声水平 (Noise)	53dB (A)			56dB (A)
转速 (Speed)	2800RPM±10%			3000RPM±10%
风量 (AirFlow)	400m³/h			312m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-25~+65°C			
重量 (Weight)	0.83kg			0.65kg
安规认证 (Certificate)	CE			

180*180*60mm

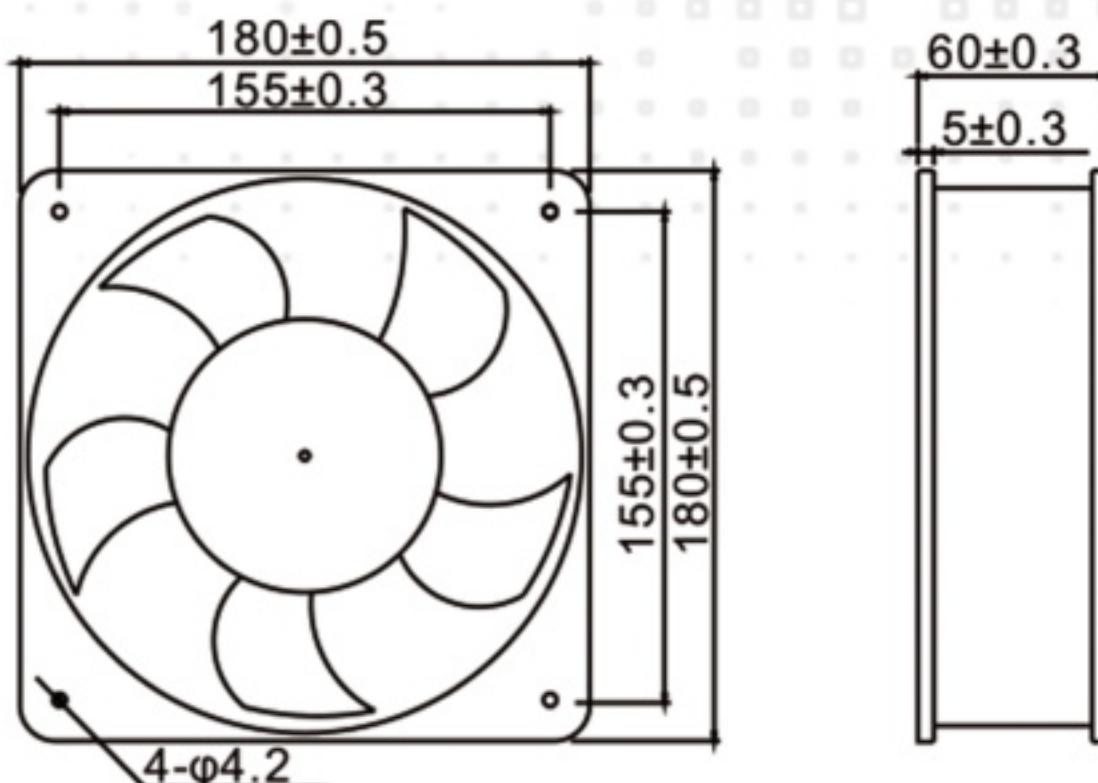



型号 (Model)	PF2186HBT	PF1186HBT	PF18060H24B
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	50W	50W	10W
电流 (Electric current)	0.22A	0.45A	0.41A
轴承类型 (Bearing)	双滚珠轴承		
噪声水平 (Noise)	55dB (A)		
转速 (Speed)	3100RPM±10%		
风量 (AirFlow)	670m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-25~+65°C		
重量 (Weight)	1.46kg		
安规认证 (Certificate)	CE		

200*200*60mm

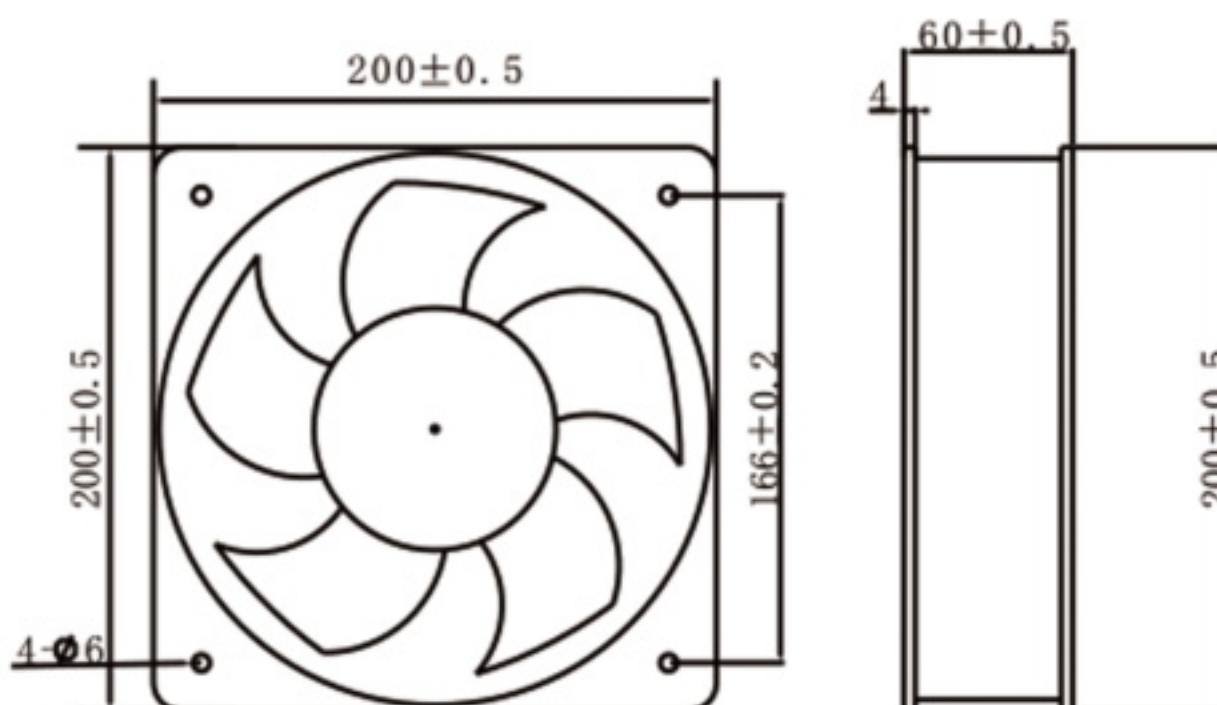



型号 (Model)	PF2206HBT	PF1206HBT	PF3206HBT	PF2060H48B
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz	24VDC
功率 (Power)	50W	50W	50W	33W
电流 (Electric current)	0.2A	0.13A	0.45A	3A
轴承类型 (Bearing)	双滚珠轴承			
噪声水平 (Noise)	53dB (A)			62dB (A)
转速 (Speed)	2650RPM±10%			2500RPM±10%
风量 (AirFlow)	1121m³/h			691m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-25~+65°C			
重量 (Weight)	1.6kg			2.4kg
安规认证 (Certificate)	CE			

225*225*80mm

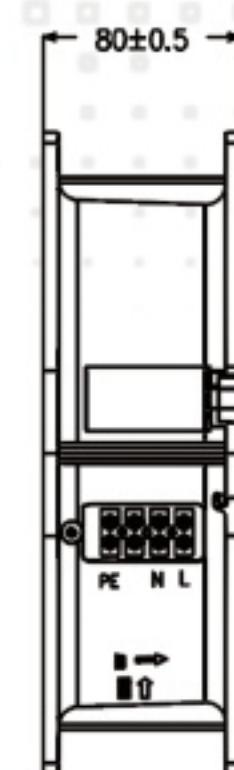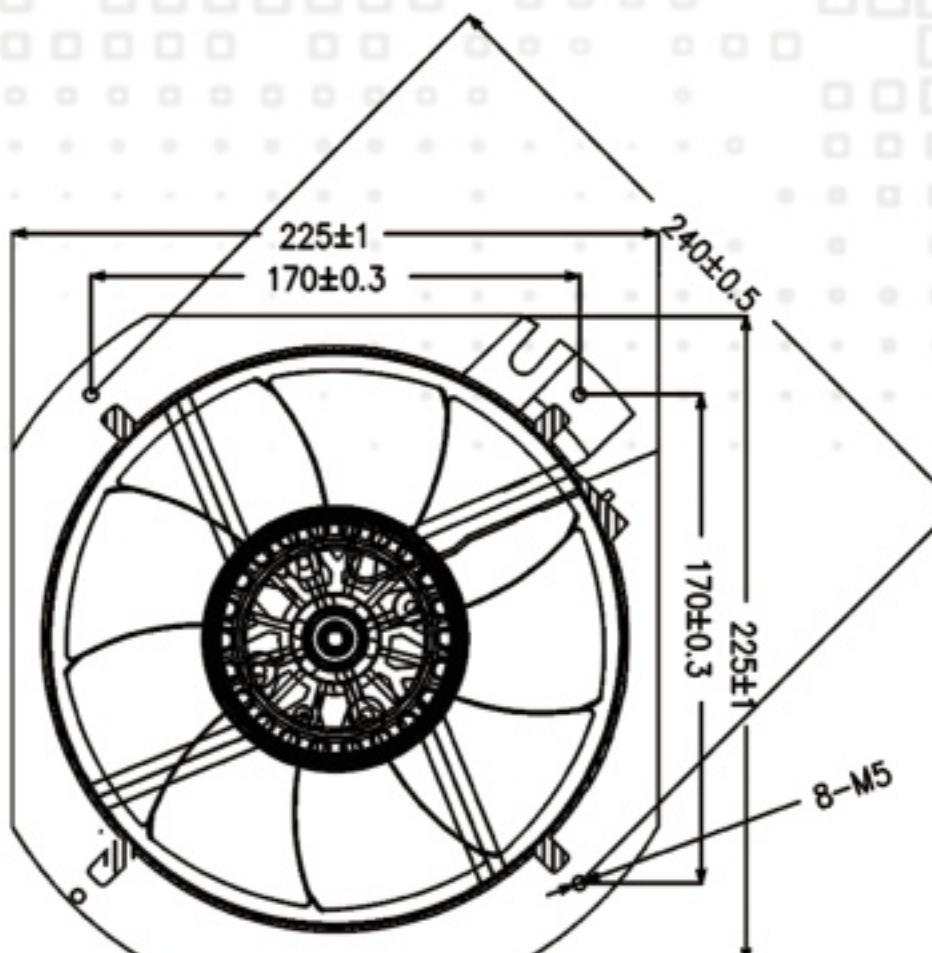


型号 (Model)	PF222580HBT	PF122580HBT	PF322580HBT
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz
功率 (Power)	60W	60W	60W
电流 (Electric current)	0.27A	0.54A	0.15A
轴承类型 (Bearing)	双滚珠轴承		
噪声水平 (Noise)	65dB (A)		
转速 (Speed)	2450RPM±10%		
风量 (AirFlow)	1500m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-25~+65°C		
重量 (Weight)	2kg		
安规认证 (Certificate)	CE		

280*280*80mm

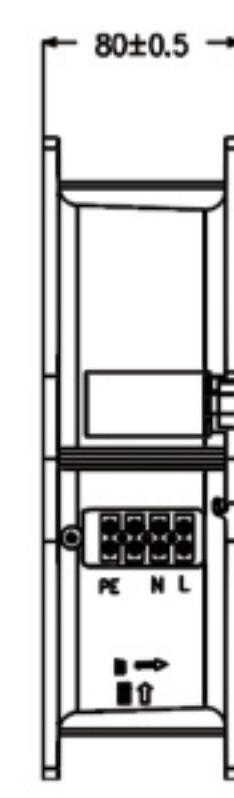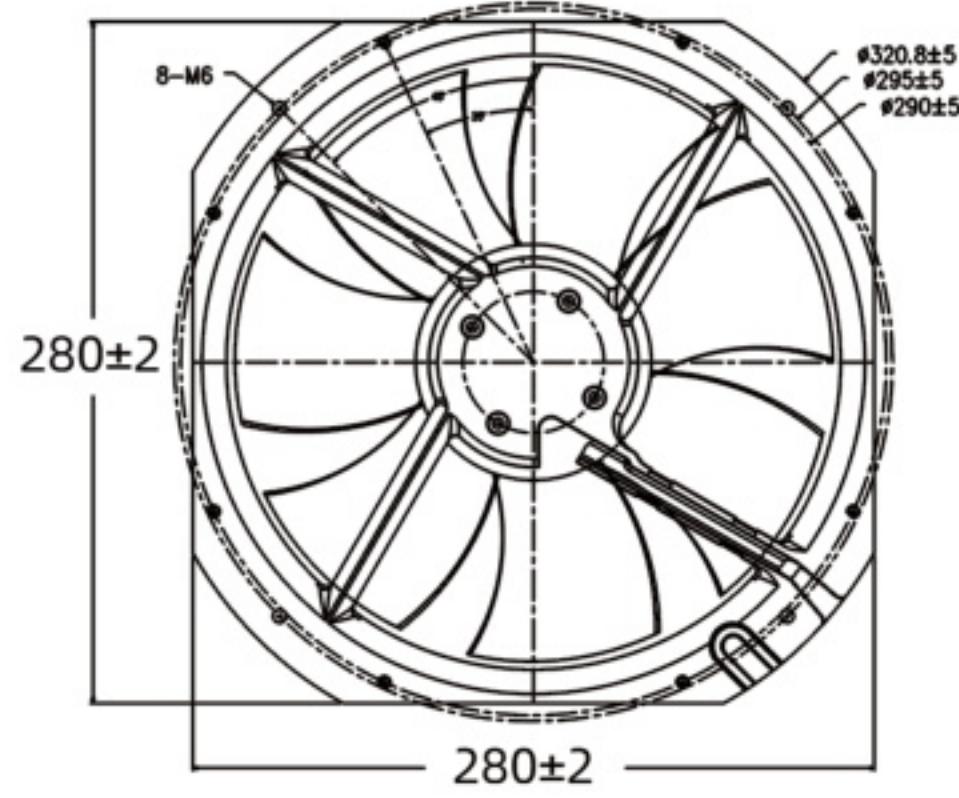


型号 (Model)	PF22880HBT	PF12880HBT	PF32880HBT
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz
功率 (Power)	72W	72W	72W
电流 (Electric current)	0.32A	0.65A	0.18A
轴承类型 (Bearing)	双滚珠轴承		
噪声水平 (Noise)	70dB (A)		
转速 (Speed)	2250RPM±10%		
风量 (AirFlow)	3000m³/h		
工作温度 (The use of bearing)	-25~+65°C		
重量 (Weight)	2.8kg		
安规认证 (Certificate)	CE		

Φ220*60mm

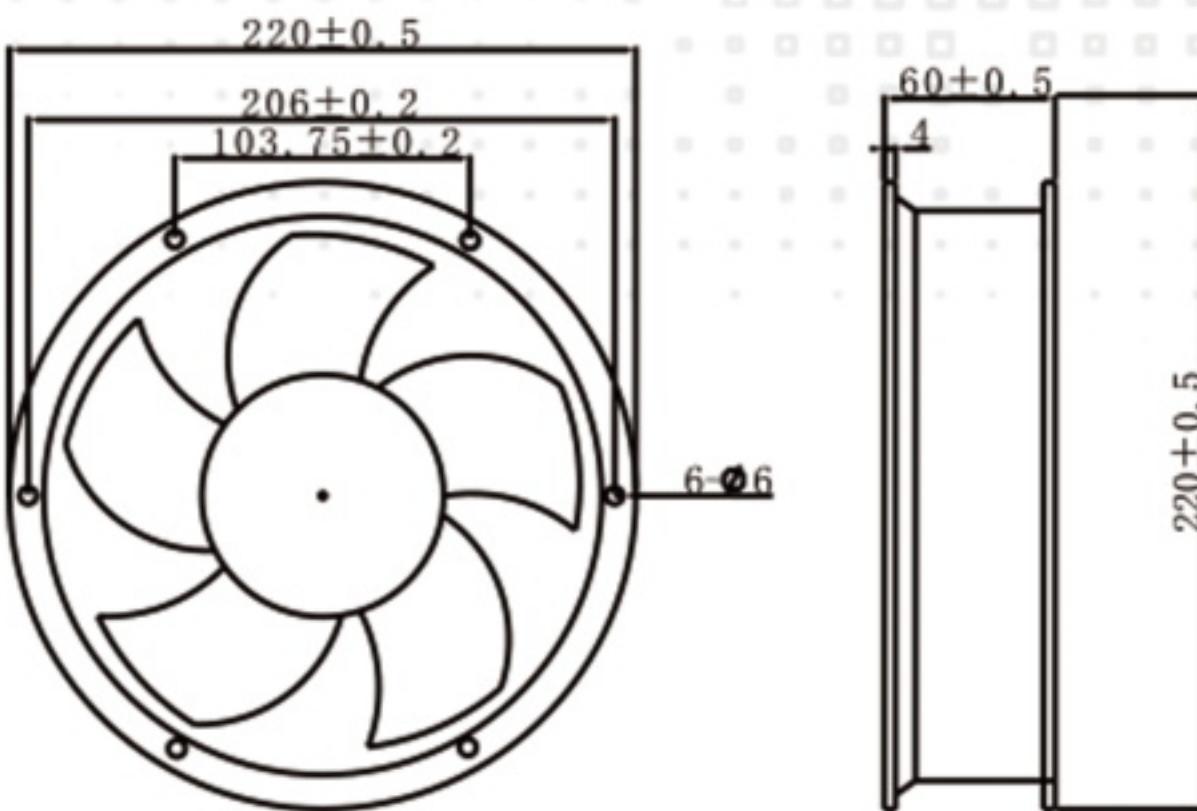


型号 (Model)	PF22060HBT	PF12260HBT	PF32260HBT
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz
功率 (Power)	50W	50W	50W
电流 (Electric current)	0.22A	0.45A	0.13A
轴承类型 (Bearing)		双滚珠轴承	
噪声水平 (Noise)		59dB (A)	
转速 (Speed)		2650RPM±10%	
风量 (AirFlow)		646m³/h	
工作温度 (The use of bearing)		-25~+65°C	
重量 (Weight)		1.6kg	
安规认证 (Certificate)		CE	

Φ254*89mm

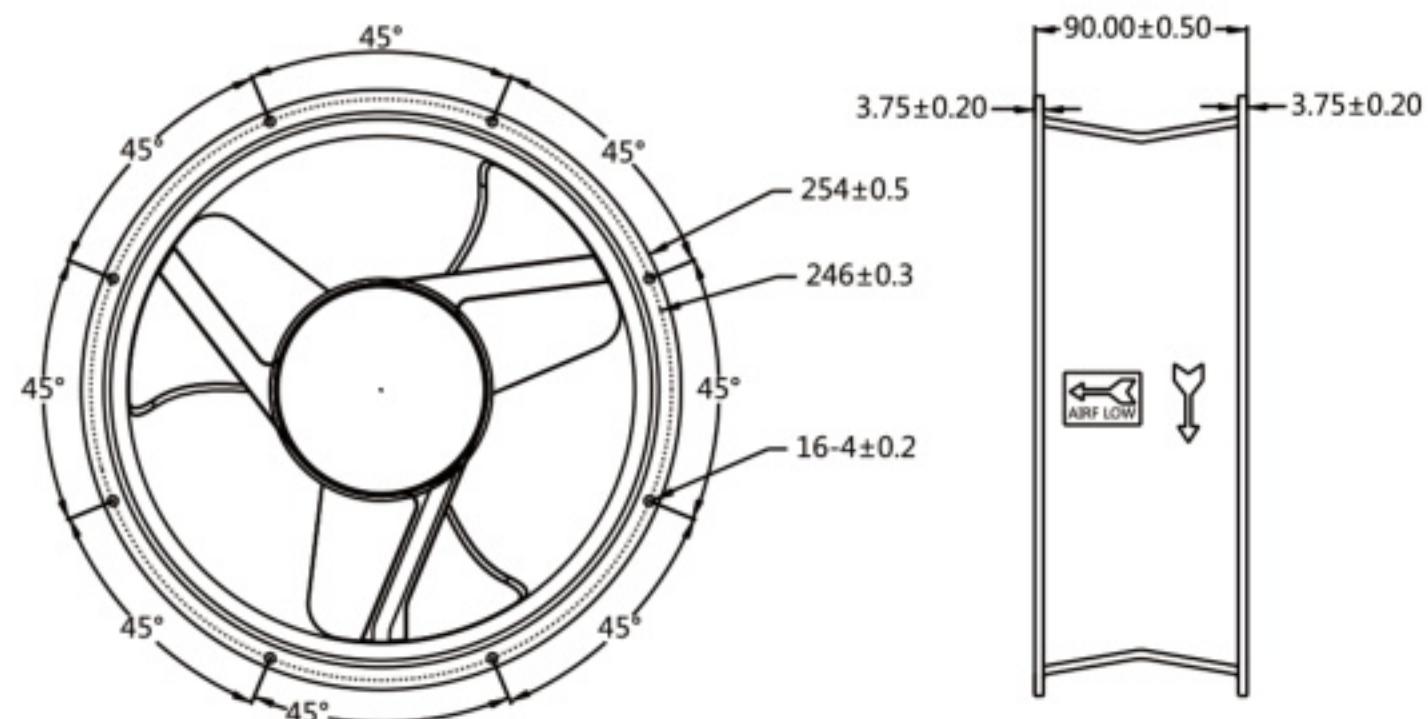


型号 (Model)	PF22589HBT	PF12589HBT	PF32589HBT	PF2589HB48B
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz	48VDC
功率 (Power)	150W	145W	150W	144W
电流 (Electric current)	0.68A	1.3A	0.39A	3A
轴承类型 (Bearing)		双滚珠轴承		
噪声水平 (Noise)		80dB (A)		
转速 (Speed)		3500RPM±10%		
风量 (AirFlow)		1760m³/h		
工作温度 (The use of bearing)		-25~+65°C		
重量 (Weight)		2.6kg		
安规认证 (Certificate)		CE		

Φ133mm

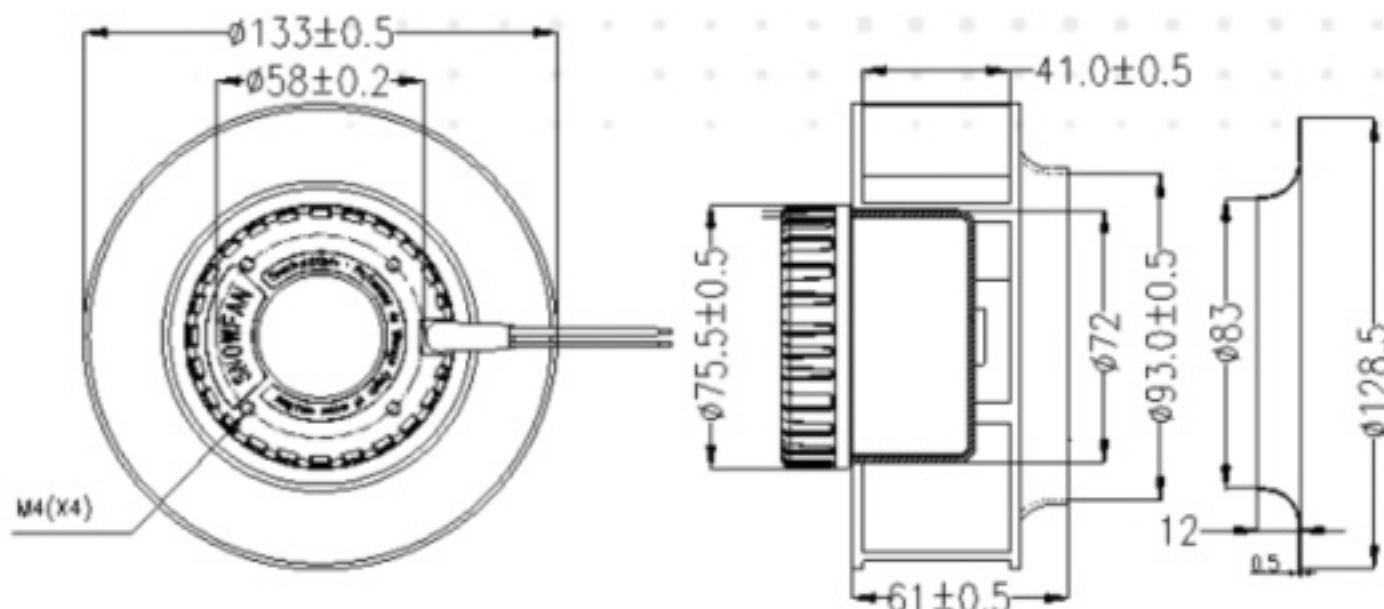


型号 (Model)	PF133-220	PF133-110	PF133-24	PF133-48
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC	48VDC
功率 (Power)	43W	43W	120W	120W
电流 (Electric current)	0.19A	0.39A	5A	2.5A
轴承类型 (Bearing)		双滚珠轴承		
噪声水平 (Noise)		66dB (A)		
转速 (Speed)		4500RPM±10%		
风量 (AirFlow)		300m³/h		
工作温度 (The use of bearing)		-25~+65°C		
重量 (Weight)		0.8kg		
安规认证 (Certificate)		CE		

Φ175mm

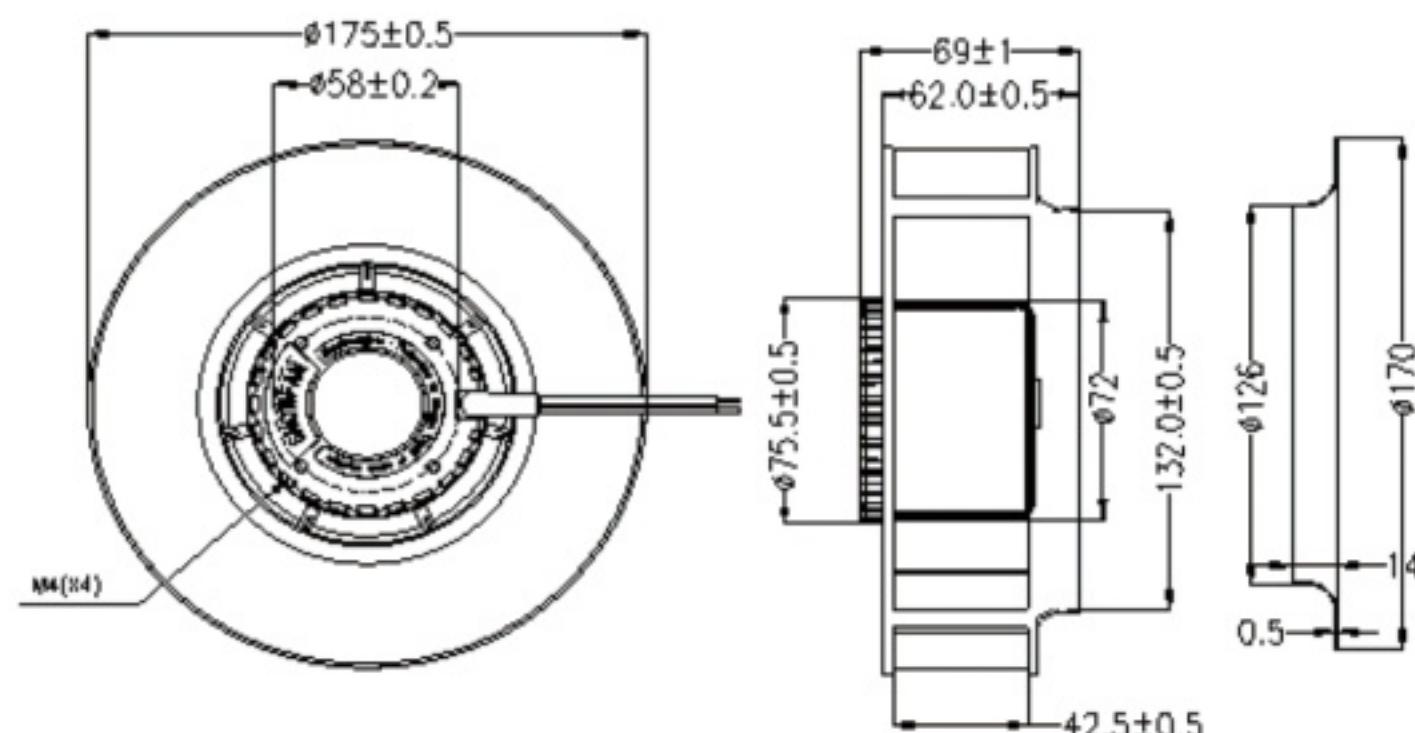


型号 (Model)	PF175-220	PF175-110	PF175-24	PF175-48
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC	48VDC
功率 (Power)	100W	100W	110W	110W
电流 (Electric current)	0.45A	0.9A	4.5A	2.3A
轴承类型 (Bearing)		双滚珠轴承		
噪声水平 (Noise)		72dB (A)		
转速 (Speed)		4000RPM±10%		
风量 (AirFlow)		586m³/h		
工作温度 (The use of bearing)		-25~+65°C		
重量 (Weight)		1.3kg		
安规认证 (Certificate)		CE		

Φ190mm

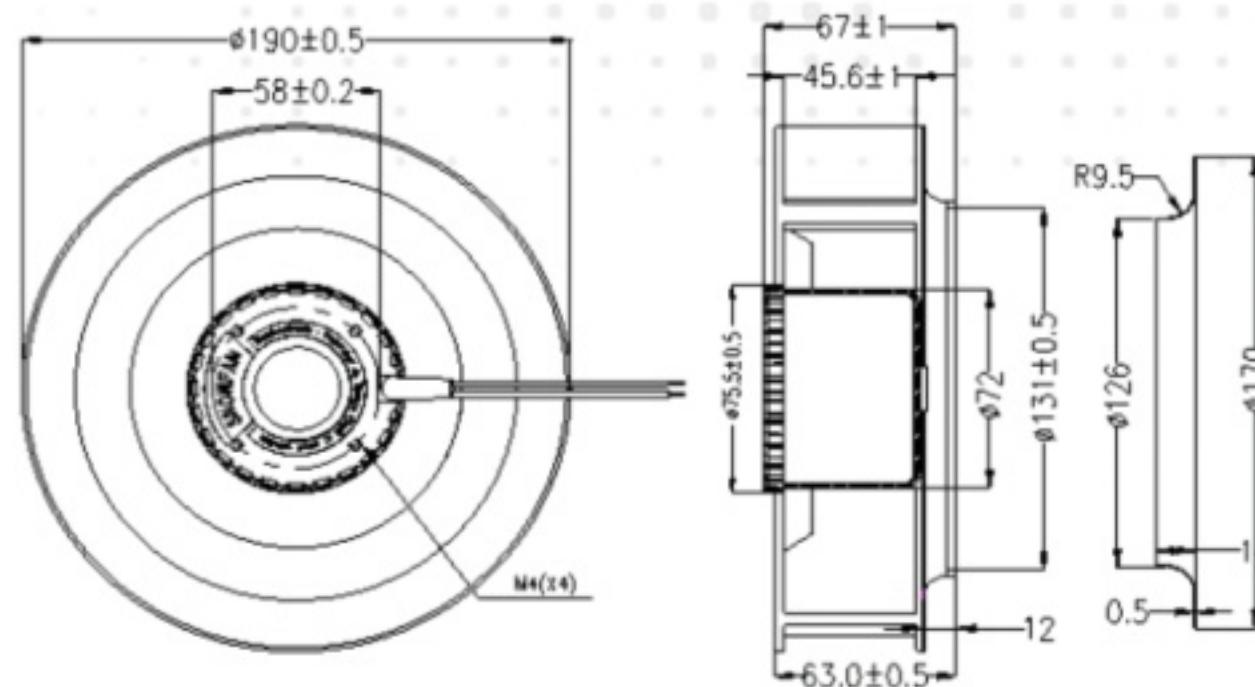


型号 (Model)	PF190-220	PF190-110	PF190-24	PF190-48
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC	48VDC
功率 (Power)	90W	90W	112.8W	120W
电流 (Electric current)	0.4A	0.8A	4.7A	2.5A
轴承类型 (Bearing)	双滚珠轴承			
噪声水平 (Noise)	71dB (A)			
转速 (Speed)	3000RPM±10%			
风量 (AirFlow)	608m³/h			
工作温度 (The use of bearing)	-25~+65°C			
重量 (Weight)	1.3kg			
安规认证 (Certificate)	CE			

Φ220mm

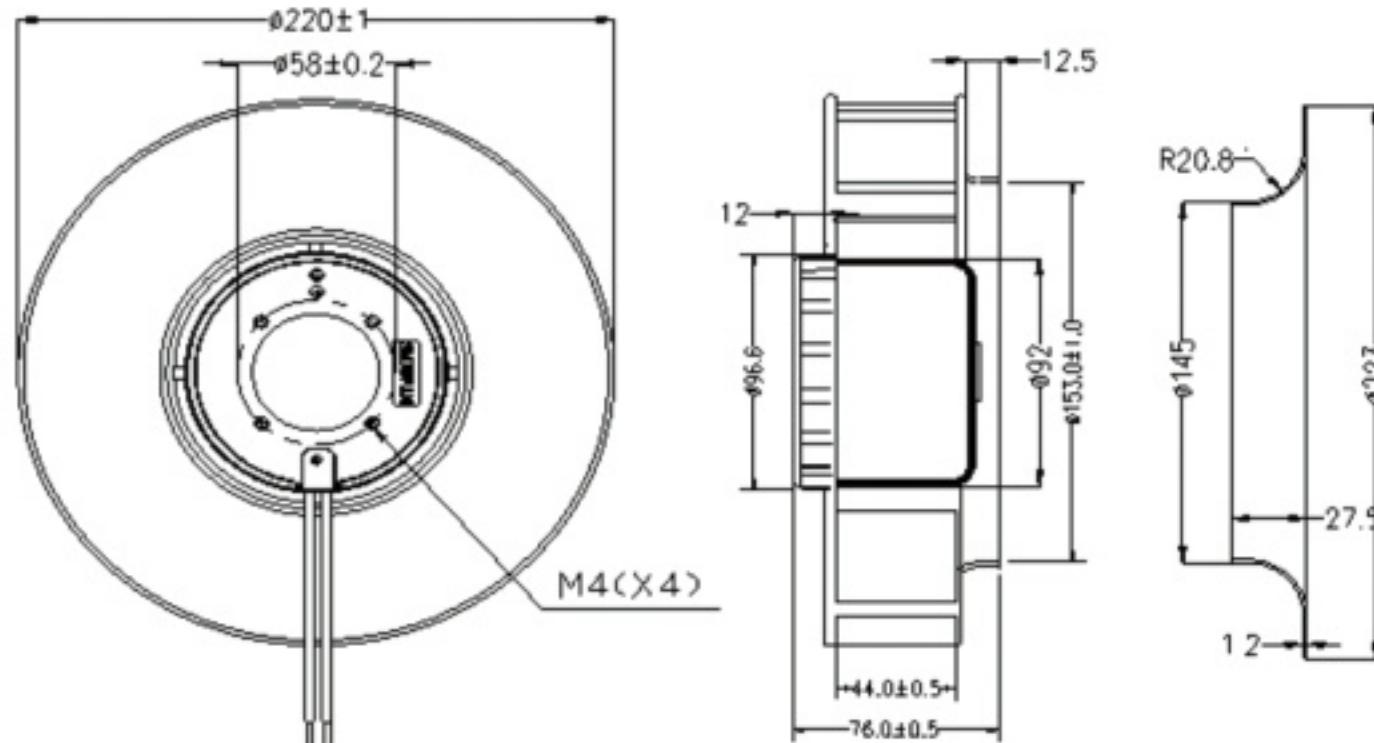


型号 (Model)	PF220-220	PF220-110	PF220-24	PF220-48
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC	48VDC
功率 (Power)	85W	85W	91.2W	76.8W
电流 (Electric current)	0.38A	0.7A	3.8A	1.6A
轴承类型 (Bearing)	双滚珠轴承			
噪声水平 (Noise)	58dB (A)			
转速 (Speed)	2500RPM±10%			
风量 (AirFlow)	575m³/h			
工作温度 (The use of bearing)	-25~+65°C			
重量 (Weight)	1.45kg			
安规认证 (Certificate)	CE			

Φ225mm

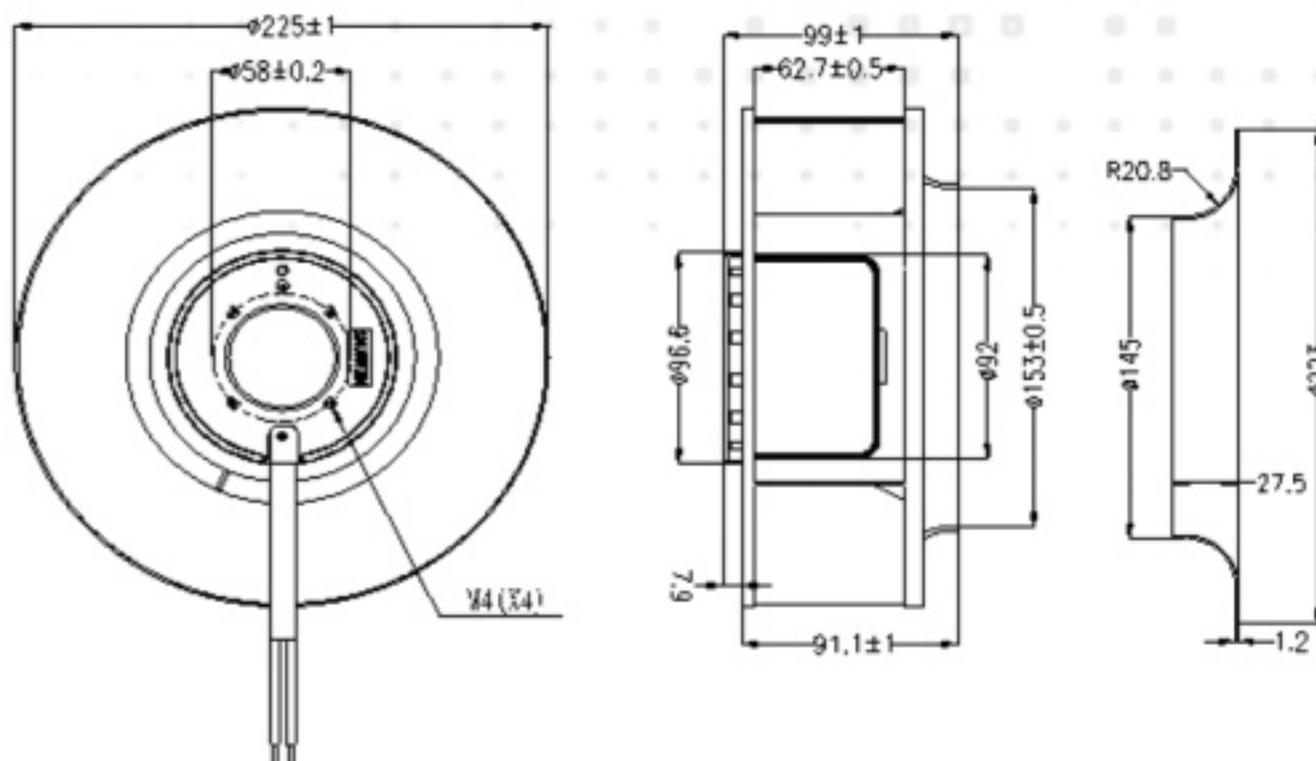



型号 (Model)	PF225-220	PF225-110	PF225-24	PF225-48
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC	48VDC
功率 (Power)	90W	90W	120W	120W
电流 (Electric current)	0.4A	0.8A	5.0A	2.5A
轴承类型 (Bearing)		双滚珠轴承		
噪声水平 (Noise)		57dB (A)		
转速 (Speed)		2200RPM±10%		
风量 (AirFlow)		996m³/h		
工作温度 (The use of bearing)		-25~+65°C		
重量 (Weight)		1.5kg		
安规认证 (Certificate)		CE		

Φ250mm

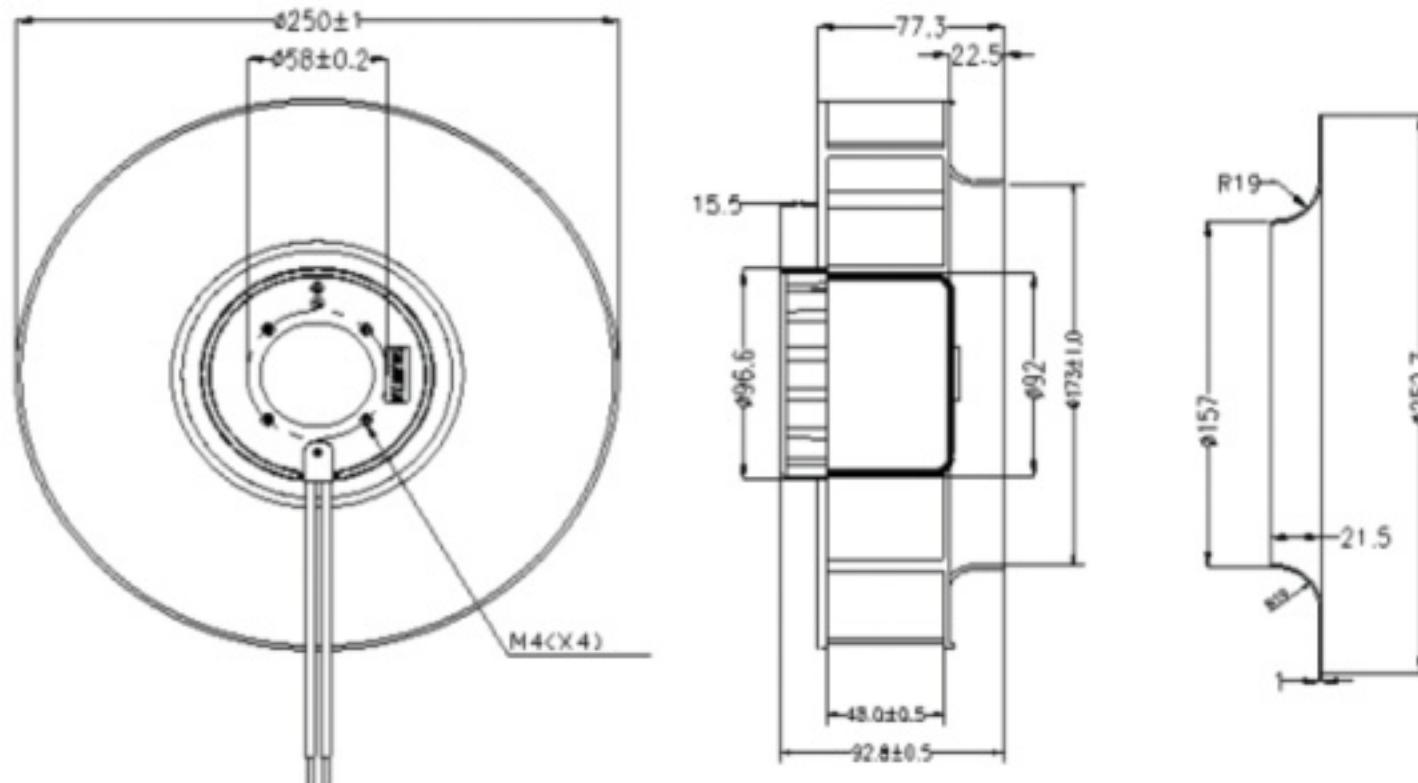


型号 (Model)	PF250-220	PF250-110	PF250-24	PF250-48
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC	48VDC
功率 (Power)	123W	123W	173W	187W
电流 (Electric current)	0.55A	1.11A	7.2A	3.89A
轴承类型 (Bearing)		双滚珠轴承		
噪声水平 (Noise)		74dB (A)		
转速 (Speed)		2800RPM±10%		
风量 (AirFlow)		1117m³/h		
工作温度 (The use of bearing)		-25~+65°C		
重量 (Weight)		2.0kg		
安规认证 (Certificate)		CE		

Φ280mm

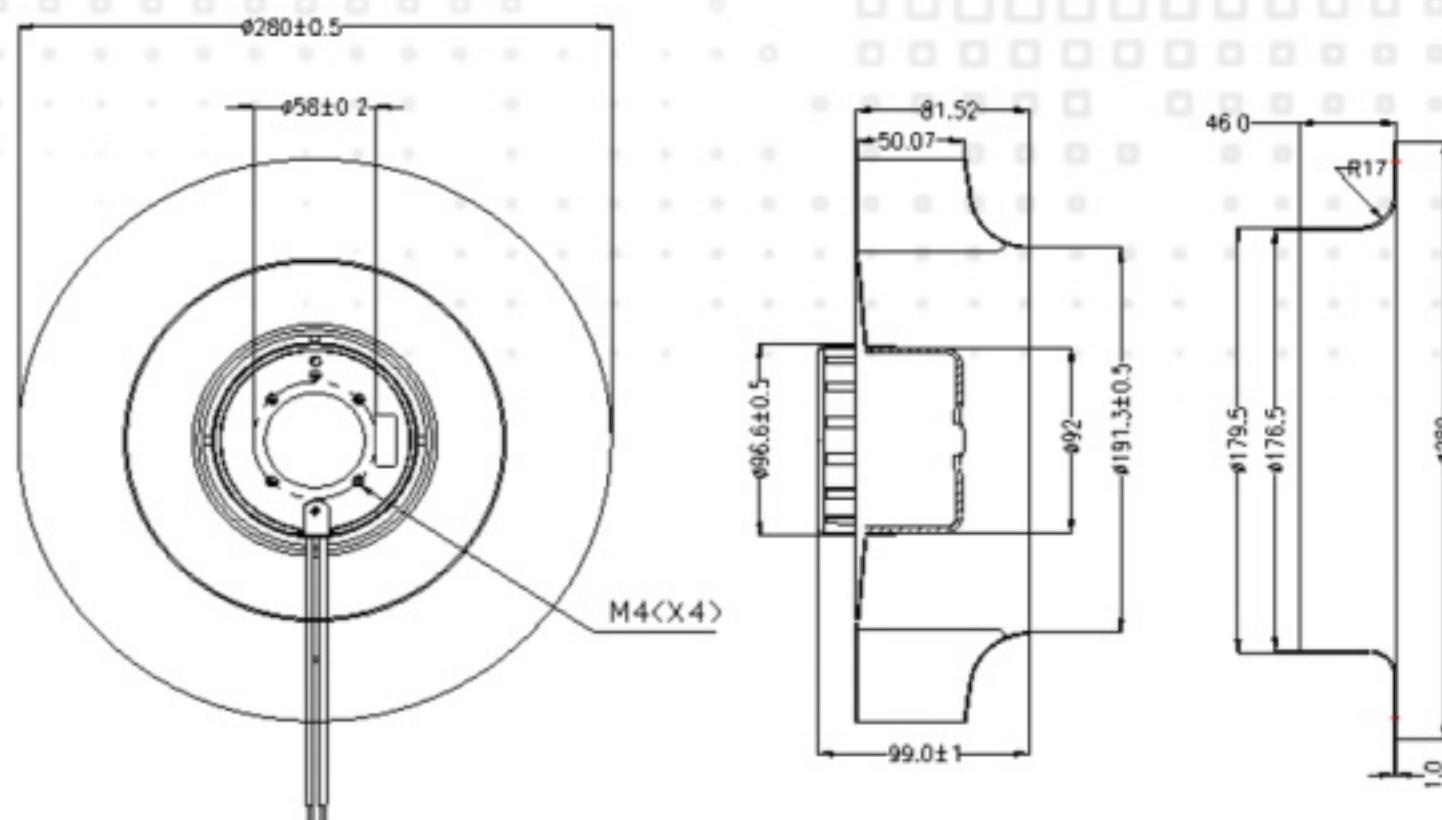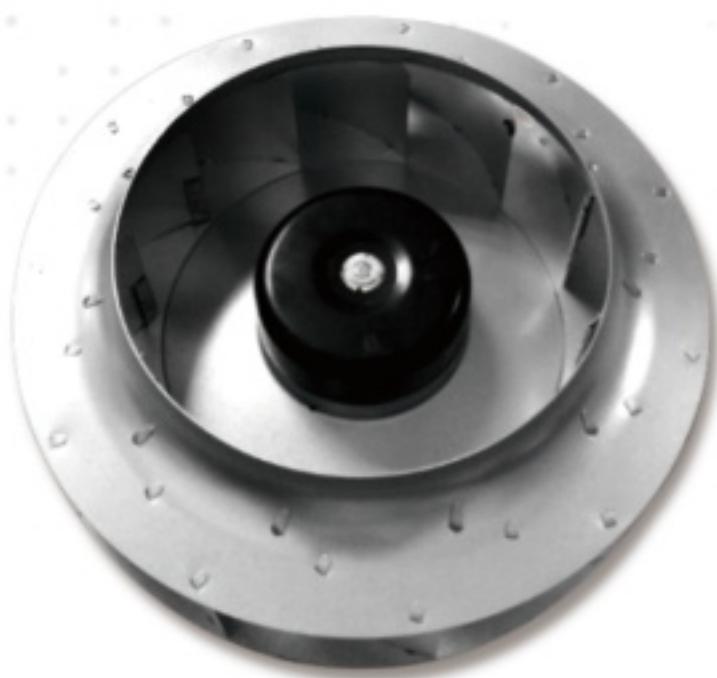



型号 (Model)	PF280-220	PF280-110	PF280-24	PF280-48
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	24VDC	48VDC
功率 (Power)	130W	130W	130W	130W
电流 (Electric current)	0.59A	1.18A	5.5A	2.7A
轴承类型 (Bearing)		双滚珠轴承		
噪声水平 (Noise)		75dB (A)		
转速 (Speed)		2200RPM±10%		
风量 (AirFlow)		1375m³/h		
工作温度 (The use of bearing)		-25~+65°C		
重量 (Weight)		2.0kg		
安规认证 (Certificate)		CE		

Φ310mm

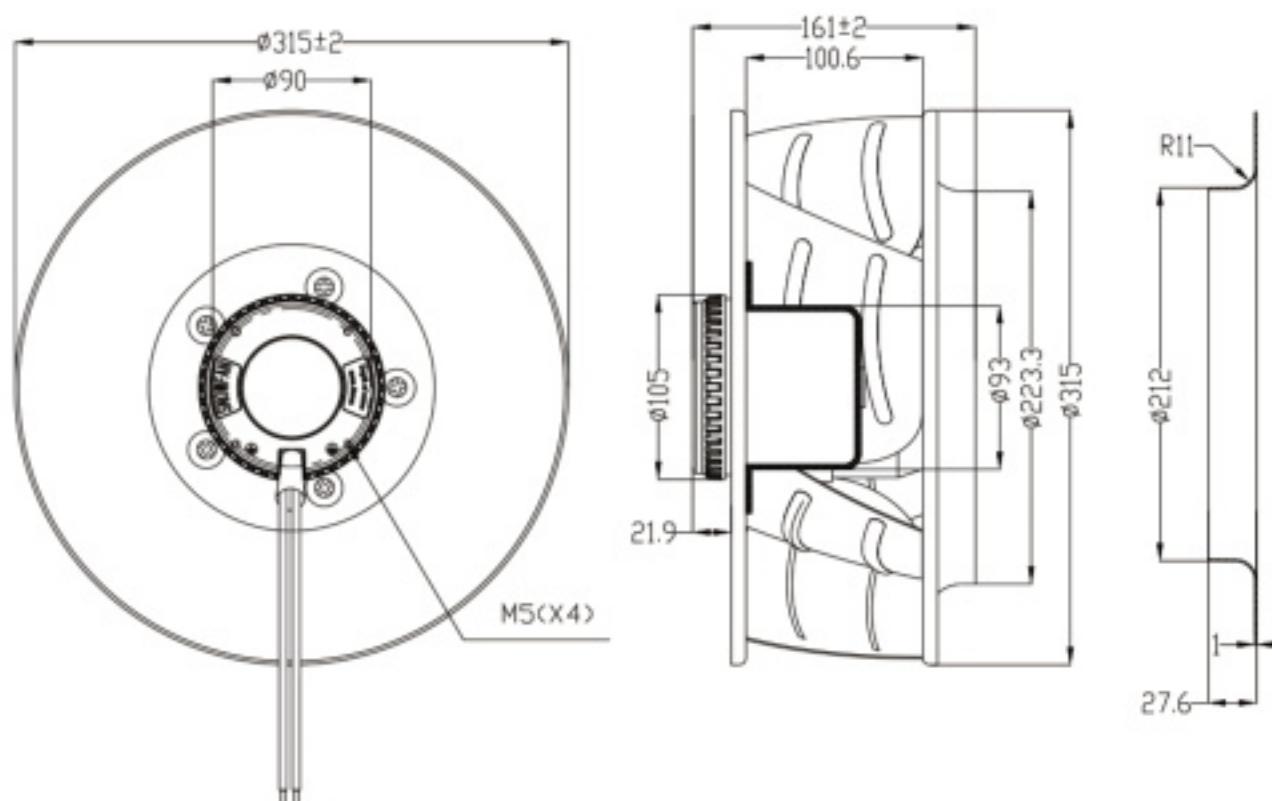



型号 (Model)	PF310-220	PF310-110	PF310-380	PF310-48
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz	48VDC
功率 (Power)	130W	130W	130W	422W
电流 (Electric current)	0.59A	1.18A	0.34A	8.8A
轴承类型 (Bearing)		双滚珠轴承		
噪声水平 (Noise)		75dB (A)		
转速 (Speed)		2100RPM±10%		
风量 (AirFlow)		2846m³/h		
工作温度 (The use of bearing)		-25~+65°C		
重量 (Weight)		3.0kg		
安规认证 (Certificate)		CE		

Φ355mm

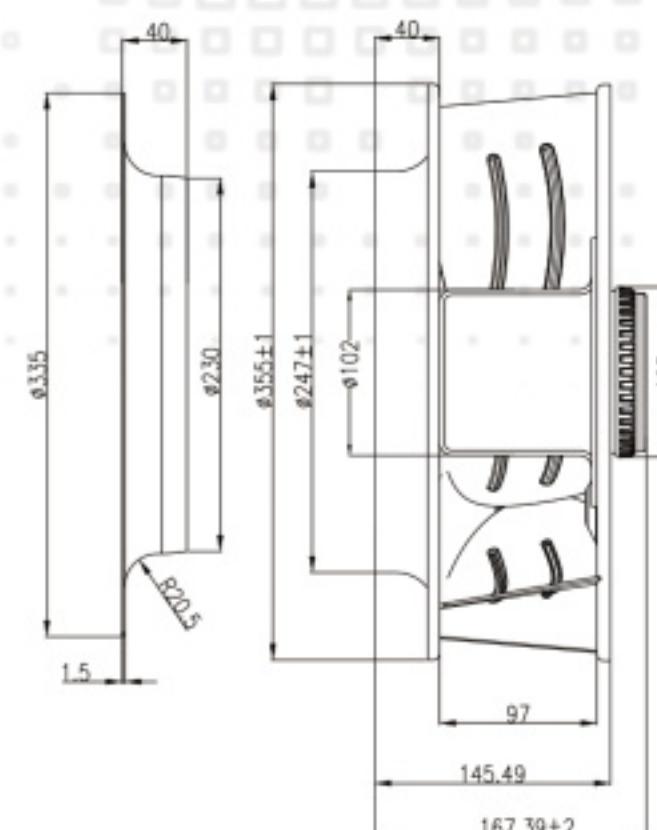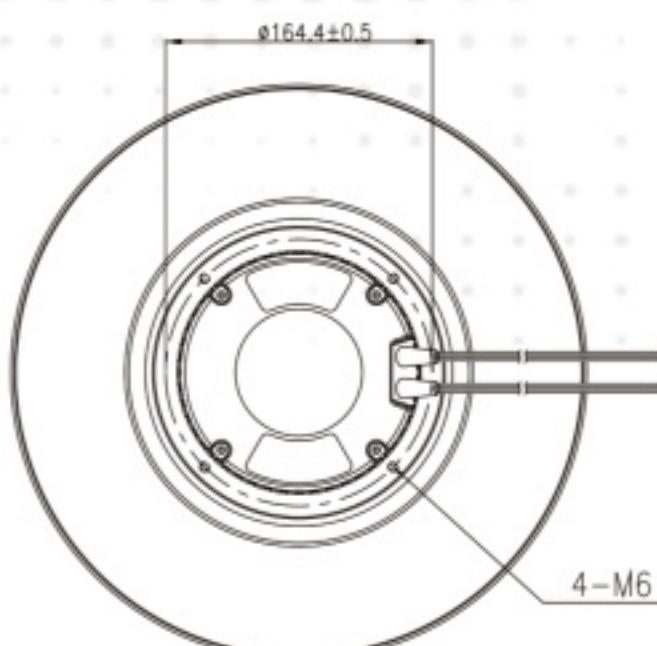

型号 (Model)	PF355-220	PF355-110	PF355-380	PF355-48
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz	48VDC
功率 (Power)	390W	390W	390W	390W
电流 (Electric current)	1.77A	3.5A	1.0A	7.3A
轴承类型 (Bearing)		双滚珠轴承		
噪声水平 (Noise)		78dB (A)		
转速 (Speed)		2000RPM±10%		
风量 (AirFlow)		3597m³/h		
工作温度 (The use of bearing)		-25~+65°C		
重量 (Weight)		5.7kg		
安规认证 (Certificate)		CE		

Φ400mm

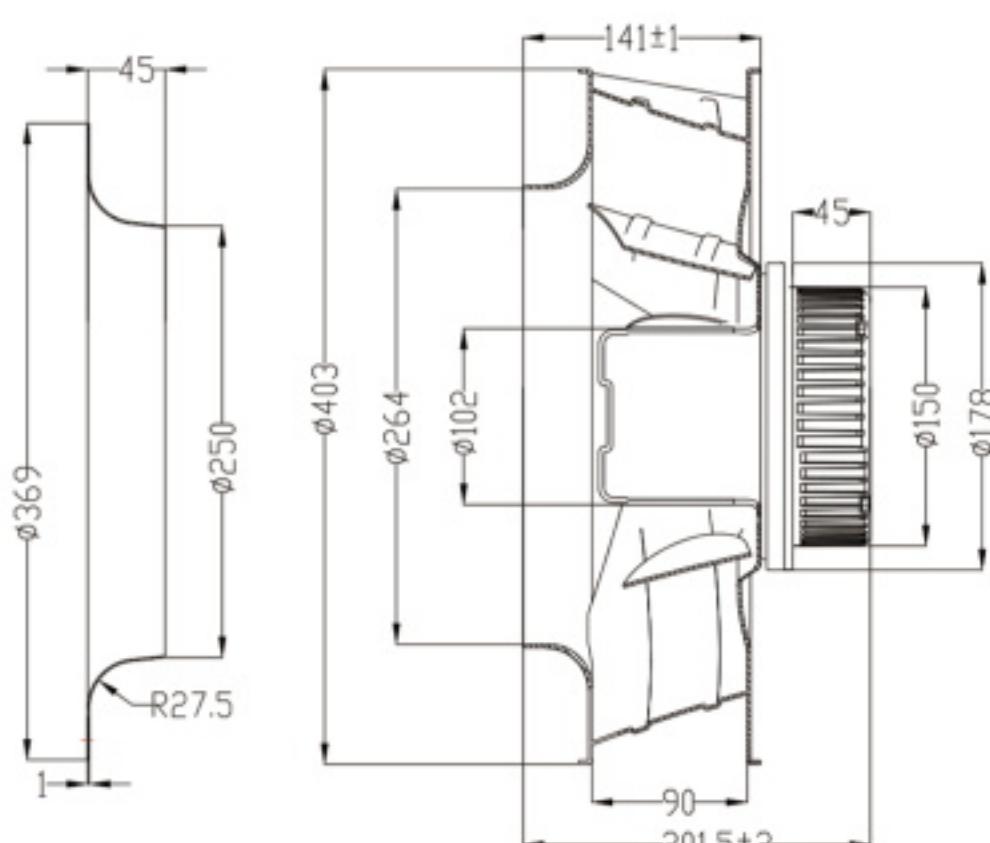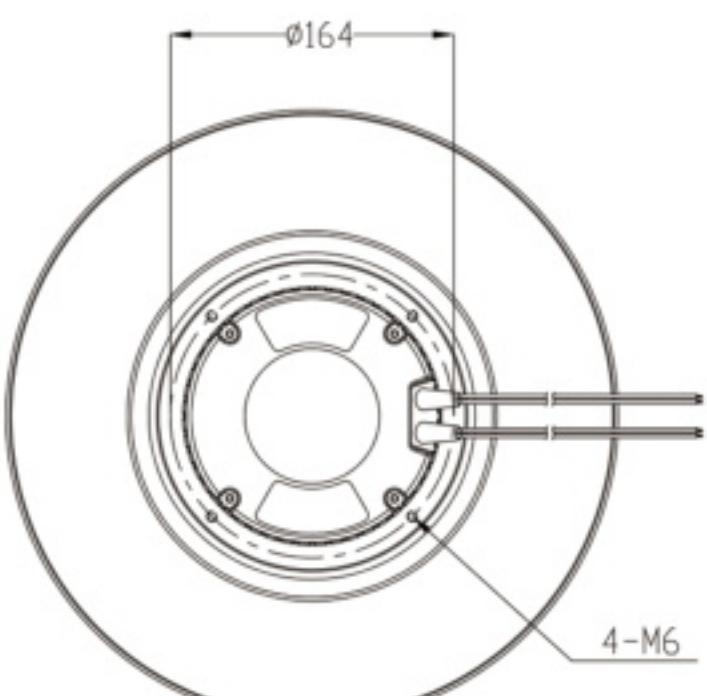

型号 (Model)	PF400-220	PF400-110	PF400-380	PF400-48
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	380V 50/60Hz	48VDC
功率 (Power)	380W	380W	380W	408W
电流 (Electric current)	1.7A	3.4A	1A	8.5A
轴承类型 (Bearing)		双滚珠轴承		
噪声水平 (Noise)		72dB (A)		
转速 (Speed)		1460RPM±10%		
风量 (AirFlow)		2791m³/h		
工作温度 (The use of bearing)		-25~+65°C		
重量 (Weight)		6.0kg		
安规认证 (Certificate)		CE		



加热系列

HEATING SERIES

HGK047-加热器 | CABINET HEATER

*PTC热敏电阻-Ptc heating element



技术参数 | PARAMETER

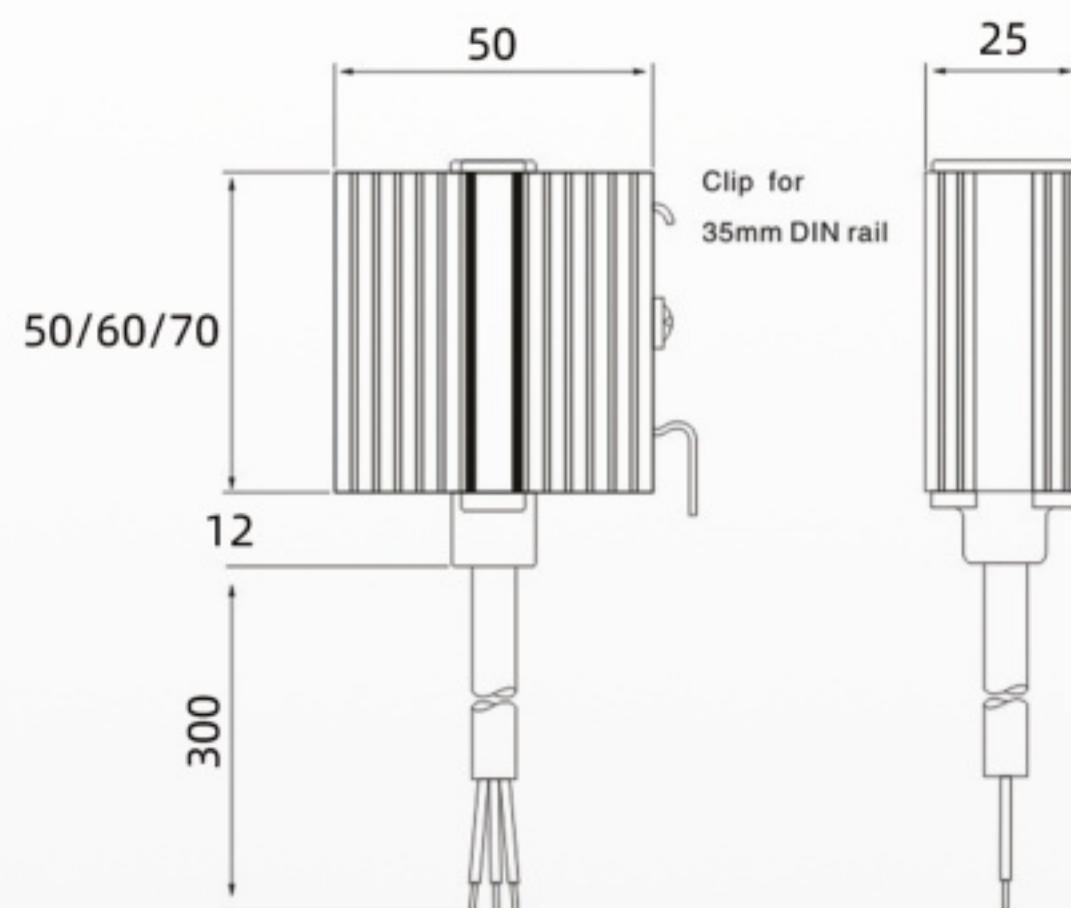
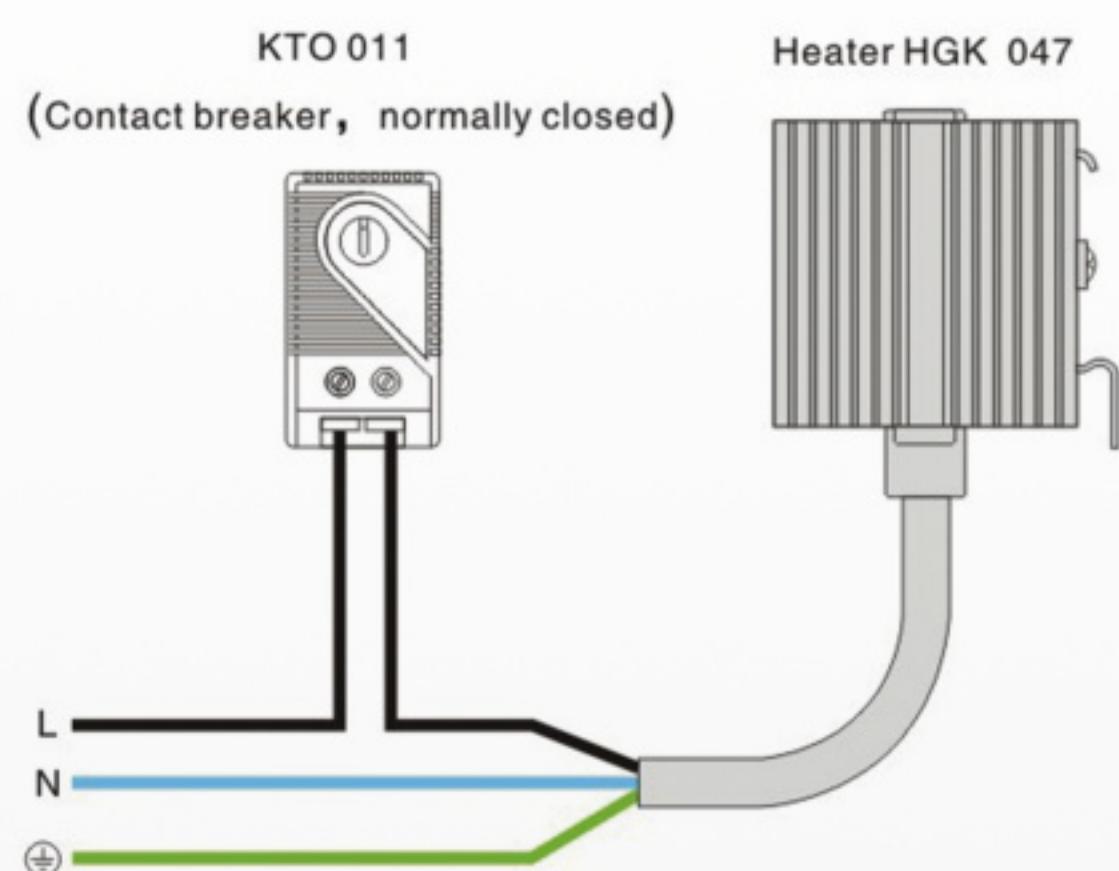


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	HGK047		
外形尺寸 (Dimensions)	50*25*50mm	50*25*60mm	50*25*70mm
电压 (Voltage)	120-240V	120-240V	120-240V
功率 (Power)	10W	20W	30W
电流 (Electric current)	1.0A	2.5A	3.0A
重量 (Weight)	0.1kg	0.2kg	0.2kg
安装方向 (Installation Direction)	垂直	垂直	垂直
安装方式 (Installation mode)	35mm DIN导轨卡装	35mm DIN导轨卡装	35mm DIN导轨卡装
工作温度 (The use of bearing)	-45~+70°C	-45~+70°C	-45~+70°C
防护等级 (IP code)	IP20	IP20	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC	CE、CCC	CE、CCC

HG140-加热器 | CABINET HEATER

*PTC热敏电阻-Ptc heating element

*钳压连接-Pressure clamp connectors



技术参数 | PARAMETER

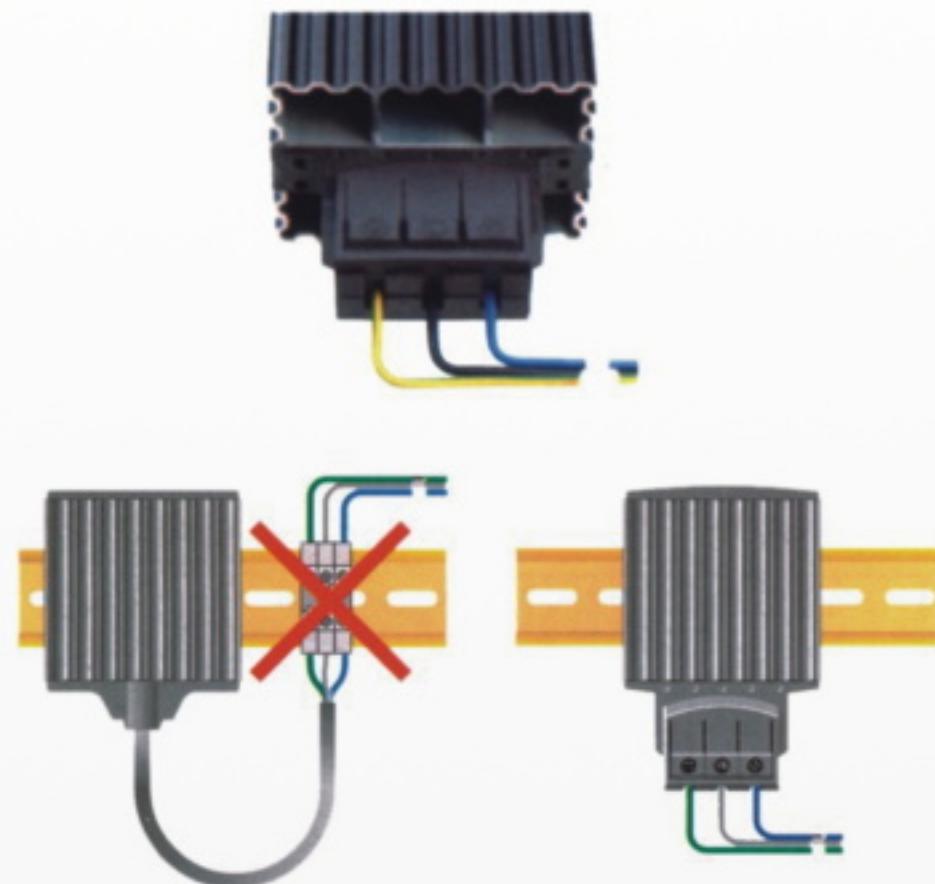


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	HG140		
外形尺寸 (Dimensions)	104*70*60mm	179*70*60mm	259*70*60mm
电压 (Voltage)	120-240V	120-240V	120-240V
功率 (Power)	15/30/45W	60/75/100W	150W
电流 (Electric current)	1.5-3.5A	2.0-4.5A	9.0A
重量 (Weight)	0.3kg	0.5kg	0.7kg
安装方向 (Installation Direction)	垂直	垂直	垂直
安装方式 (Installation mode)	35mm DIN导轨卡装	35mm DIN导轨卡装	35mm DIN导轨卡装
工作温度 (The use of bearing)	-45~+70°C	-45~+70°C	-45~+70°C
防护等级 (IP code)	IP20	IP20	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC	CE、CCC	CE、CCC

PXA143-加热器 | CABINET HEATER

*PTC热敏电阻-Ptc heating element

*高性能小钢炮-Dynamic heating up

*温度安全保护开关-Temperature safety cut-out



技术参数 | PARAMETER

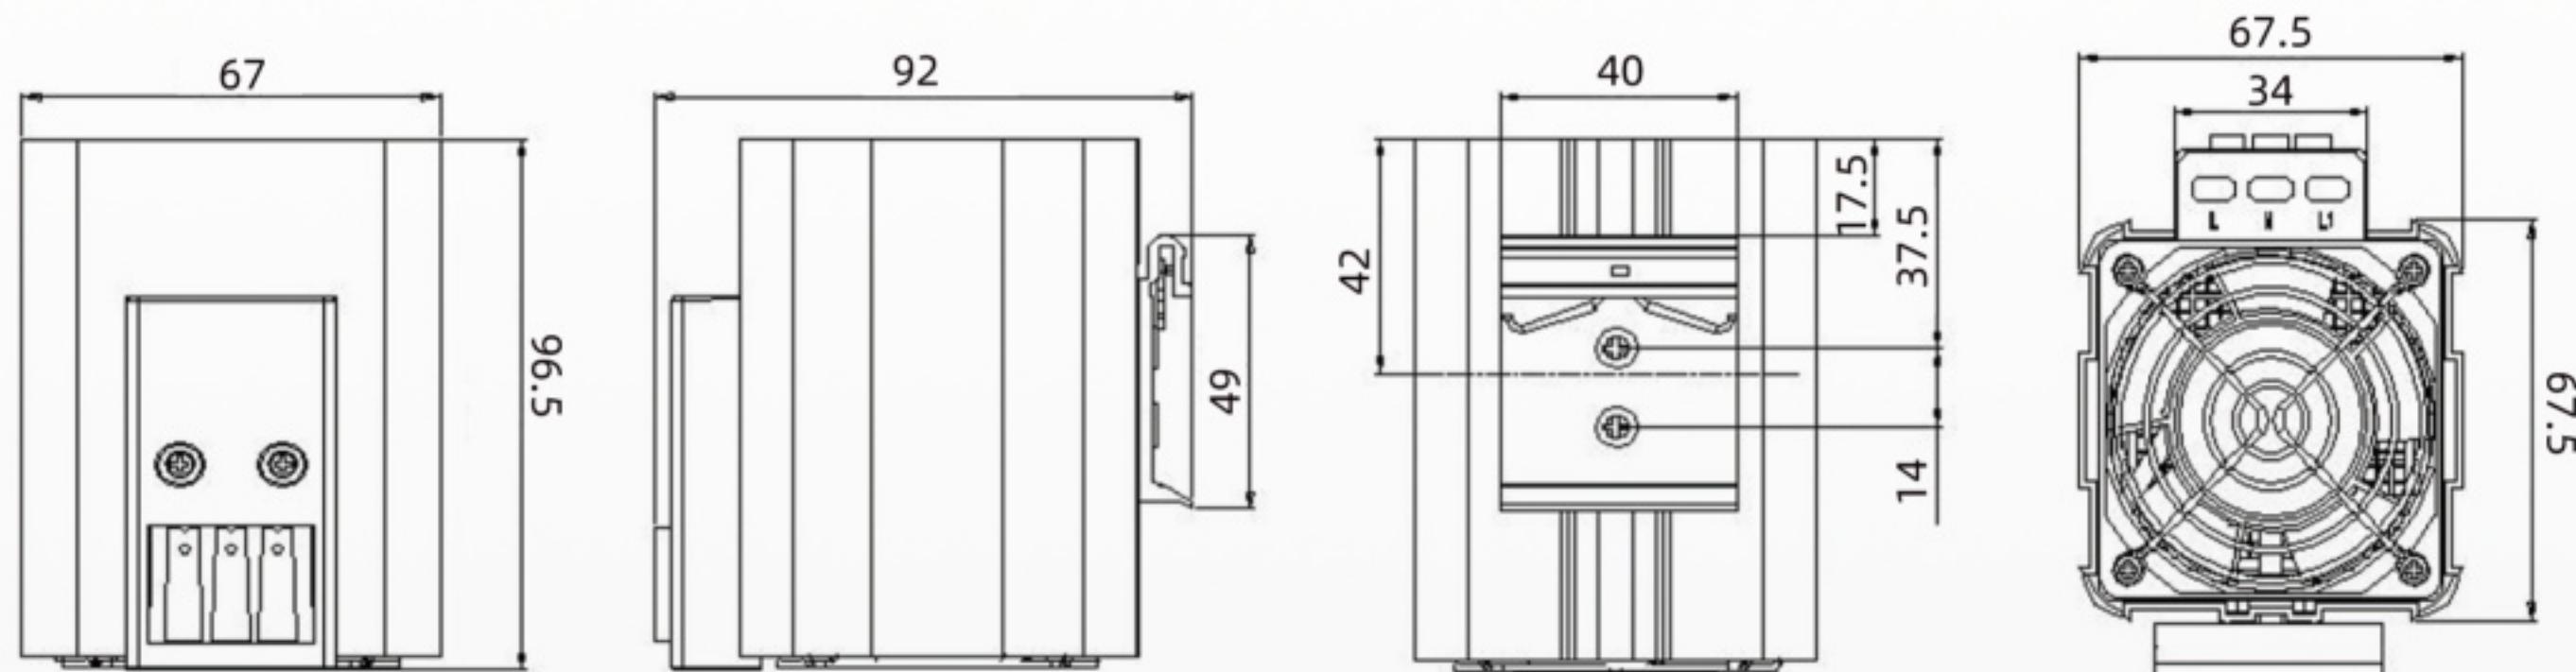


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PXA143 (250W)	PXA143 (400W)
外形尺寸 (Dimensions)	67*92*96.5mm	67*92*96.5mm
电压 (Voltage)	230V	230V
功率 (Power)	250W	400W
电流 (Electric current)	1.09A	1.09A
风量 (Air volume)	42.8m³/h	42.8m³/h
噪声水平 (Noise)	25dB (A)	25dB (A)
重量 (Weight)	0.37kg	0.37kg
安装方向 (Installation Direction)	垂直	垂直
安装方式 (Installation mode)	35mm DIN导轨卡装	35mm DIN导轨卡装
工作温度 (The use of bearing)	-45~+70°C	-45~+70°C
防护等级 (IP code)	IP20	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC	CE、CCC

PCS028-加热器 | CABINET HEATER

*搭载德国ebm [papst](#)风机

*高性能小钢炮-Dynamic heating up

*温度安全保护开关-Temperature safety cut-out



ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

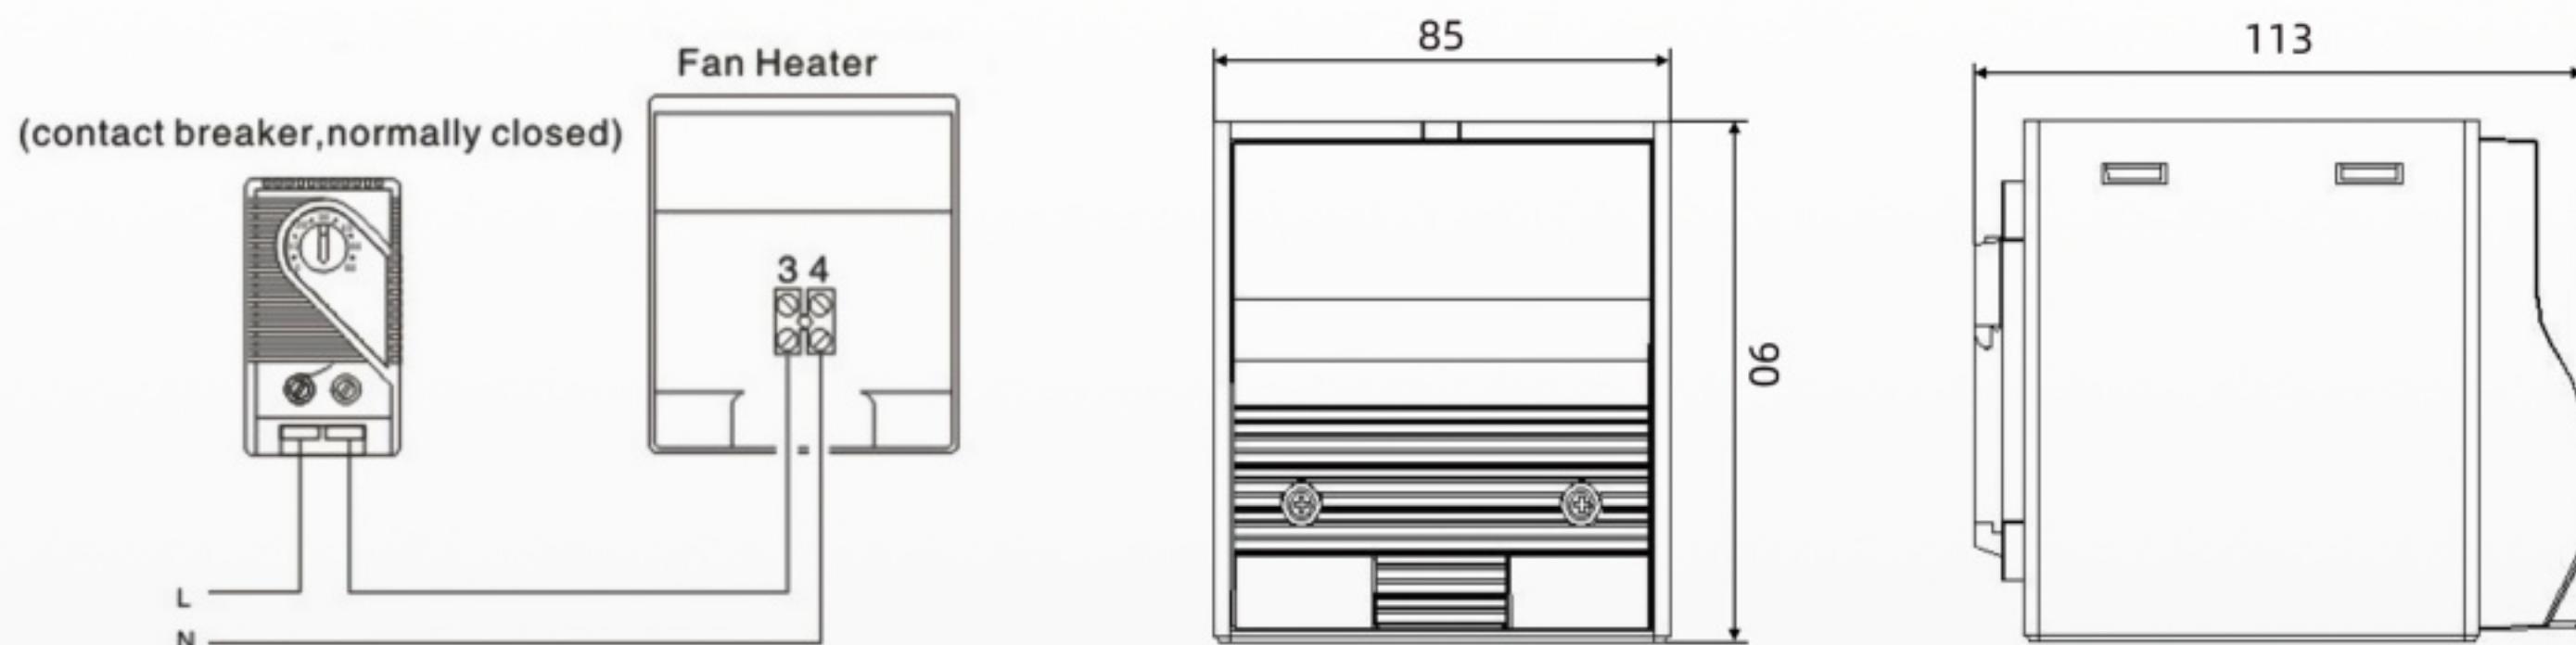


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PCS028
外形尺寸 (Dimensions)	67*92*96.5mm
电压 (Voltage)	230V
功率 (Power)	400W
电流 (Electric current)	1.09A
风量 (Air volume)	42.8m³/h
噪声水平 (Noise)	25dB (A)
重量 (Weight)	0.37kg
安装方向 (Installation Direction)	垂直
安装方式 (Installation mode)	35mm DIN导轨卡装
工作温度 (The use of bearing)	-45~+70°C
防护等级 (IP code)	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC

PHPV300-加热器 | CABINET HEATER

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

*温度安全保护开关-Temperature safety cut-out



ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

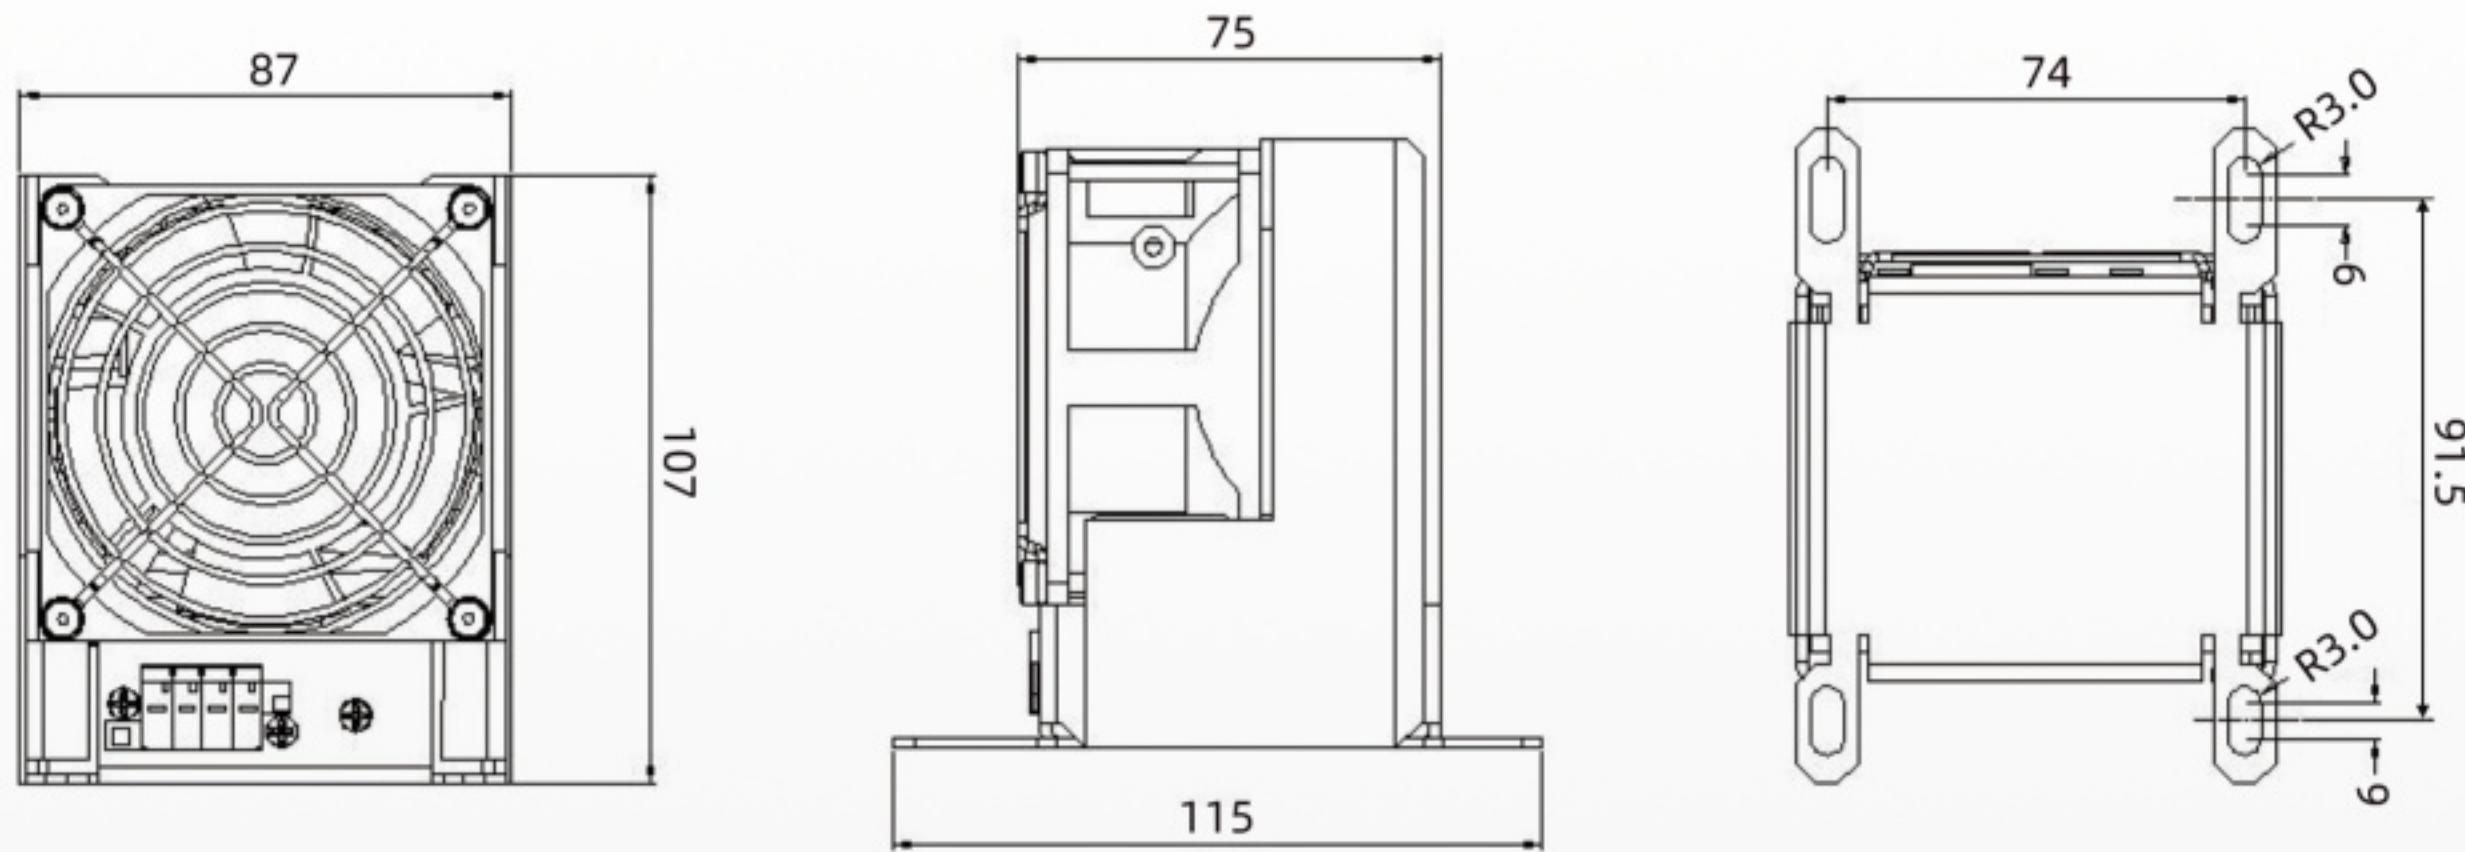


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PHPV300
外形尺寸 (Dimensions)	87*115*107mm
电压 (Voltage)	230V
功率 (Power)	300W
电流 (Electric current)	1.3A
风量 (Air volume)	48m ³ /h
噪声水平 (Noise)	25dB (A)
重量 (Weight)	1kg
安装方向 (Installation Direction)	垂直
安装方式 (Installation mode)	螺丝紧固
工作温度 (The use of bearing)	-40~+70°C
防护等级 (IP code)	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC

PHP300 (A) - 加热器 | CABINET HEATER

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

*温度安全保护开关-Temperature safety cut-out



ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

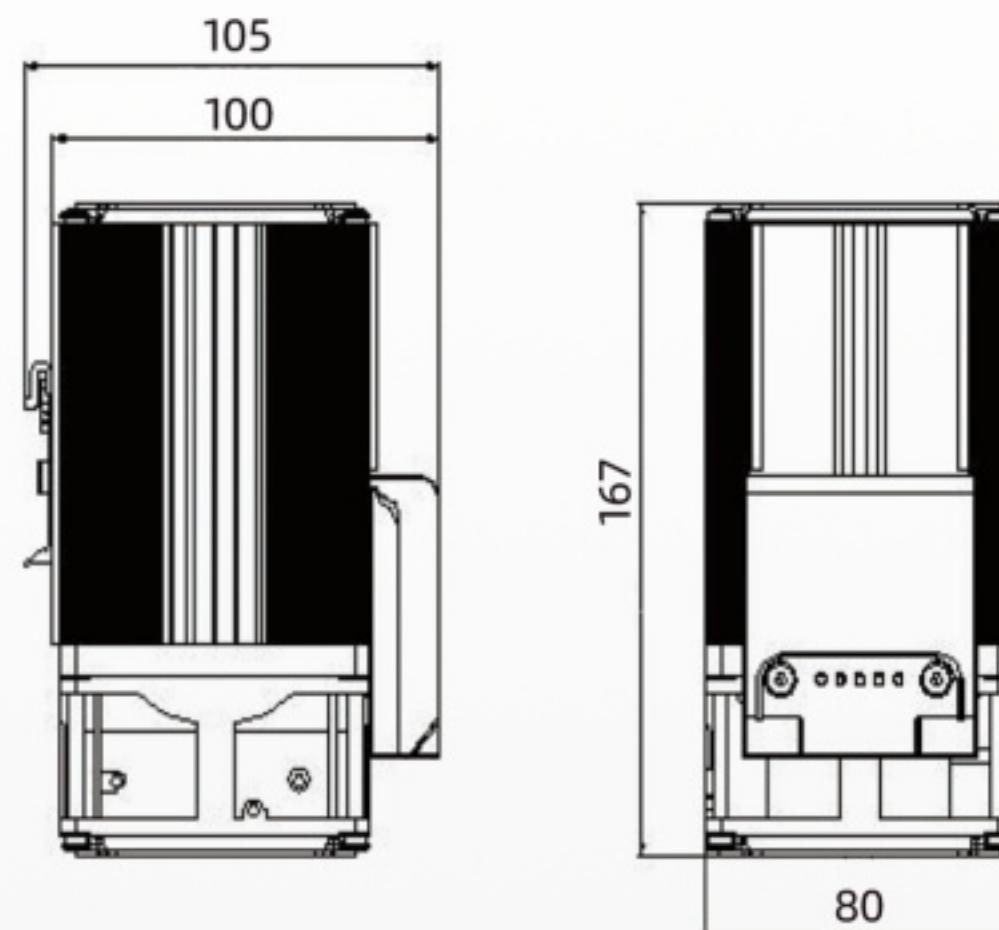
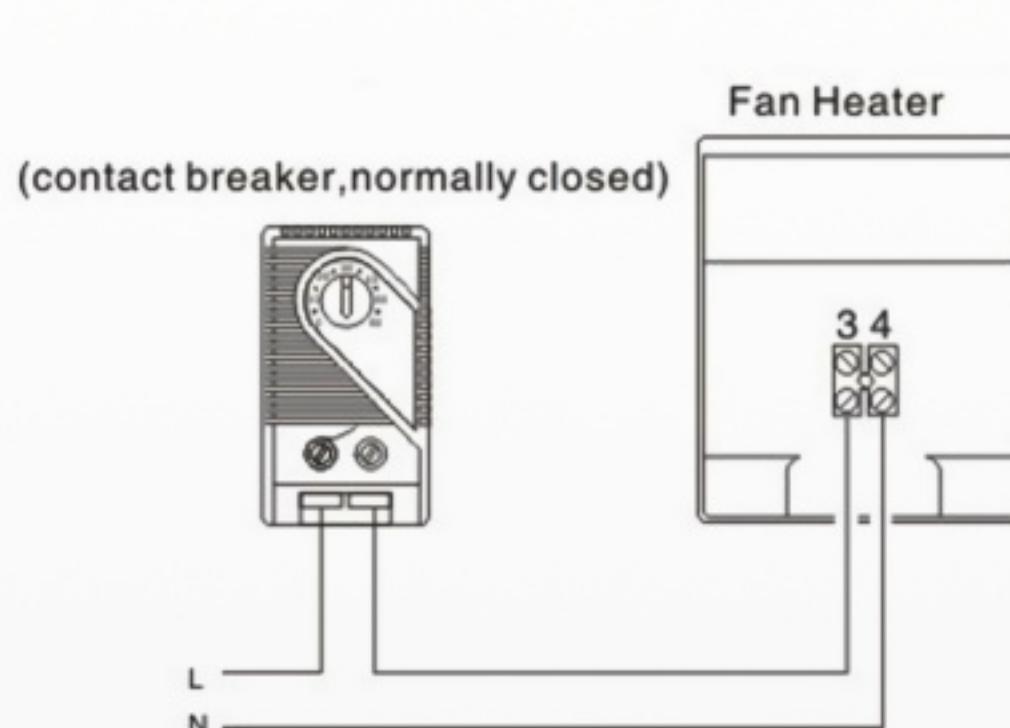


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PHP300 (A)
外形尺寸 (Dimensions)	80*105*167mm
电压 (Voltage)	230V
功率 (Power)	250W
电流 (Electric current)	1A
风量 (Air volume)	48m³/h
噪声水平 (Noise)	25dB (A)
重量 (Weight)	1.2kg
安装方向 (Installation Direction)	垂直
安装方式 (Installation mode)	35mm DIN 导轨卡装
工作温度 (The use of bearing)	-40~+70°C
防护等级 (IP code)	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC

PHP300-加热器 | CABINET HEATER

*搭载德国ebm [papst](#)风机

*温度安全保护开关-Temperature safety cut-out



ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

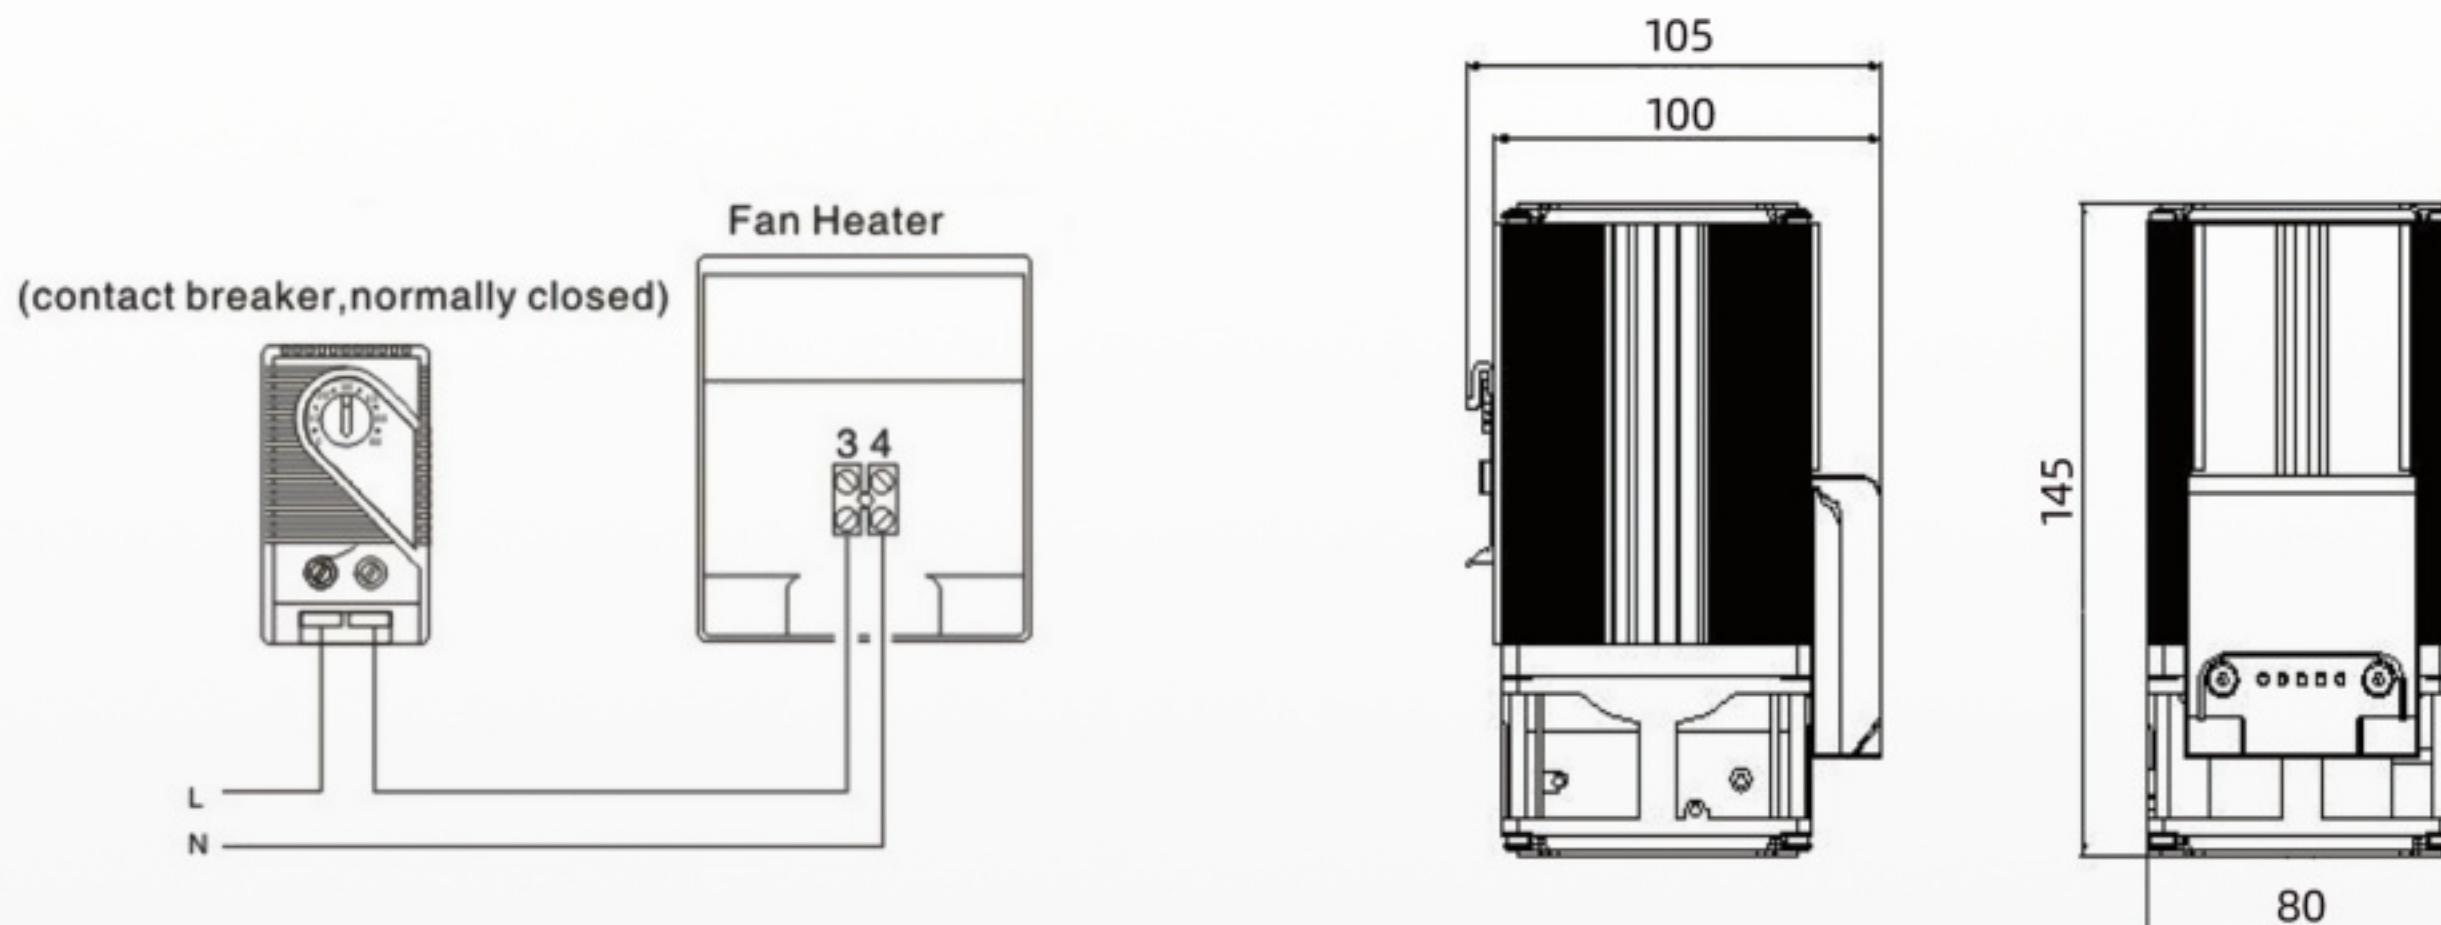


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PHP300 (A)
外形尺寸 (Dimensions)	80*105*145mm
电压 (Voltage)	230V
功率 (Power)	300W
电流 (Electric current)	1.3A
风量 (Air volume)	48m³/h
噪声水平 (Noise)	27dB (A)
重量 (Weight)	1kg
安装方向 (Installation Direction)	垂直
安装方式 (Installation mode)	35mm DIN导轨卡装
工作温度 (The use of bearing)	-40~+70°C
防护等级 (IP code)	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC

PHPB300-加热器 | CABINET HEATER

*搭载德国ebm [papst](#)风机


*温度安全保护开关-Temperature safety cut-out



ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

(contact breaker, normally closed)

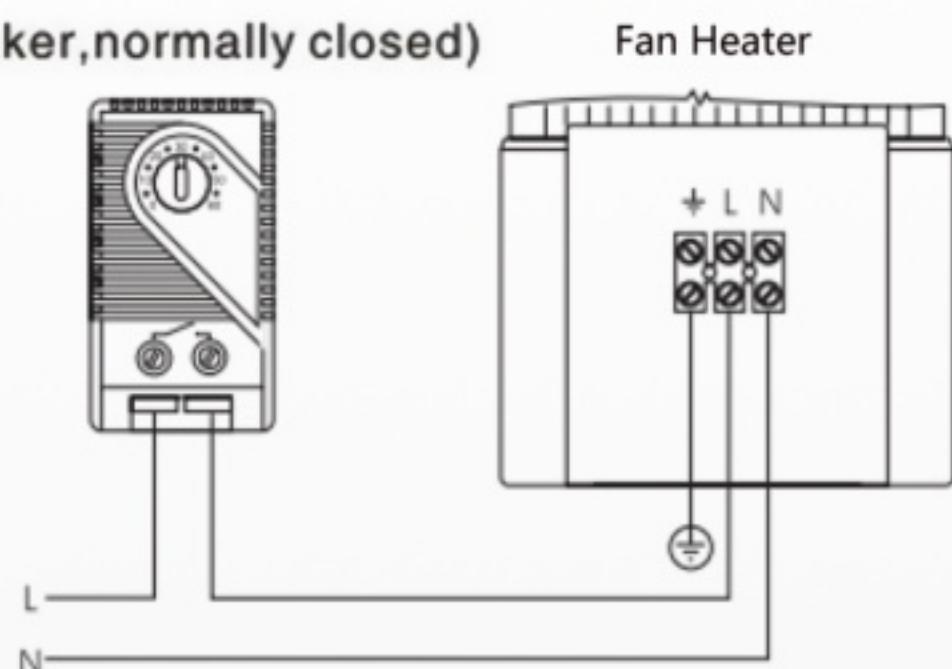

Fan Heater

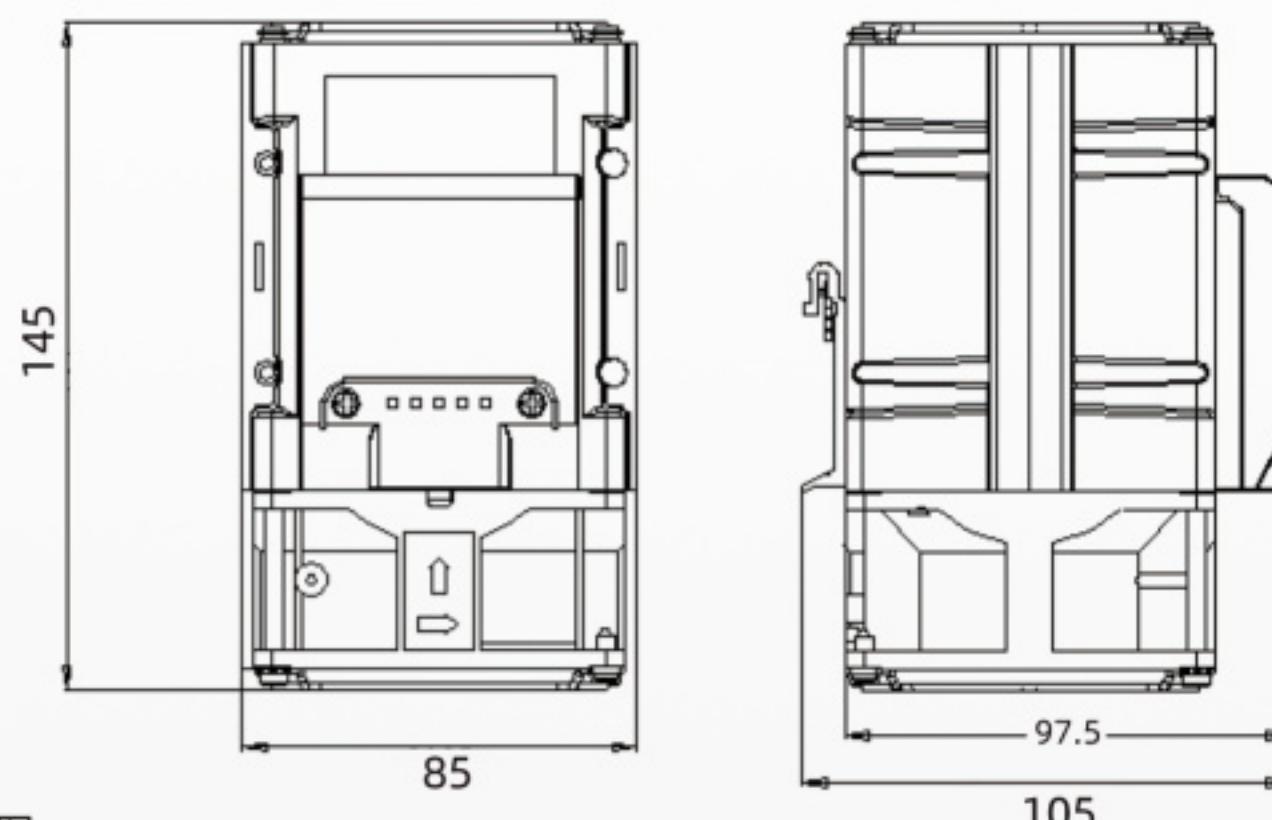


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PHPB300
外形尺寸 (Dimensions)	85*105*145mm
电压 (Voltage)	230V
功率 (Power)	350W
电流 (Electric current)	1.5A
风量 (Air volume)	48m³/h
噪声水平 (Noise)	20dB (A)
重量 (Weight)	1.2kg
安装方向 (Installation Direction)	垂直
安装方式 (Installation mode)	35mm DIN导轨卡装
工作温度 (The use of bearing)	-40~+70°C
防护等级 (IP code)	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC

PHGL046-加热器 | CABINET HEATER

*搭载德国ebm [papst](#)风机

*温度安全保护开关-Temperature safety cut-out.



ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

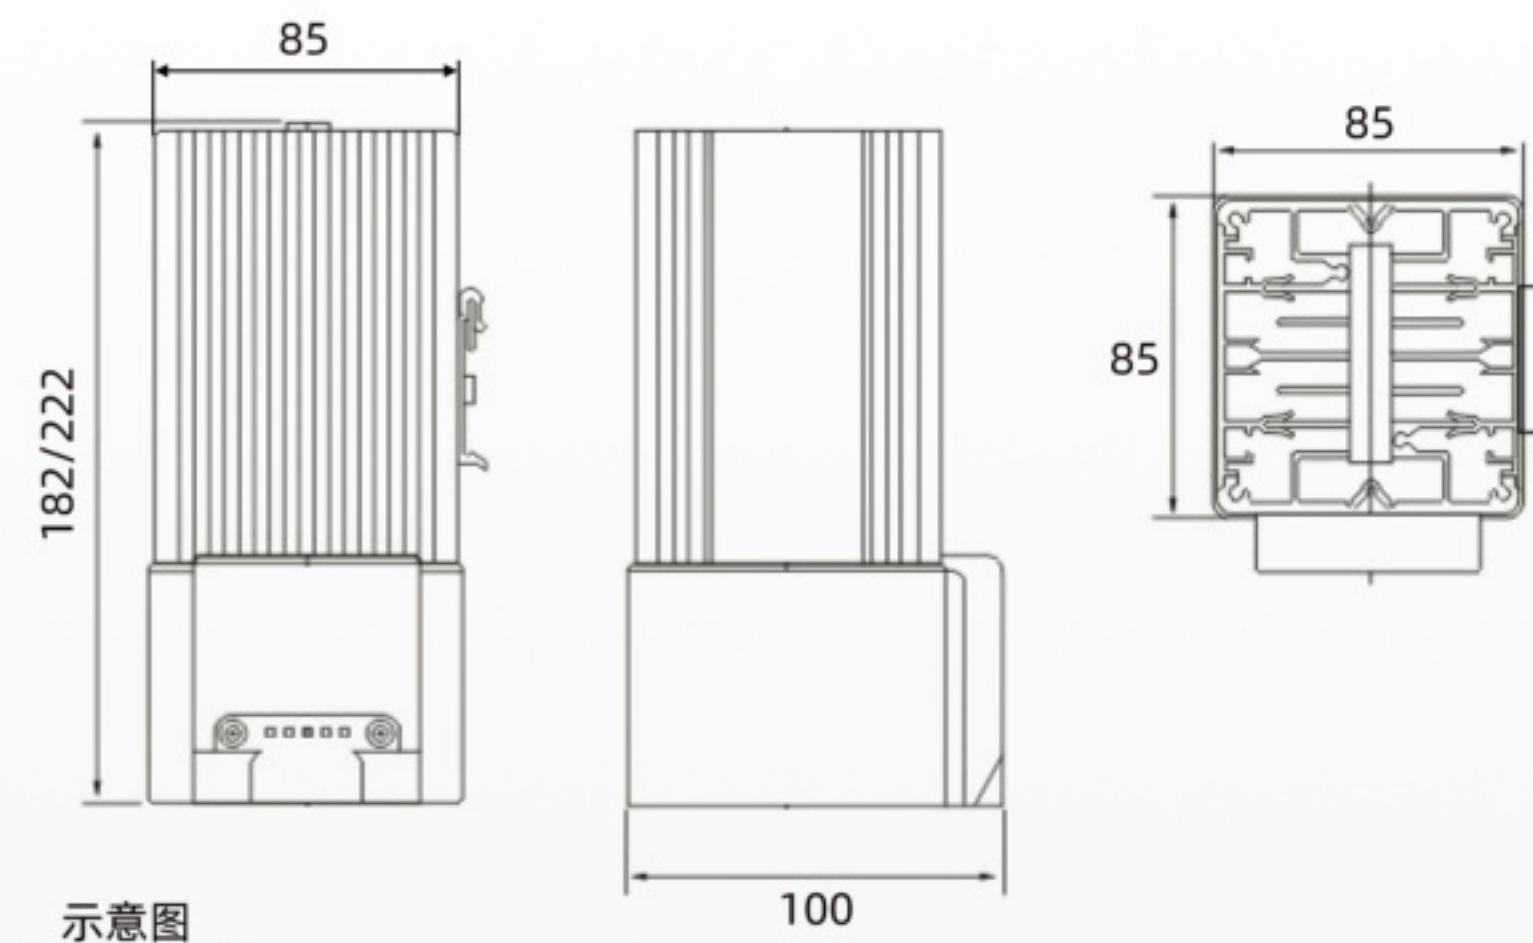
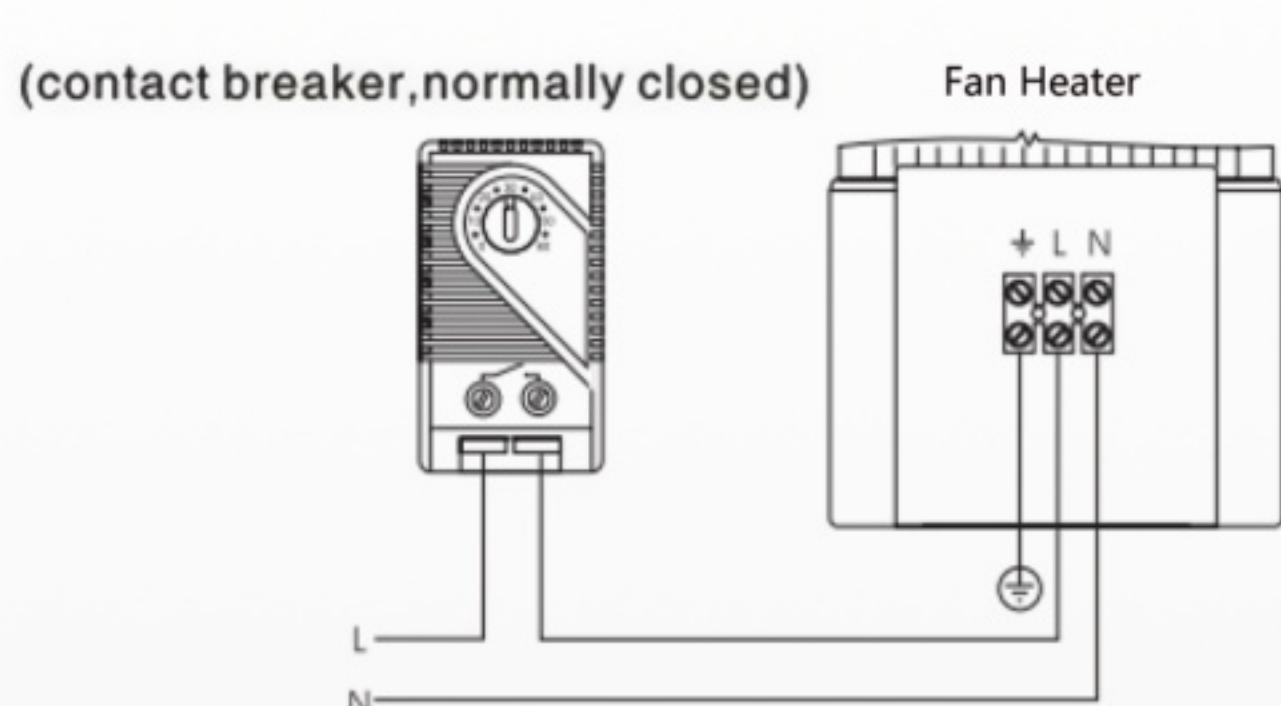


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PHGL046 (250W)	PHGL046 (400W)
外形尺寸 (Dimensions)	85*105*145mm	85*105*145mm
电压 (Voltage)	230V	230V
功率 (Power)	250W	400W
电流 (Electric current)	1A	1.7A
风量 (Air volume)	48m³/h	48m³/h
噪声水平 (Noise)	20dB (A)	20dB (A)
重量 (Weight)	1.2kg	1.2kg
安装方向 (Installation Direction)	垂直	垂直
安装方式 (Installation mode)	35mm DIN导轨卡装	35mm DIN导轨卡装
工作温度 (The use of bearing)	-40~+70°C	-40~+70°C
防护等级 (IP code)	IP20	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC	CE、CCC

PCR027-加热器 | CABINET HEATER

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

*内置温度控制器-Integrated thermostat(optional)

*温度安全保护开关-Temperature safety cut-out



ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER



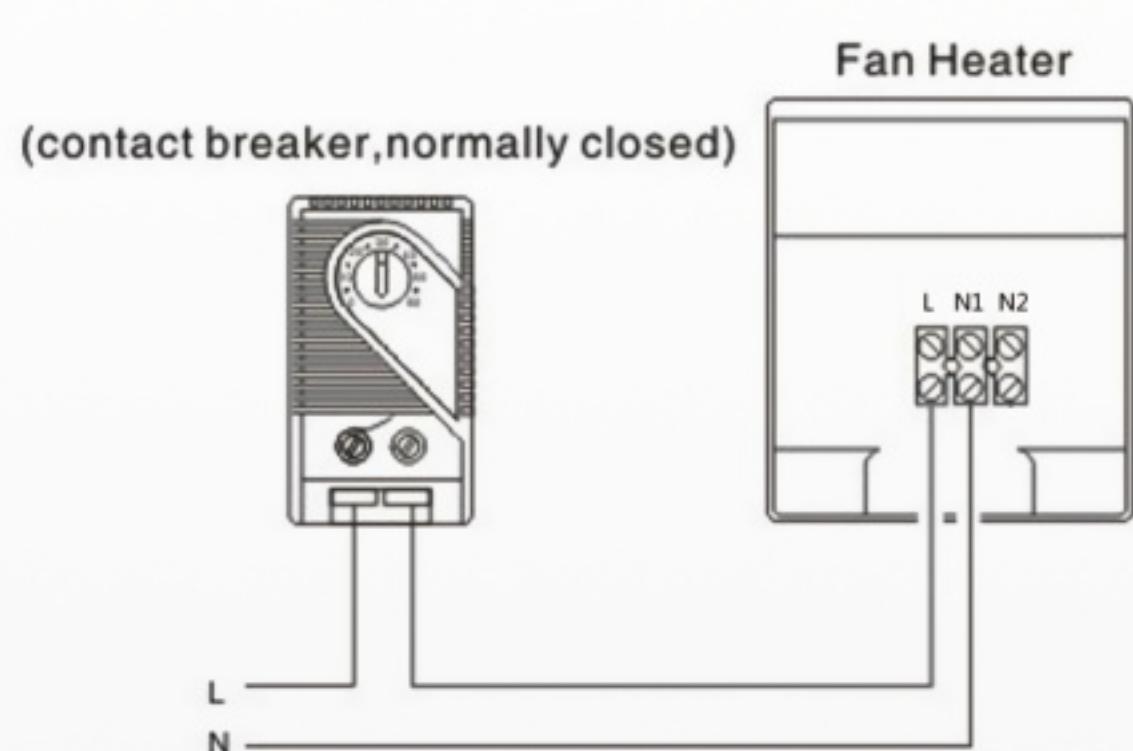


示意图
SKETCH MAP

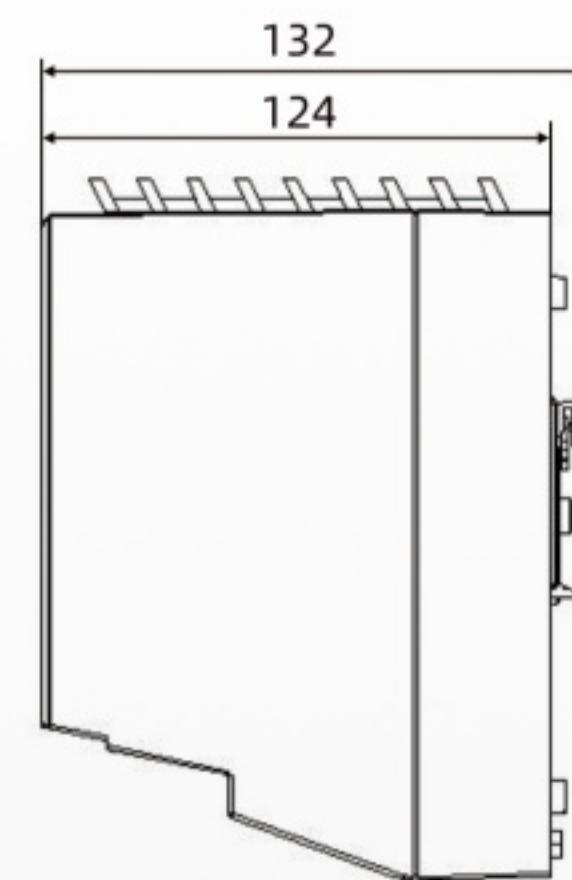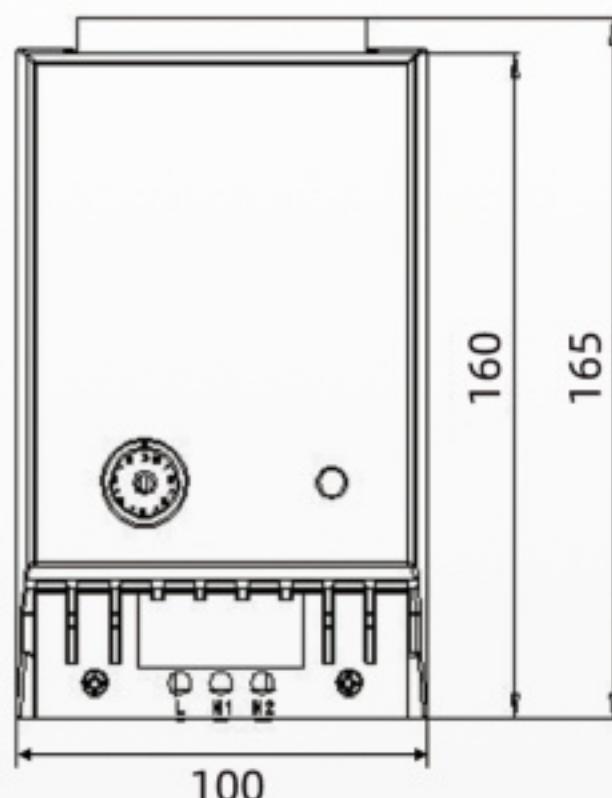

型号 (Model)	PCR027 (400W)	PCR027 (650W)
外形尺寸 (Dimensions)	100*165*132mm	100*165*132mm
电压 (Voltage)	230V	230V
功率 (Power)	400W	650W
电流 (Electric current)	1.7A	2.8A
风量 (Air volume)	48m³/h	48m³/h
噪声水平 (Noise)	25dB (A)	25dB (A)
重量 (Weight)	0.9kg	0.9kg
安装方向 (Installation Direction)	垂直	垂直
安装方式 (Installation mode)	35mm DIN导轨卡装	35mm DIN导轨卡装
工作温度 (The use of bearing)	-40~+70°C	-40~+70°C
防护等级 (IP code)	IP20	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC	CE、CCC

PVL031-加热器 | CABINET HEATER

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

*温度安全保护开关-Temperature safety cut-out.



ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

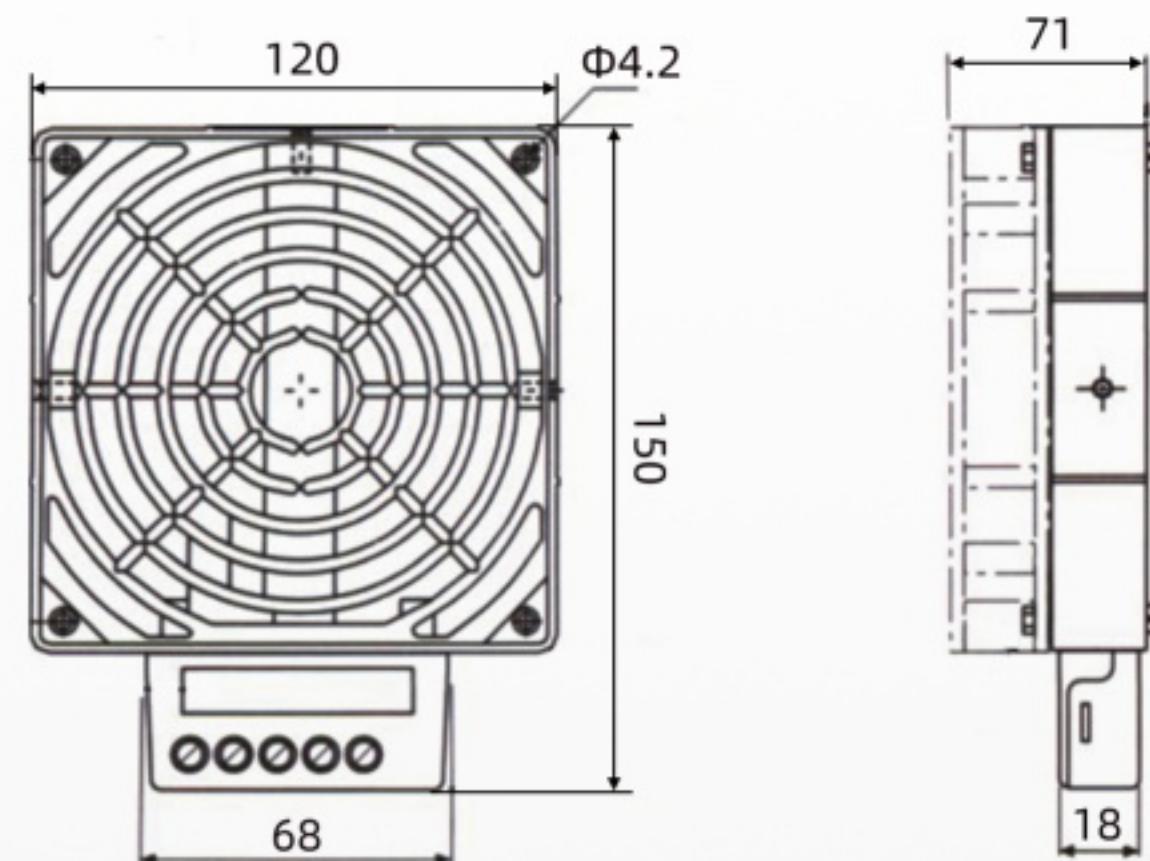
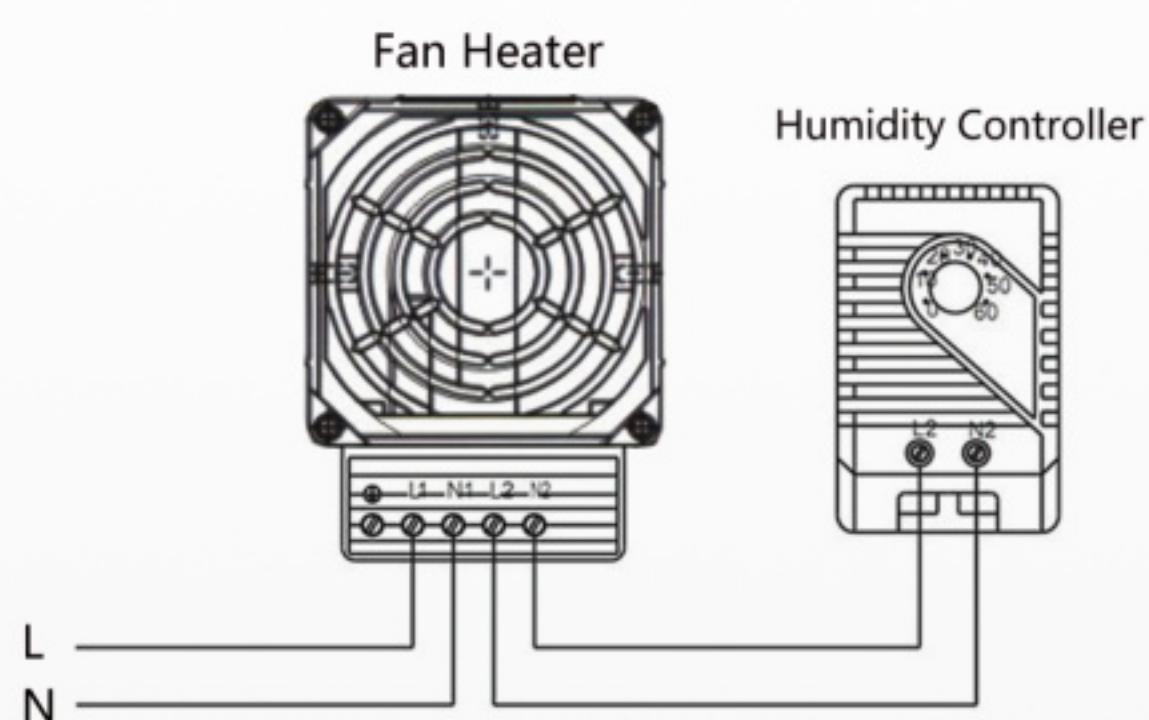


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PVL031 (400W)	PVL031 (600W)	PCR027 (800W)
外形尺寸 (Dimensions)	120*71*150mm	120*71*150mm	120*71*150mm
电压 (Voltage)	230V	230V	230V
功率 (Power)	400W	600W	800W
电流 (Electric current)	1.7A	2.6A	3.4A
风量 (Air volume)	150m³/h	150m³/h	150m³/h
噪声水平 (Noise)	25dB (A)	25dB (A)	25dB (A)
重量 (Weight)	0.9kg	0.9kg	0.9kg
安装方向 (Installation Direction)	垂直	垂直	垂直
安装方式 (Installation mode)	35mm DIN导轨卡装	35mm DIN导轨卡装	35mm DIN导轨卡装
工作温度 (The use of bearing)	-40~+70°C	-40~+70°C	-40~+70°C
防护等级 (IP code)	IP20	IP20	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC	CE、CCC	CE、CCC

PH800-1500-加热器 | CABINET HEATER

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

*温度安全保护开关-Temperature safety cut-out.



ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

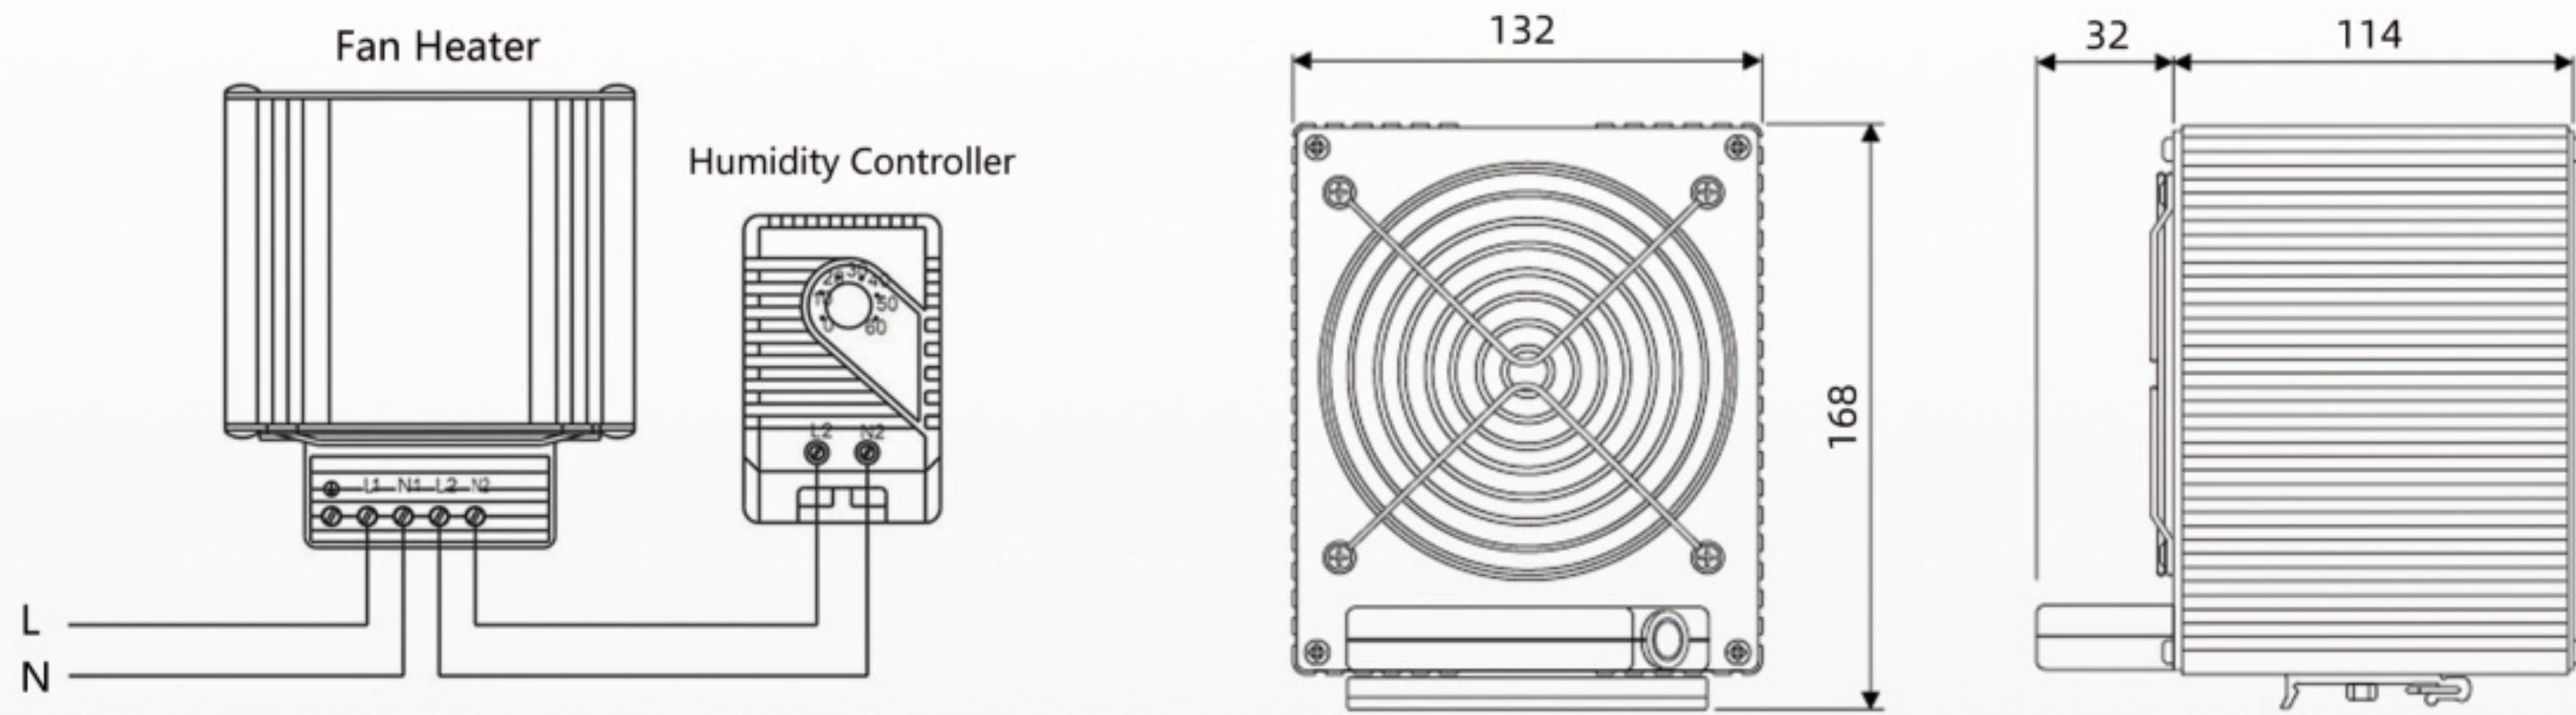


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PH800 (800W)	PH1000 (1000W)	PH1200 (1200W)	PH1500 (1500W)
外形尺寸 (Dimensions)	132*146*168mm	132*146*168mm	132*146*168mm	132*146*168mm
电压 (Voltage)	230V	230V	230V	230V
功率 (Power)	800W	1000W	1200W	1500W
电流 (Electric current)	3.4A	4.3A	5.2A	6.5A
风量 (Air volume)	160m³/h	160m³/h	160m³/h	160m³/h
噪声水平 (Noise)	35dB (A)	35dB (A)	35dB (A)	35dB (A)
重量 (Weight)	1.5kg	1.5kg	1.5kg	1.5kg
安装方向 (Installation Direction)	垂直	垂直	垂直	垂直
安装方式 (Installation mode)	DIN导轨卡装	DIN导轨卡装	DIN导轨卡装	DIN导轨卡装
工作温度 (The use of bearing)	-40~+70°C	-40~+70°C	-40~+70°C	-40~+70°C
防护等级 (IP code)	IP20	IP20	IP20	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC	CE、CCC	CE、CCC	CE、CCC

PCR030-加热器 | CABINET HEATER

*搭载德国ebm [papst](#) 风机

*内置温度控制器-Integrated thermostat(optional)

*温度安全保护开关-Temperature safety cut-out



ebm [papst](#)

技术参数 | PARAMETER

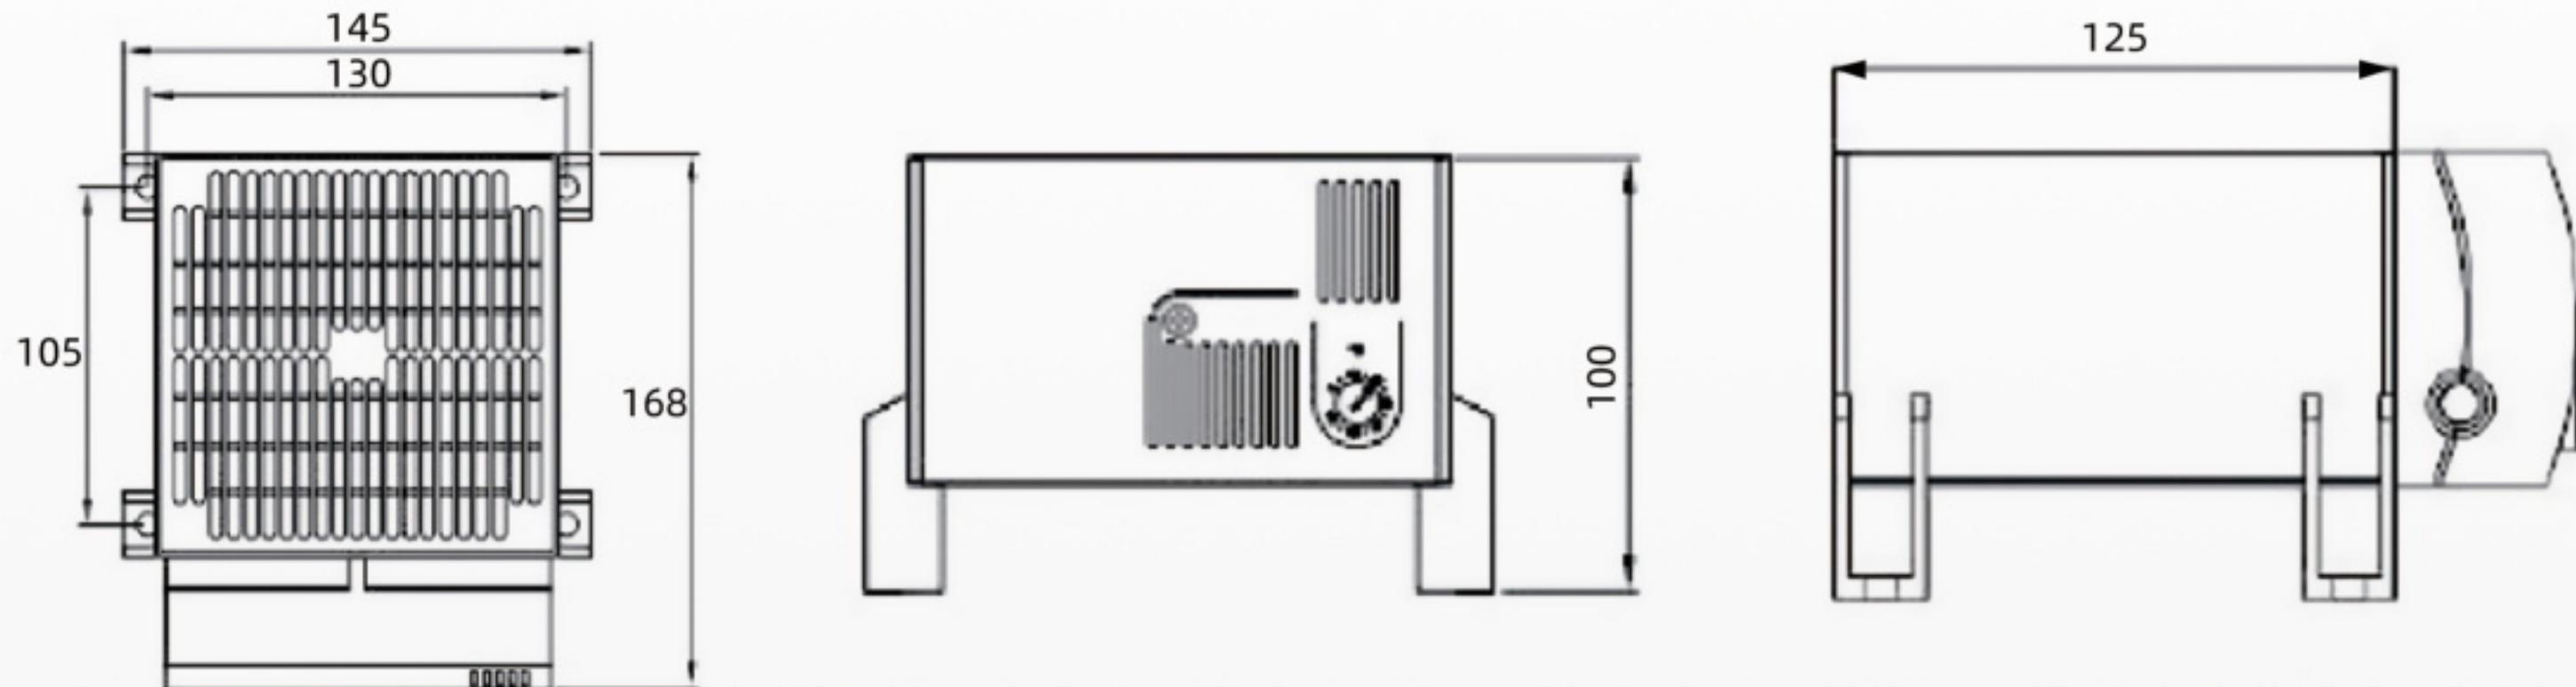



示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PCR030 (400W)	PCR030 (800W)	PCR030 (1000W)	PCR030 (1200W)
外形尺寸 (Dimensions)	145*168*100mm			
电压 (Voltage)	230V			
功率 (Power)	400W	800W	1000W	1200W
电流 (Electric current)	1.7A	3.4A	4.3A	5.2A
风量 (Air volume)	160m³/h			
噪声水平 (Noise)	28dB (A)			
重量 (Weight)	1.4kg			
安装方向 (Installation Direction)	垂直			
安装方式 (Installation mode)	四角螺丝固定			
工作温度 (The use of bearing)	-45~+70°C			
防护等级 (IP code)	IP20			
安规认证 (Certificate)	CE、CCC			

PH173/233-加热器 | CABINET HEATER

*大功率加热器-High power heater

*温度安全保护开关-Temperature safety cut-out

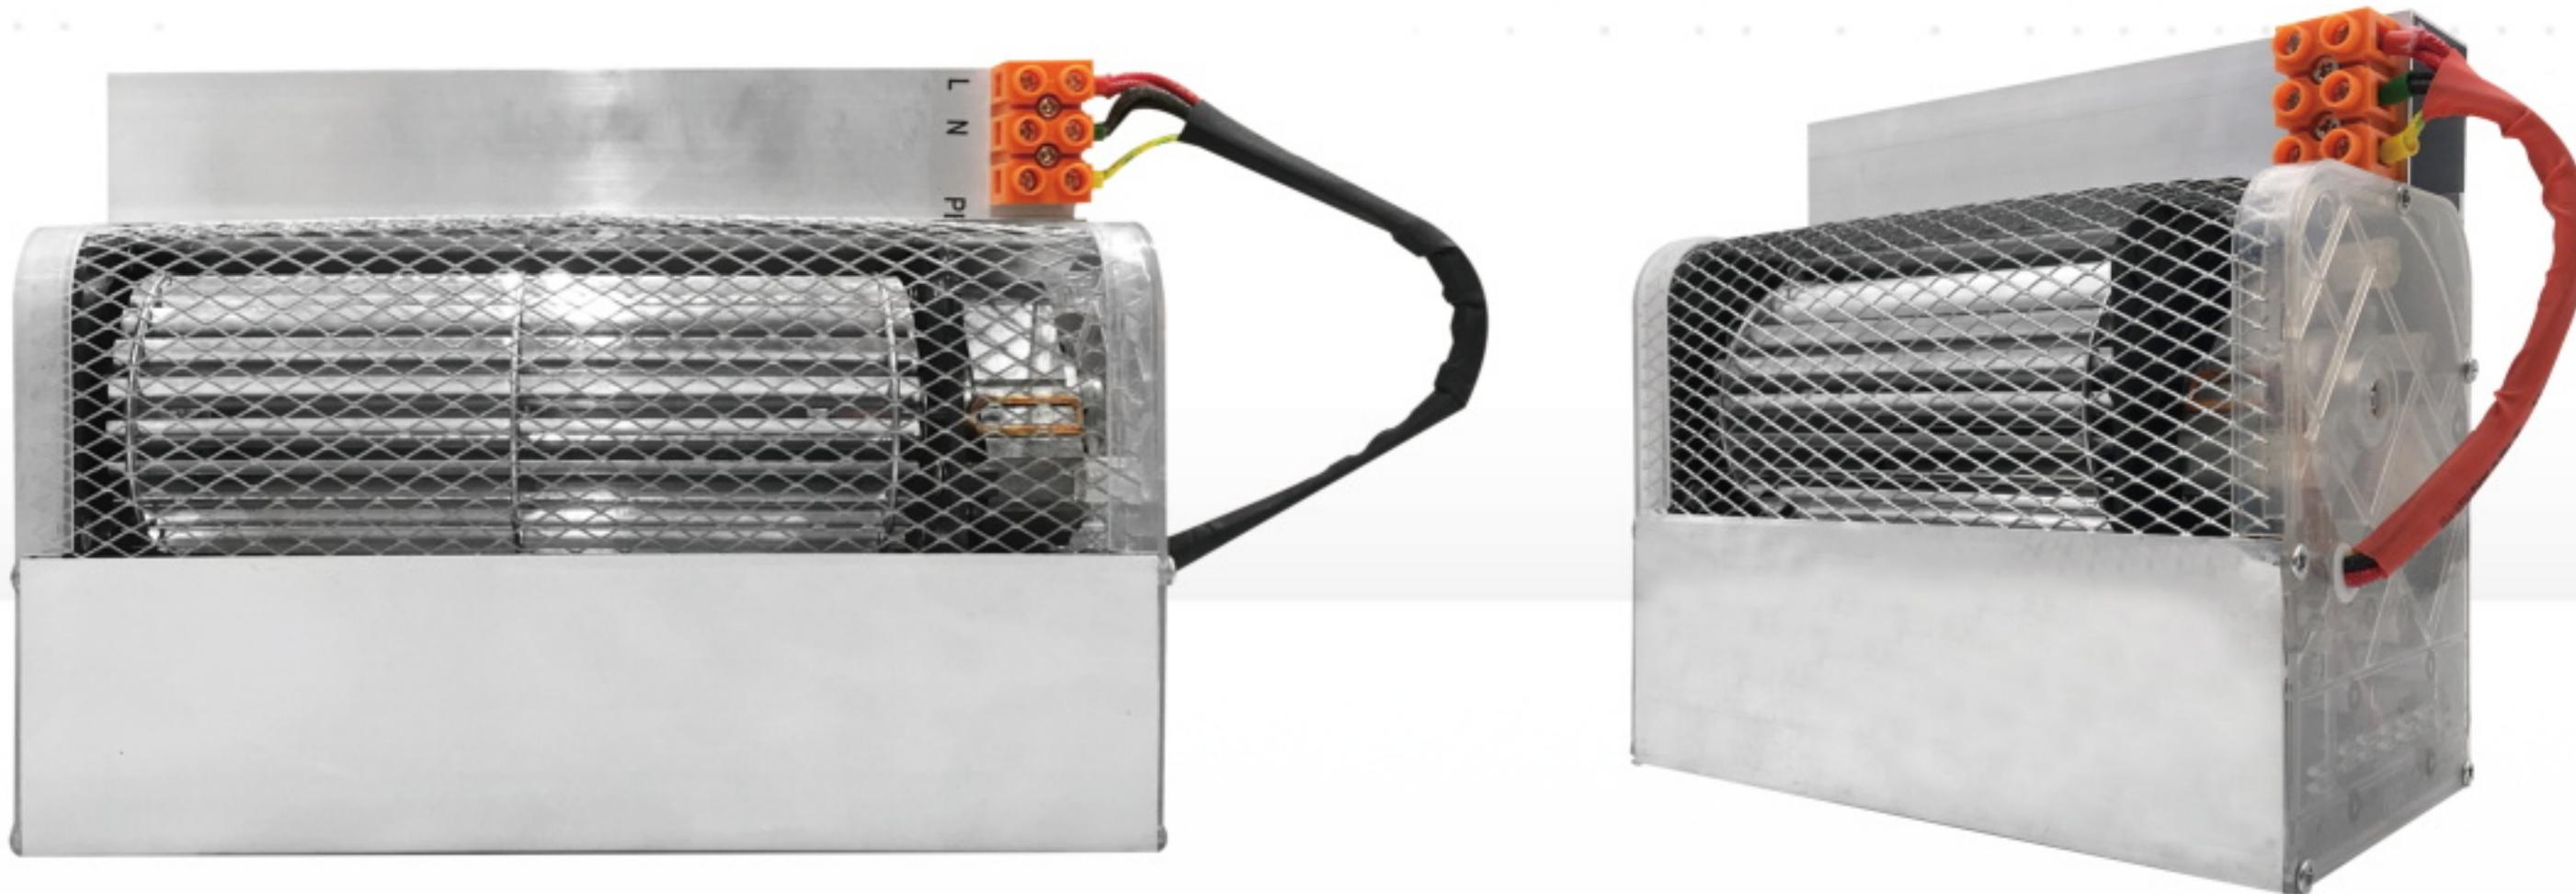

技术参数 | PARAMETER

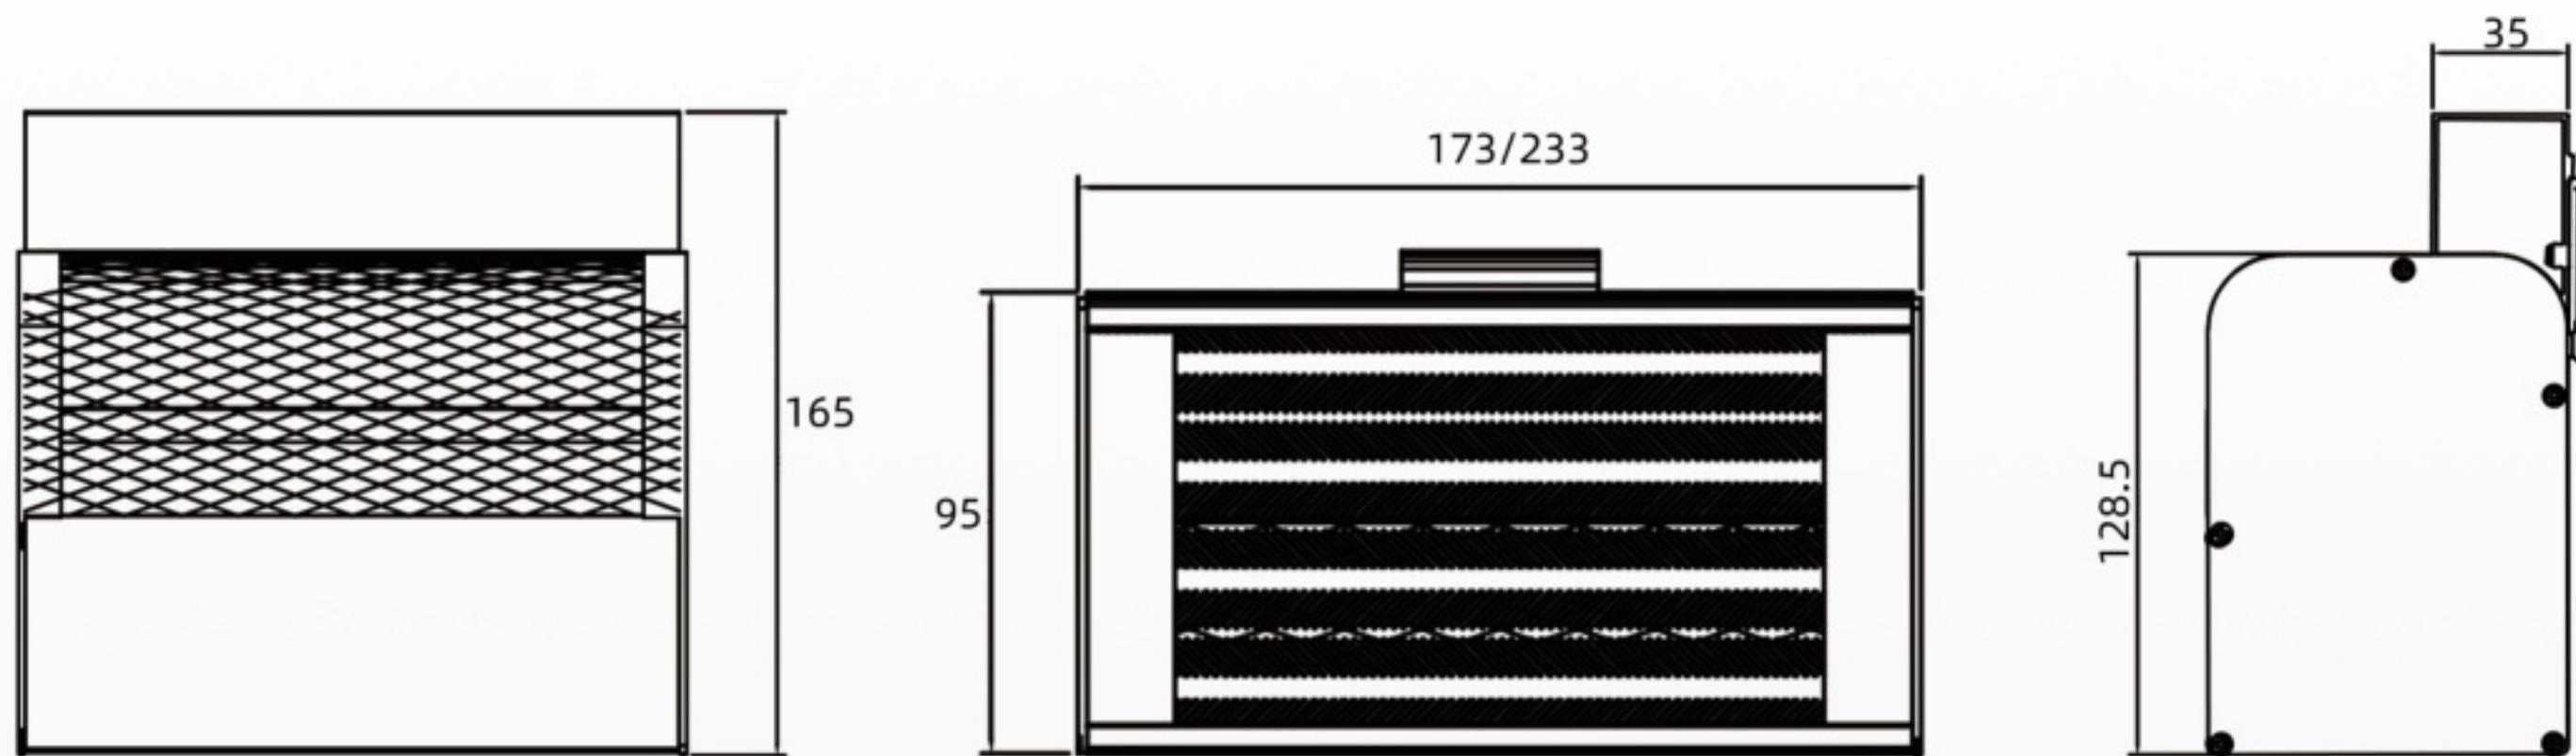


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PH173	PH233
外形尺寸 (Dimensions)	173*95*165mm	233*95*165mm
电压 (Voltage)	230V	230V
功率 (Power)	2000W	2800W
电流 (Electric current)	8.6A	12A
风量 (Air volume)	240m³/h	330m³/h
噪声水平 (Noise)	30dB (A)	35dB (A)
重量 (Weight)	1.4kg	1.8kg
安装方向 (Installation Direction)	垂直	垂直
安装方式 (Installation mode)	35mm DIN导轨卡装	35mm DIN导轨卡装
工作温度 (The use of bearing)	-45~+85°C	-45~+85°C
防护等级 (IP code)	IP20	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC	CE、CCC



照明系列
INDUSTRY LED SERIES



PL390/500-机柜照明灯 | LED

*双强磁系统-Double strong magnetic system



技术参数 | PARAMETER

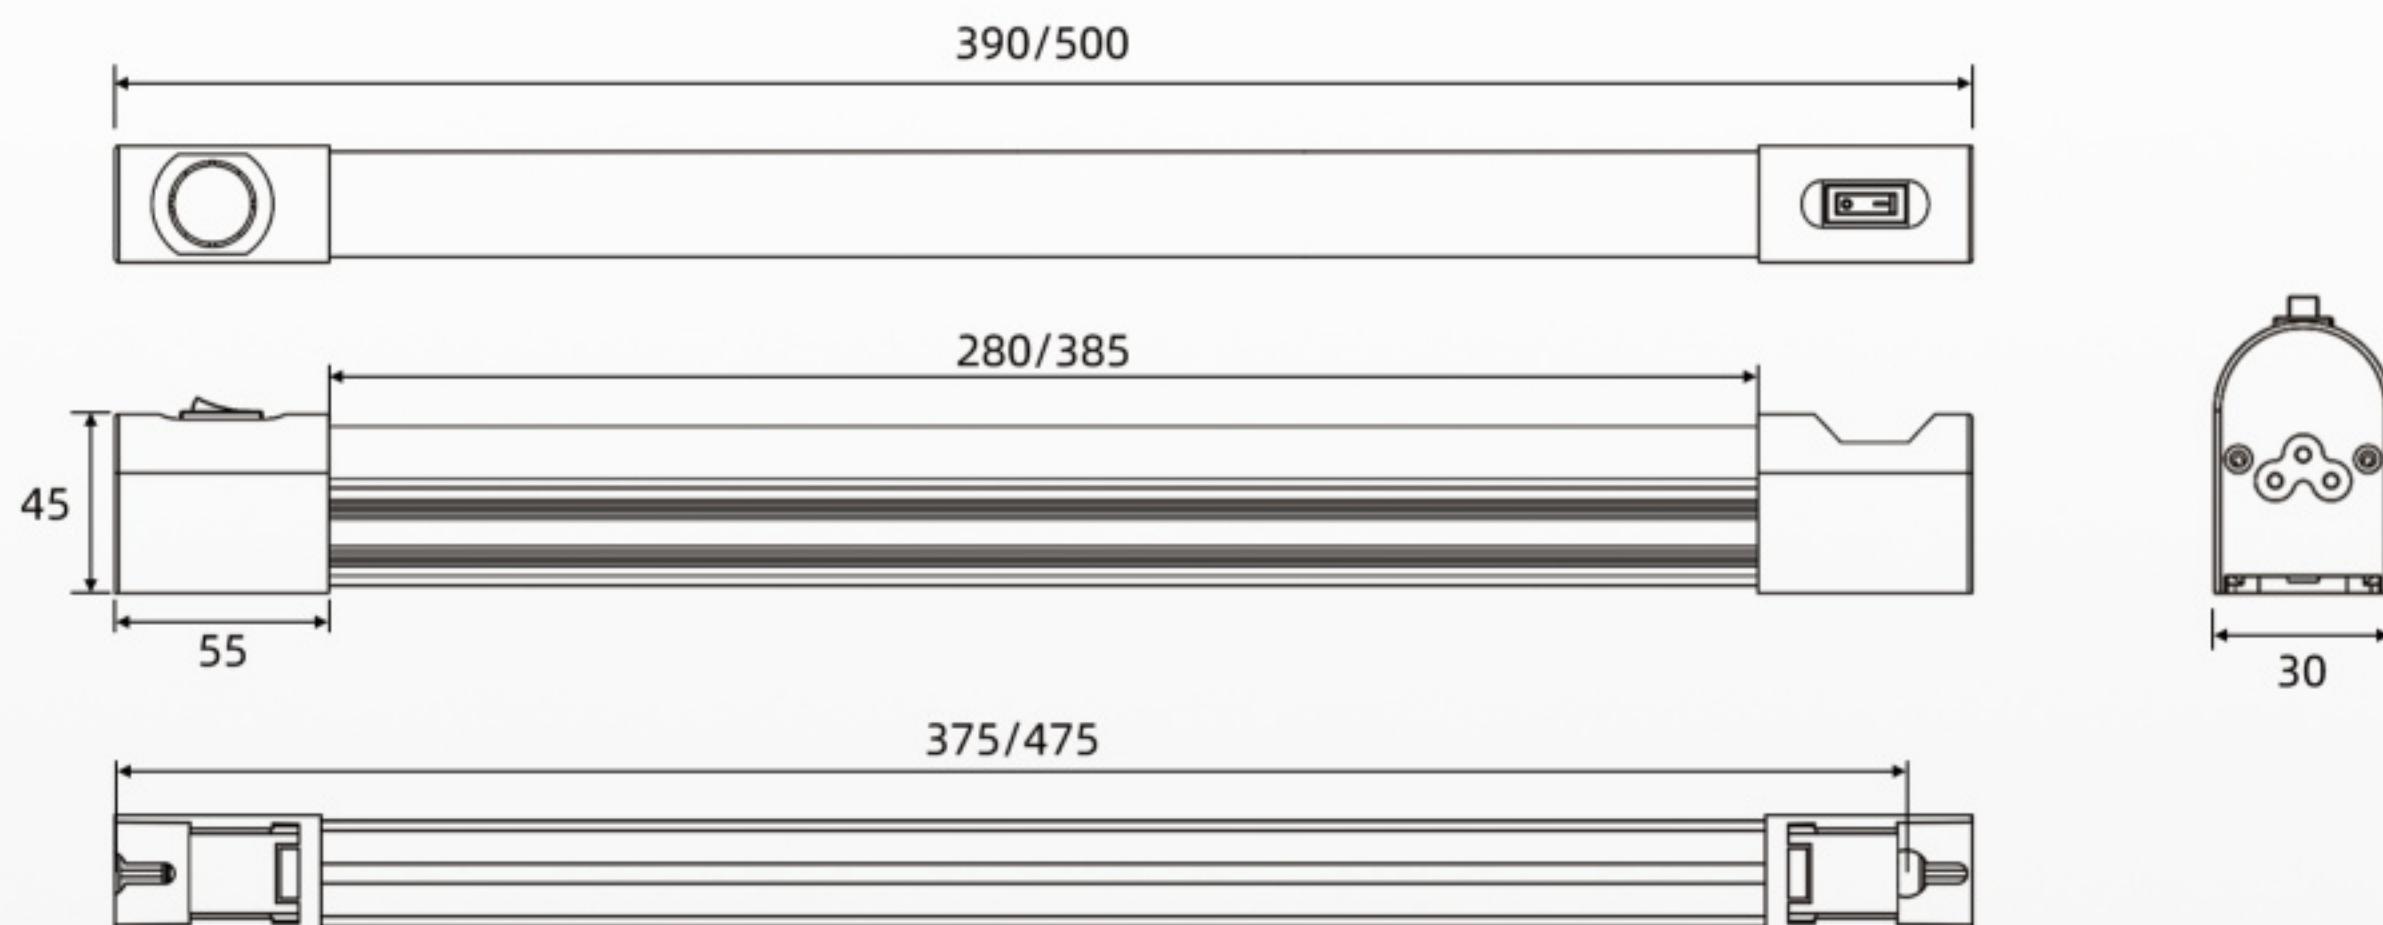


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PL390.220	PL390.24	PL500.220	PL500.24
外形尺寸 (Dimensions)	390*30*45mm	390*30*45mm	500*30*45mm	500*30*45mm
电压 (Voltage)	180-230V	18-24V	180-230V	18-24V
功率 (Power)	8W	8W	12W	12W
电流 (Electric current)	0.03A	0.3A	0.05A	0.5A
重量 (Weight)	0.22kg	0.22kg	0.28kg	0.28kg
螺丝安装距离 (Screw installation)	375mm	375mm	475mm	475mm
光量 (Light quantity)	>850LM			
色温 (Color temperature)	6500K			
工作温度 (The use of bearing)	-30~+50°C			
电源接头 (Joint)	T5			
安装方式 (Installation mode)	磁铁紧吸/螺丝安装			
工作寿命 (Working life)	50000h			
开关方式 (IP code)	手动开关/行程开关			
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS			

PL390/500 PIR-机柜照明灯 | LED

*双强磁系统-Double strong magnetic system

*人体运动感应-Motion sensing device



技术参数 | PARAMETER

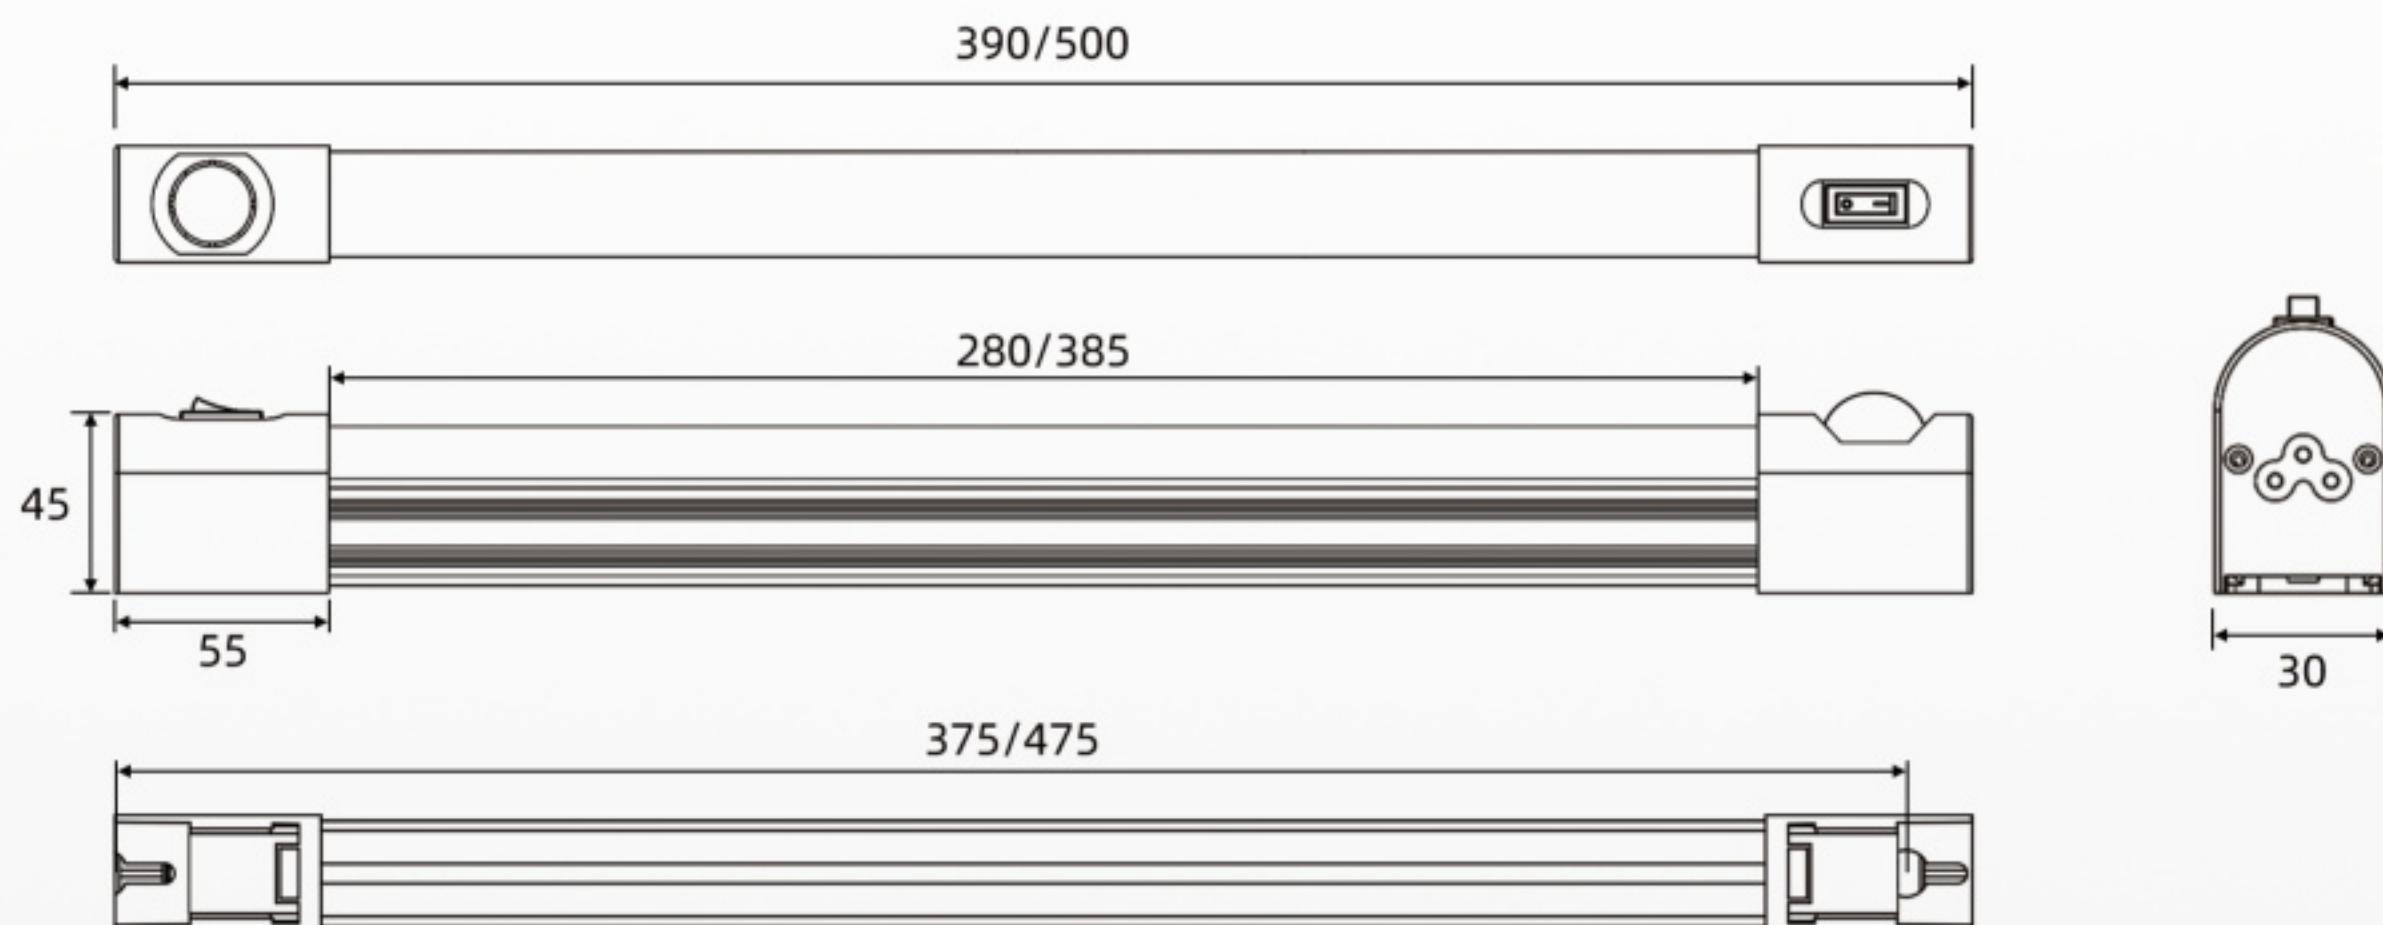


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PL390 PIR	PL500 PIR
外形尺寸 (Dimensions)	390*30*45mm	500*30*45mm
电压 (Voltage)	180-230V	180-230V
功率 (Power)	8W	12W
电流 (Electric current)	0.03A	0.05A
重量 (Weight)	0.22kg	0.28kg
螺丝安装距离 (Screw installation)	375mm	475mm
光量 (Light quantity)	>850LM	
色温 (Color temperature)	6500K	
工作温度 (The use of bearing)	-30~+50°C	
人体感应距离 (Induction distance)	2m (人体离开20s 自动关闭)	
安装方式 (Installation mode)	磁铁紧吸/螺丝安装	
工作寿命 (Working life)	50000h	
开关方式 (IP code)	手动开关/行程开关/人体感应	
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS	

PLX390/500 PIR-机柜照明灯 | LED

*双强磁系统-Double strong magnetic system

*人体运动感应-Motion sensing device

*挂耳式安装-Ear mounting



技术参数 | PARAMETER

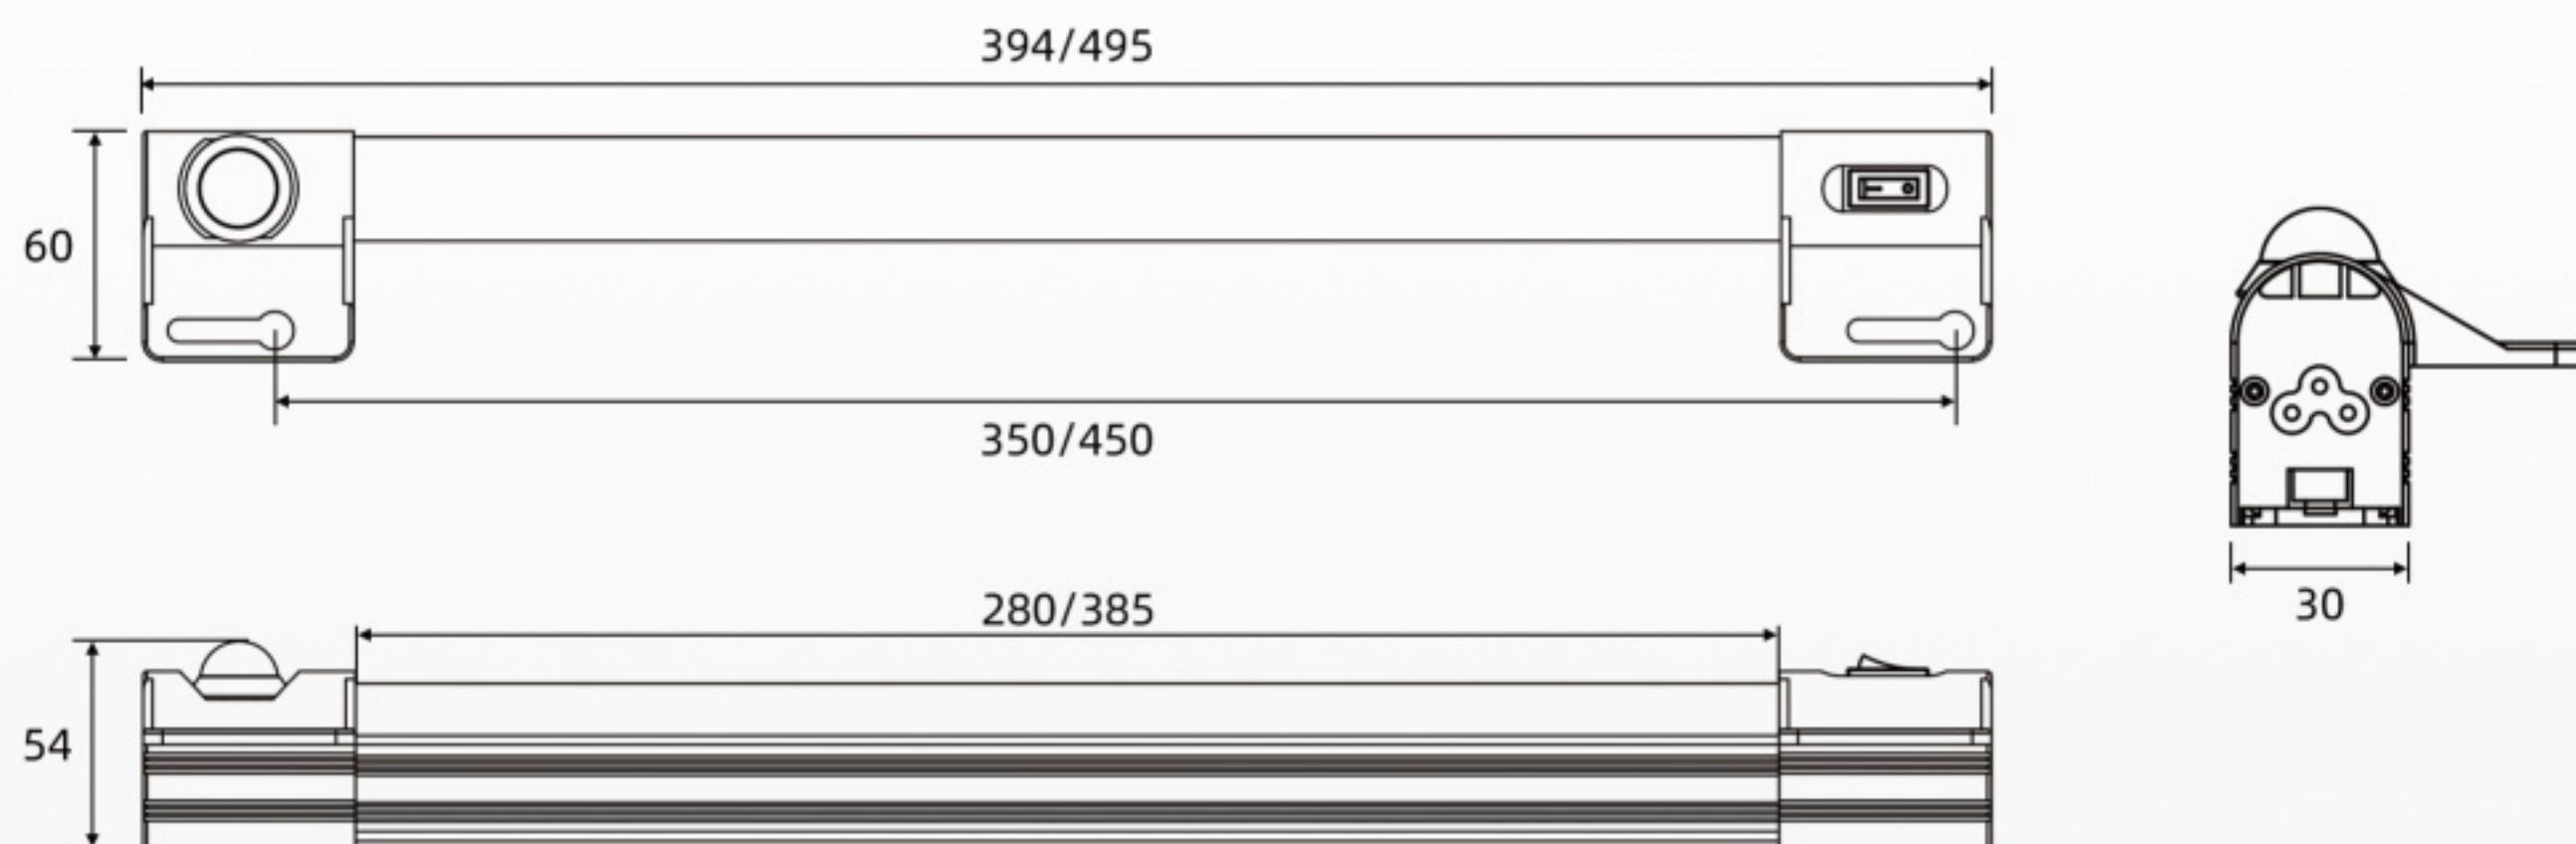


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PLX390 PIR	PLX500 PIR
外形尺寸 (Dimensions)	394*60*54mm	495*60*54mm
电压 (Voltage)	180-230V	180-230V
功率 (Power)	8W	12W
电流 (Electric current)	0.03A	0.05A
重量 (Weight)	0.22kg	0.28kg
螺丝安装距离 (Screw installation)	350mm	450mm
光量 (Light quantity)	>850LM	
色温 (Color temperature)	6500K	
工作温度 (The use of bearing)	-30~+50°C	
人体感应距离 (Induction distance)	2m (人体离开20s 自动关闭)	
安装方式 (Installation mode)	磁铁紧吸/螺丝安装	
工作寿命 (Working life)	50000h	
开关方式 (IP code)	手动开关/行程开关/人体感应	
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS	

PLX394 PIR-机柜照明灯 | LED

*双强磁系统-Double strong magnetic system

*人体运动感应-Motion sensing device

*90°方向精确柜内照明-90°lighting



技术参数 | PARAMETER

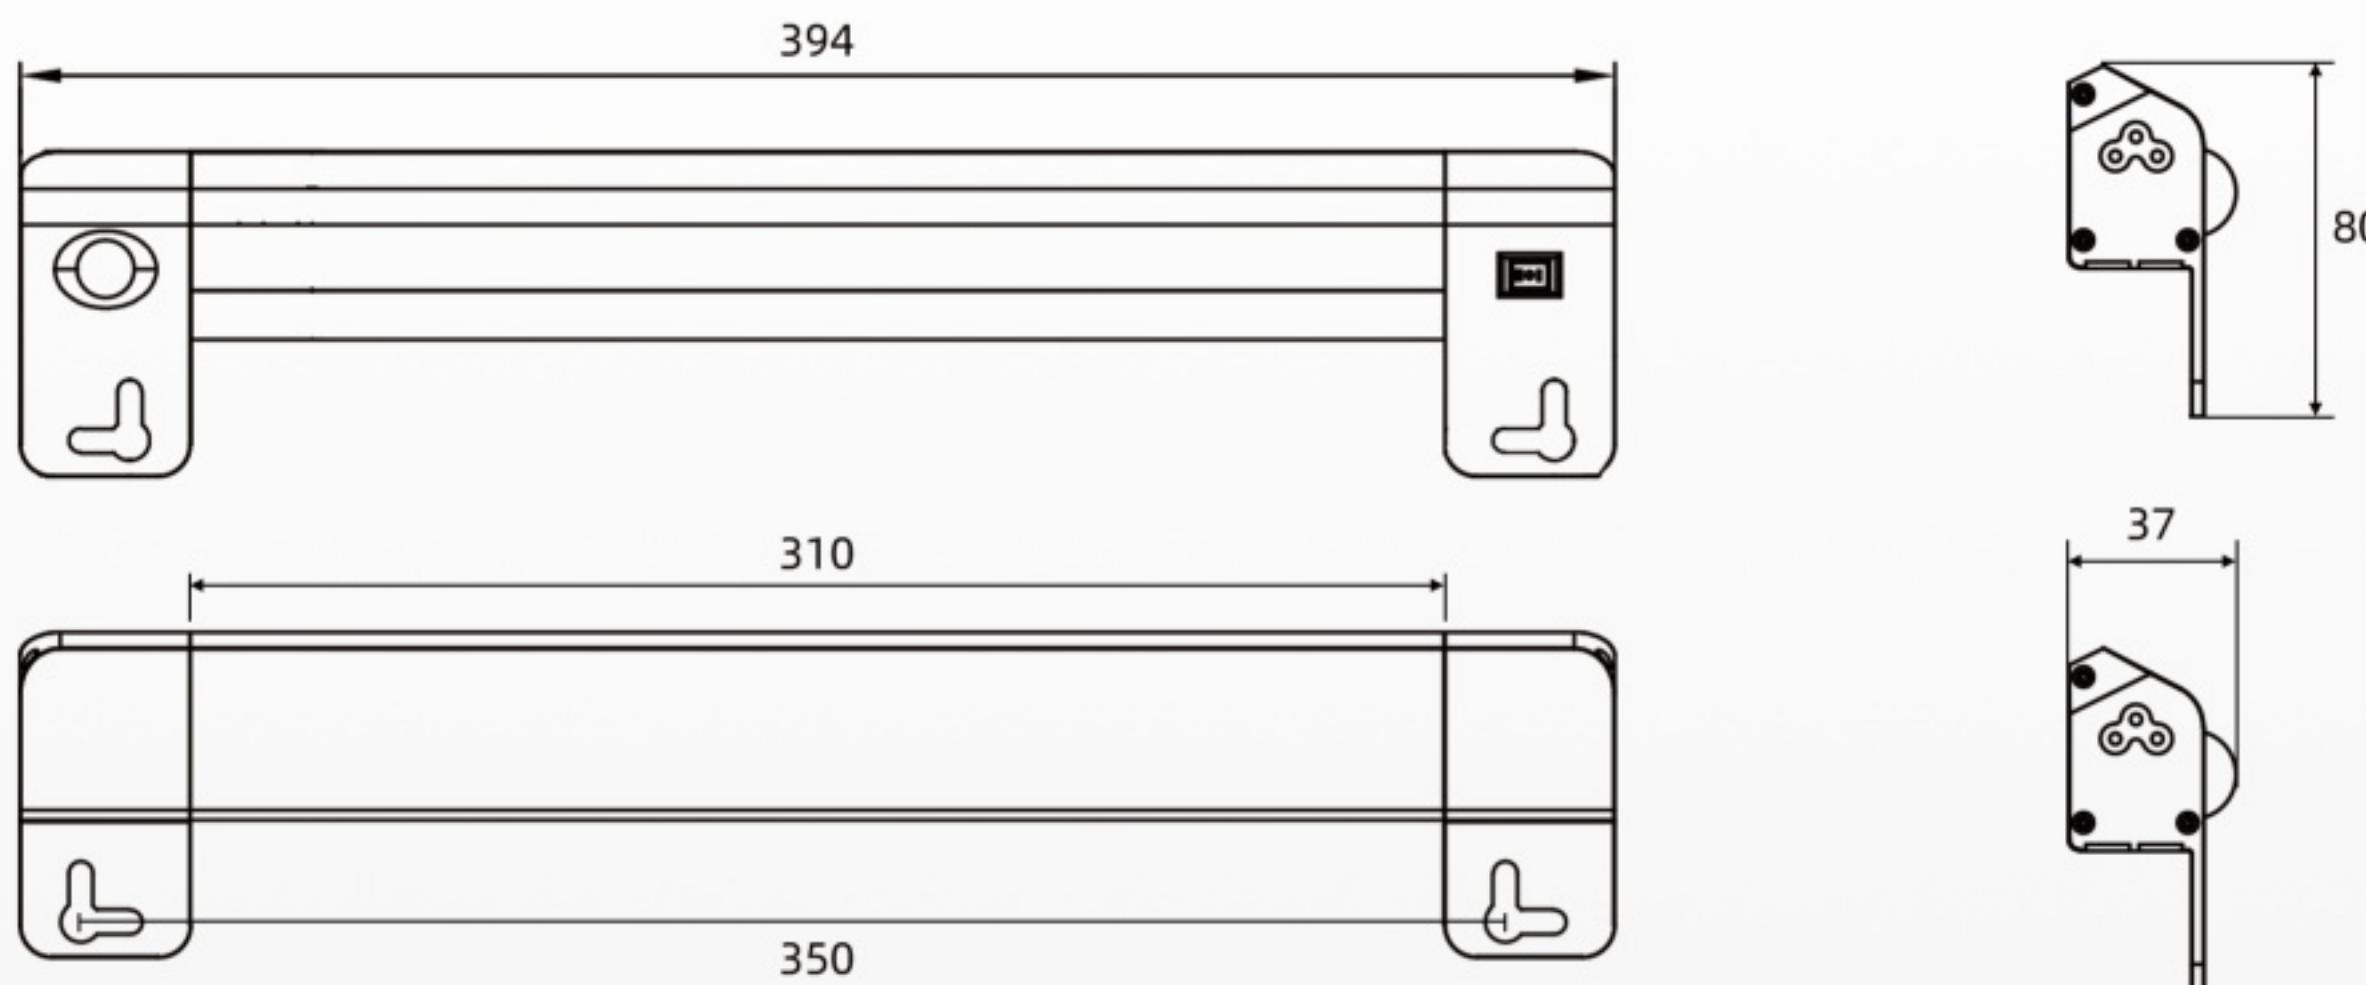


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PLX394	PLX394-PIR
外形尺寸 (Dimensions)	394*37*80mm	394*37*80mm
电压 (Voltage)	180-230V	180-230V
功率 (Power)	8W	8W
电流 (Electric current)	0.03A	0.03A
重量 (Weight)	0.3kg	0.3kg
螺丝安装距离 (Screw installation)	350mm	350mm
光量 (Light quantity)	>850LM	>850LM
色温 (Color temperature)	6500K	6500K
工作温度 (The use of bearing)	-30~+50°C	-30~+50°C
人体感应距离 (Induction distance)	不带人体感应	2m (人体离开20s 自动关闭)
安装方式 (Installation mode)	磁铁紧吸/螺丝安装	
工作寿命 (Working life)	50000h	
开关方式 (IP code)	手动开关/行程开关/人体感应	
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS	

PL233/400-机柜应急照明灯 | LED

*双强磁系统-Double strong magnetic system

*人体运动感应-Motion sensing device

*内置锂电池-lithium battery



技术参数 | PARAMETER

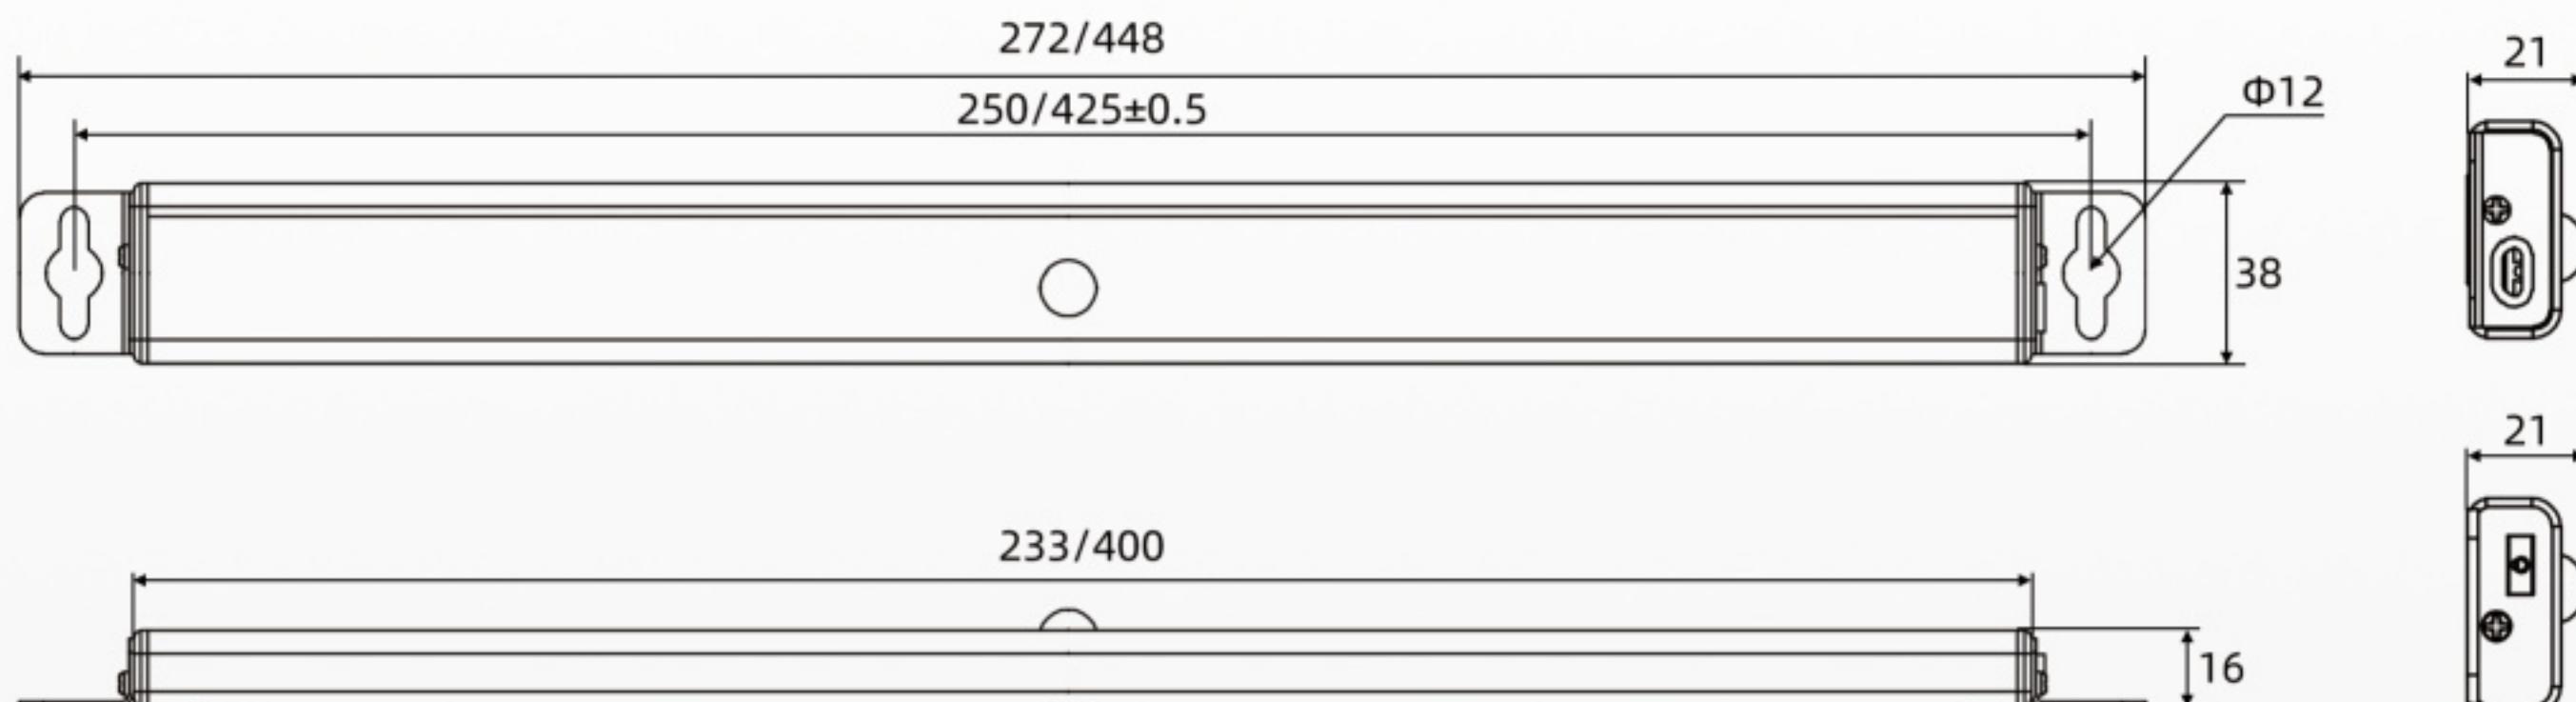


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PL233	PL400
外形尺寸 (Dimensions)	272*38*21mm	448*38*21mm
电压 (USB Voltage)	USB 5V	USB 5V
功率 (Power)	6W	10W
充电时间 (Charging time)	3.5h	4h
重量 (Weight)	0.22kg	0.28kg
螺丝安装距离 (Screw installation)	250mm	425mm
光量 (Light quantity)	>650LM	
色温 (Color temperature)	5000-6500K	
工作温度 (The use of bearing)	-10~+45°C	
人体感应距离 (Induction distance)	2m (人体离开20s 自动关闭)	
安装方式 (Installation mode)	磁铁紧吸/螺丝安装	
工作寿命 (Working life)	50000h	
开关方式 (IP code)	常亮模式/人体感应模式	
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS	

PCLS LED40/50-机柜照明灯 | LED

*与行程开关一体成型（直动型）-Integrated with limit switch

*阻燃ABS材质-Flame retardant ABS



技术参数 | PARAMETER

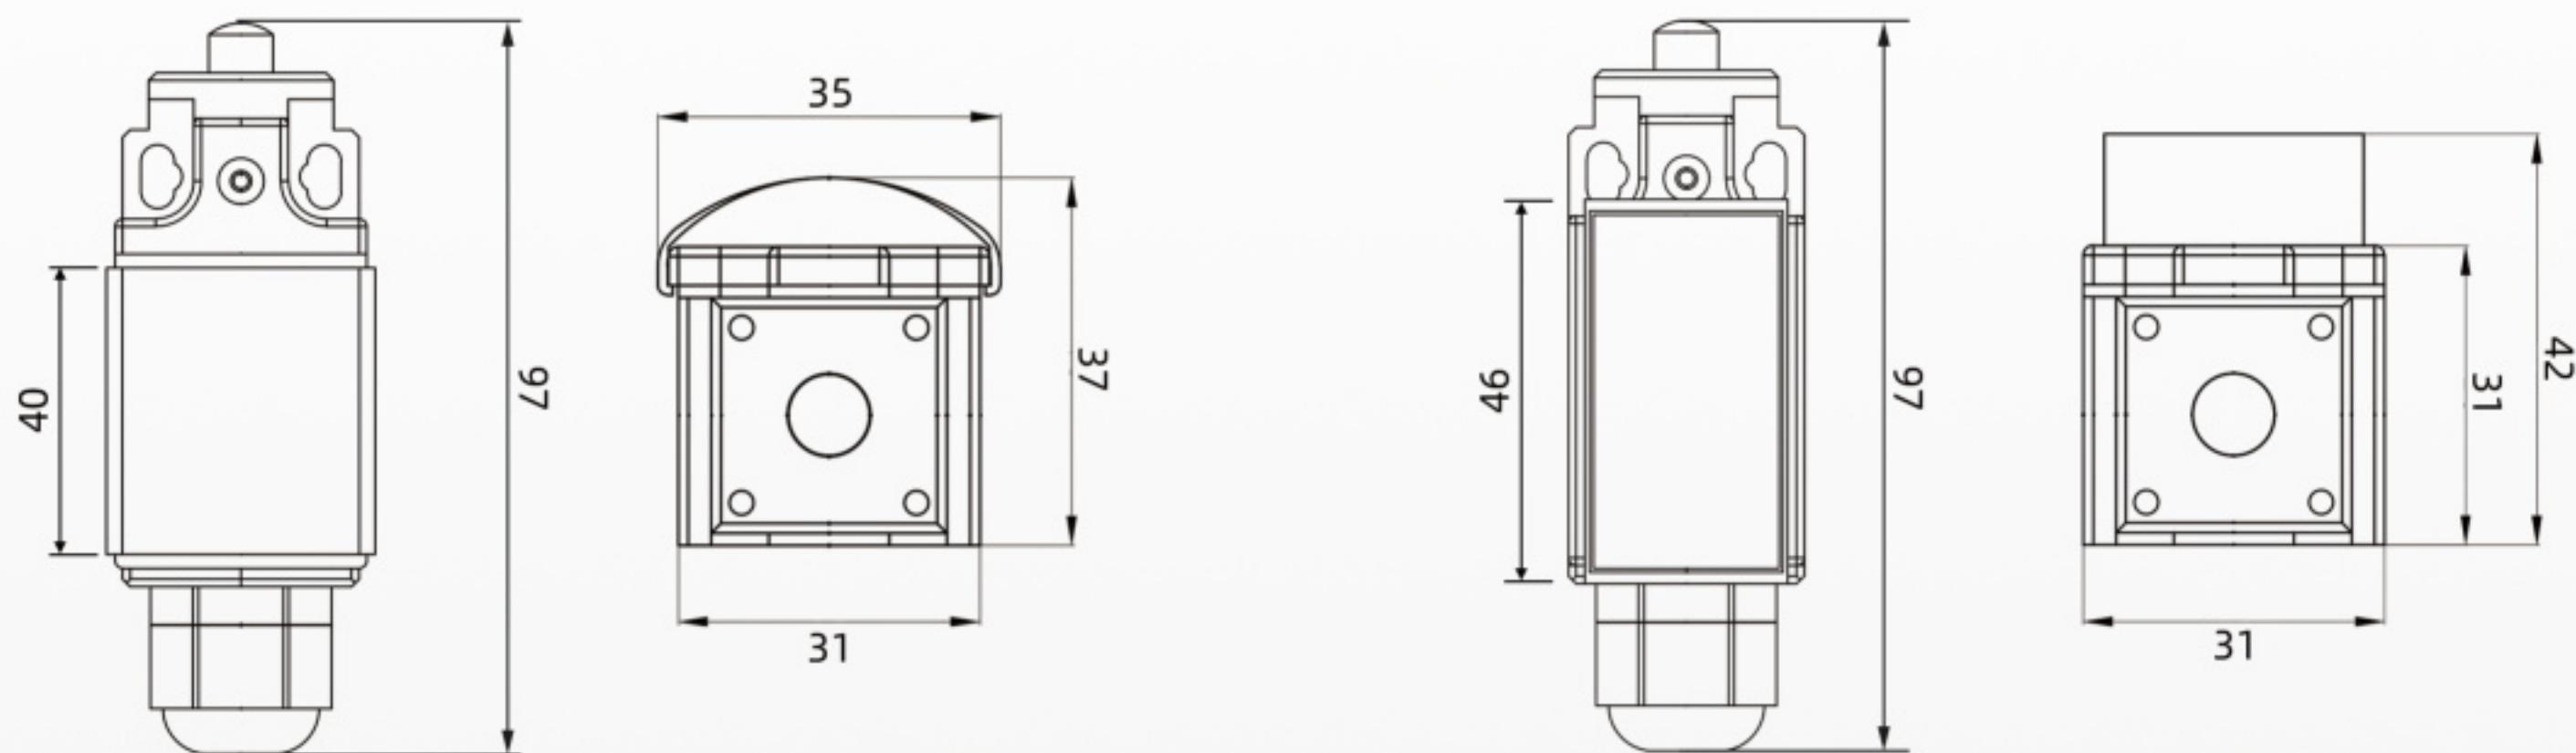


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PCLS LED40.220	PCLS LED40.24	PCLS LED50.220	PCLS LED50.24
外形尺寸 (Dimensions)	35*37*97mm	35*37*97mm	31*42*97mm	31*42*97mm
电压 (Voltage)	180-230V	18-24V	180-230V	18-24V
功率 (Power)	7W	7W	7W	7W
电流 (Electric current)	0.03A	0.3A	0.03A	0.3A
重量 (Weight)	0.18kg	0.18kg	0.18kg	0.18kg
线长 (Line length)			2m	
光量 (Light quantity)			>600LM	
色温 (Color temperature)			6500K	
工作温度 (The use of bearing)			-10~+70°C	
电源接头 (Joint)			L/N	
安装方式 (Installation mode)			螺丝安装	
工作寿命 (Working life)			20000h	
开关方式 (IP code)			行程开关	
安规认证 (Certificate)			CE、EMC、RoHS	

PL375 PIR-机柜照明灯 | LED

- *双强磁系统 - Double strong magnetic system
- *人体运动感应 - Motion sensing device
- *150°自由旋转照明 - Free rotation 150°



技术参数 | PARAMETER

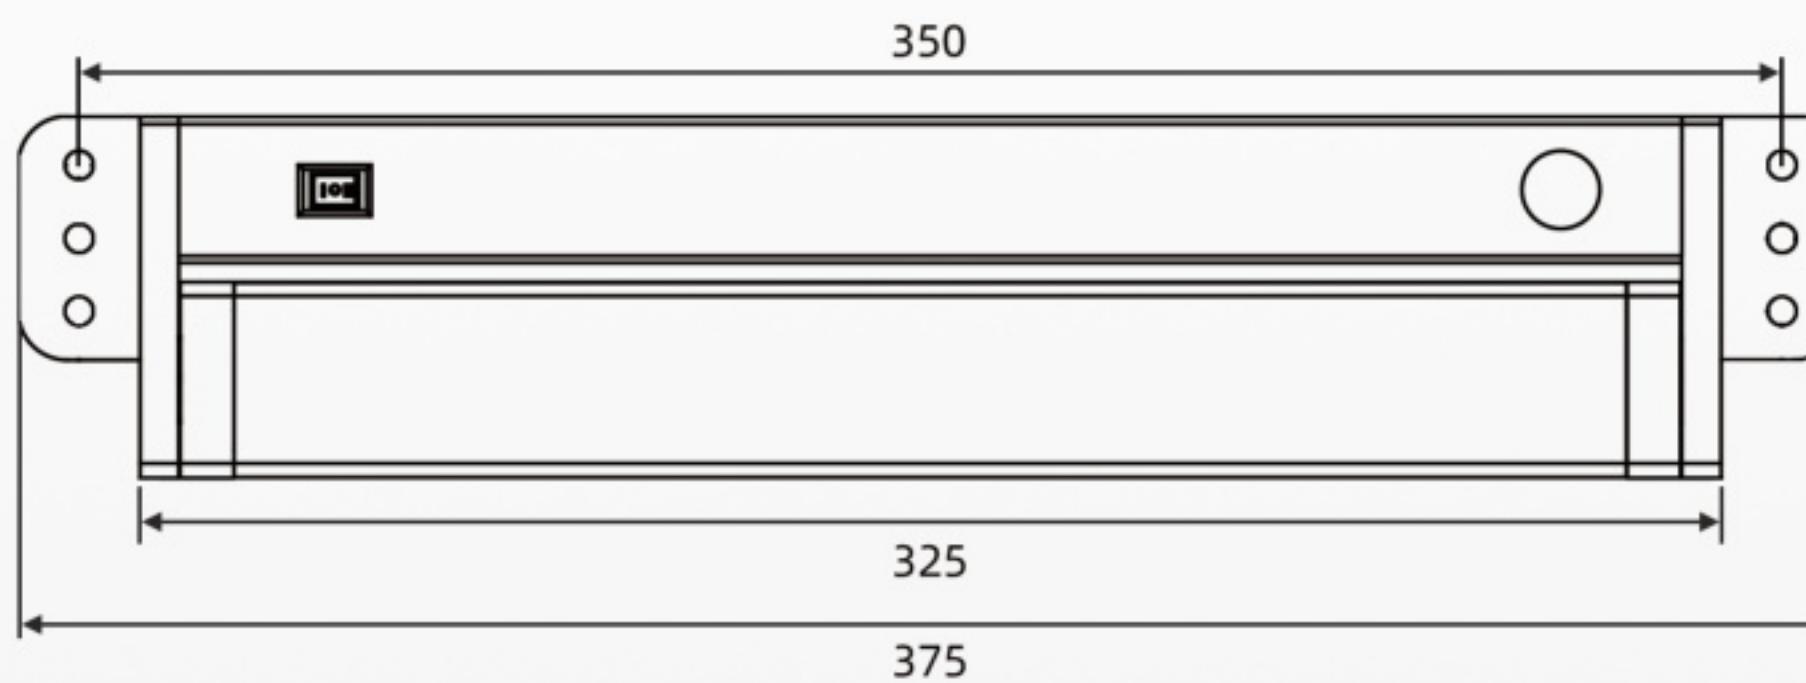


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PL375 PIR
外形尺寸 (Dimensions)	375*74*35mm
电压 (USB Voltage)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	8W
电流 (Electric current)	0.03A
重量 (Weight)	0.45kg
螺丝安装距离 (Screw installation)	350mm
光量 (Light quantity)	500LM
色温 (Color temperature)	6500K
工作温度 (The use of bearing)	-20~+40°C
人体感应距离 (Induction distance)	2m (人体离开20s 自动关闭)
安装方式 (Installation mode)	磁铁紧吸/螺丝安装
工作寿命 (Working life)	50000h
开关方式 (IP code)	常亮模式/人体感应模式
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PL567 PIR-机柜照明灯 | LED

*人体运动感应-Motion sensing device



技术参数 | PARAMETER

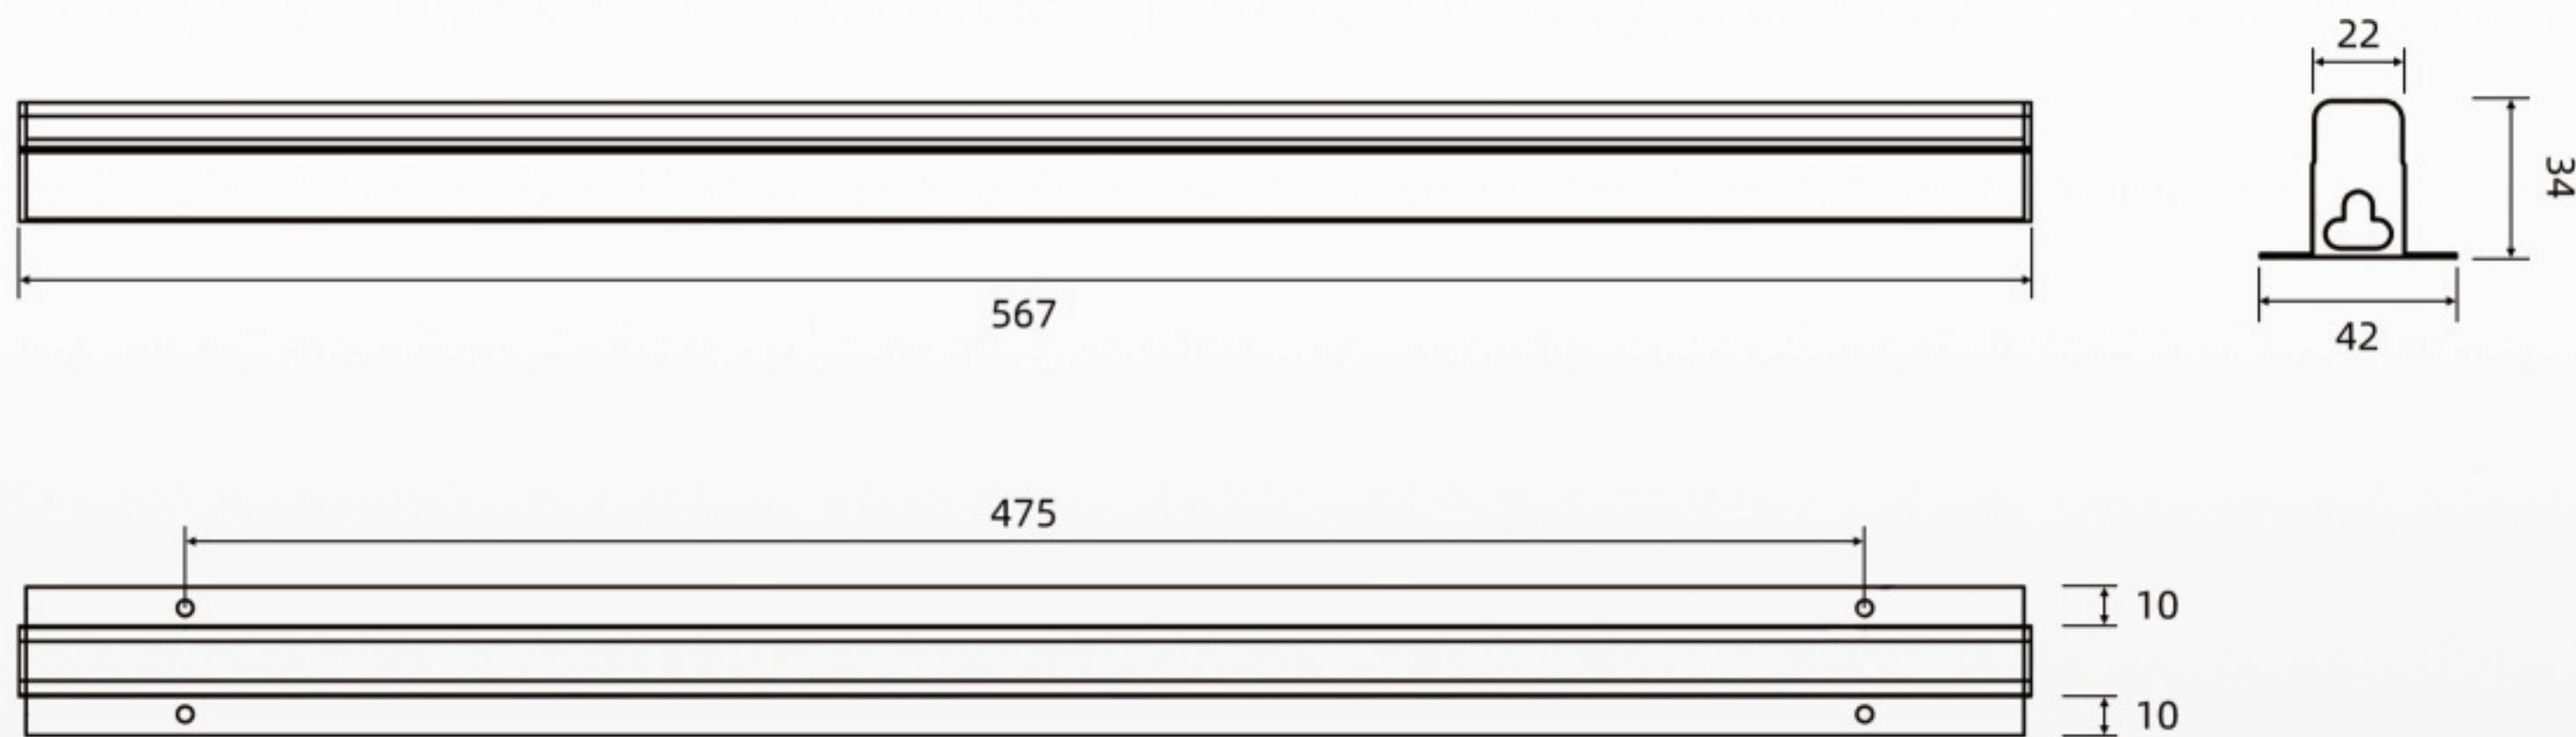


示意图
SKETCH MAP

型号 (Model)	PL567 PIR.220	PL567 PIR.24
外形尺寸 (Dimensions)	567*42*34mm	567*42*34mm
电压 (Voltage)	220V 50/60Hz	18-24V
功率 (Power)	8W	8W
电流 (Electric current)	0.03A	0.3A
重量 (Weight)	0.12kg	
螺丝安装距离 (Screw installation)	475mm	
光量 (Light quantity)	500LM	
色温 (Color temperature)	6500K	
工作温度 (The use of bearing)	-20~+40°C	
人体感应距离 (Induction distance)	2m (人体离开120s 自动关闭)	
安装方式 (Installation mode)	螺丝安装	
工作寿命 (Working life)	200000h	
开关方式 (IP code)	人体感应模式	
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS	



控制系列

CONTROL SERIES

KTO/KTS011-温控器 | CONTROL

*设定范围广-Large setting range

*体积小便于安装-Simple to mount




- KTO 011常用于控制加热器，当温度达到设定数值时断开线路
KTO 011: The rmostat(normally closed), contact breaker for regulating heaters

- KTS 011常用于控制过滤风扇，当温度超出设定值时启动装置
KTS 011: Thermostat(normally open), contact maker for regulating of filter fans and heat exchangers or for switching signal devised when temperature limit has been exceeded.



技术参数 | PARAMETER

设定温度	0-60°C
切换温差	7K ±4K公差
感应元件	双金属感温材料
接触器种类	突跳式接触头
接触器电阻	<10mΩ (带连接线)
使用期限	>100,000周期
最高切换负荷	<ul style="list-style-type: none"> ● 250VAC,10(2)A ● 120VAC,15(2)A ● 30VDC at 24VDC to 72VDC
连接方式	2极端子台；夹紧最大扭矩0.5Nm 钢性线2.5mm ² 钢绞线（线端带铁包）1.5mm ²
外壳	UL94V-0塑料浅灰
安装	35mmDIN导轨安装
外形尺寸	60*33*43mm
重量	40g
固定位置	根据情况而定
运行和存储温度	-40~+80°C
防护等级	IP20
安规认证	CE、RoHS

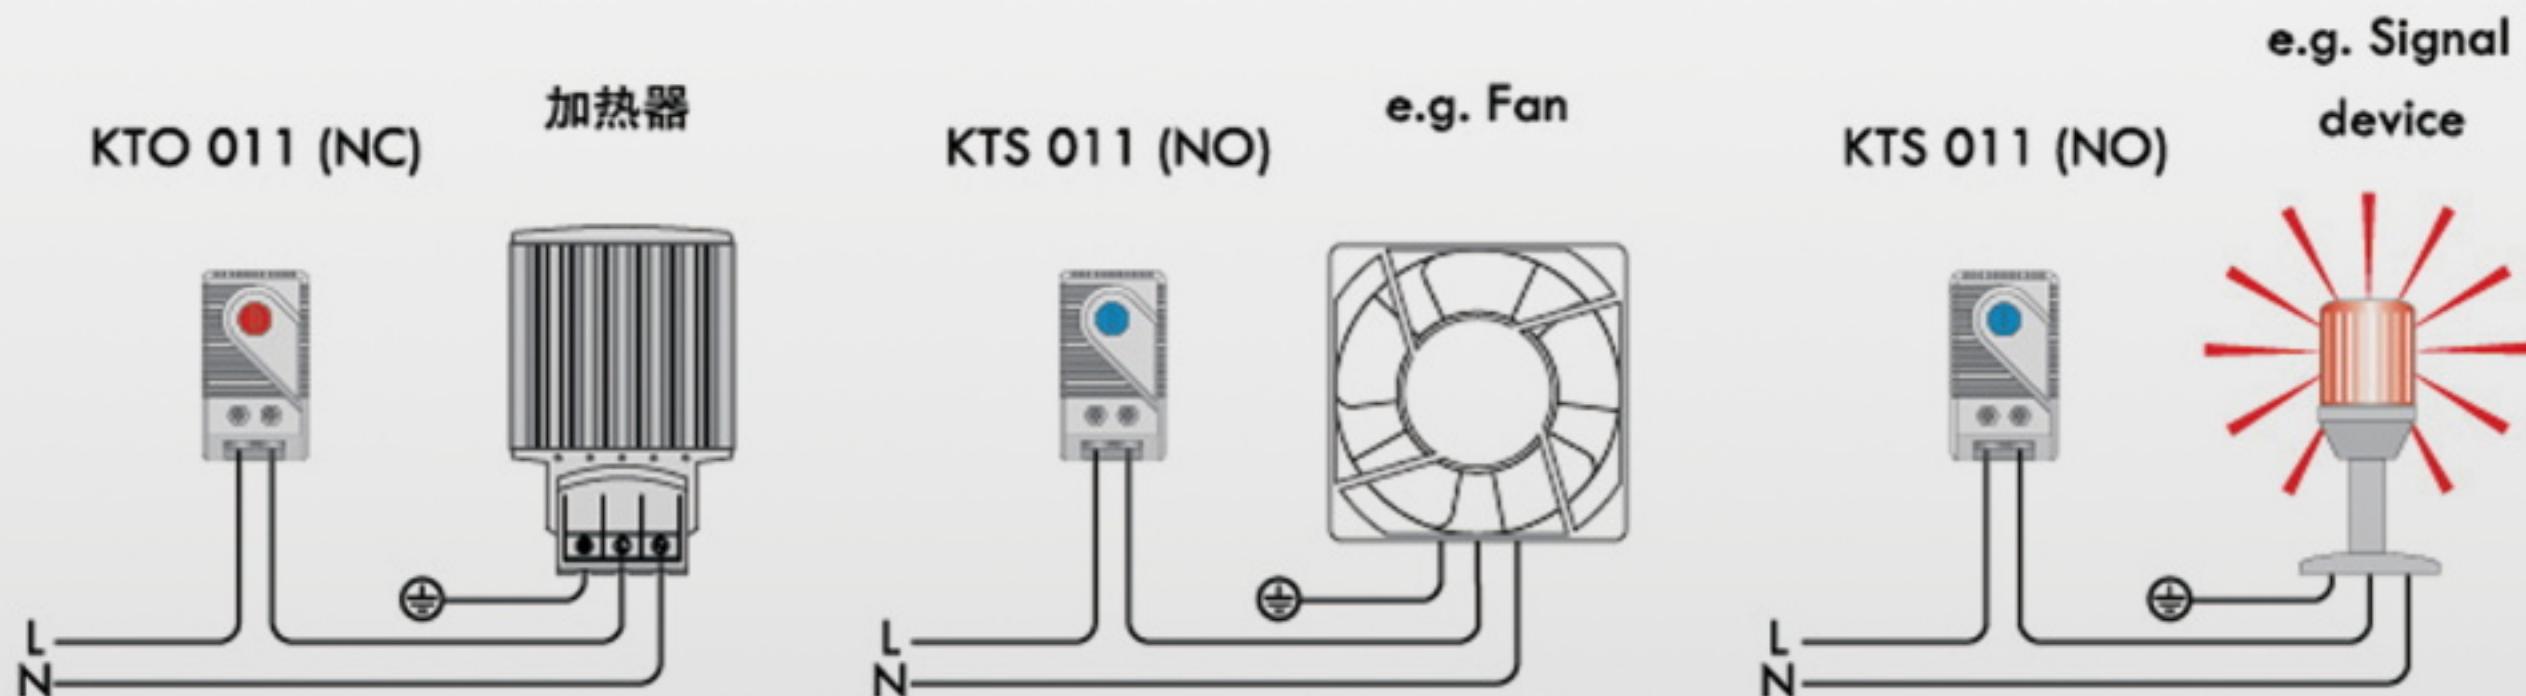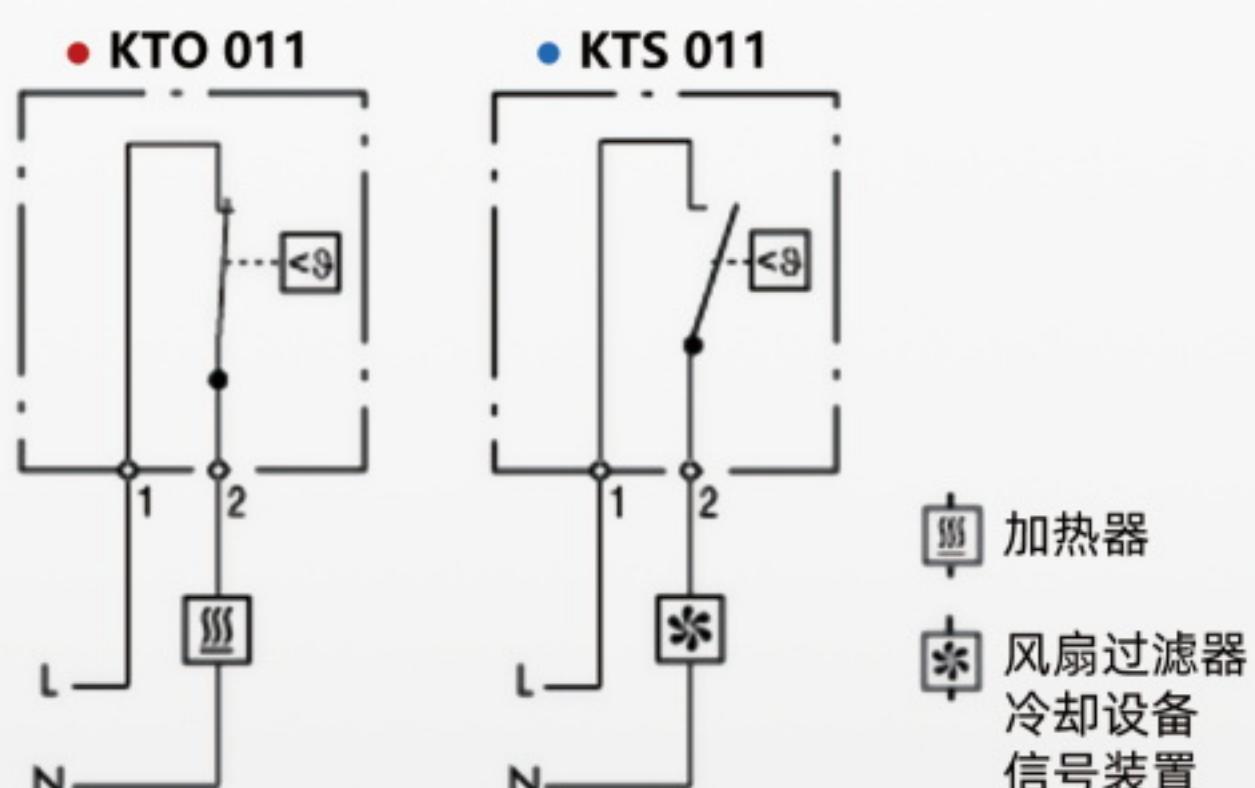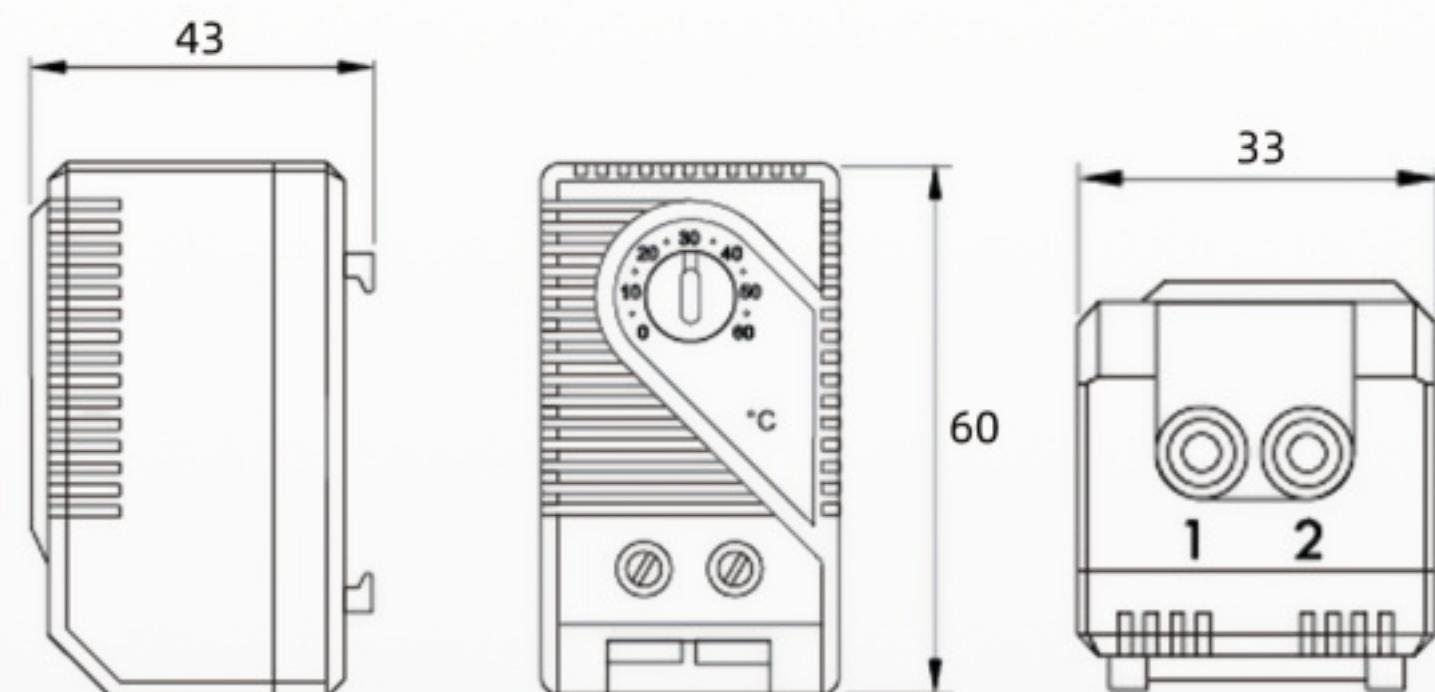

ZR 011-温控器 | CONTROL

*设定范围广-Large setting range

*常开常闭一体型-NO/NC Integrated molding



- KTO 011常用于控制加热器，当温度达到设定数值时断开线路
KTO 011: The rmostat(normally closed), contact breaker for regulating heaters

- KTS 011常用于控制过滤风扇，当温度超出设定值时启动装置
KTS 011: Thermostat(normally open), contact maker for regulating of filter fans and heat exchangers or for switching signal devised when temperature limit has been exceeded.



技术参数 | PARAMETER

设定温度	0-60°C
切换温差	7K ±4K公差
感应元件	双金属感温材料
接触器种类	突跳式接触头
接触器电阻	<10mΩ (带连接线)
使用期限	>100,000周期
最高切换负荷	<ul style="list-style-type: none"> ● 250VAC,10(2)A ● 120VAC,15(2)A ● DC 30W
连接方式	4极端子台；夹紧最大扭矩0.5Nm 钢性线2.5mm ² 钢绞线（线端带铁包）1.5mm ²
外壳	UL94V-0塑料浅灰
安装	35mmDIN导轨安装
外形尺寸	67*50*46mm
重量	90g
固定位置	根据情况而定
运行和存储温度	-40~+80°C
防护等级	IP20
安规认证	CE、RoHS

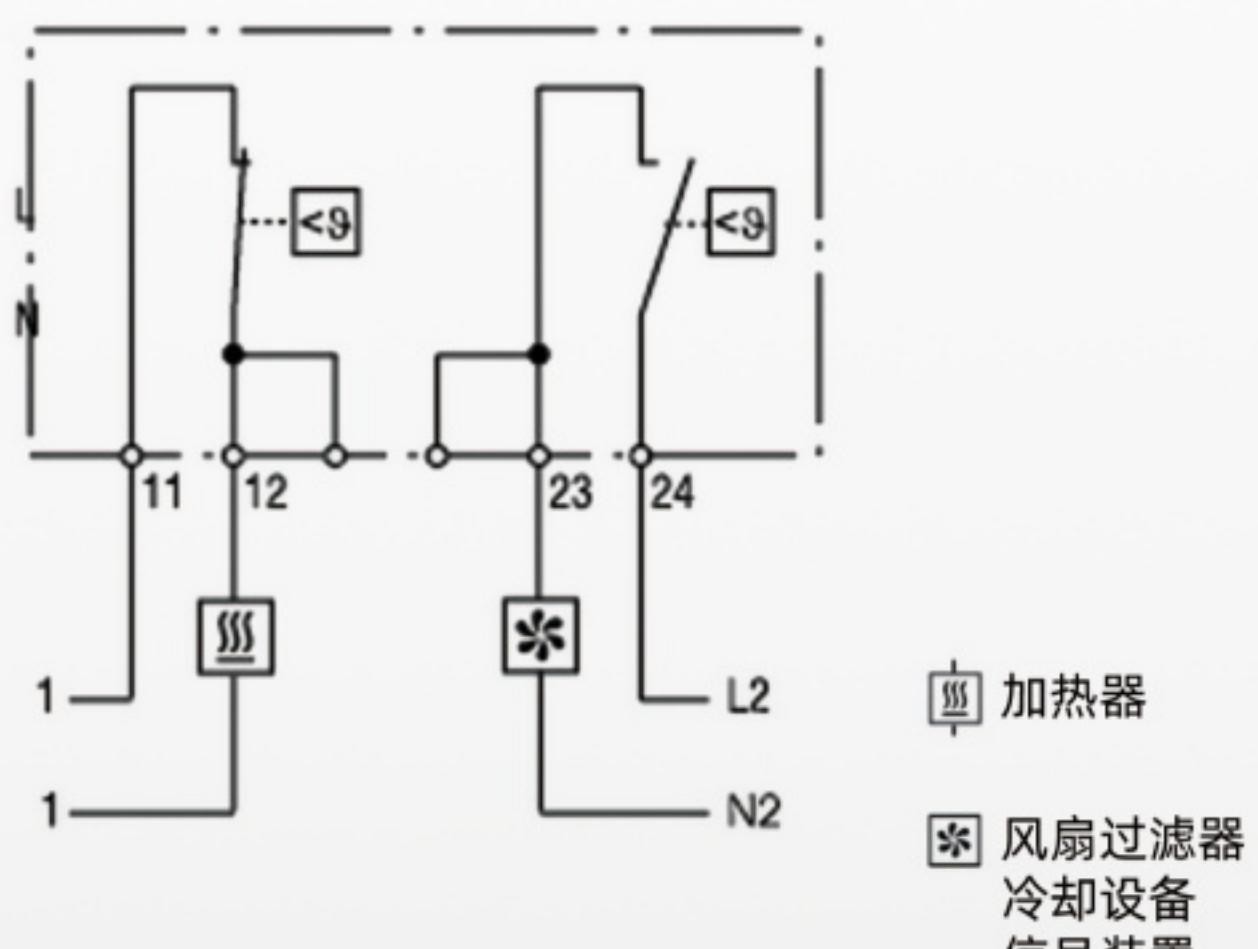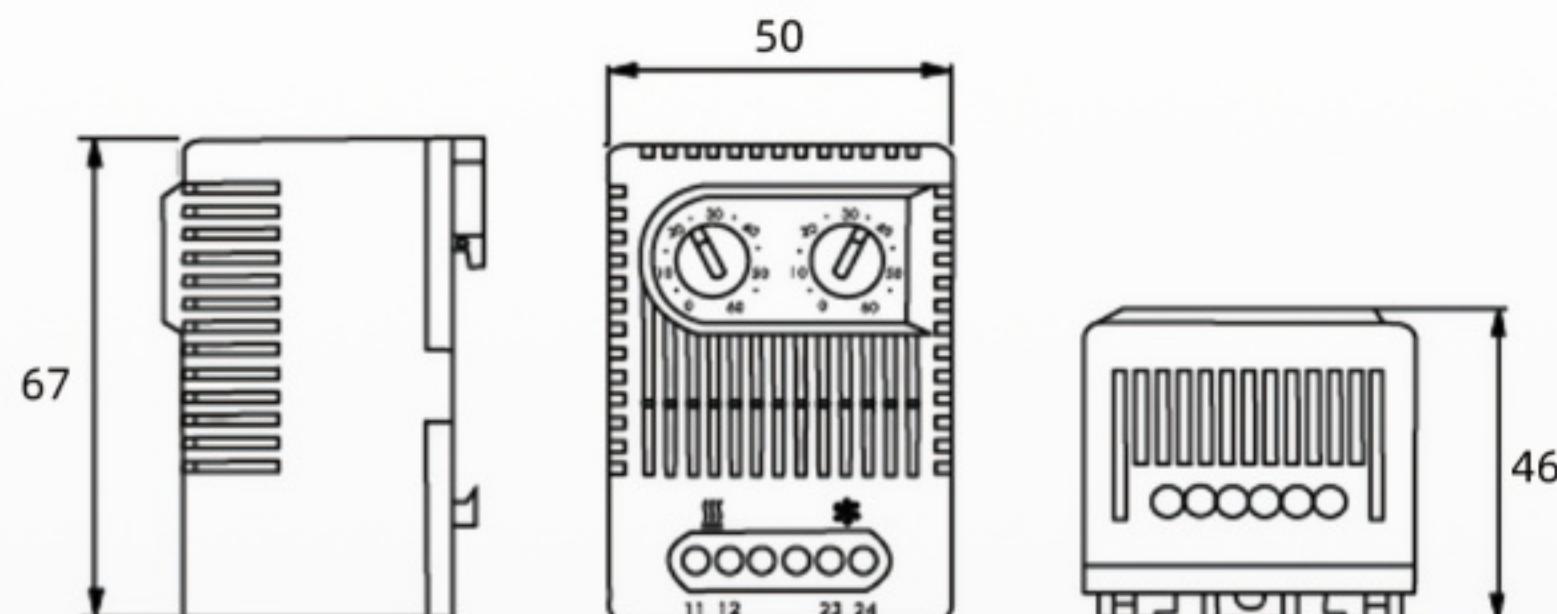

■ 加热器

■ 风扇过滤器
冷却设备
信号装置

MFR 012-湿度控制器 | CONTROL

*可调相对湿度-Adjustable relative humidity

*切换接触器-Change-over contact


*切换容量高-High Switching Capacity

- MFR012被设计用于控制开关箱里的加热器，当湿度超过65%时湿气将会被排除，用这种方法可有效预防水滴和生锈。
The electromechanical hygrostat MRF 012 is designed to control enclosure heaters so that the dew point is raised when a critical relative humidity of 65% is exceeded. In this way condensation and corrosion is effectively prevented.





技术参数 | PARAMETER

设定湿度	35~95%RH
切换误差	4%RH ($\pm 3\%$ 误差)
允许空气流速	15m/秒
接触器类型	转换触点
接触器电阻	<10mΩ (带连接线)
使用期限	>100,000周期
最小转换量	20V AC/DC 100mA
最大转换量	250VAC, 5(1)A DC20W

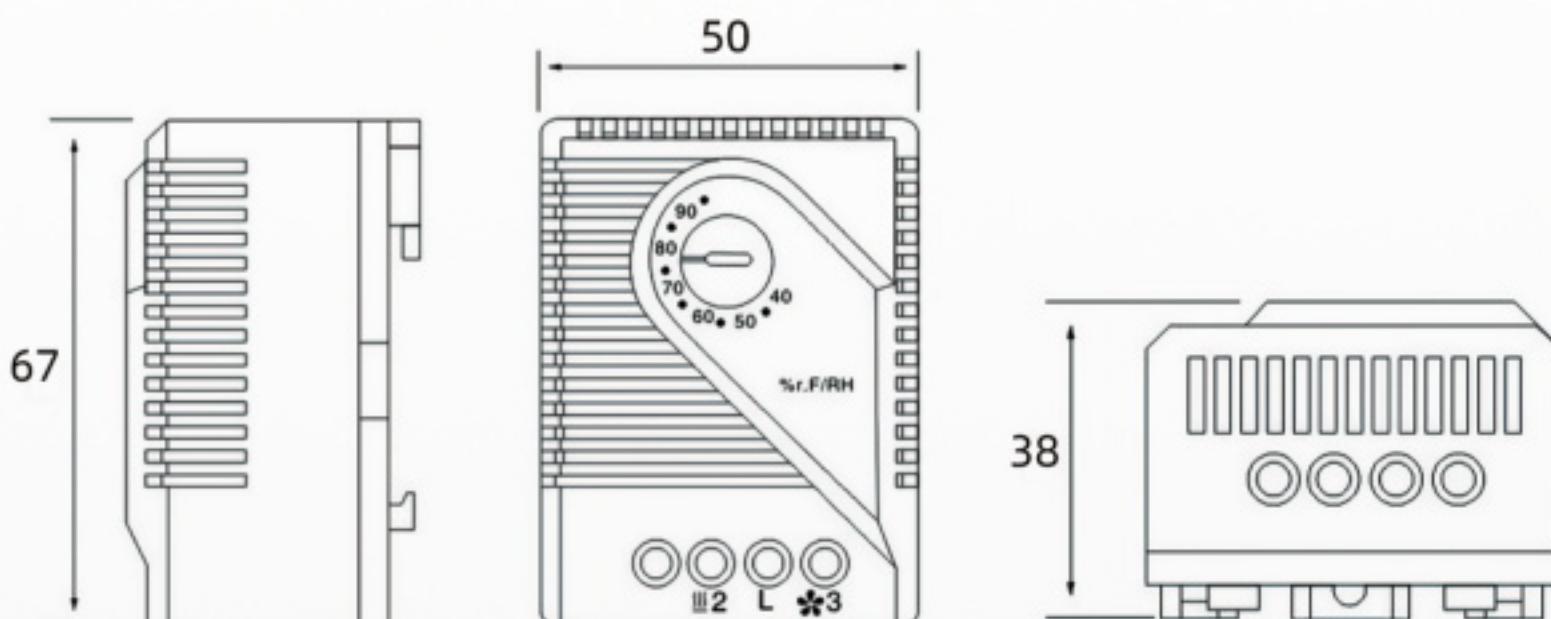

EMC电磁兼容性	acc to EN55014-1-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 符合欧盟EN55014-1-2 EN61000-3-2, EN61000-3-3标准
连接方式	3极端子台；线粗2.5mm ² 夹紧最大扭矩0.5Nm 钢性线2.5mm ² 钢绞线（线端带铁包）1.5mm ²
外壳	UL94V-0塑料浅灰
外形尺寸	67*50*38mm
重量	60g
固定位置	根据情况而定
运行和存储温度	-40~+80°C
防护等级	IP20
安装	35mmDIN导轨安装
安规认证	CE、RoHS

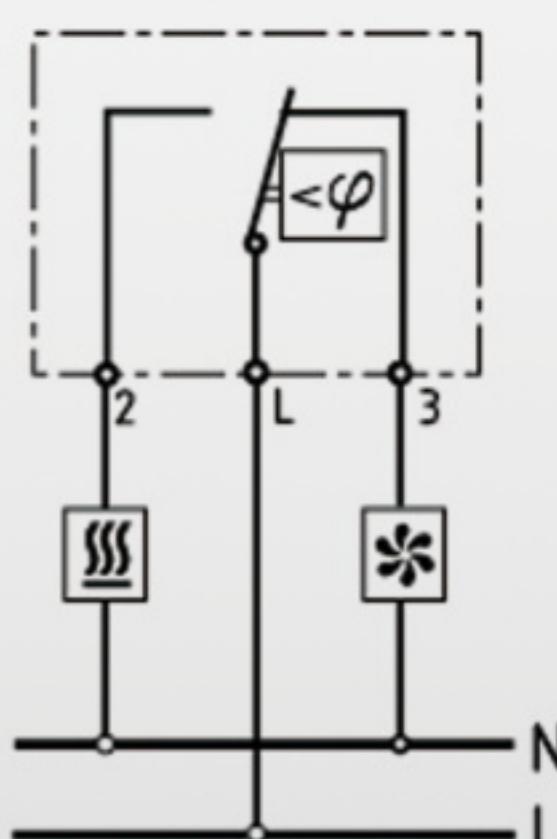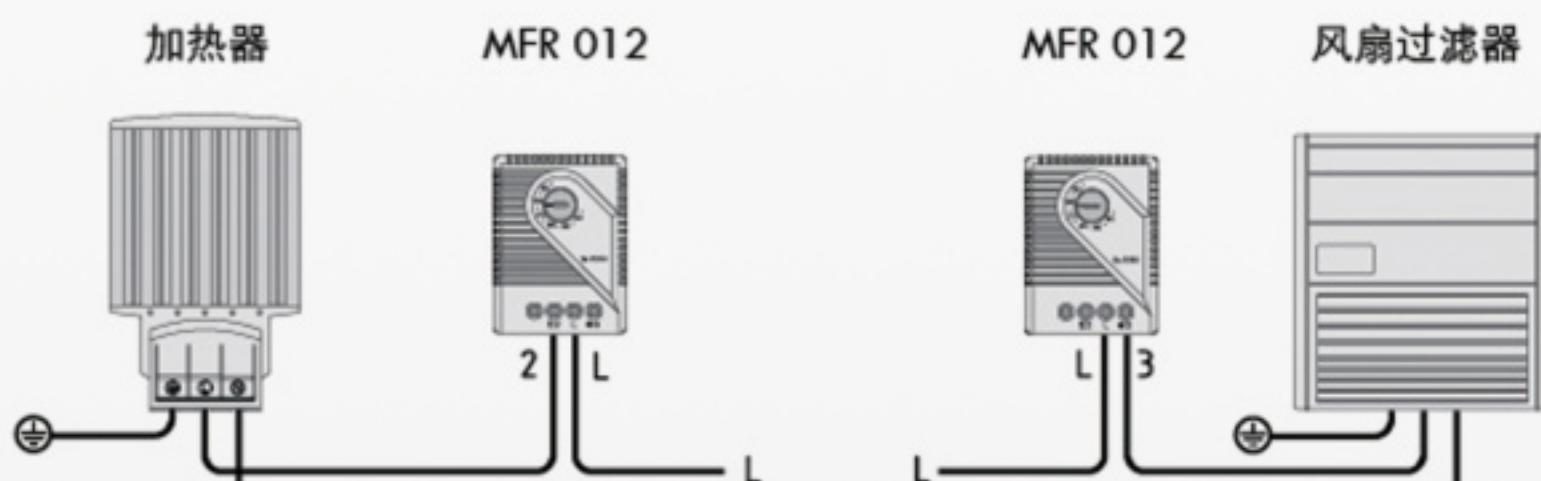

加热器

风扇过滤器
冷却设备
信号装置

SK3110-温控器 | CONTROL

*双金属传感器热反馈装置-Bimetal Sensor thermal feedback device

*触点配置:单极转换 (变换触点) -Unipolar transformation

*电压范围广-Allowable contact load




●主要用于控制风机、加热器和转换器，也可以用于监控配电柜内的温度。

Especially used for controlling fan filter, heater and exchanger. also could be monitoring the electric cabinet inner temperature when working as signal arcuser.



技术参数 | PARAMETER

设定温度	+5°C~+60°C
接触器类型	转换触点
最大切换能力	●240VAC ●120VAC ●24VDC
接触器电阻	<10mΩ
使用期限	>100,000周期
外壳	UL94V-0塑料浅灰
安装	35mmDIN导轨安装
重量	105g
尺寸	71*71*33.5mm
运行和存储温度	-40~+80°C
运行和存储湿度	-40~+80°C
防护等级	IP20
安规认证	CE、RoHS

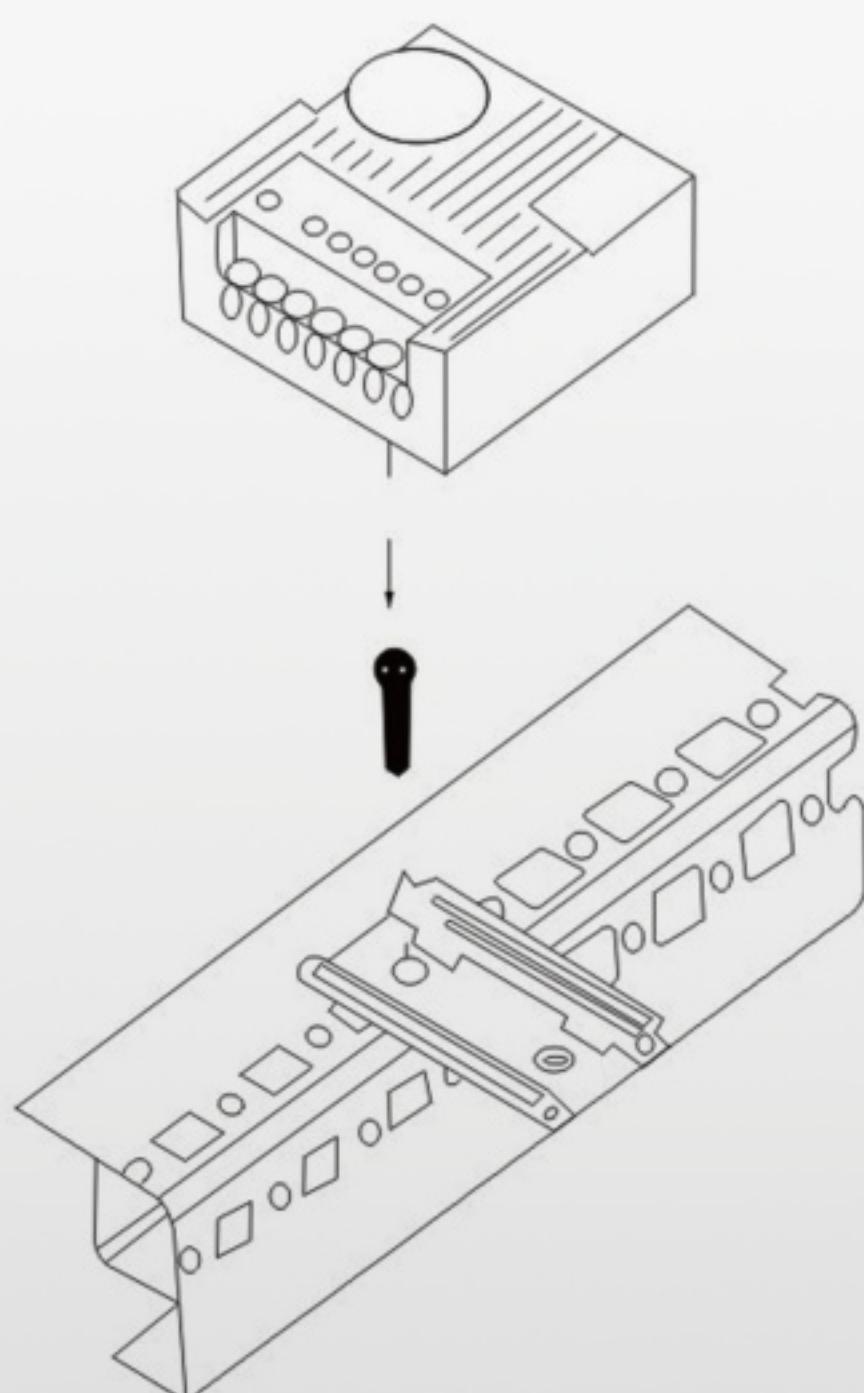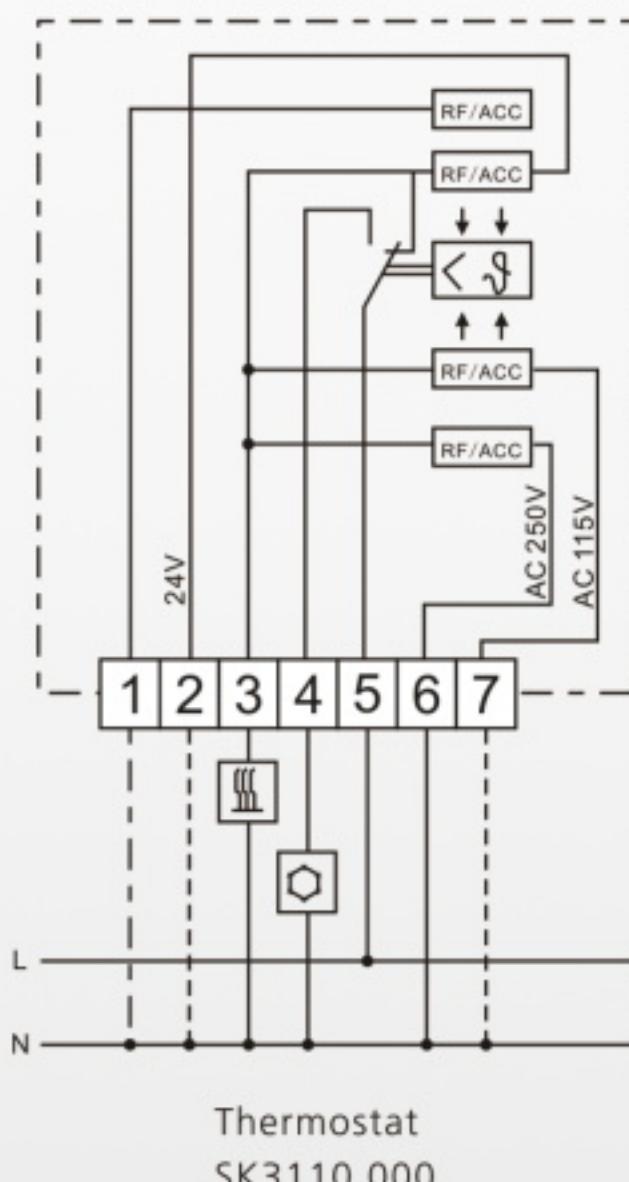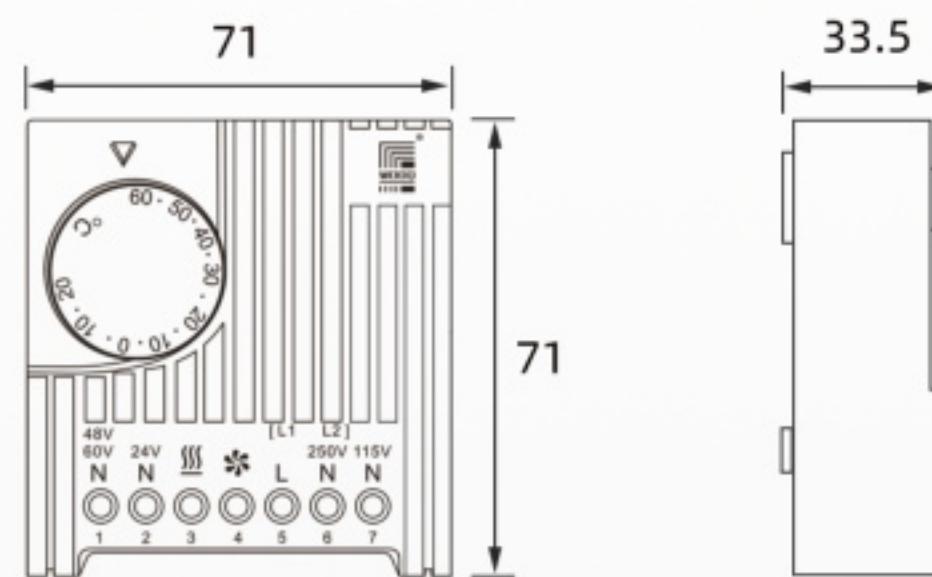

48V 60V N	24V N	(S)	(L)	(L1*) 250V N	(L2*) 250V N	115V N
1	2	3	4	5	6	7

ETF 012-电子恒湿器 | CONTROL

- *可调温度和湿度-Temperature and humidity adjustable
- *可选LED显示-Optical operating display(LED)
- *高性能切换-HIgh switching capacity





● 电子恒温器可以感应电器箱内的温度和相对湿度，在设置点打开加热器（或替换为风扇），防止箱内水珠生成，连接装置工作时调节旋钮处的LED屏会亮。

The electronic hygrotherm senses the ambient temperature and relative humidity in an enclosure with electric/electronic component, and turns on a heater(or alternatively a fan) at either set point. helping prevent the formation of condensation in the enclosure. The LED integrated in the adjustment knob on the active controller is lit when the connected devices in operation.



技术参数 | PARAMETER

设定范围	0°C~+60°C 50~90%RH	
切换差异 (温度)	2K (+1%公差) 在25°C/77°F (50%相对湿度)	
切换差异 (湿度)	4%相对湿度 ($\pm 1\%$ 公差在25°C/77°F (50%相对湿度))	
反应时间 (湿度)	约5s	
接触方式	转换接触 (继电器)	
接触阻抗	<10mΩ	
使用期限	NC: >50000周期 NO: >10000周期	
最大切换能力 (继电器输出)	NC:240VAC,6(1)A NO:240VAC,8(1.6)A,NC:120VAC,6(1)A NO:120VAC,8(1.6)A 24VDC,4A	
电磁兼容性	acc.to EN55014-1-2,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3	
可选指示器	LED	
连接方式	5极端子台, 夹紧最大扭矩0.5Nm钢性线	2.5mm ² 钢绞线 (线端带铁包) 1.5mm ²
安装	35mmDIN导轨安装	
外壳	UL94V-0塑料浅灰	
尺寸	77*60*43mm	
重量	150g	
固定位置	根据情况而定	
适用温度	0~+60°C/-20~+80°C	
防护等级	IP20	
安规认证	CE	

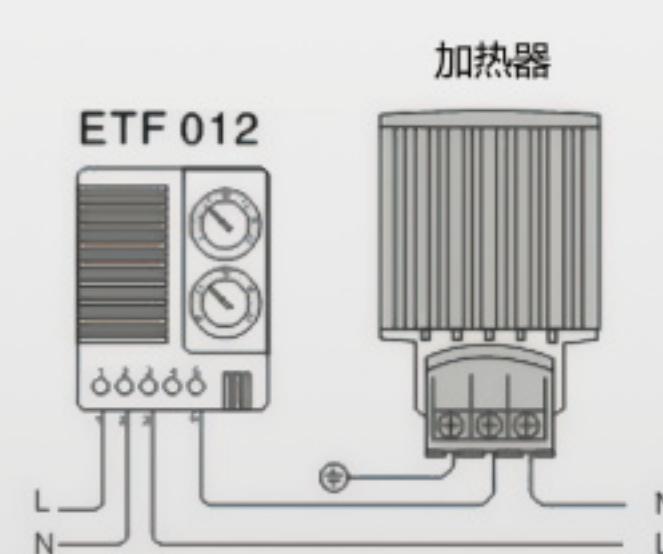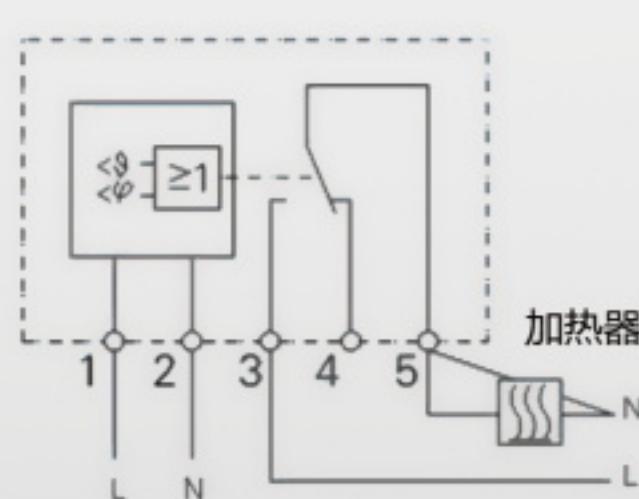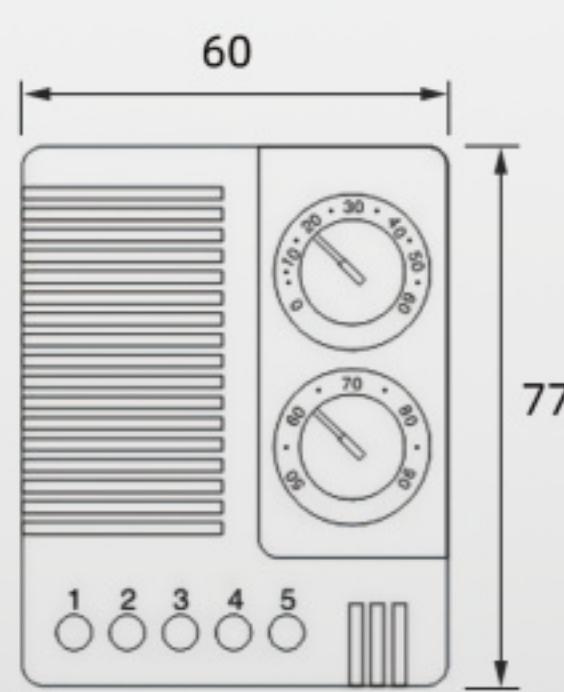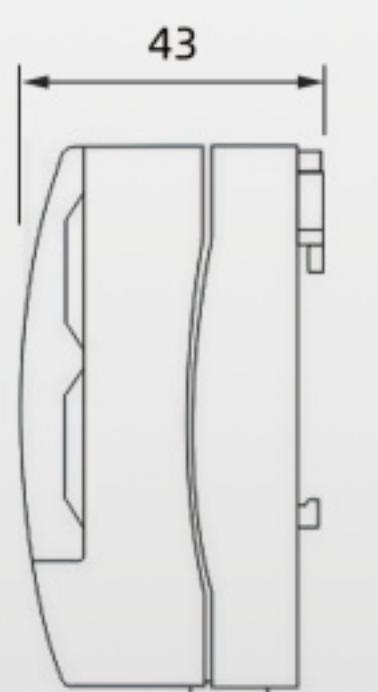

BNB Z2-智能温湿控制器 | CONTROL



*高灵敏度温度传感器-High sensitivity temperature sensor

*嵌入式安装-Embedded installation



技术参数 | PARAMETER

设定温度	-30~+120°C
设定湿度	0~99.9%RH
电压	●240VAC ●120VAC ●24VDC
功率	2W
传感器类型	双金属片
外壳	PC
安装	嵌入式安装
重量	203g
外形尺寸	~mm
开孔尺寸	45*45mm
固定位置	垂直
使用寿命	30000h
运行和存储温度	-10°C~120°C

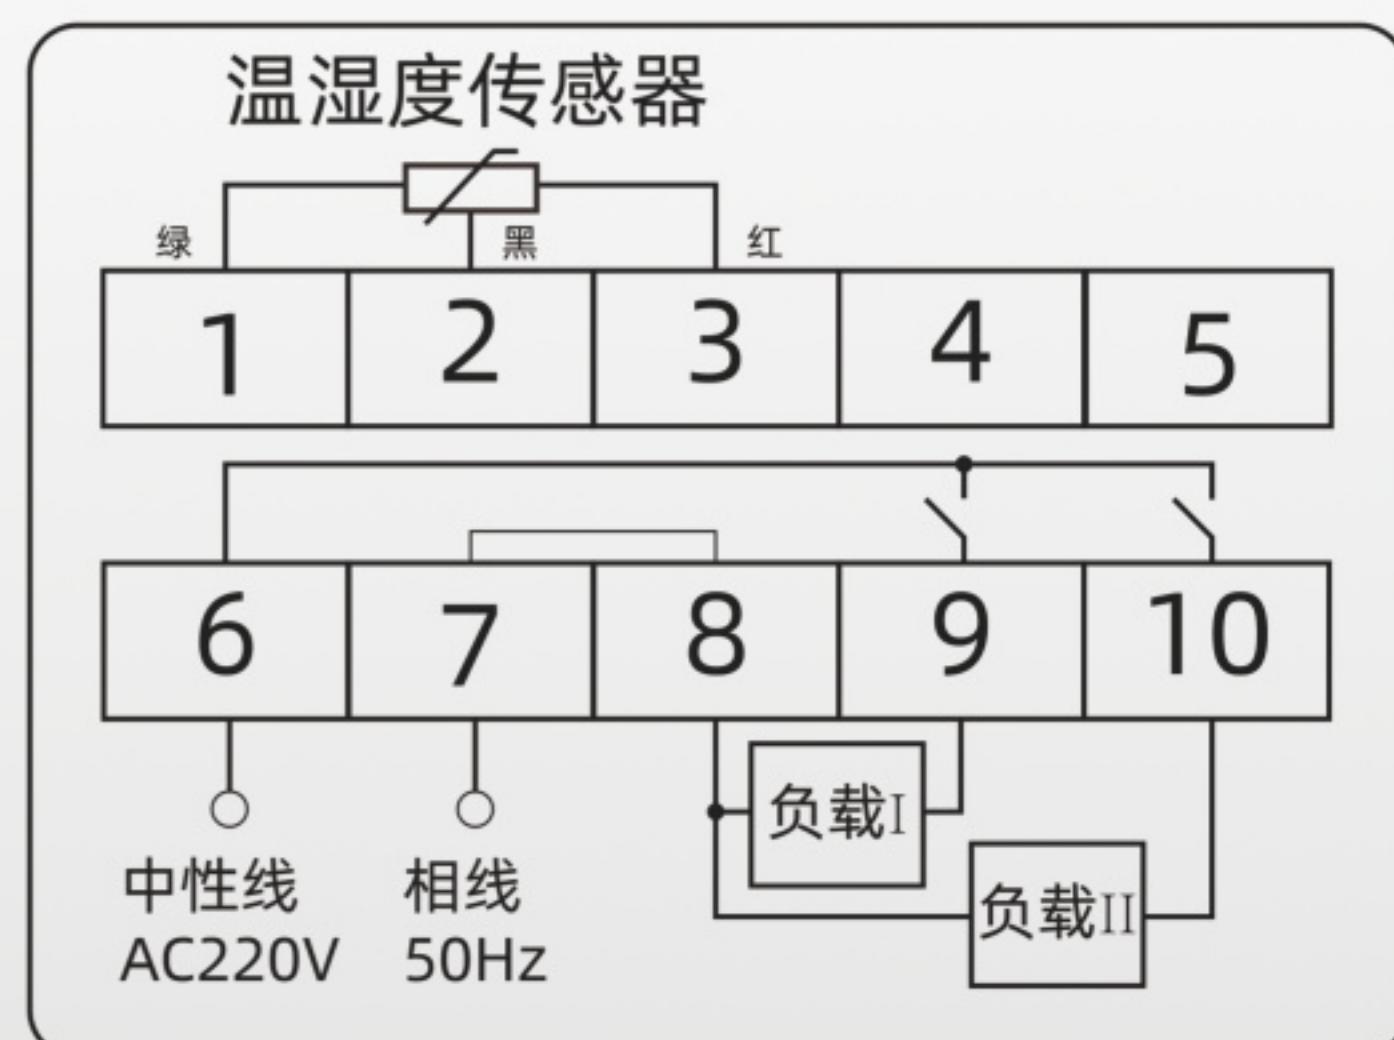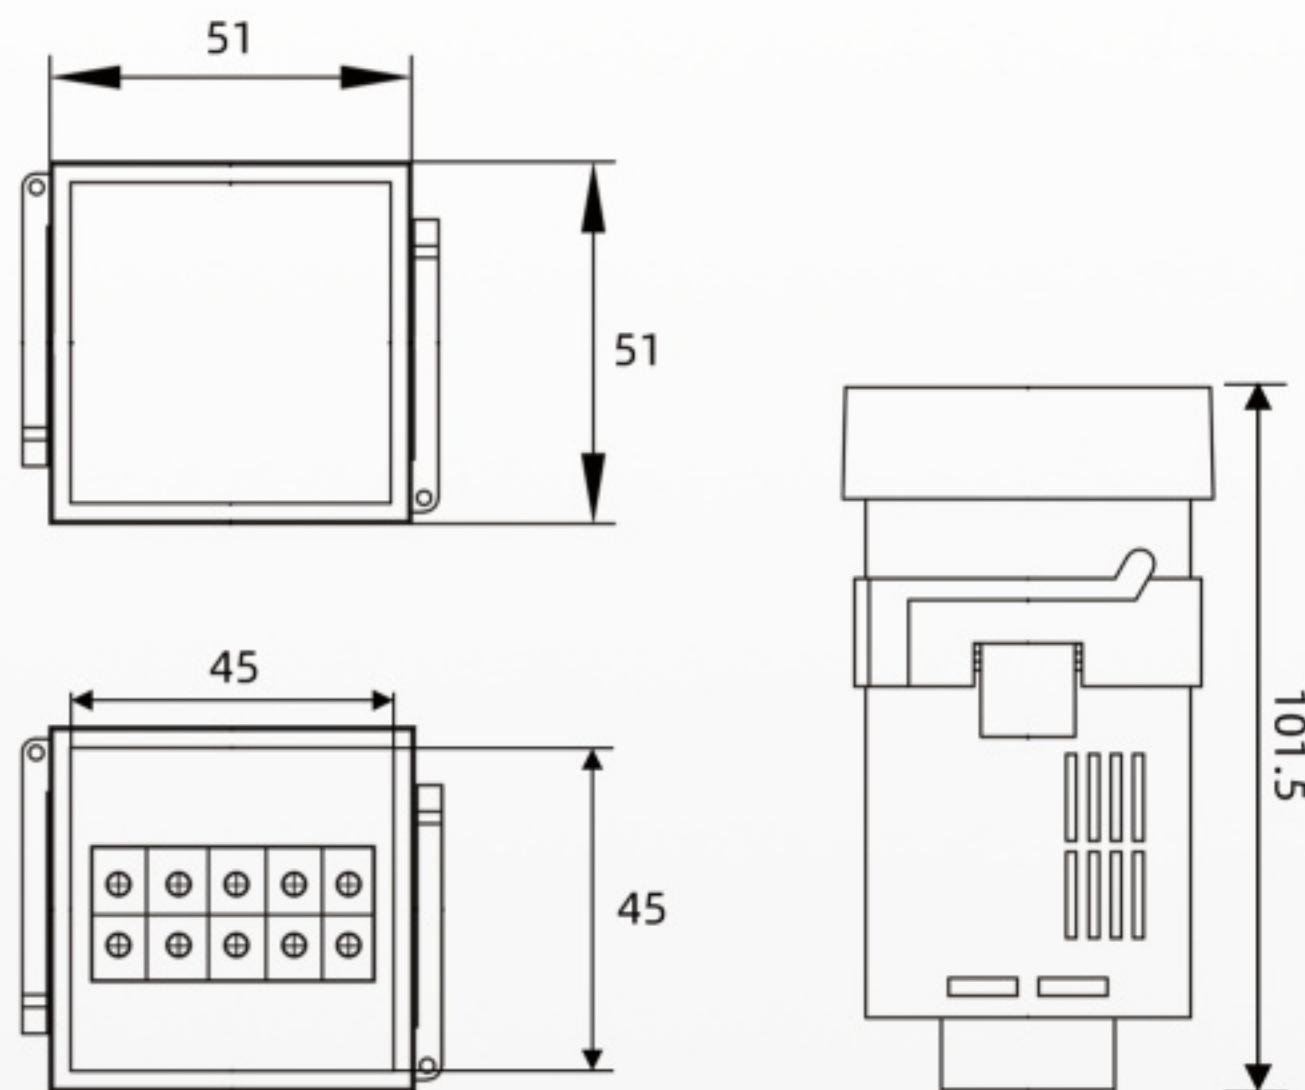

AUTO-EC220-调速器 | CONTROL

*数显式EC风机调速器-Digital EC fan governor

*高灵敏度温度传感器-High sensitivity temperature sensor

*六档调速-Six speed regulation

*智能温度控制-Intelligent temperature control



*嵌入式安装-Embedded installation

*DIN导轨安装-DIN rail mount



技术参数 | PARAMETER

电压	110~220V
开孔尺寸	91*91mm
启动接线形式	L/N
使用寿命	60000h
重量	240g
外形尺寸	98*75*98mm
传感器类型	NTC
温度显示范围	0~99°C
输出控制信号	DC0~10V
外壳材质	PC
安装	DIN导轨/嵌入式安装
调速档位	六档 (详情说明书)
适应温度	0~80°C

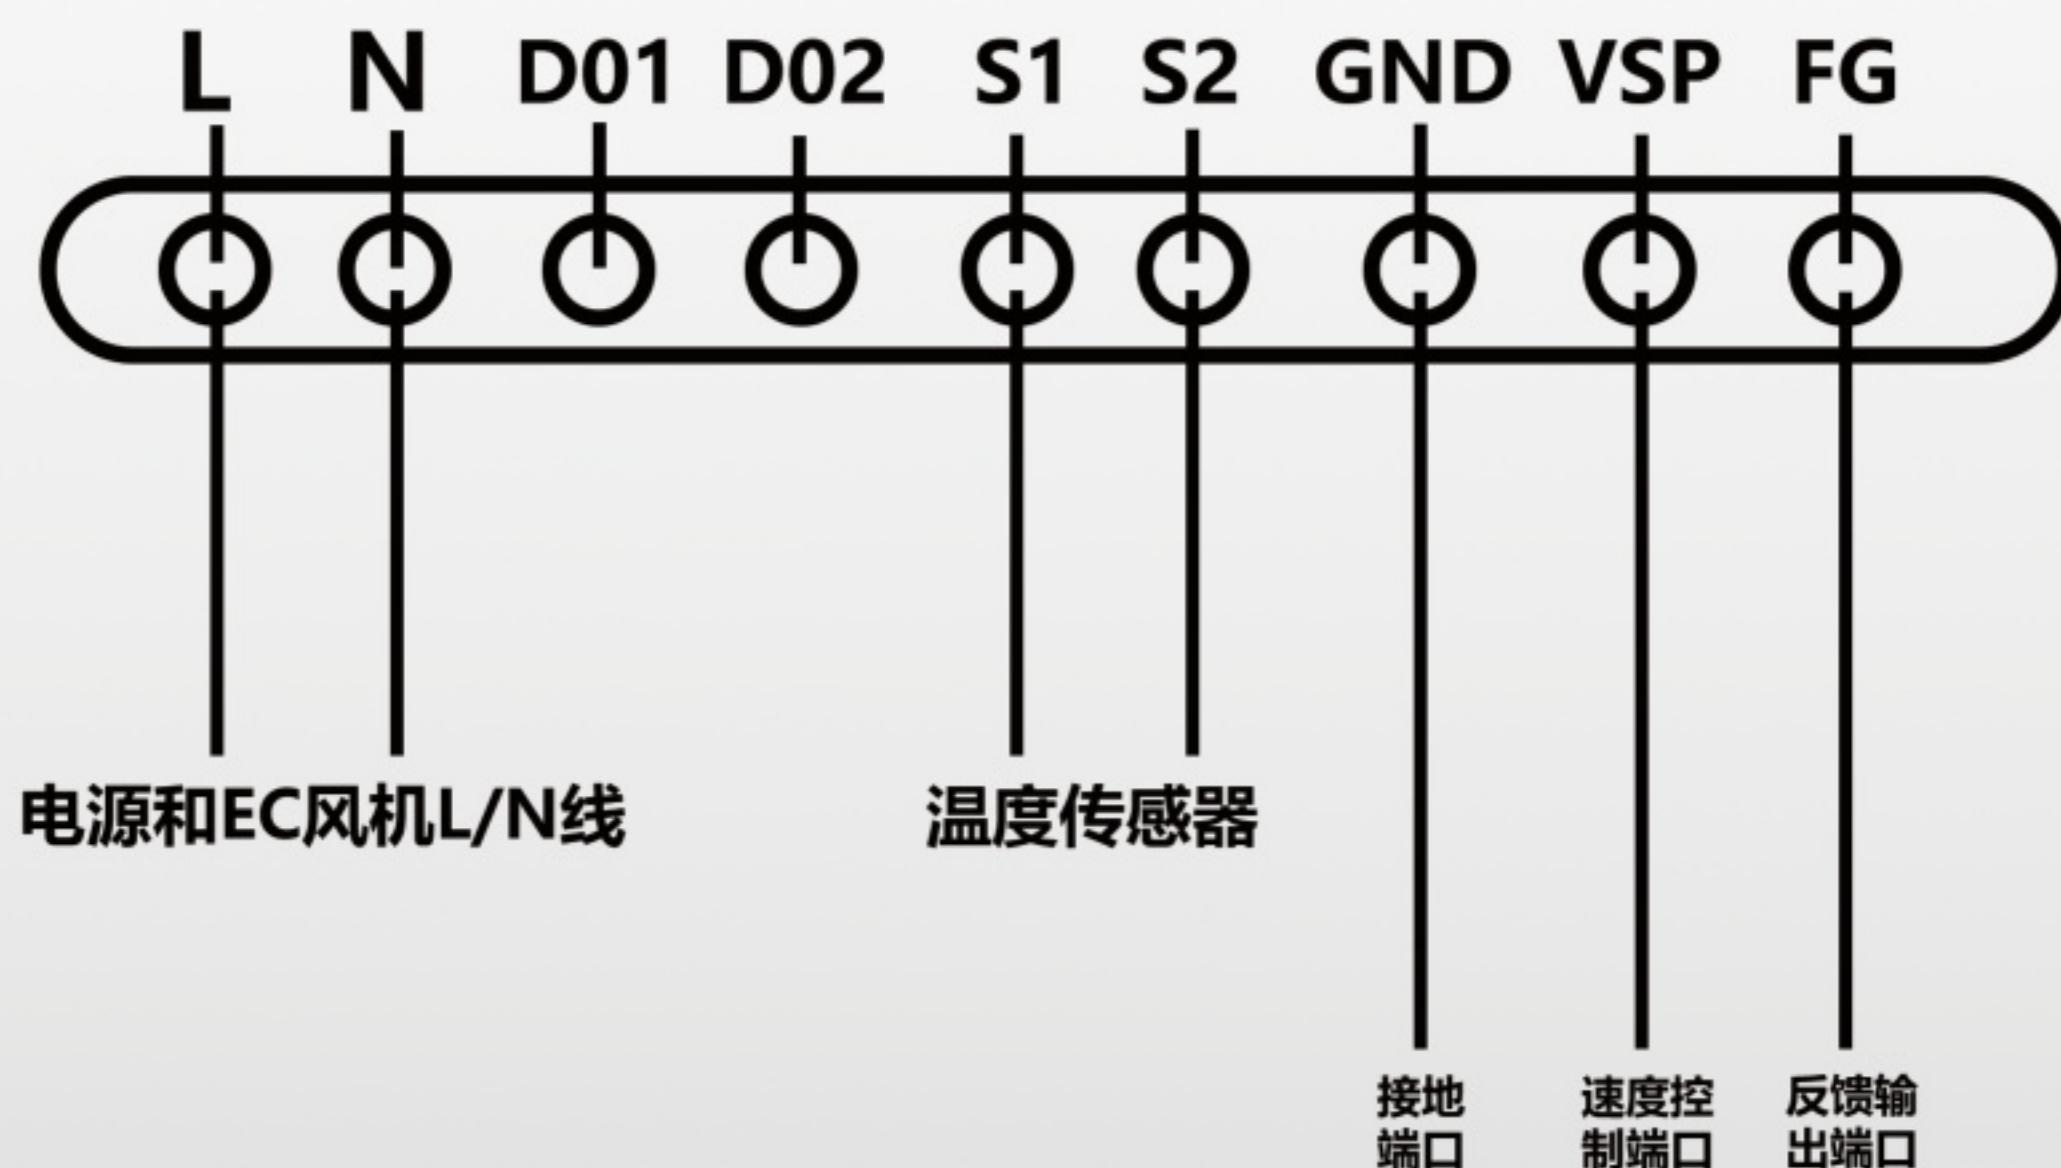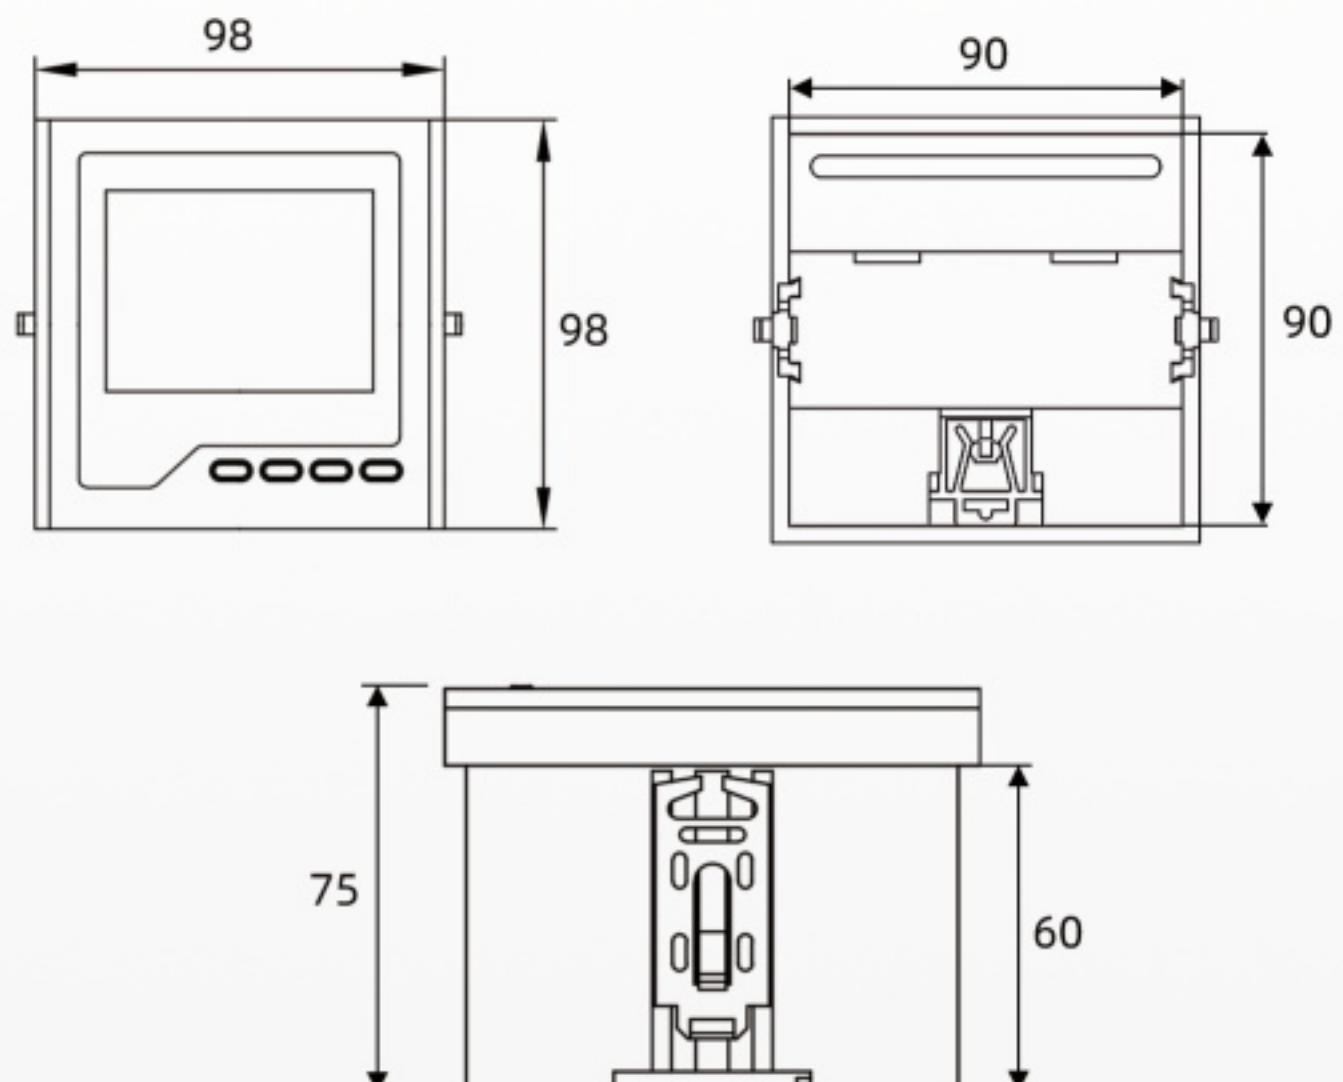



附件系列


ENCLOSURE SERIES





机柜文件袋 | FILE POCKET

*台湾奇美ABS原料-CHIMEI ABS raw materials



*耐高温加强型双面胶-High temperature resistance double sided adhesive tape

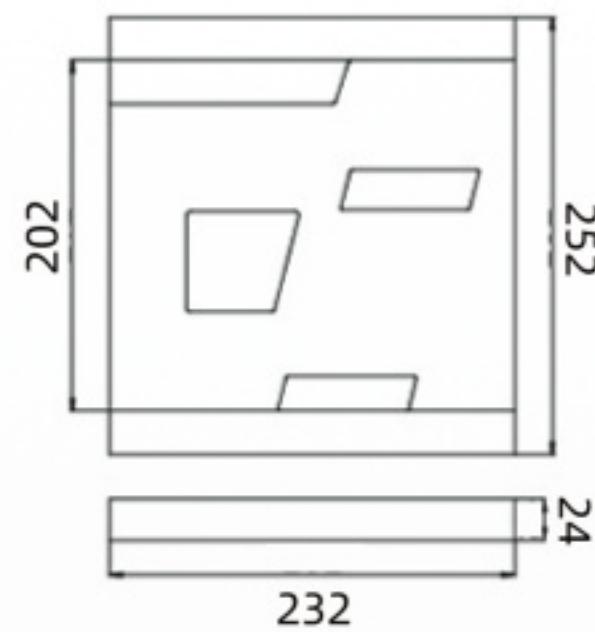


型号	PWT01
规格	A4
颜色	RAL7035
内宽	224mm
重量	190g

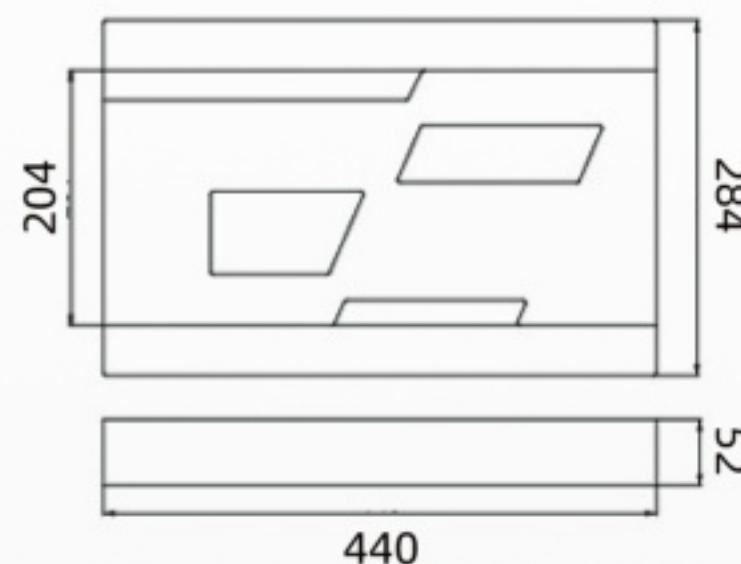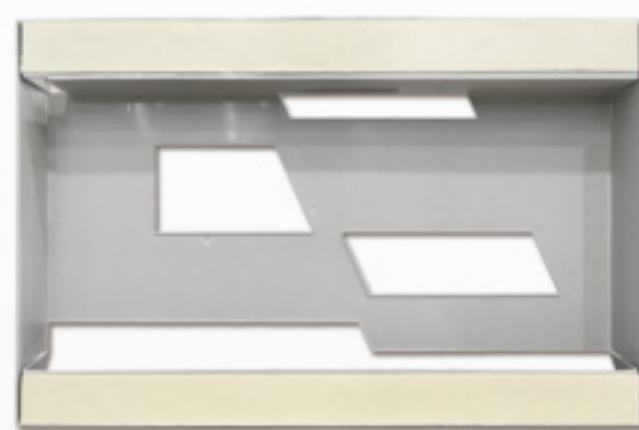

型号	PWT02
规格	A3
颜色	RAL7035
内宽	435mm
重量	375g

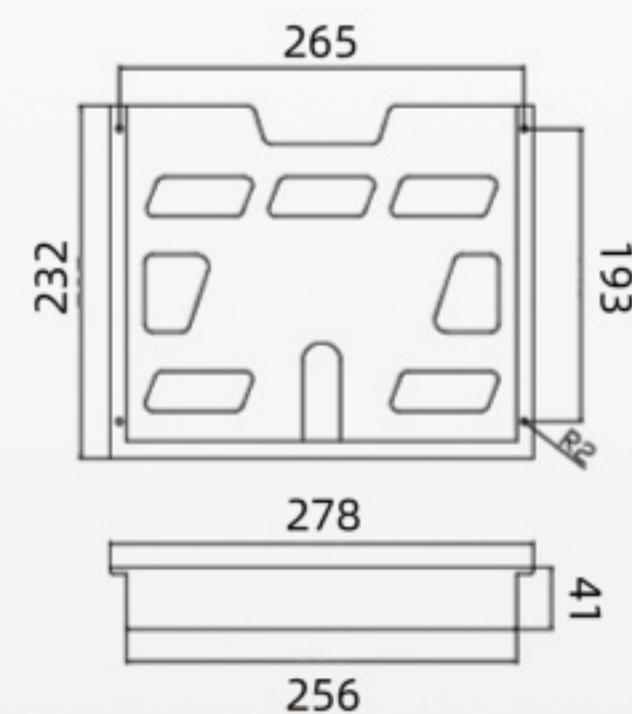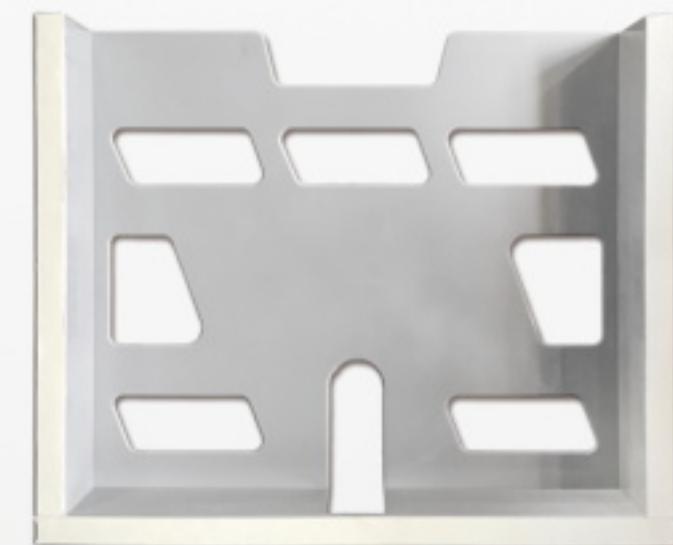

型号	PSD03
规格	A4
颜色	RAL7035
内宽	230mm
重量	190g

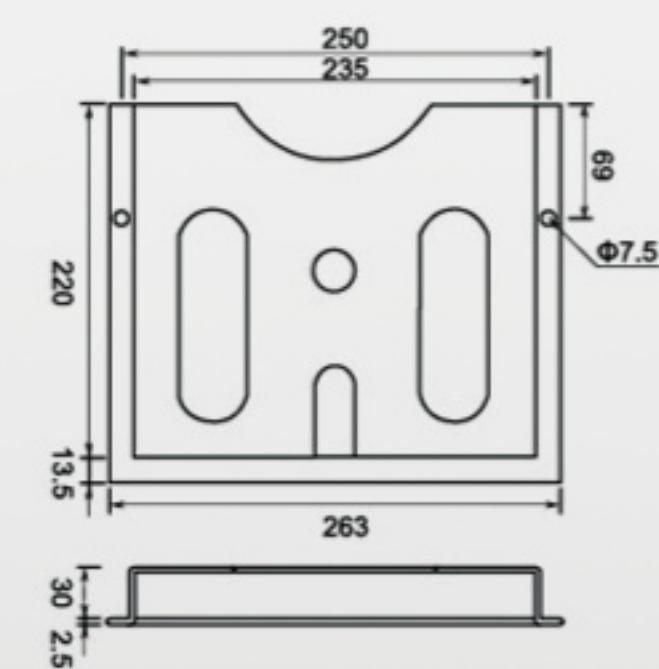

型号	PSD04
规格	A4
颜色	橙色
内宽	235mm
重量	190g

SD2963310-欧式数显插座 | PLUG BASE




*实时电压显示-Realtime voltage display

*附带防尘面盖-With anti-dust cover



技术参数 | PARAMETER

型号	SD2963310
电压/频率	180-250V 50/60Hz
电流	10-16A
导电材质	铜
外壳材质	尼龙PA66
产品尺寸	64*71*75
极数	2P
重量	66g
接线横截面	刚性0.2mm ² -4mm ² 柔性0.25mm ² -2.5mm ²
螺纹	M3
运行和存储温度	-20~+150°C
安装	35mmDIN导轨安装
防护等级	IP20
安规认证	CE

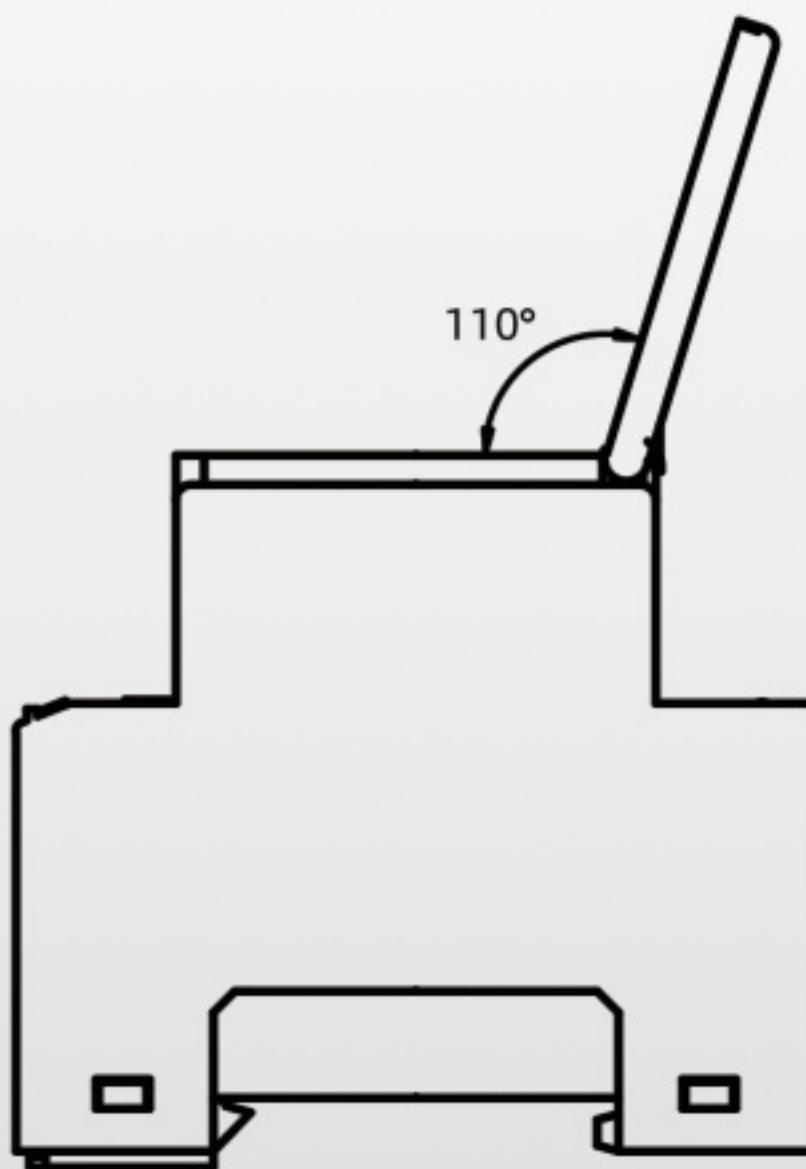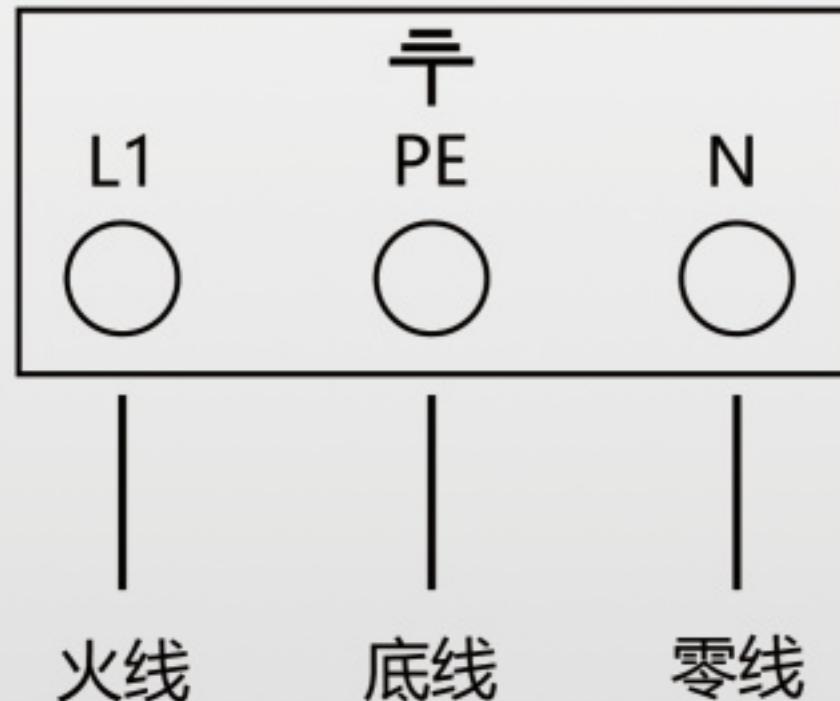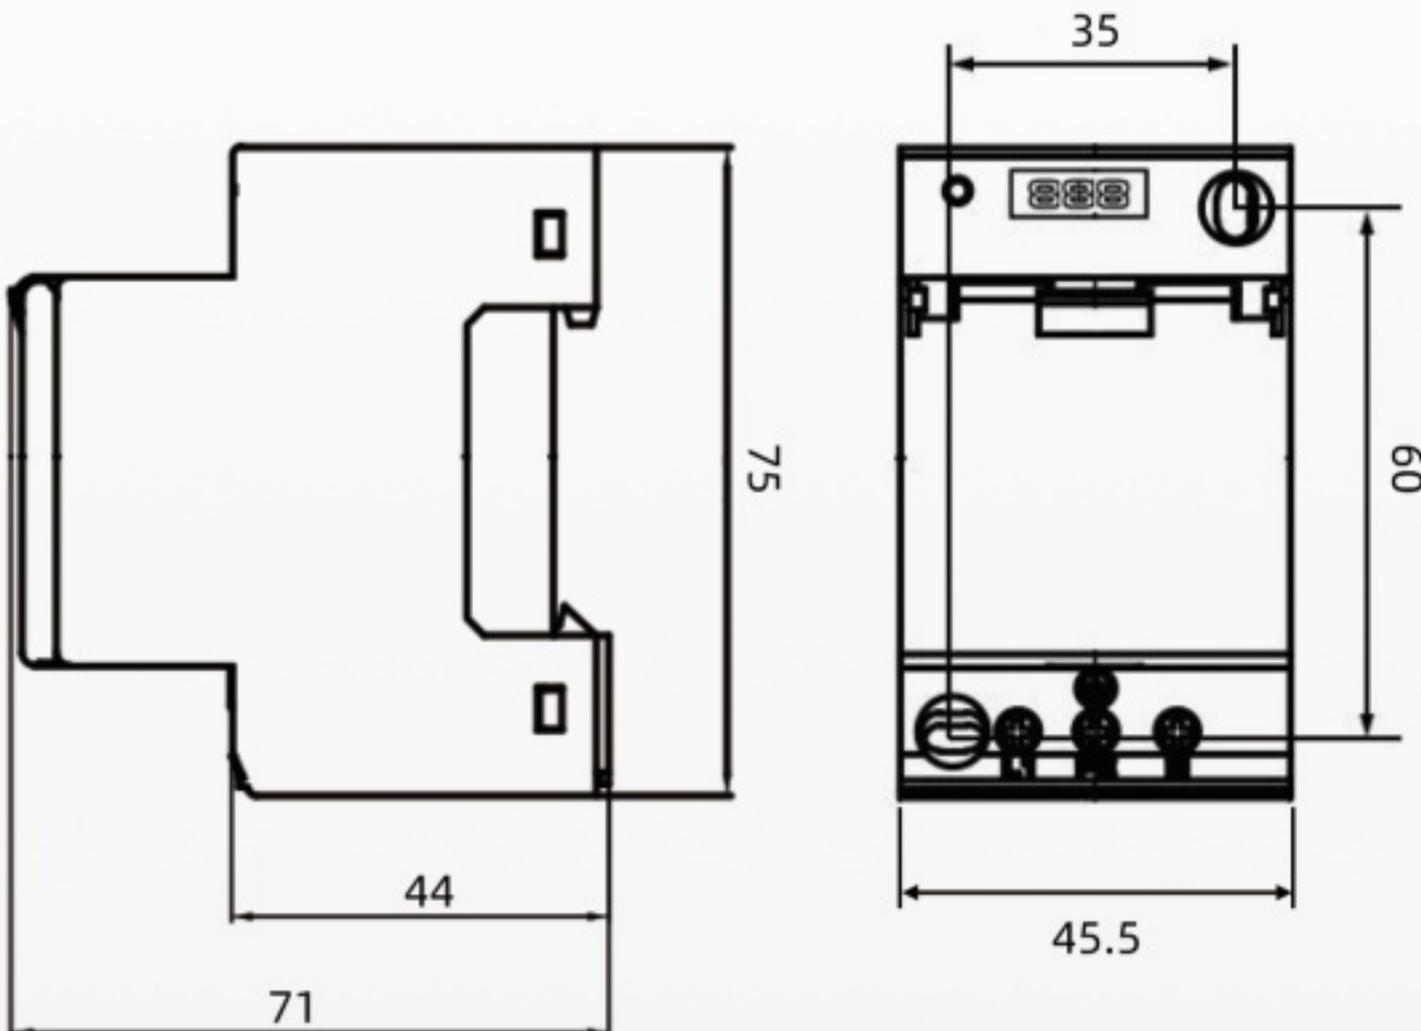

BGS-机柜智能插座 | PLUG BASE



*高效稳定IC芯片控制

*阻燃PP/PC外壳

*智能分流USB插口 (5V-2.4A)



技术参数 | PARAMETER

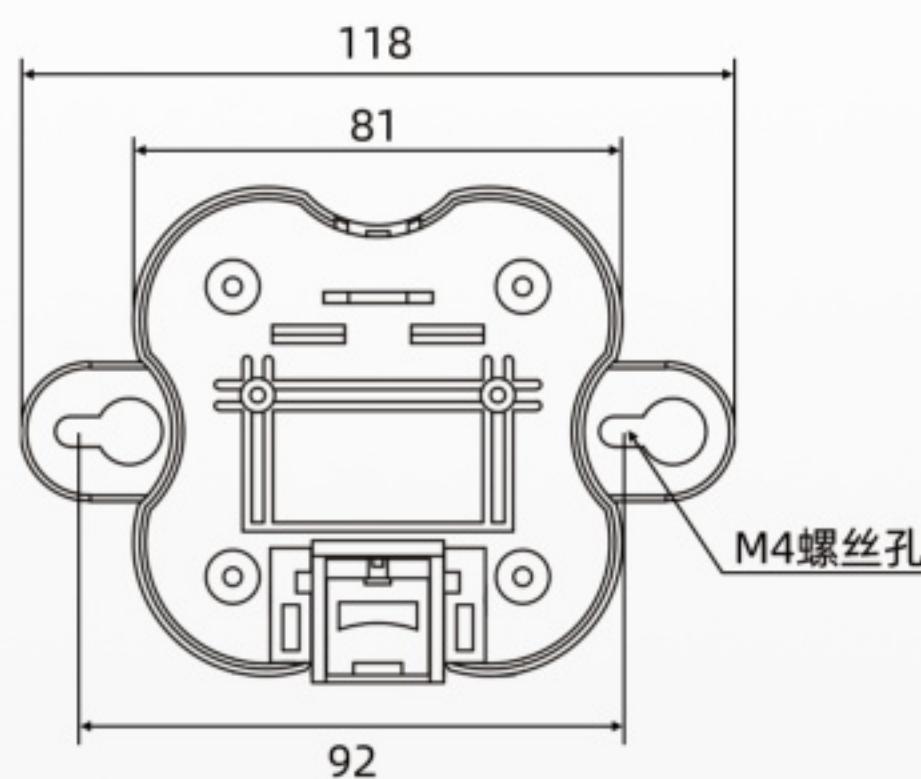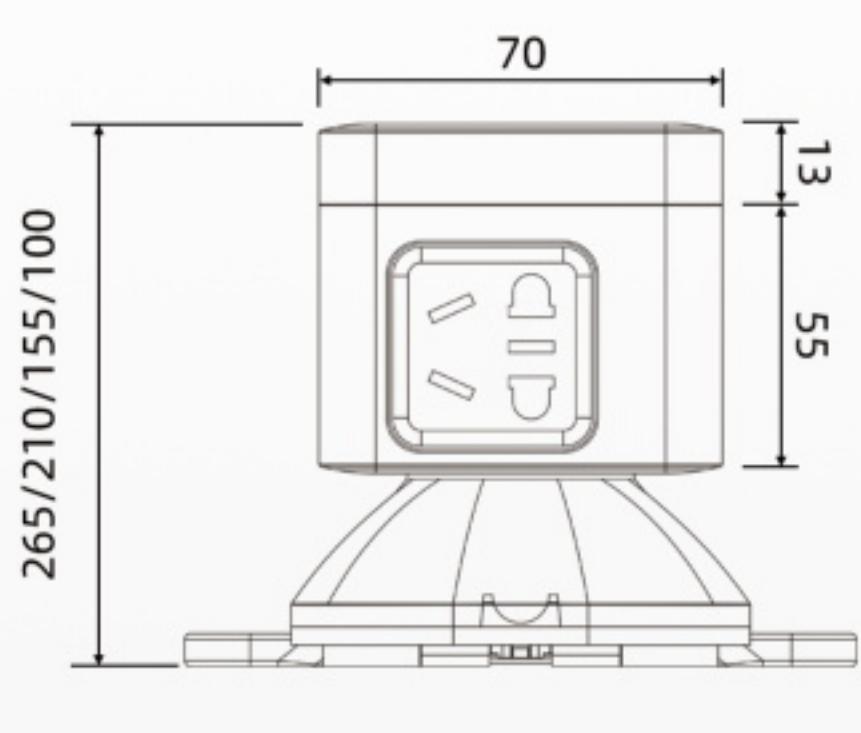

型号	GBS-1	GBS-2	GBS-3	GBS-4
尺寸	118*81*100mm	118*81*155mm	118*81*210mm	118*81*265mm
重量	478	503	615	820
电压			180-250V	
最大功率			2500W	
最大电流			10A	
运行和存储温度			-10~+120°C	
线长			2M	
安装方式			35mm DIN导轨卡装	
防护等级			IP20	
安规认证			CE、CCC	

PCSA-行程开关 门控开关| TRAVEL SWITCH

*不锈钢滚轮冲头及弹簧

*坚硬金属外壳，极大摇臂角度±95°



PCSA-001



PCSA-003



PCSA-012



PCSA-021



PCSA-031



PCSA-041



PCSA-51



PCSA-061



PCSA-071



PCSA-081

PCZ-行程开关 门控开关| TRAVEL SWITCH

*锌合金及强化塑料组成

*内藏微动开关有双簧片机构，机械寿命更长



PCZ-8014



PCZ-8018



PCZ-8111



PCZ-8112



PCZ-8122



PCZ-8107



PCZ-8166



PCZ-8167



PCZ-8168



PCZ-8169

PCWL-行程开关 门控开关| TRAVEL SWITCH

*具耐油，防水和防压结构

*内藏微动开关有双簧片机构，机械寿命更长



PCWLCA2-2



PCWLCA12-2-Q



PCWLCL



PCWLD



PCWLID



PCWLID2



PCWLID3



PCWLCA12-2-QD



PCWLNI



PCWLNI-30



PCWLNI-2



PCWLNI-S2



PCWLCA32-41



PCWLCA32-4/M



PCWLCA32-42



PCWLCA32-41/M

PCLS-行程开关 门控开关| TRAVEL SWITCH

*不锈钢滚轮，冲头及弹簧

*极大摇臂角度±95°



PCLS-101



PCLS-103



PCLS-111



PCLS-121



PCLS-127



PCLS-131



PCLS-161



PCLS-171



PCLS-181



PCLS-191



PCLS-301



PCLS-303



PCLS-311



PCLS-321



PCLS-327



PCLS-331



PCLS-361



PCLS-371



PCLS-381



PCLS-391



保护系列

PROTECTION SERIES


POKB91-手持悬挂盒 | SUSPENSION BOX

*PP材质

*颜色可定制



技术参数 | PARAMETER

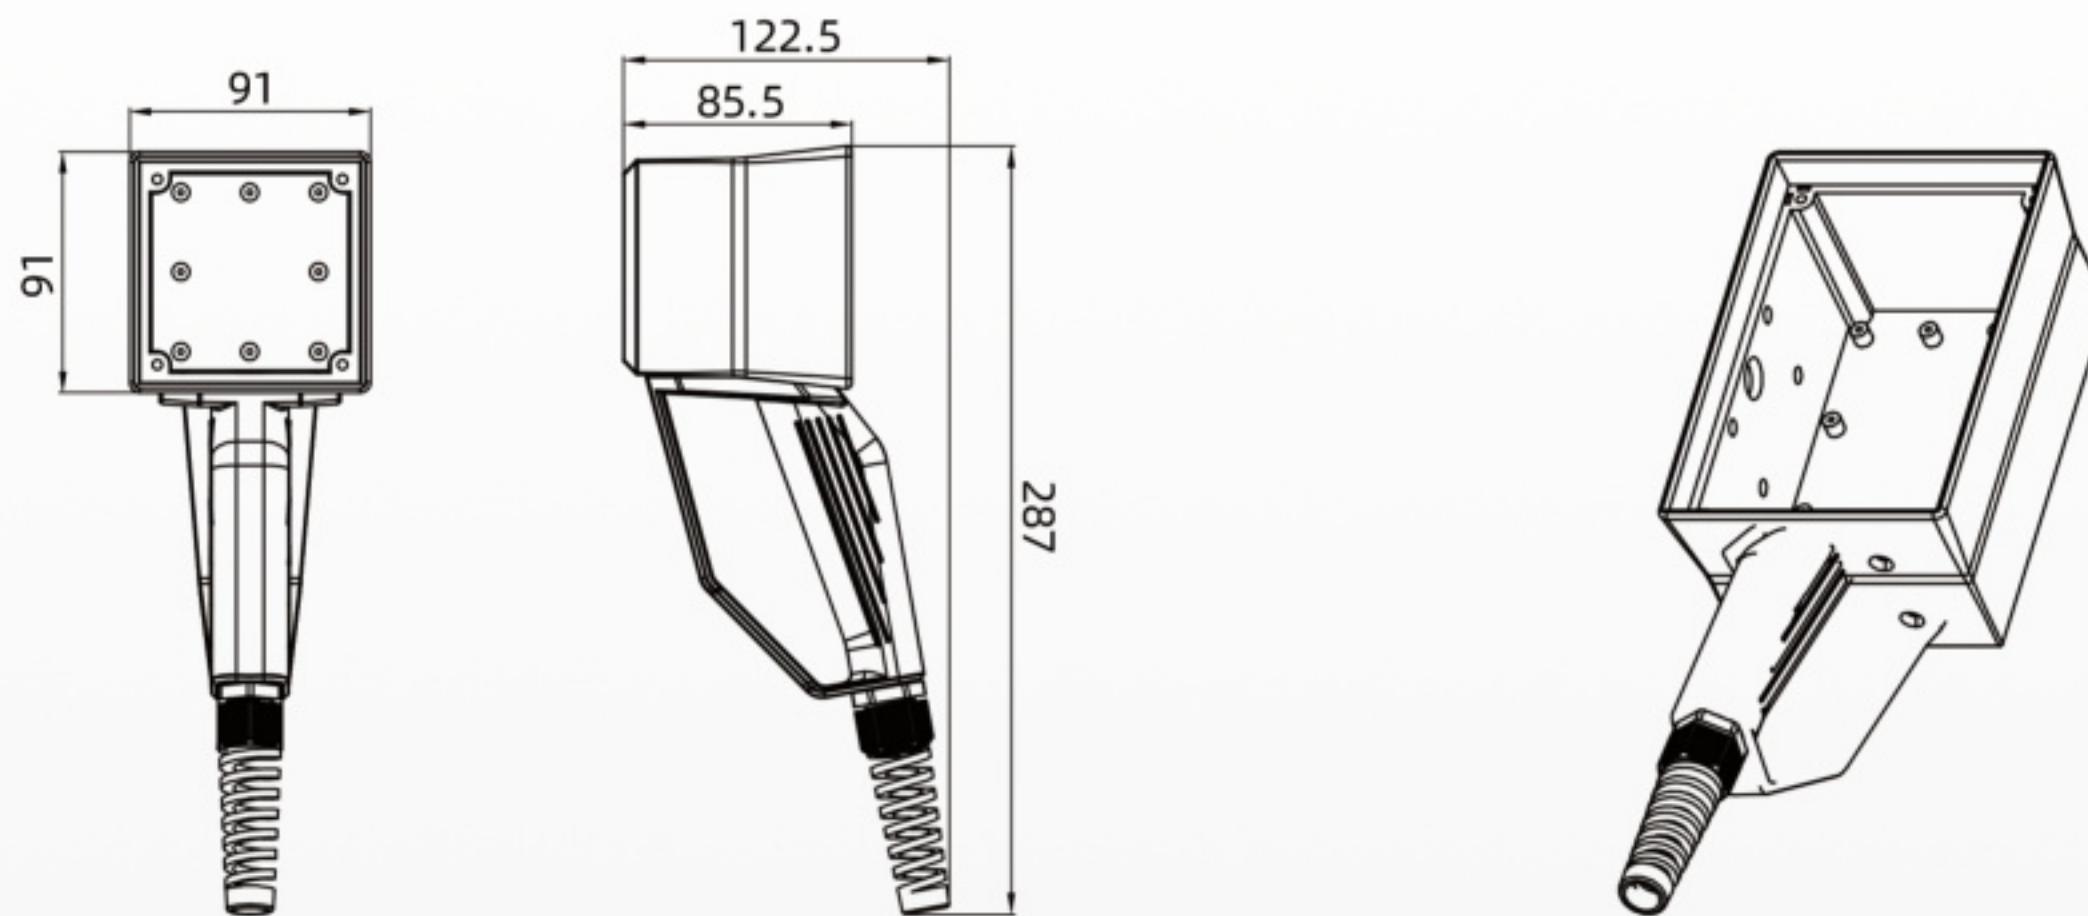

手持悬挂盒
SUSPENSION BOX

型号 (Model)	POKB91
外形尺寸 (Dimensions)	91*122.5*287mm
开孔大小 (Opening size)	任意
工作温度 (The use of bearing)	-40~+40°C
重量 (Weight)	0.27kg
防护等级 (IP code)	IP65


POKB111-手持悬挂盒 | SUSPENSION BOX

*PP材质

*颜色可定制



技术参数 | PARAMETER

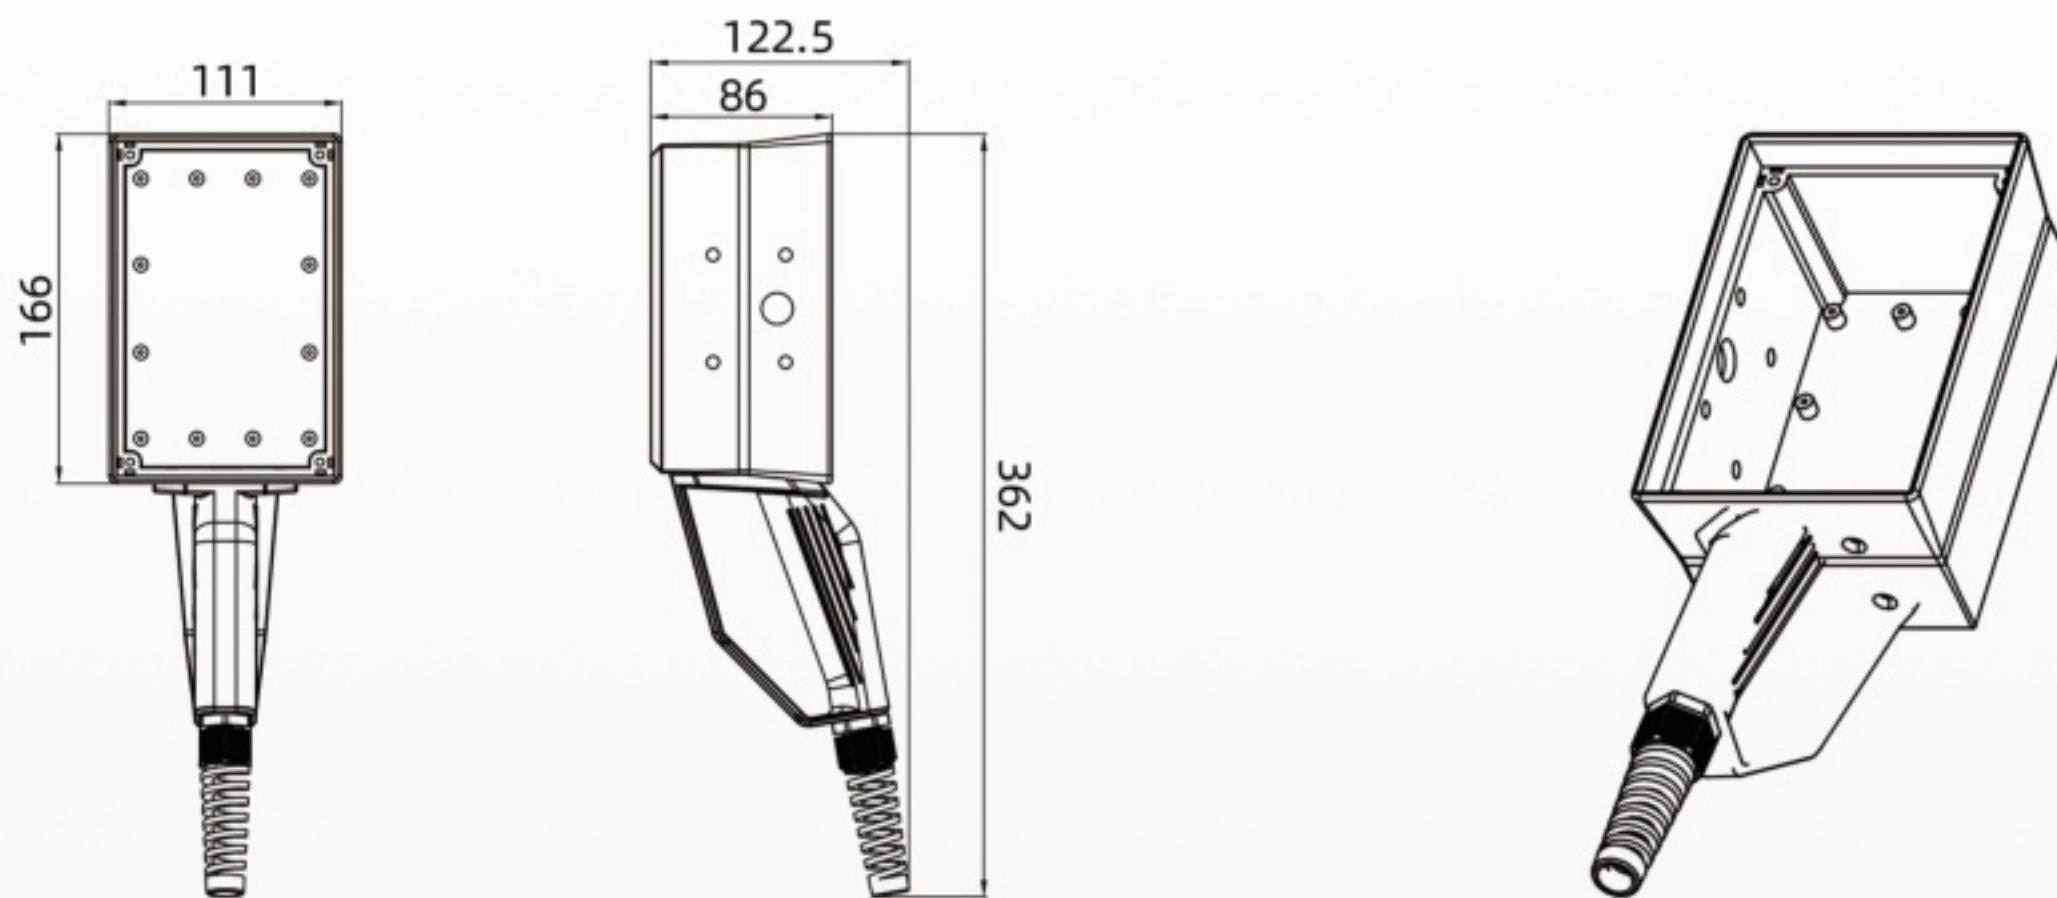

手持悬挂盒
SUSPENSION BOX

型号 (Model)	POKB111
外形尺寸 (Dimensions)	111*122.5*362mm
开孔大小 (Opening size)	任意
工作温度 (The use of bearing)	-40~+40°C
重量 (Weight)	0.37kg
防护等级 (IP code)	IP65




POKB166-手持悬挂盒 | SUSPENSION BOX

*PP材质

*颜色可定制



技术参数 | PARAMETER

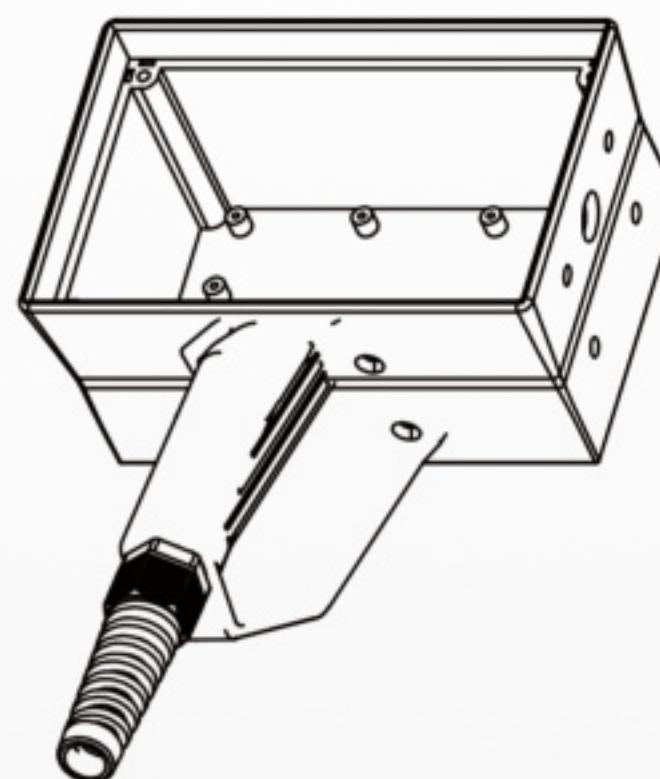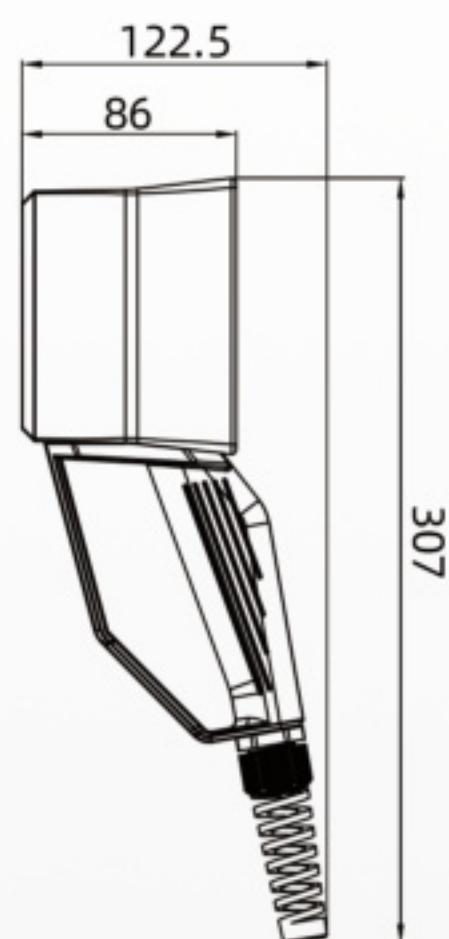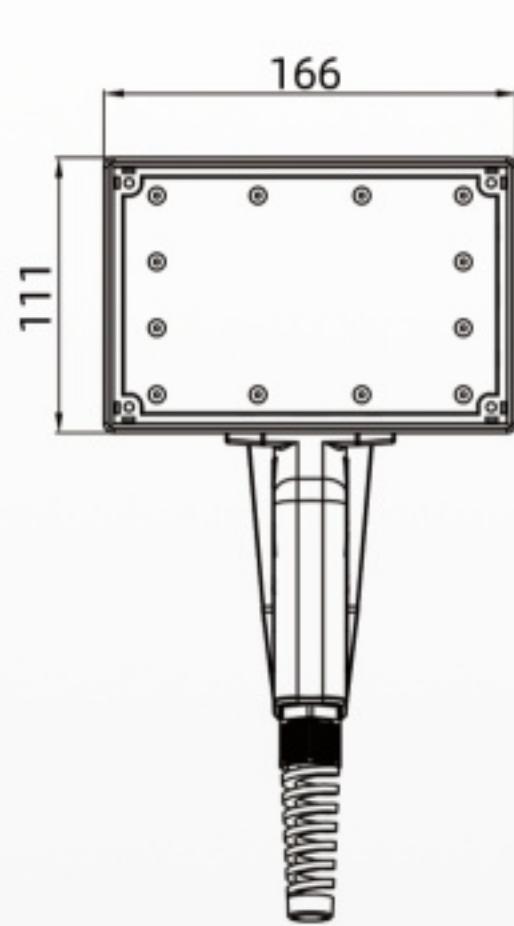

手持悬挂盒
SUSPENSION BOX

型号 (Model)	POKB166
外形尺寸 (Dimensions)	166*122.5*307mm
开孔大小 (Opening size)	任意
工作温度 (The use of bearing)	-40~+40°C
重量 (Weight)	0.37kg
防护等级 (IP code)	IP65

PWTD-防水电箱 | WATERPROOF CONNECTION BOX


*阻燃耐高温ABS

*防护等级IP67



CHIMEI

技术参数 | PARAMETER

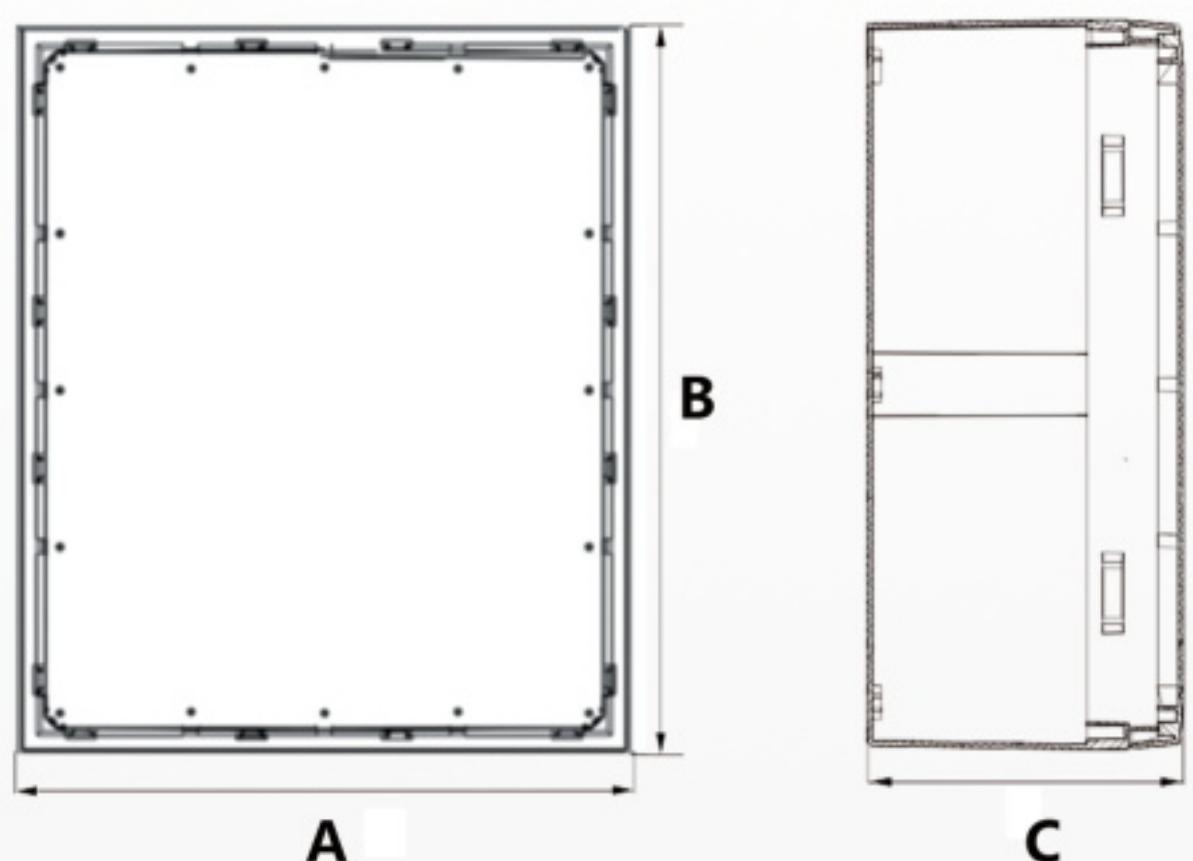

单位: mm

型号 (Model)	PWTD-01	PWTD-02	PWTD-03	PWTD-04	PWTD-05	PWTD-06
A	150	150	200	250	300	300
B	150	250	300	350	300	400
C	110	110	180	150	180	160

WPA-铝合金接线盒 | ALUMINUM BOX



*高强度防爆

*IP68



CHIMEI

技术参数 | PARAMETER

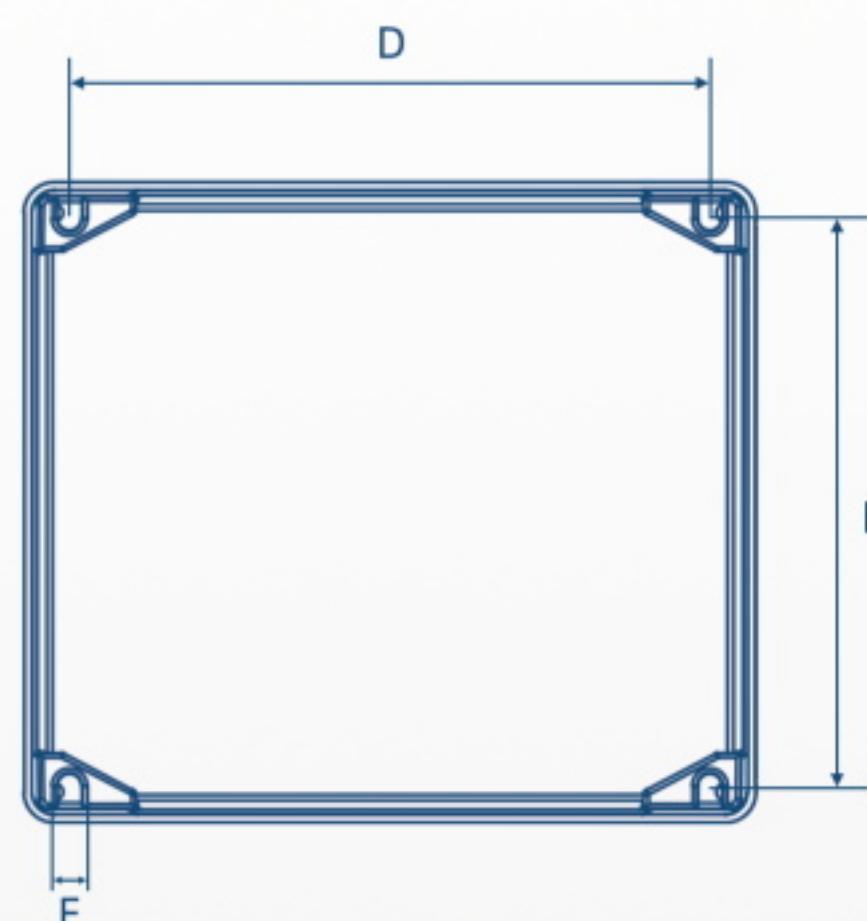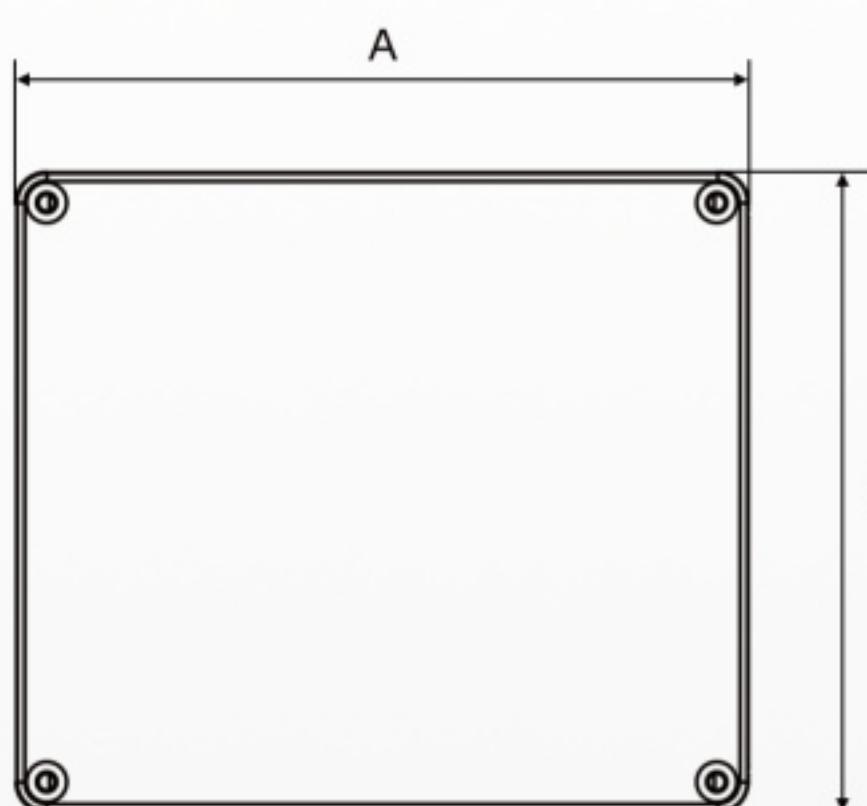


安装剖面
MOUNTING PROFILE

单位: mm


型号 (Model)	WPA9	WPA11	WPA12	WPA13	WPA14	WPA15	WPA16
A	100	140	166	192	253	314	410
B	100	115	141	168	217	264	315
C	81	82	83	84	96	122	150
D	86	125	150	176	232	292	386
E	86	100	125	152	196	242	291
F	6	6	6.5	6.5	9	9	9

PS-电缆引入套管 | CABLE SHEATH


*基体：聚丙烯；套管/外壳：热塑性合成橡胶

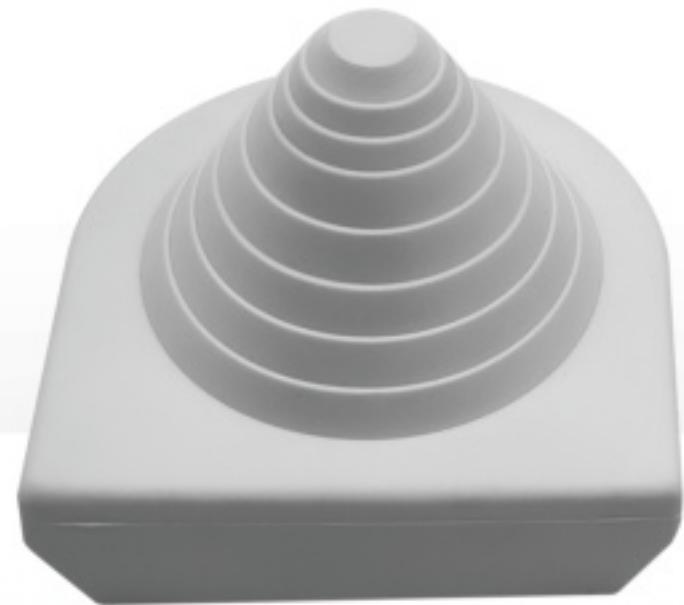


PS1

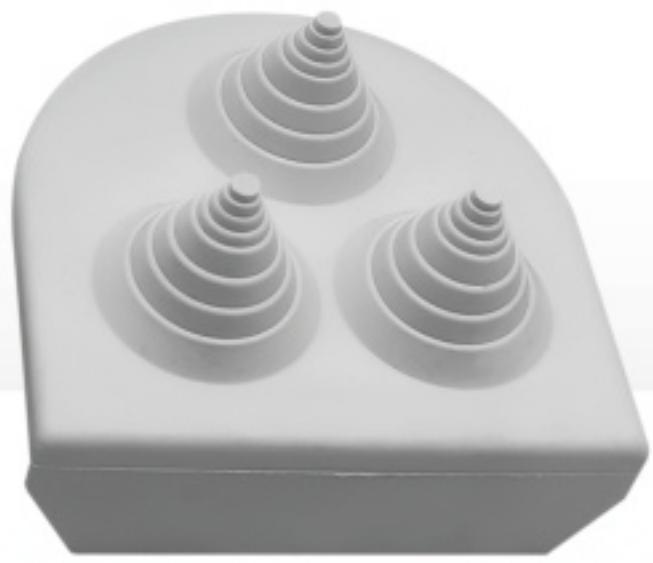







PS3

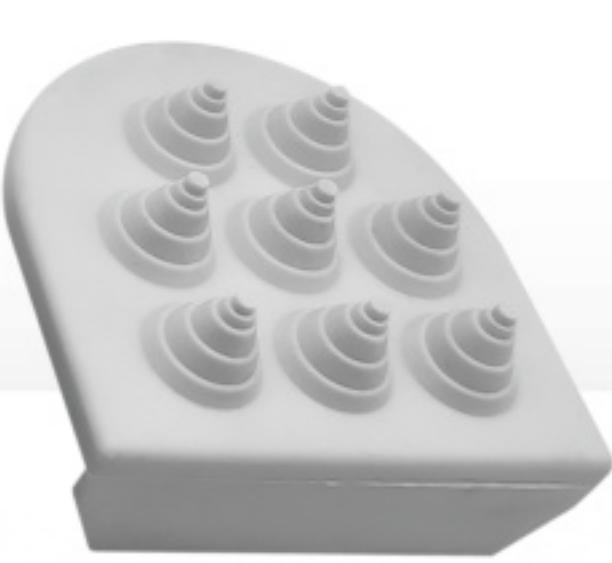

PS8

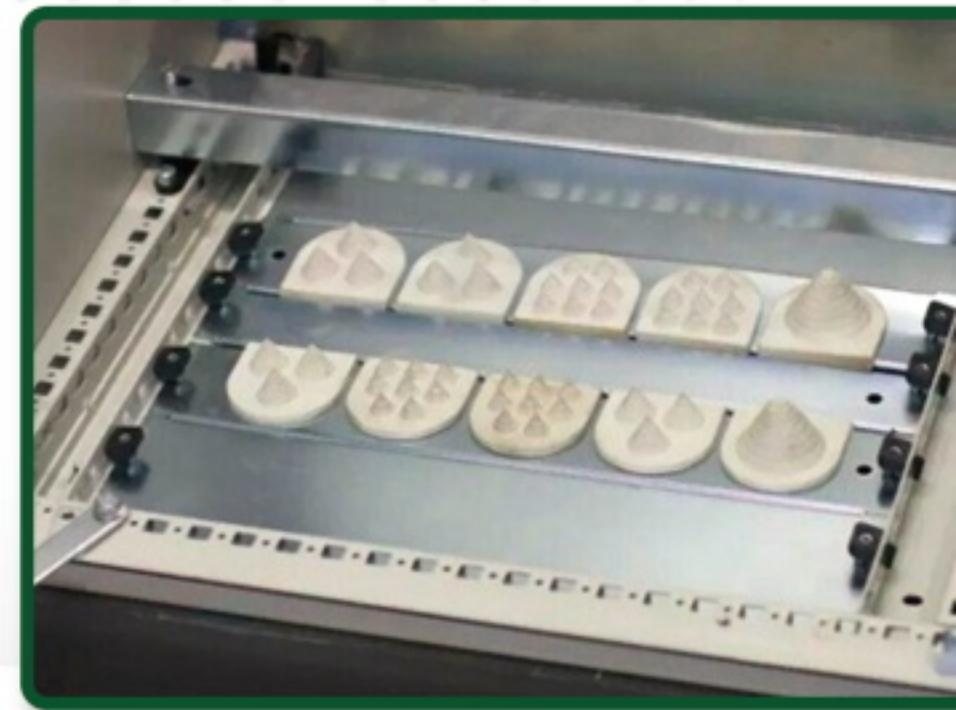

技术参数 | PARAMETER

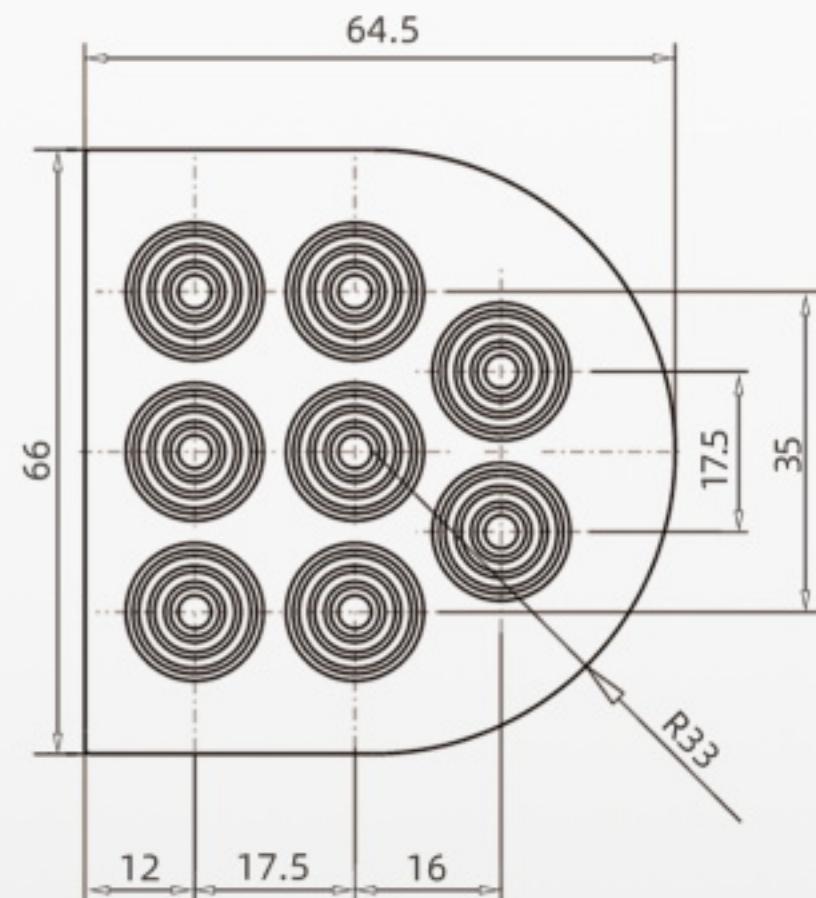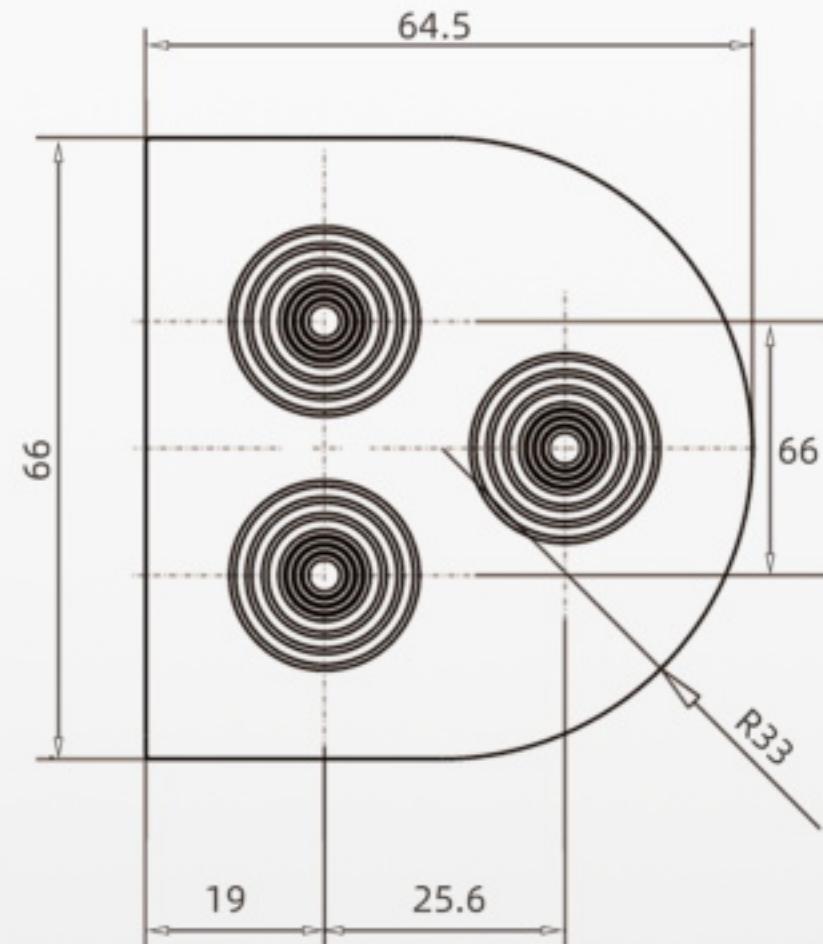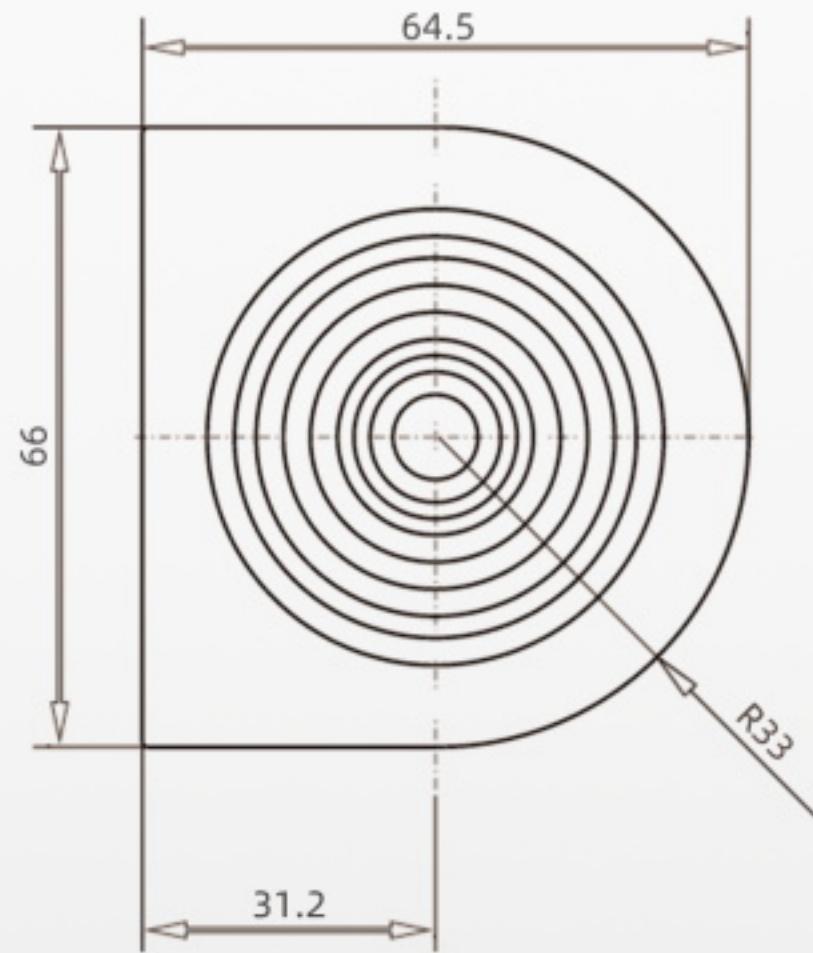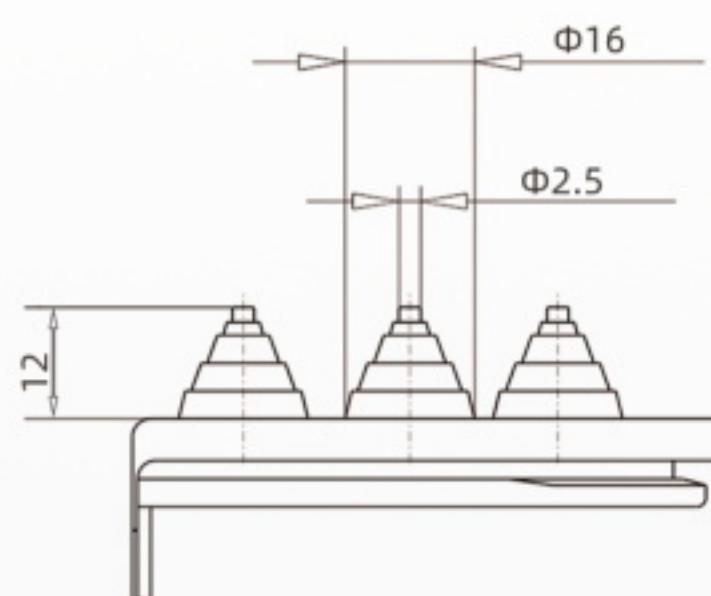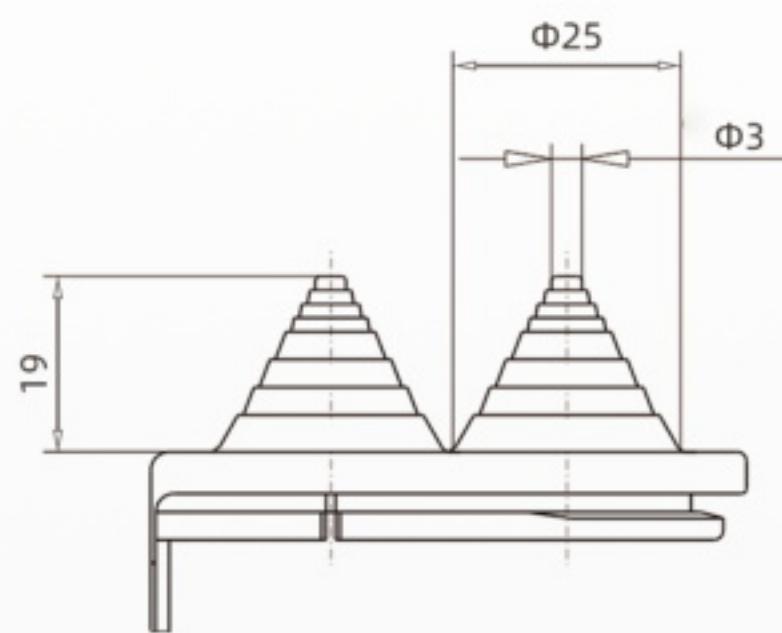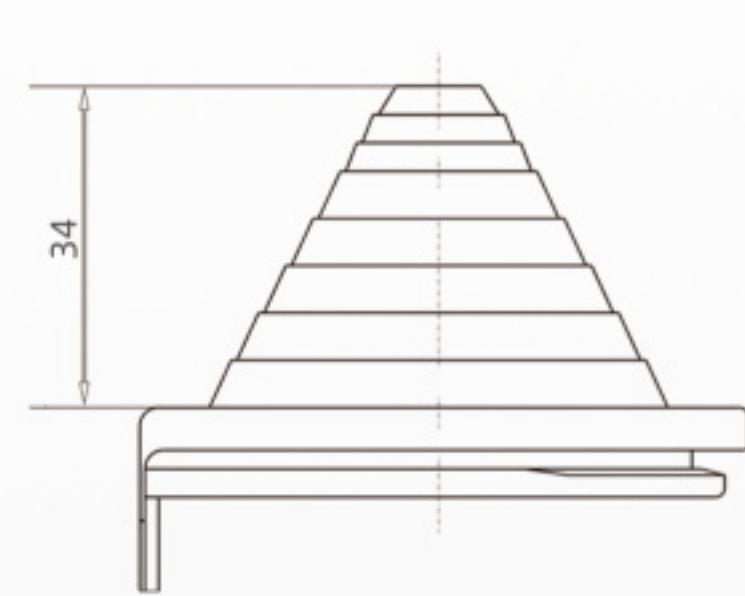

型号 (Model)	PS1	PS3	PS8
最大直径 (Maximum diameter)	47	21	13
套管电缆数 (Number of cables)	1	3	8
工作温度 (The use of bearing)	-30~+140°C	-30~+140°C	-30~+140°C
重量 (Weight)	27g	27g	27g
防护等级 (IP code)	IP55	IP55	IP55


LBE-触摸屏保护窗口 | SCREEN SAVER

*阻燃耐高温ABS+PC


*防护等级IP67




技术参数 | PARAMETER

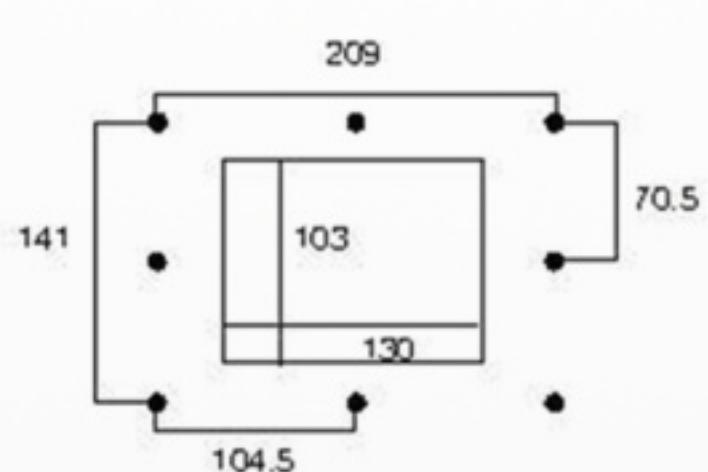


LBE1-安装剖面
MOUNTING PROFILE

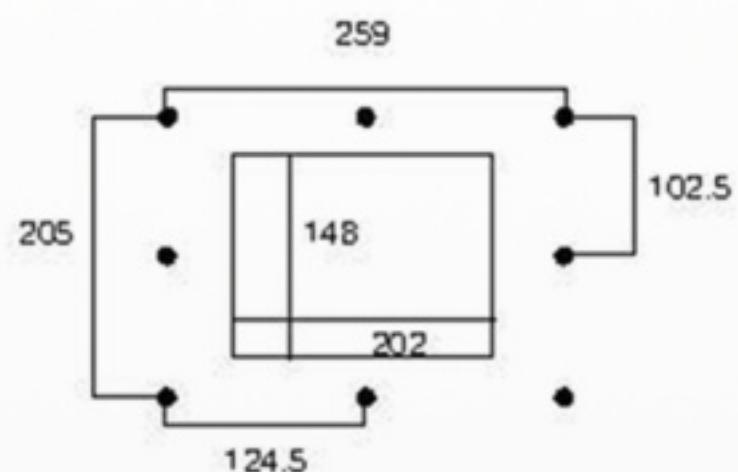


LBE2-安装剖面
MOUNTING PROFILE

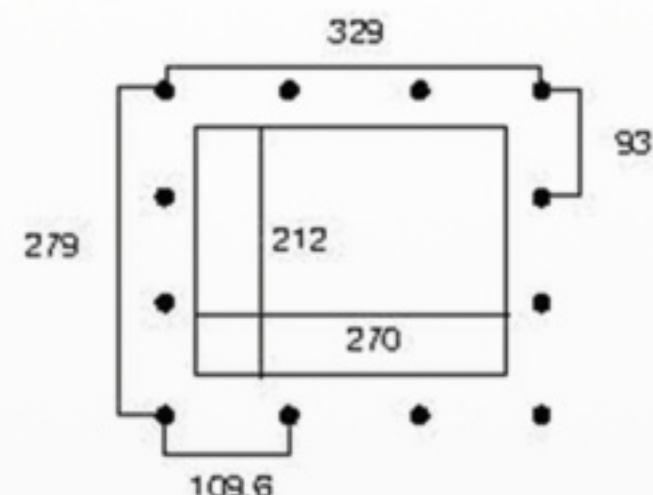

LBE3-安装剖面
MOUNTING PROFILE

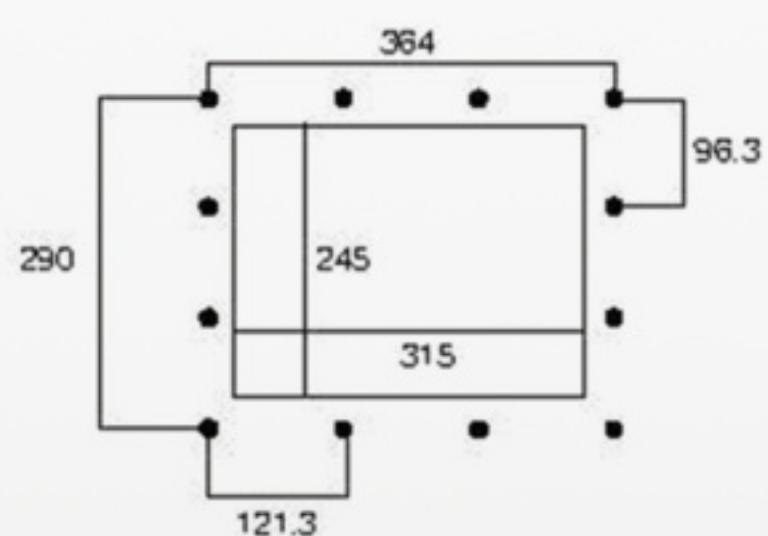

LBE4-安装剖面
MOUNTING PROFILE

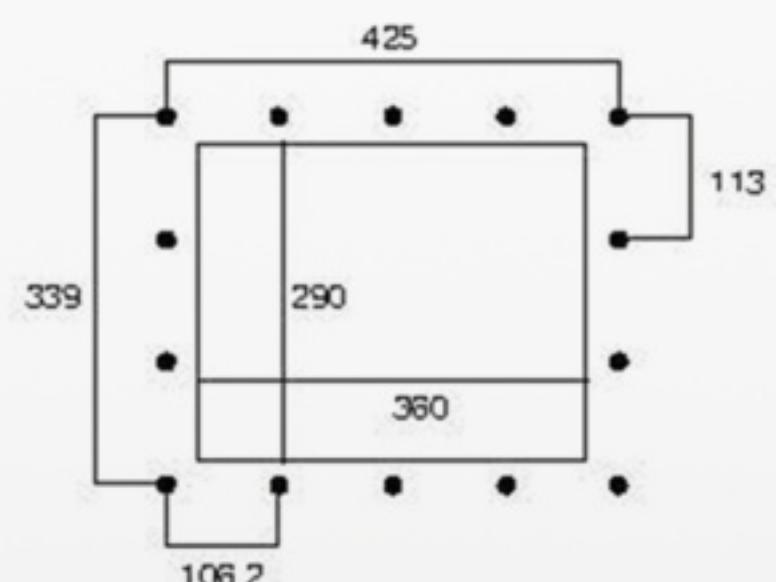

LBE5-安装剖面
MOUNTING PROFILE

单位: mm

型号 (Model)	LBE1	LBE2	LBE3	LBE4	LBE5
外形尺寸 (mm)	230*185*45	280*250*45	350*323*50	385*335*50	446*384*50
开孔尺寸 (mm)	141*209	205*259	279*329	290*364	339*425
触摸屏尺寸 (Inch)	4.3寸	7寸	10.1寸	12寸	15寸
防护等级 (IP code)		IP65			



机柜系列

ENCLOSURE SERIES

PC-电脑柜 | CABINET SERIES

*九折型材的框架确保内部安装的灵活便利-Frame made of nine-fold section ensures flexibility and convenience of internal installation

*抽屉式键盘鼠标垫-Draw-out mouse pad




抽出式鼠标垫
Draw-out mouse pad



键盘抽屉
Keyboard drawer



层板
Laminated plate

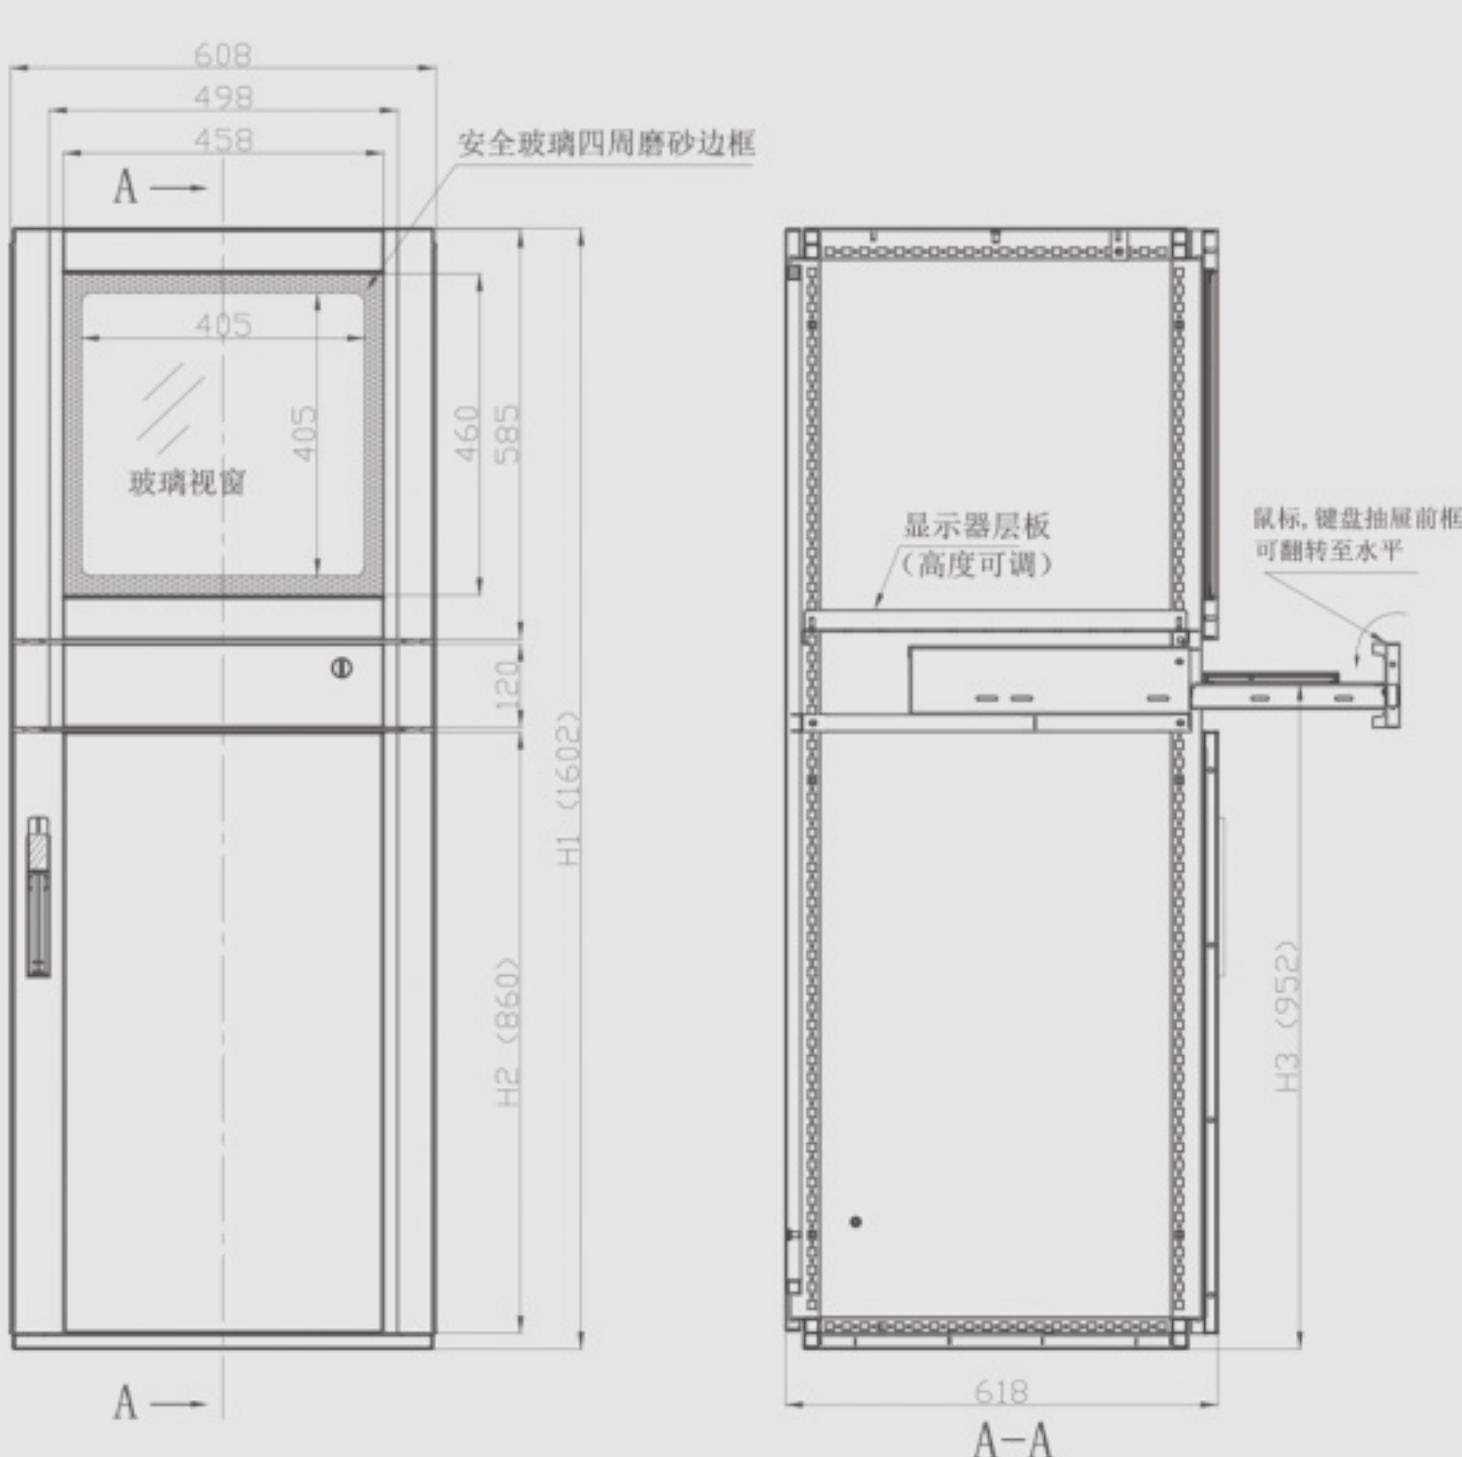

H1: 总高度
H2: 前下门的高度
H3: 键盘抽屉操作面离地的高度

H1: Total height
H2: Front lower door height
H3: The height of the operative surface for keyboard drawer and the ground



型号 (Model)	PC6001600600
外形尺寸 (Dimensions)	600*600*1600
材料 (Material)	冷轧钢板、铝合金
钢板厚度 (Plate thickness)	装饰条: 铝合金门板: 1.5mm; 层板: 2.0mm; 框架: 九折型材1.5mm

PES-独立式控制柜 | CABINET SERIES

*五折结构框架-5-fold structural frame

*三段活动进出线装置-Three-section flexible inlet/outlet line device

*IP55

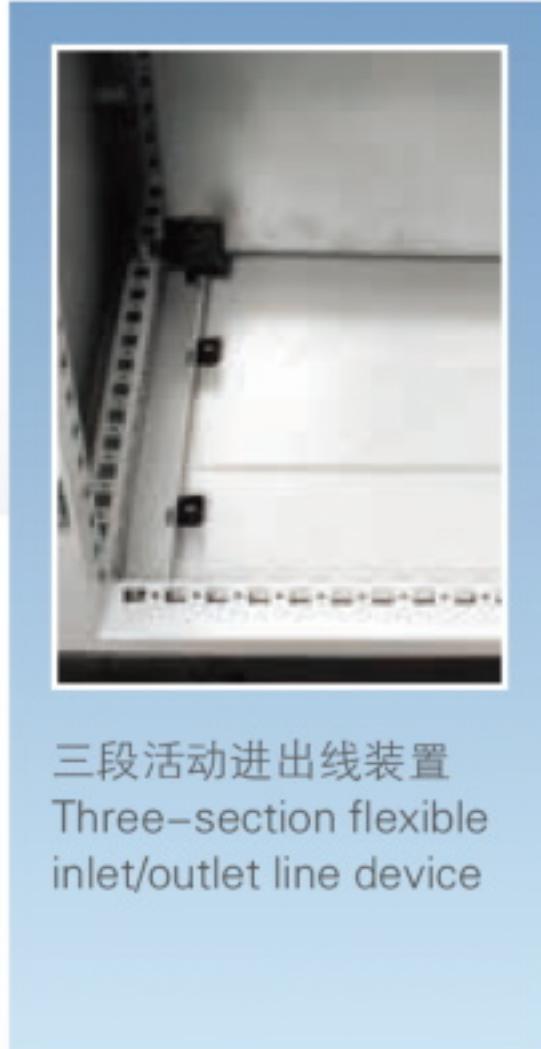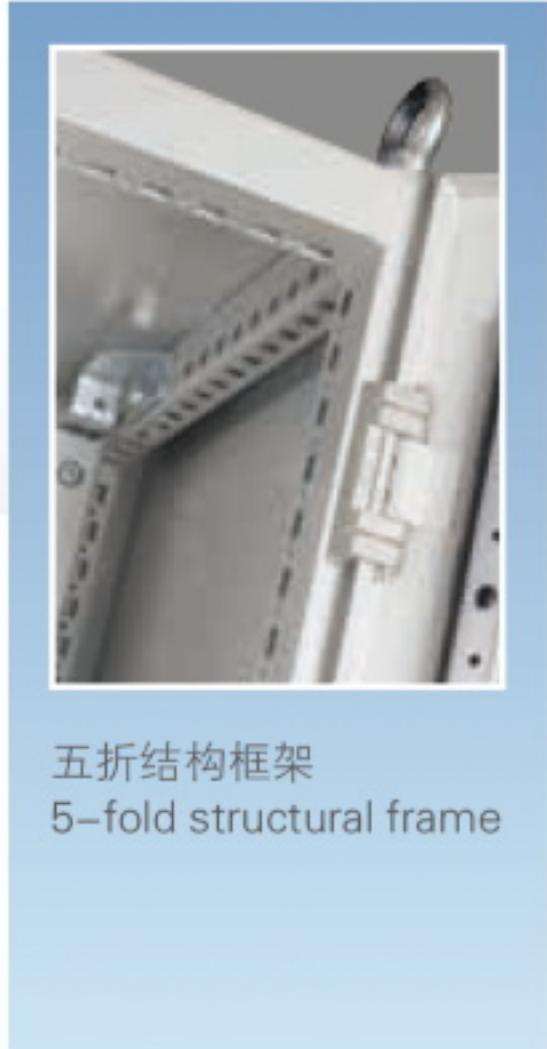

PES系列订货规格表 PES series order specification table

*可定制非标产品
Nonstandard products are customizable

序号 No.	型号 (Model)	宽 Width	高 Height	深 Depth
1	PES601640002	600	1600	400
2	PES601650002	600	1600	500
3	PES601840002	600	1800	400
4	PES601850002	600	1800	500
5	PES602050002	600	2000	500
6	PES801650002	800	1600	500
7	PES801840002	800	1800	400
8	PES801850002	800	1800	500
9	PES802050002	800	2000	500
10	PES802060002	800	2000	600
11	PES101840002	1000	1800	400
12	PES121650002	1200	1600	500
13	PES121840002	1200	1800	400
14	PES122050002	1200	2000	500

PBES-不锈钢独立式控制柜 | CABINET SERIES

*五折结构框架-5-fold structural frame

*三段活动进出线装置-Three-section flexible inlet/outlet line device

*IP55



不锈钢承重吊环
Stainless steel bearing suspension loop



限位器
Stopper



不锈钢平面锁
Stainless steel flat lock



不锈钢A3文件夹
Stainless steel A3 folder



密封条/高强度方管
Sealing strip/high strength square pipe



挂耳纵梁
Longeron with suspension loop



PBES系列订货规格表

PBES series order specification table

*可定制非标产品

Nonstandard products are customizable

序号 No.	型号 (Model)	宽 Width	高 Height	深 Depth
1	PBES6016400304	600	1600	400
2	PBES6016500304	600	1600	500
3	PBES6018400304	600	1800	400
4	PBES6018500304	600	1800	500
5	PBES6020500304	600	2000	500
6	PBES8016500304	800	1600	500
7	PBES8018400304	800	1800	400
8	PBES8018500304	800	1800	500
9	PBES8020500304	800	2000	500
10	PBES8020600304	800	2000	600
11	PBES1018400304	1000	1800	400
12	PBES1216500304	1200	1600	500
13	PBES1218400304	1200	1800	400
14	PBES1220500304	1200	2000	500

PKP-组合柜 | CABINET SERIES

*九折结构框架-9-fold structural frame

*IP54



PKP系列订货规格表
PKP series order specification table



*可定制非标产品
Nonstandard products are customizable

序号 No.	型号 (Model)	宽 Width	高 Height	深 Depth	侧板订货号 (RAL7032)	侧板订货号 (RAL7035)
1	PKP601840002	600	1800	400	PKP1840002	PKP1840005
2	PKP601850002	600	1800	500	PKP1850002	PKP1850005
3	PKP601860002	600	1800	600	PKP1860002	PKP1860005
4	PKP602040002	600	2000	400	PKP2040002	PKP2040005
5	PKP602050002	600	2000	500	PKP2050002	PKP2050005
6	PKP602060002	600	2000	600	PKP2060002	PKP2060005
7	PKP602080002	600	2000	800	PKP2080002	PKP2080005
8	PKP602260002	600	2200	600	PKP2260002	PKP2260005
9	PKP602260002	800	1800	400	PKP1840002	PKP1840005
10	PKP602260002	800	1800	500	PKP1850002	PKP1850005
11	PKP801860002	800	1800	600	PKP1860002	PKP1860005
12	PKP802040002	800	2000	400	PKP2040002	PKP2040005
13	PKP802050002	800	2000	500	PKP2050002	PKP2050005
14	PKP802060002	800	2000	600	PKP2060002	PKP2060005
15	PKP802080002	800	2000	800	PKP2080002	PKP2080005
16	PKP802260002	800	2200	600	PKP2260002	PKP2260005
17	PKP101840002	1000	1800	400	PKP1840002	PKP1840005
18	PKP121840002	1200	1800	400	PKP1840002	PKP1840005
19	PKP121850002	1200	1800	500	PKP1850002	PKP1850005
20	PKP121860002	1200	1800	600	PKP1860002	PKP1860005
21	PKP122040002	1200	2000	400	PKP2040002	PKP2040005
22	PKP122050002	1200	2000	500	PKP2050002	PKP2050005
23	PKP122060002	1200	2000	600	PKP2060002	PKP2060005
24	PKP122080002	1200	2000	800	PKP2080002	PKP2080005
25	PKP122060002	1200	2200	600	PKP2260002	PKP2260005
26	PKP102050002	1000	2000	500	PKP2050002	PKP2050005
27	PKP102060002	1000	2000	600	PKP2060002	PKP2060005

PBKP-不锈钢组合柜 | CABINET SERIES

*九折结构框架-9-fold structural frame

*IP54

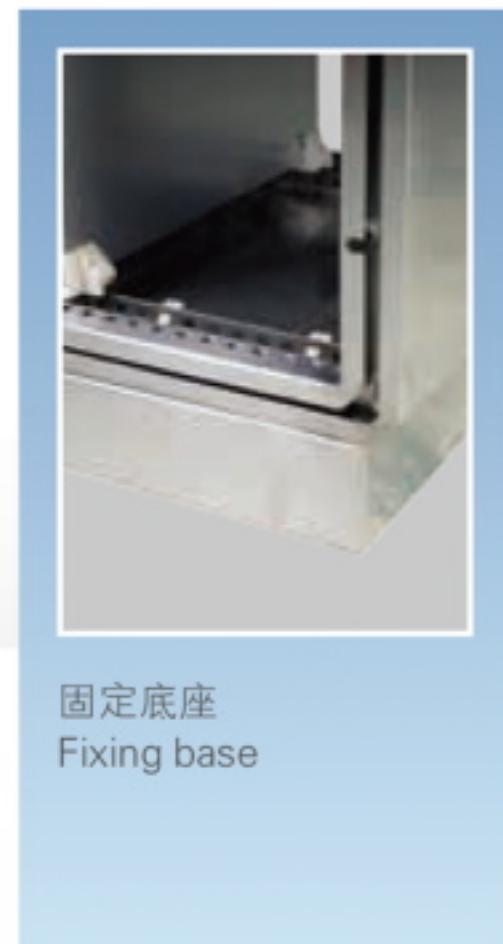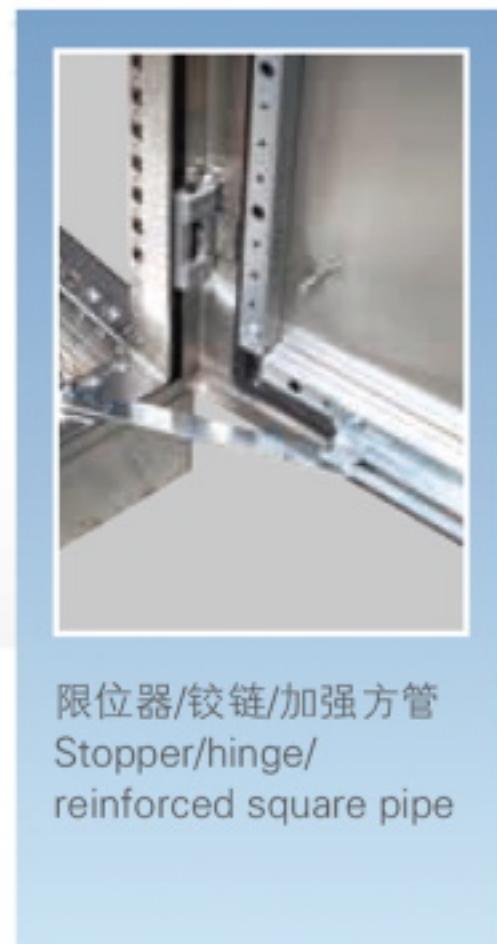

PBKP系列订货规格表

PBKP series order specification table

*可定制非标产品
Nonstandard products are customizable

序号 No.	型号 (Model)	宽 Width	高 Height	深 Depth	侧板订货号
1	PBKP6018400304	600	1800	400	PBKP18400304
2	PBKP6018500304	600	1800	500	PBKP18500304
3	PBKP6018600304	600	1800	600	PBKP18600304
4	PBKP6020400304	600	2000	400	PBKP20400304
5	PBKP6020500304	600	2000	500	PBKP20500304
6	PBKP6020600304	600	2000	600	PBKP20600304
7	PBKP6020800304	600	2000	800	PBKP20800304
8	PBKP6022600304	600	2200	600	PBKP22600304
9	PBKP8018400304	800	1800	400	PBKP18400304
10	PBKP8018500304	800	1800	500	PBKP18500304
11	PBKP8018600304	800	1800	600	PBKP18600304
12	PBKP8020400304	800	2000	400	PBKP20400304
13	PBKP8020500304	800	2000	500	PBKP20500304
14	PBKP8020600304	800	2000	600	PBKP20600304
15	PBKP8020800304	800	2000	800	PBKP20800304
16	PBKP8022600304	800	2200	600	PBKP22600304
17	PBKP1018400304	1000	1800	400	PBKP18400304
18	PBKP1218400304	1200	1800	400	PBKP18400304
19	PBKP1218500304	1200	1800	500	PBKP18500304
20	PBKP1218600304	1200	1800	600	PBKP18600304
21	PBKP1220400304	1200	2000	400	PBKP20400304
22	PBKP1220500304	1200	2000	500	PBKP20500304
23	PBKP1220600304	1200	2000	600	PBKP20600304
24	PBKP1220800304	1200	2000	800	PBKP20800304
25	PBKP1222600304	1200	2200	600	PBKP22600304
26	PBKP1020500304	1000	2000	500	PBKP20500304
27	PBKP1020600304	1000	2000	600	PBKP20600304

携手发展 合作共赢
XIESHOUFAZHAN HEZUOGONGYING



微信公众号
WeChat



官网网站
Website

FIVE YEARS JINIAN CE

咨询热线 **0757-86433088**
ADVISORY HOTLINE

地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村街道罗务路长信银湾寓米公寓2楼-广东百能堡科技有限公司

传真：0757-86432088

email：gdbainengbao201206@163.com

